


## 止水栓について

水が止まらないなどの故障でメンテナンスが必要な場合や、フィルター掃除の際は、止水栓を必ず閉めてください。

### 止水栓の取付位置

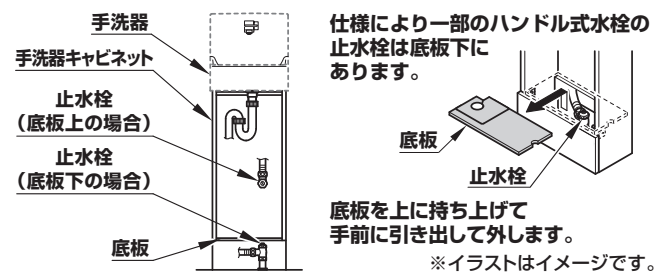

### 注意



必ず守る

#### メンテナンスやフィルターの掃除を行う前に必ず止水栓を閉めて給水を止める

・止水栓を閉めないで水が噴出し、家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。

扉の調整方法は取扱説明書をご覧ください。

TOTOメンテナンス(株)に扉調整をご依頼の場合、有料となります。

建築基準法に基づくホルムアルデヒド発散区分に関する表示

商品名	木製キャビネット	
製造企業名	TOTO株式会社	
ホルムアルデヒド発散区分	F☆☆☆☆ (住宅部品表示ガイドラインによる)	
製造年月日	製品本体に表示	
構成材料	ホルムアルデヒド発散建築材料	発散区分
	パーティクルボード	F☆☆☆☆
	MDF	F☆☆☆☆
	合板	F☆☆☆☆
	接着剤	F☆☆☆☆
お問い合わせ先	0120-03-1010	

VOC放散性能	4VOC基準適合(木質建材)
表示ルール	住宅部品VOC表示ガイドラインによる

※4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

GH04261