施工説明書 GH05540V1

TOTO

タオル掛け

UGA467

製品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取り付けてください。 取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

安全上のご注意

お取り付け前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。 ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容となりますので、必ずお守りください。

●表示と意味はつぎのようになっています。



●お守りいただく内容を絵表示で区分し、説明しています。

誤った取り扱いをすると、「死亡又は 重傷を負う可能性が想定される」内容



してはいけない「禁止」の内容です。

2016.6



誤った取り扱いをすると、「人が傷害を 負う可能性および物的損害※の発生が 想定される」内容です。



必ず実行していただく「強制」の内容 です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。



浴室など水がかかったり湿気の多い場所には設置しない

製品本体・ねじ類の腐食により、落下してけがやときに死亡の原因となります。





屋外および傾斜のあるような壁面、振動の激しい場所には取り付けない 取り付けが不安定になり、落下してけがやときに死亡の原因となります。

器具取り付け用のねじ固定部の壁裏には、配管・配線をしない

火災や感電の原因となります。

水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。



警

製品の取付位置には壁裏に補強する

取り付けが不安定になり、落下によるけがの原因となります。



柱・間柱は腐食などで強度不足でないことを確認する

取付物の転倒、落下によりけがの原因となります。

取り付け面がタイル・コンクリート壁の場合は、コンクリート用プラグ(現場手配)を使用する 取り付けが不安定になり、落下によりけがやときに死亡の原因となります。





製品に強い力や衝撃を与えない 製品が破損して、けがの原因となります。

注



製品は壁への固定が完了するまで、十分注意する 倒れやすく、けがの原因となります。


設置工事に使用する部材は必ず付属部品および指定部品を使用する 取り付けが不安定になり、使用中に落下してけがの原因となります。

意

工事完了後、傾き・がたつきがないか確認する


使用中に落下して、けがの原因となります。

部品の確認











取り付け前のご注意

- 器具取り付け部の壁面には、図示位置に壁下地としてt12以上の合板(JAS規格相当品)を入れておいてください(壁下地の合板は両端を受木または間柱などにしっかり固定してください)。
- タイル・コンクリート壁の場合は固定ねじ位置に下穴をあけ、コンクリート用プラグ(現場手配)を打ち込んでおいてください。
- 照明付化粧鏡(収納付)と併設する場合は、タオル掛けを先に取り付けてください(壁側の固定ねじが取り付けづらいため)。

【タオル掛け取付位置の例】

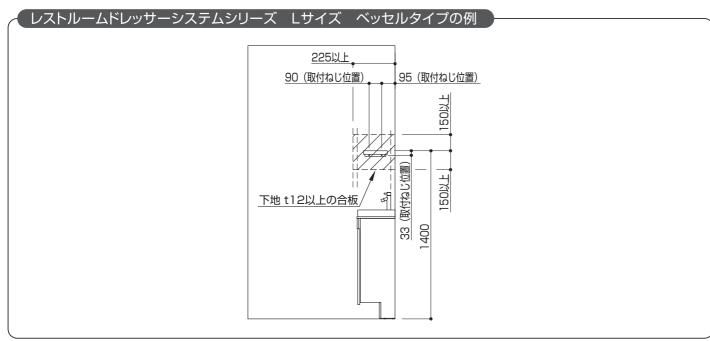

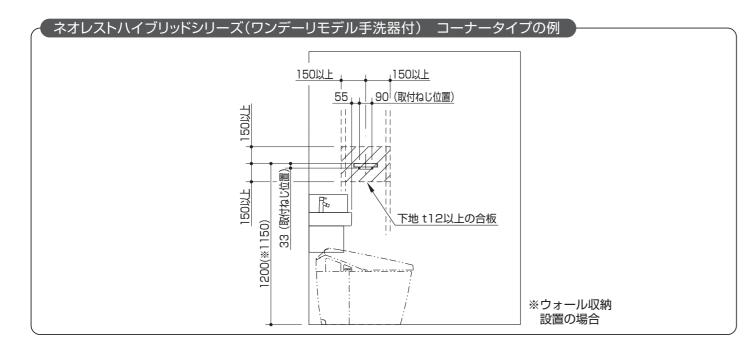

取り付け方法

- ①タオル掛け本体を取付位置に押しあて、水準器で水平を出してください。
- ②タオル掛け本体を皿タッピンねじø4×40で固定してください。

