

TOTO

コーナー収納キャビネット

UGW180S/YS
UGW301S/YS

製品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取り付けてください。
取付後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

安全上のご注意

お取り付け前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容となりますので、必ずお守りください。

●表示と意味はつぎのようになっています。

●お守りいただく内容を絵表示で区分し、説明しています。



警告

誤った取り扱いをすると、「死亡又は重傷を負う可能性が想定される」内容です。



してはいけない「禁止」の内容です。









注意







誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負う可能性および物的損害※の発生が想定される」内容です。



必ず実行していただく「強制」の内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

警告		浴室など水がかかったり湿気の多い場所には設置しない 商品本体・ねじ類の腐食により、落下してけがやときに死亡の原因となります。		屋外および傾斜のあるような壁面、振動の激しい場所に取り付けない 取り付けが不安定になり、落下してけがやときに死亡の原因となります。
		器具取付用のねじ固定部の壁裏には、配管・配線を通さない 火災や感電の原因となります。 水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。		壁固定ねじ取付位置には、必ず壁裏に補強材を入れる 取り付け物の転倒・落下によりけがやときに死亡の原因となります。
		取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、コンクリート用プラグ(現場手配)を使用する 取り付けが不安定になり、落下によりけがやときに死亡の原因となります。 商品を取り付ける柱・間柱は、腐食などで強度不足でないことを確認する 取付物の転倒・落下によりけがやときに死亡の原因となります。 工事完了後、商品の傾きやがたつきがないか確認する 商品が落下したり、外れたりしてけがやときに死亡の原因となります。		機器の設置は専門業者が行う また、電気工事は関連する法令・法規に従って有資格者電気工事士が行う 火災や感電の原因となります。水漏れして、家財などをめらす財産損害発生の原因となります。 商品の破損や落下によりけがをするおそれがあります。



注意		商品に強い力や衝撃を与えない 商品の破損や落下によりけがをするおそれがあります。		扉が横開きになるように設置する 本説明書と異なる向きで設置されると、扉が落下してけがの原因となります。
		商品の壁への固定が完了するまで、もたれたりものを載せたりしないよう十分注意する 商品が倒れたり落下してけがの原因となります。 設置工事に使用する部材は必ず付属部品および指定部品を使用する 取り付けが不安定になり、使用中に落下してけがの原因となります。		商品の取り付け・加工は、本説明書に記載された方法・注意事項を厳守する 商品が破損・落下し、けがのおそれがあります。 ねじ部の固定については、本説明書に記載された方法・注意事項を遵守する 商品が破損し、けがをする原因となります。
		水準器を用いて水平に設置する 収納物が落下してけがの原因となります。		推奨位置以外に設置する場合は、安全性を十分に確認する 取り付けが不安定になり、使用中に落下してけがの原因となります。

取り付け前のご注意


- 器具取り付け部の壁面には、図示位置に壁下地としてt12以上の合板(JAS規格相当品)を入れておいてください(壁下地の合板は両端を受け木または間柱などにしっかり固定してください)。
- タイル/コンクリート壁の場合は、現物に合わせて固定ねじ位置に下穴をあけ、木ねじ用プラグを打ち込んでおいてください。
- 必ず2方壁のコーナーに取り付けてください。

ポイント

キャビネットを上下逆にすることで、左右いずれの勝手にも取り付けすることができます。

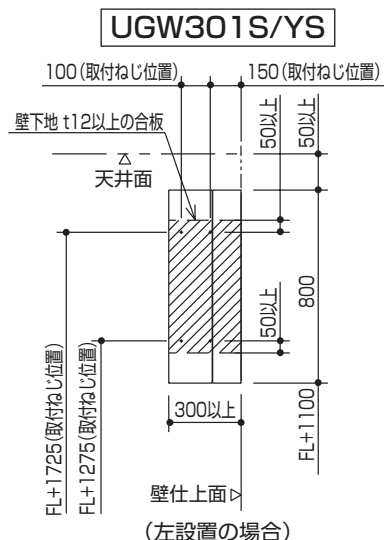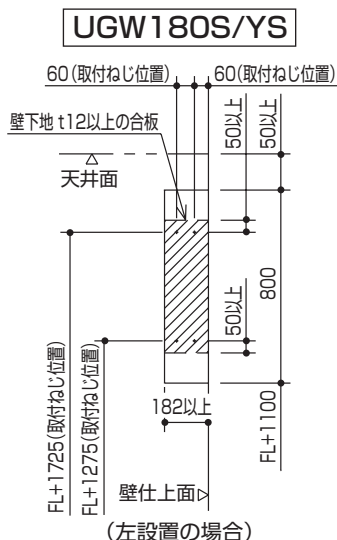

部品の確認

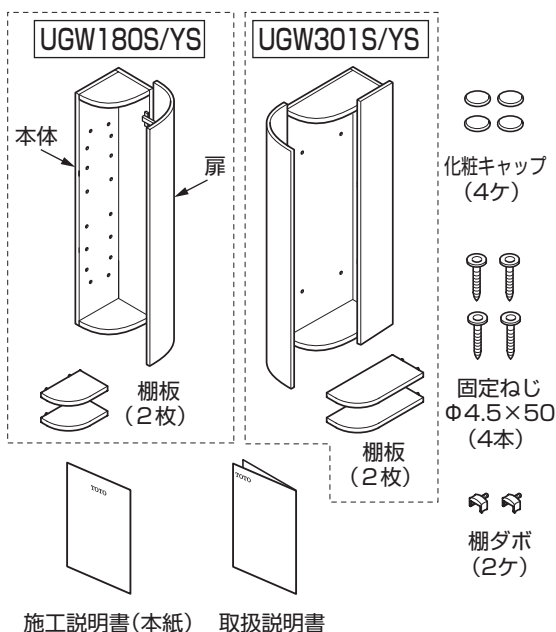

取付方法

- 取付ねじ位置をけがきます。
- 本体を固定ねじφ4.5×50(下穴φ4)で、壁に確実に固定します。
- 固定ねじの頭に化粧キャップをはめます。

ポイント

キャビネットを上下逆にすることで、左右いずれの勝手にも取り付けすることができます。

固定ねじφ4.5×50 (4本)
化粧キャップ (4個)

棚板の着脱方法

UGW180S/YS左設置の例


- 棚板を本体の穴に差し込む
- 棚ダボを棚板の側面にそって差し込む
※かたい場合は数回抜き差しをしてください。
- 棚板を移動する場合は逆の手順で取り外す

扉の調整方法

コーナー収納キャビネット据付後、扉の隙間が不均一な場合は、以下の手順に従って調整してください。調整後は、固定ねじにゆるみがないか確認してください。


前後調整

固定ねじをゆるめて前後調整した後、固定ねじを締め直してください。

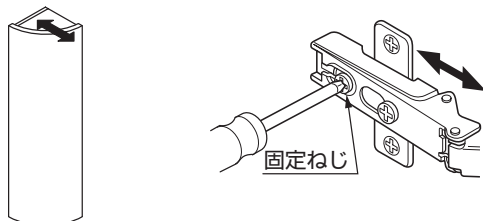

左右調整

調整ねじを回して左右の傾きを調整してください。

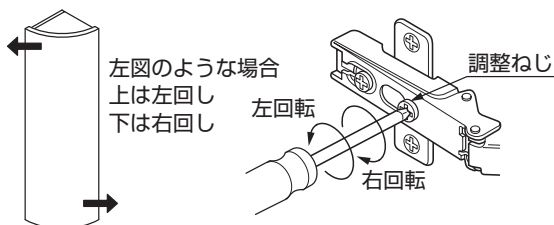

扉の開閉方向

