

TOTO

ネオレストハイブリッドシリーズ手洗器付(ワンデーリモデル)


床排水 カウンタータイプ

このダイジェスト版は、おおよその施工の流れをご理解いただくためのものです。
施工にあたっては、施工説明書本編とあわせてご確認ください。
施工説明書本編にある安全上のご注意、施工上のご注意を必ずお守りください。



必ず実施 従来にはない施工が必要です。

従来製品からの主な注意点

① 便器取り付け前に手動レバーを取り付ける

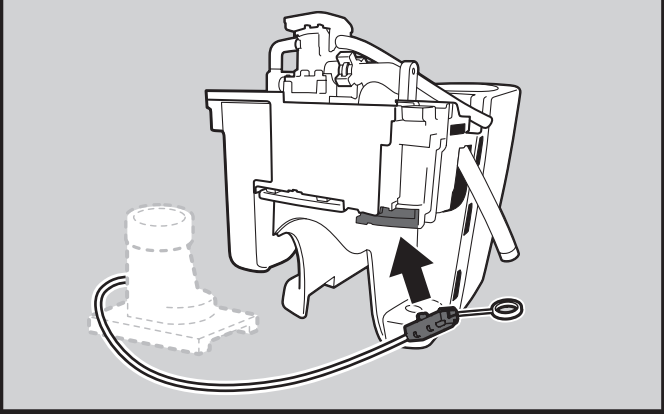

② 停電時を使用するため電池ボックスは取り外さない

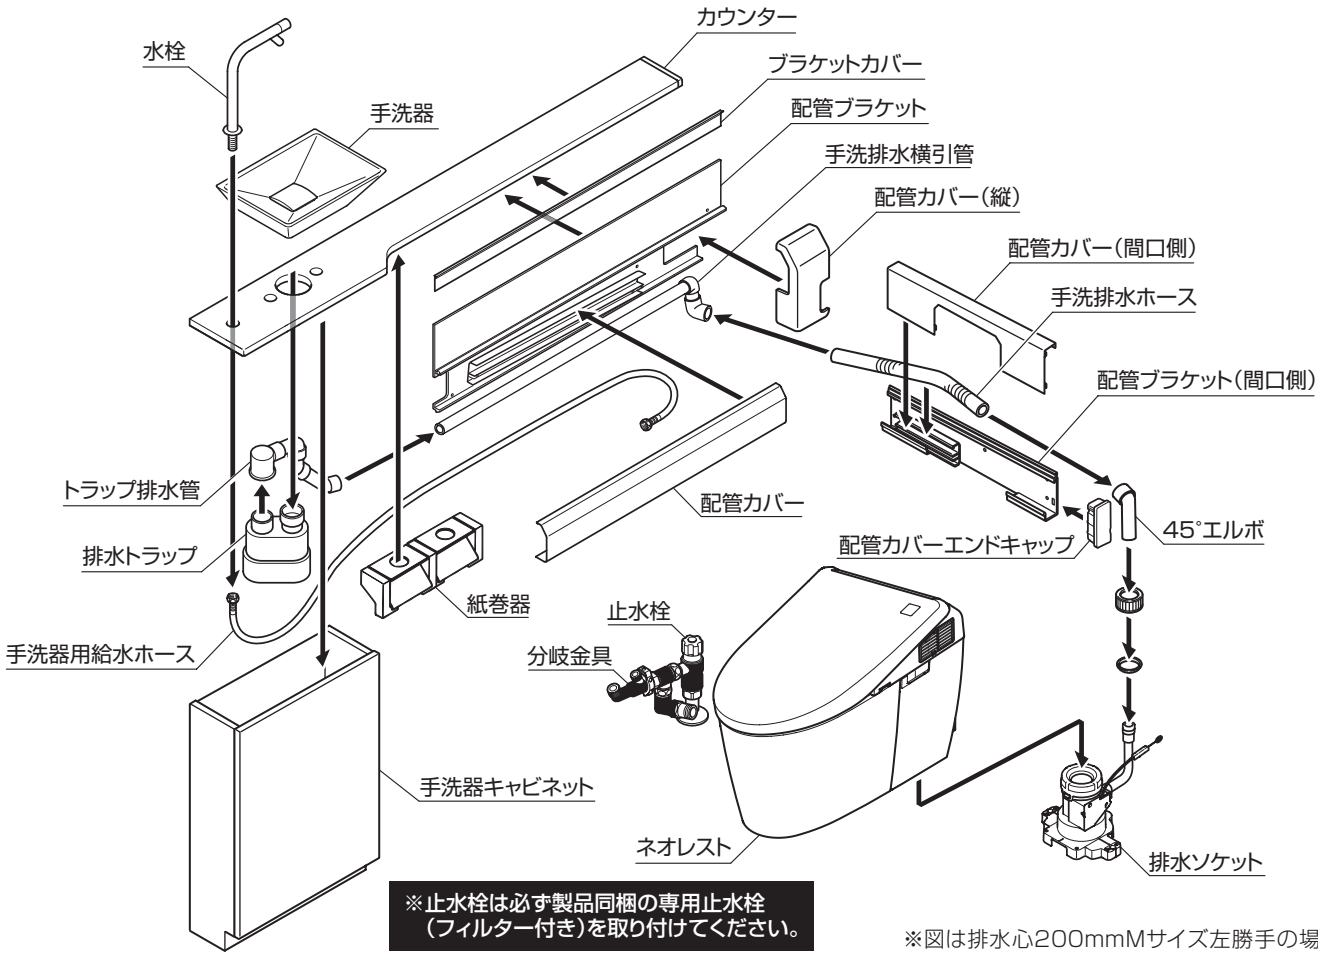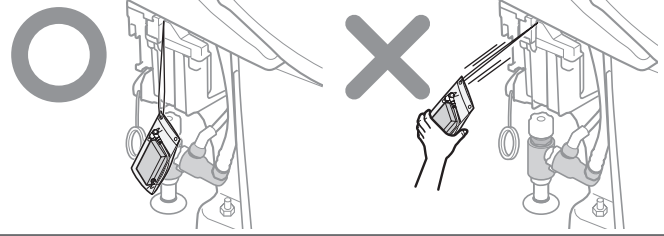

※図は排水心200mmMサイズ左勝手の場合。

※止水栓は必ず製品同梱の専用止水栓(フィルター付き)を取り付けてください。

ステップ1 1 給水・排水部

本編 P.20▶P.24

ステップ2

ステップ3


ステップ4

ステップ5

ステップ6

1 給水・排水部の取付準備


排水心200mm・排水心200mmリモデル

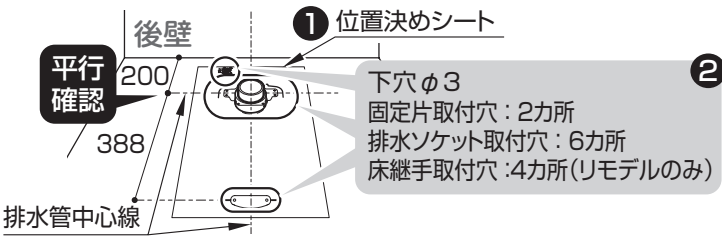

排水心320~540mmリモデル

① 横引管の切断と下穴あけ

排水心320~475mmの場合

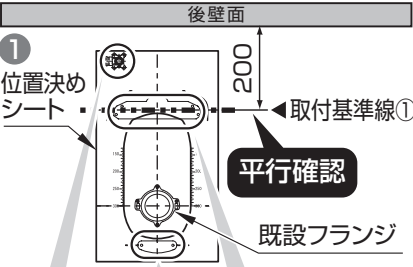

④ 下穴φ3
床継手取付穴: 4カ所
固定片取付穴: 2カ所
排水ソケット取付穴: 4カ所

② 既設フランジの上に
中心線をあわせて仮置き

取付基準線①


【145の場合】横引管は不要

② 排水アジャスターの
組み立て

【横引管不要の場合】
この面に塗布

両面
塗布

排水心476~540mmの場合

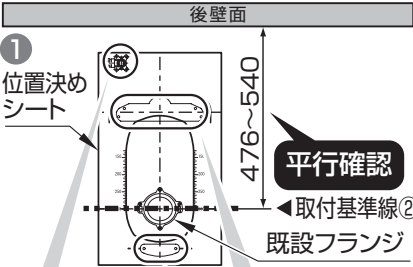

③ 下穴φ3
床継手取付穴: 4カ所
固定片取付穴: 2カ所
排水ソケット取付穴: 4カ所

② 横引管を300の目盛位置で切断


③ 同じ目盛位置
で切断

既設フランジ中心線

2 給水金具・給水ホース (※給水ホースはリモデルのみ)

排水心200mm




床給水



壁給水



排水心200mmリモデル・排水心320~540mmリモデル



⑦ 既設の止水栓を取り外す
(流用不可)

⑧ 既設の給水管への接続

※図は左勝手

給水範囲と使用部材

壁給水

【配管ブラケットが
干渉する場合】
ふさぎシートを
切り欠く

壁給水
フランジ
エルボ(短)
パッキン
(袋ナットの内側)



床給水
パッキン
(袋ナットの内側)
ストレート管
フランジ

壁給水
フランジ
エルボ(短)
パッキン
(袋ナットの内側)


床給水
パッキン
(袋ナットの内側)
ストレート管
フランジ

3 排水ソケット・固定片


排水心200mm・排水心200mmリモデル

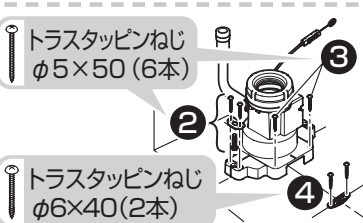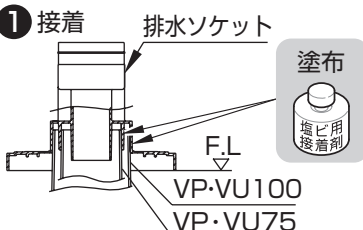

排水心320~540mmリモデル

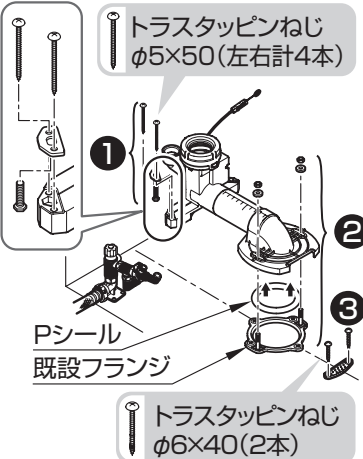

1 給水・排水部



※図は排水心200mmの場合。

1 けがき

寸法L

けがき

2 仮固定

② けがき位置に仮置き

水平確認

トラスタッピンねじ $\phi 4 \times 40$

③ 長穴に仮固定

① 【幅木がある場合】キャビネットまたは幅木をカット

3 カウンター類の加工

カウンターをカットする場合のみ

アルミブラケット **1304-A**

カウンターキャップ

② ※カットしない場合も必ずはめる

樹脂ブラケット

寸法A

① カット

104

4 手洗器キャビネット・カウンター

① カウンターを仮置き

押し当てる

上端あわせ

水平確認

押し当てる

②

トラスタッピンねじ $\phi 4 \times 40$

トラスタッピンねじ $\phi 4 \times 40$ (3本)

③

1 コンセント用穴加工

電気温水器付自動水栓の場合のみ

※図は左勝手

カット (背側に開口)

①

底板 120

125

20

80

水栓側内面

②

コンセントカバー張り付け

2 仮固定

寸法L

けがき位置に仮置き

③

L-445 (手洗器キャビネット端)

① けがき

水平確認

④ 長穴に仮固定

固定ねじ $\phi 4.5 \times 50$

② 【幅木がある場合】キャビネットまたは幅木をカット

700 (カウンター上画)

3 カウンター類の加工

カウンターをカットする場合のみ

寸法L

カウンターキャップ

※カットしない場合は使わない

① カット

1600-L

②

107

カット範囲: 0~200

2-S Sサイズの場合

2-M Mサイズの場合

※図はMサイズ 左勝手の場合。

4 手洗器キャビネット・カウンター

① カウンターを仮置き

押し当てる

水平確認

押し当てる

②

③

④

固定ねじ $\phi 4.5 \times 50$

トラスタッピンねじ $\phi 4 \times 40$

5 連結

トラスタッピンねじ $\phi 4 \times 12$ (2本)

①

1 配管ブラケット(カウンター側)

カウンター・配管ブラケットをカットした場合

貫通穴 $\phi 5$ (壁にはあけない)

50

93

面ファスナーを取り付け

70

水平確認

押し当てながら固定

トラスタッピンねじ $\phi 4 \times 40$ (3本)

2 手洗排水横引管

① カット

②

C

配管ブラケットの長さ

	Sサイズ	Mサイズ
C	41	101

3 配管ブラケット(間口側)

① けがき 3カ所

型紙

② ボードアンカー (下穴 $\phi 9$)

水平確認

③

トラスタッピンねじ $\phi 4 \times 40$ (7本)

4 手洗排水ホース

排水心200mm・排水心200mmリモデル

寸法H・L

手洗器設置側の壁まで

手洗排水合流管

① 仮組み

② 塗布

③ 差し込んで手締めする

向きに注意

535-L

H-270

② 接続

排水心320~540mmリモデル

寸法L

手洗器設置側の壁まで

排水ソケット中心線

① カット

545-L

② 接続

① 仮組み

② 塗布

③ クイックファスナー

5 手洗給水ホース

左勝手

壁に沿わせて設置

手洗排水合流管

ソケット中心線

175

排水ホースの後ろを通す

トラスタッピンねじ $\phi 4 \times 40$

・手洗排水合流管の下を通す
・この範囲で取り回す

寒冷地(水抜方式)

手洗排水合流管の上を通す

右勝手

トラスタッピンねじ $\phi 4 \times 40$

壁に沿わせて設置

手洗排水合流管

175

ソケット中心線

・手洗排水合流管の下を通す
・この範囲で取り回す

寒冷地(水抜方式)


手洗排水合流管の上を通す

3 手洗給水・排水管


※図は排水心200mm Mサイズ左勝手の場合。

※図は排水心200mm Mサイズ左勝手の場合。


1 手動レバー

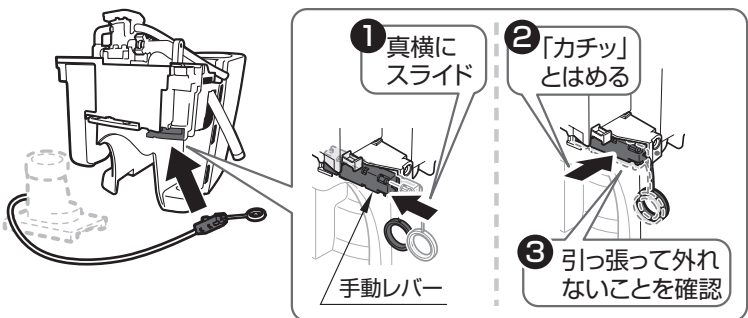

1 大便器固定の準備

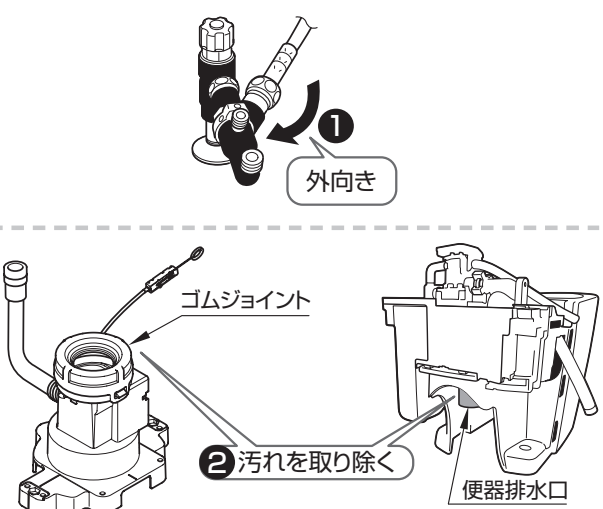

2 大便器

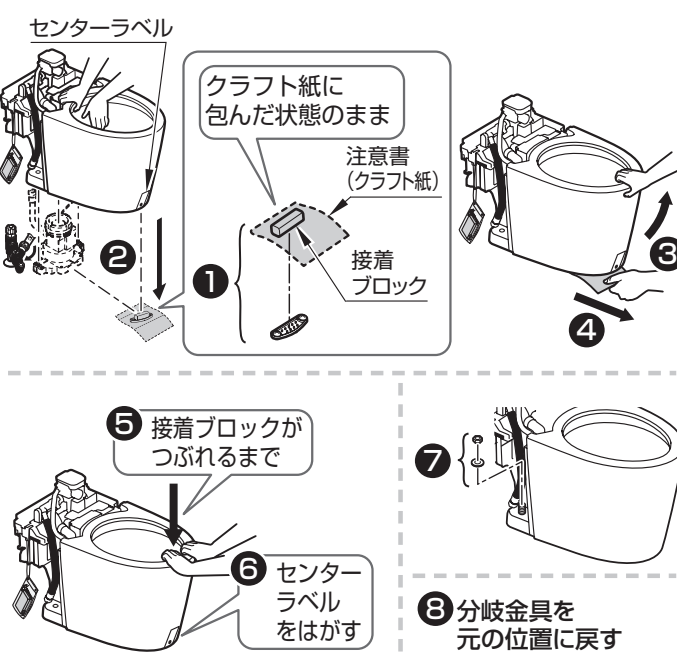

※図はMサイズ
左勝手の場合。

5 手動レバー


6 大便器

7 ウォシュレット

8 確認・仕上げ


1 ウォシュレットの設置

1 カバー類

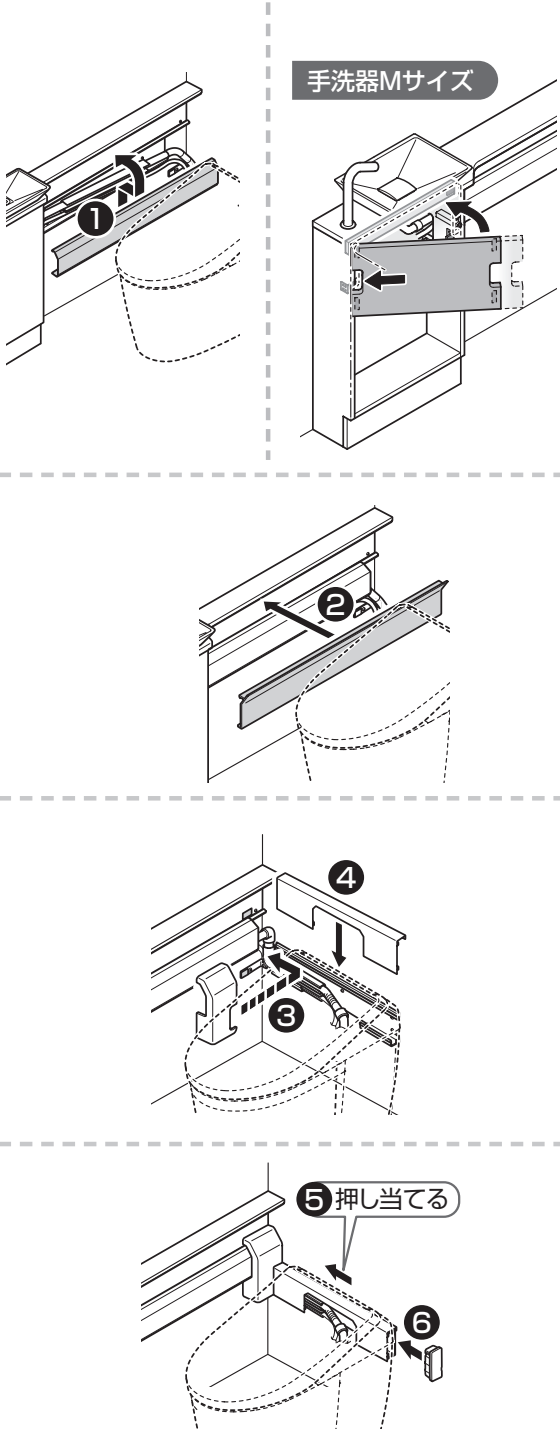

2 紙巻器

メタル製紙巻器の場合

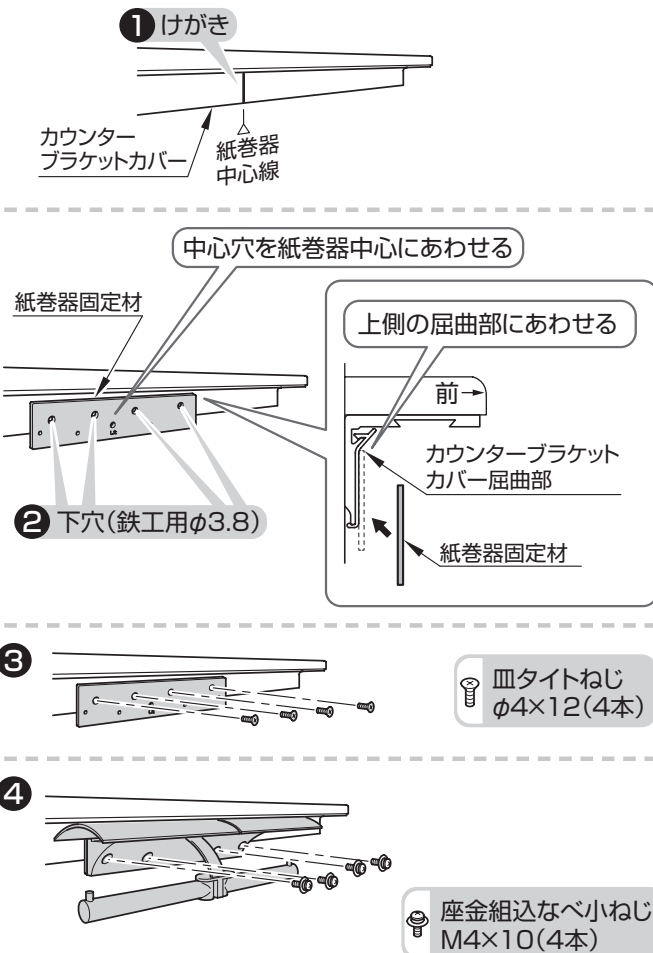


樹脂製紙巻器の場合




3 すっきりパネル

給水新設

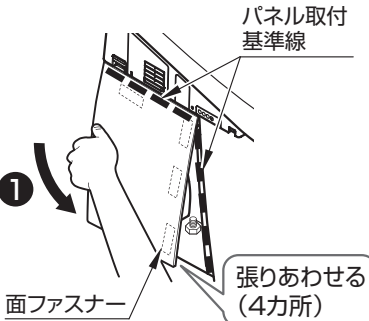


既存給水流用

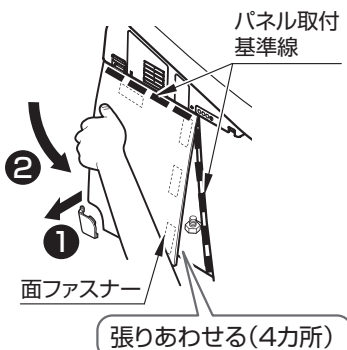


4 シリコン系シーラ剤

手洗器 Mサイズ

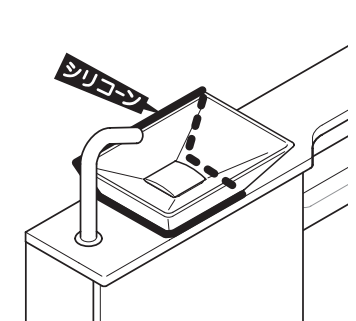

大便器

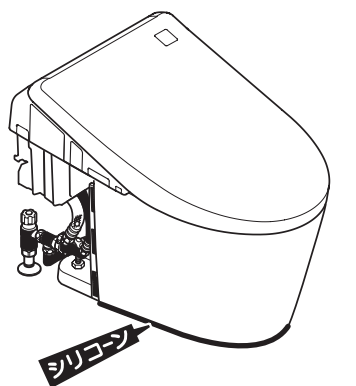

MEMO

お引き渡し前に、必ず点検してください。

MEMO