


便器内異物の除去方法


掃除口は排水継手の排水ソケット部に設置されています。

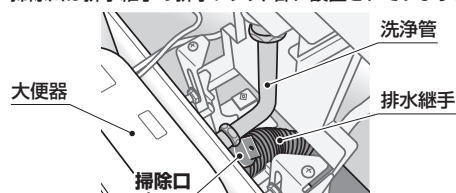


操作手順

- ① 止水栓を閉める。
- ② 掃除口のふたをつかみ、「あける」の矢印方向へ回す。
※掃除口ふたが開かない場合は、ふた上部の穴に工具を差し込んで作業ください。
- ③ 掃除口ふたを掃除口から取り外す。
※目印が挿入部側にあることを確認し、取り外してください。
- ④ 掃除口内にトローラーを差し込み、便器内に詰まった異物を便器水たまり部へ押し出す。
- ⑤ 掃除口ふたを掃除口部に取り付ける。
- ⑥ 掃除口ふたを閉める。
- ⑦ 掃除口ふたの固定の確認をする。
※必ず掃除口ふたを確実に固定したことを確認してください。
- ⑧ 止水栓を開ける。

〈UTR316 系〉

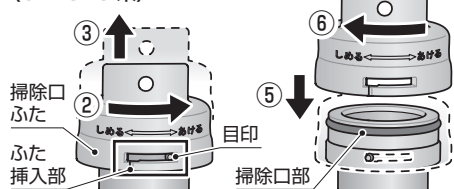

〈UTR319 系〉

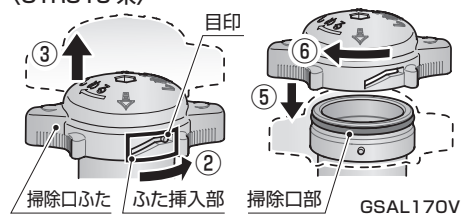

GSAL170V