

TOTO

横引排水管継手

UTR309A（左抜き用）・UTR309B（右抜き用）

製品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

安全に関するご注意（安全のために必ずお守りください。）

⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、『人が傷害を負う可能性が想定される内容及び、物質的損害の発生が想定される』内容を示しています。
❗	この表示は必ず実行していただく『強制』内容を伝えるものです。

⚠ 注意

❗	工事完了後、本体が確実に固定されているか必ず確認する 不完全な取り付けは漏水の原因となり、周辺に損害を与えるおそれがあります。	❗	設置可能寸法を守って使用し、またジャバラを無理に曲げないように設置する 漏水の原因となり、周辺に損害を与えるおそれがあります。
---	--	---	--


はじめに

本製品は「壁掛フチなしトルネード大便器セット」専用品です。
壁掛大便器取付スタンド（UTR860＊）の施工説明書STEP11～13を参照して取り付けてください。


設置可能寸法

＜設置可能寸法＞

下図のように器具心、排水心を基準にして設置してください。

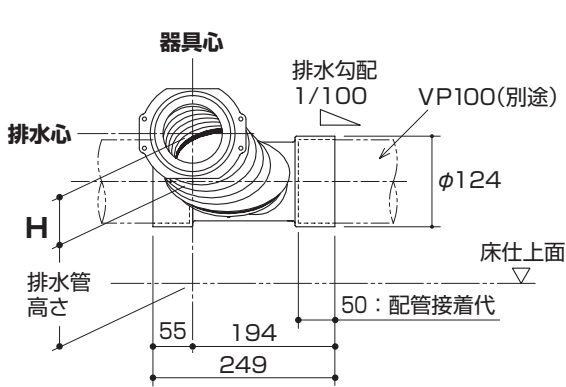

下図中の配管奥行寸法**D**、配管落差寸法**H**の対応範囲を下表に示します。

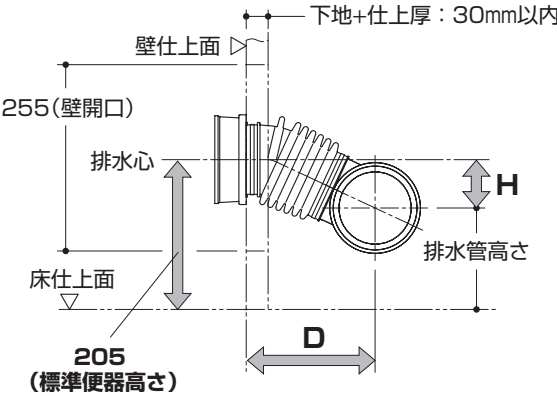



D寸法	H寸法
170～190mm	50～100mm

＜設置に関する注意＞

❗ 横引配管と継手部の接着には硬質塩化ビニル管用接着剤を使用する。


端部に角度10°ごとに細線、30°ごとに「▷」マークをつけています。目安にしてください。

ジャバラ部を無理に曲げないように右図および下表を目安（±5°以内）に各部位ごとに角度を確認して接続してください。

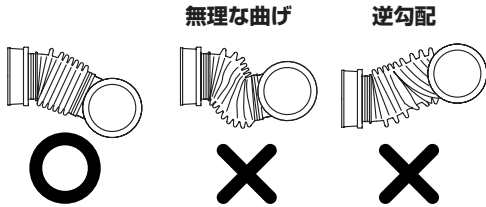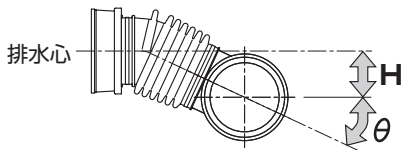

H (mm)	50～55	55～65	65～75	75～85	85～95	～100
θ (角度)	15°	20°	25°	30°	35°	40°

【配管例】 本製品を用いた配管の例を示します。（UTR309Bを使用）

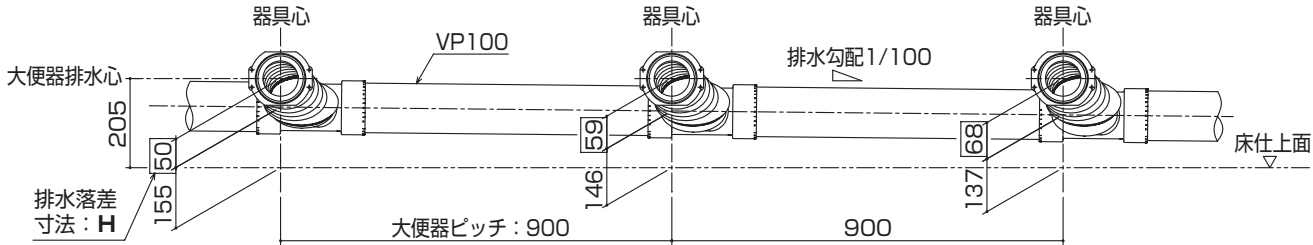

※最大5連設まで