


施工業者様へ ご注意とお願い

⚠ 注意

- 機能部を持つと破損するおそれがあります。
- 便器の「割れ」、工具・腕時計などによる「傷」に注意してください。
- 分岐金具止水栓はあらかじめ「開」となっております。施工後、止水栓と合わせて確認をお願いします。
- フィルターが詰まると便器詰まりの原因になります。試運転後、止水栓の「フィルター掃除」をお願いします。

1. 機能部 持ち上げ厳禁!!

※便器洗浄バルブ、配管類は手で持たないでください。
この部分を持つと、破損し水漏れするおそれがあります。

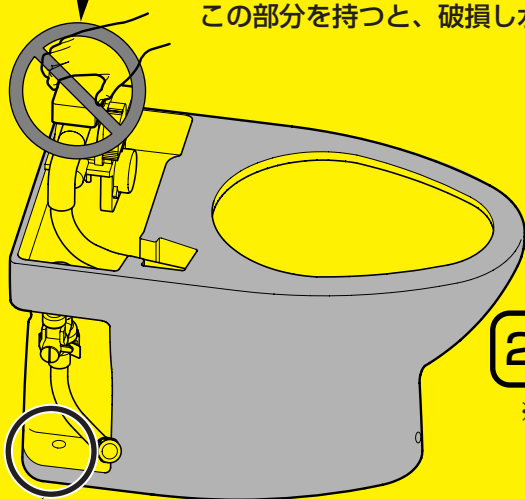


2. 傷注意!!

※施工中など、グレー部は特に傷つきやすいのでご注意ください。
スジ状の跡がついた場合は、研磨剤入りの洗剤でこすって除去してください。

3. 取付部 割れ注意!!

※梱包箱より便器を取り出す際には、左右取付部の片側だけを先に置かないでください。
※仮置き場所に異物（石など硬いもの）がないことを確認して、クッション材など敷いてからゆっくり置いてください。
これらを守らないと便器が破損するおそれがあります。

4. 施工後、両方の止水栓が「開」になっていることを確認し、試運転をしてください。

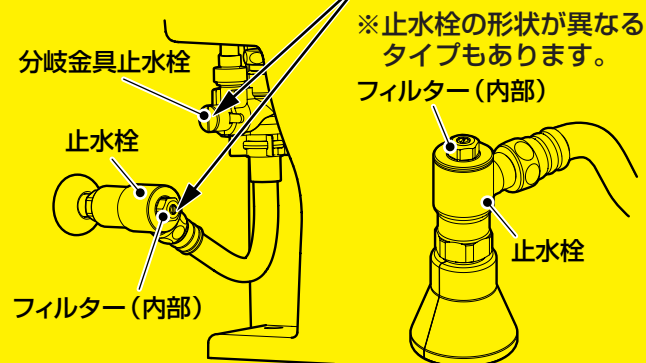

5. 試運転後、必ず止水栓を閉じて止水栓内のフィルターを「掃除」してください。

※フィルターの掃除後、忘れず止水栓を開けてください。