


ご注意

⚠ 注意

- 便器の「割れ」、工具・腕時計等による「傷」に注意してください。
- 分岐金具止水栓はあらかじめ「開」となっております。施工後、止水栓と合わせて確認をお願いします。
- フィルタがつまると便器つまりの原因になります。試運転後、止水栓の「フィルタ掃除」をお願いします。


※施工中など、グレー部は特に傷つきやすいので注意ください。
便器の表面に傷が入った場合には、#1200以上のサンドペーパーや研磨剤入りの洗剤などで軽く擦ると除去できます。

1. 傷注意!!

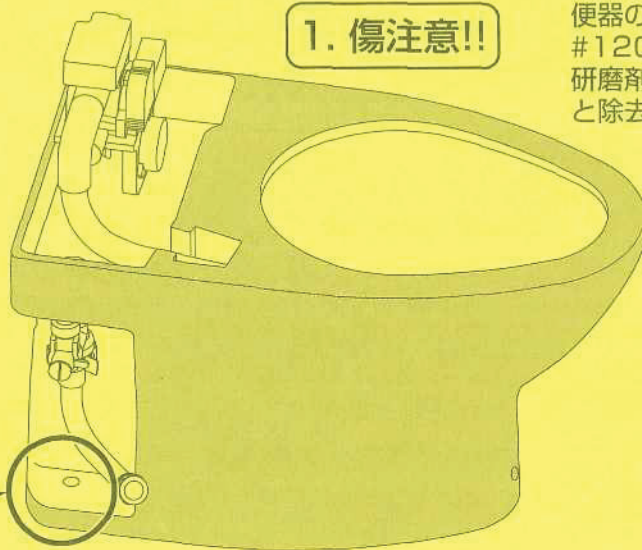

2. 取付部 割れ注意!!

※梱包箱より便器を取り出す際には、左右取付部の片側だけを先に置かないでください。
※仮置き場所に異物（石など硬いもの）がない事を確認して、クッション材など敷いてからゆっくり置いてください。

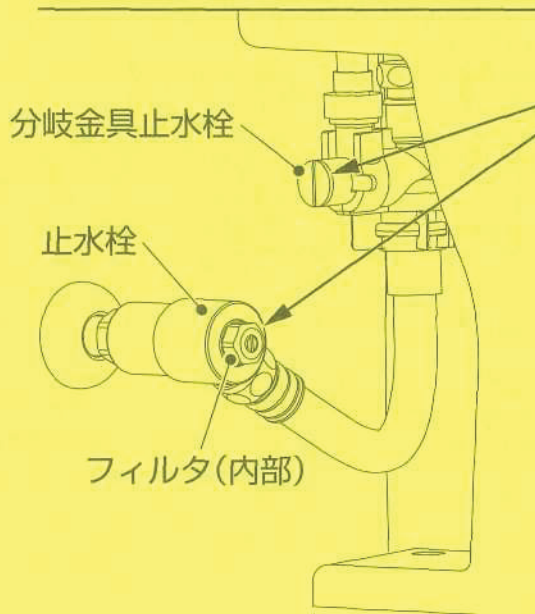

3. 施工後、各止水栓が「開」になっていることを確認してください。

4. 試運転後、止水栓内のフィルタを「掃除」してください。

※その際、止水栓を閉じるのを忘れないでください。