

TOTO

タンク金具

商品の機能が十分発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分で説明ください。


1 器具の取り付け

1 給水管内の掃除

器具を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流す。

2 タンクと止水栓の接続


※テーパリング、パッキンガイド、パッキンの順番・向きを間違えないでください。
※A部を先に固定したあと、B部を固定してください。

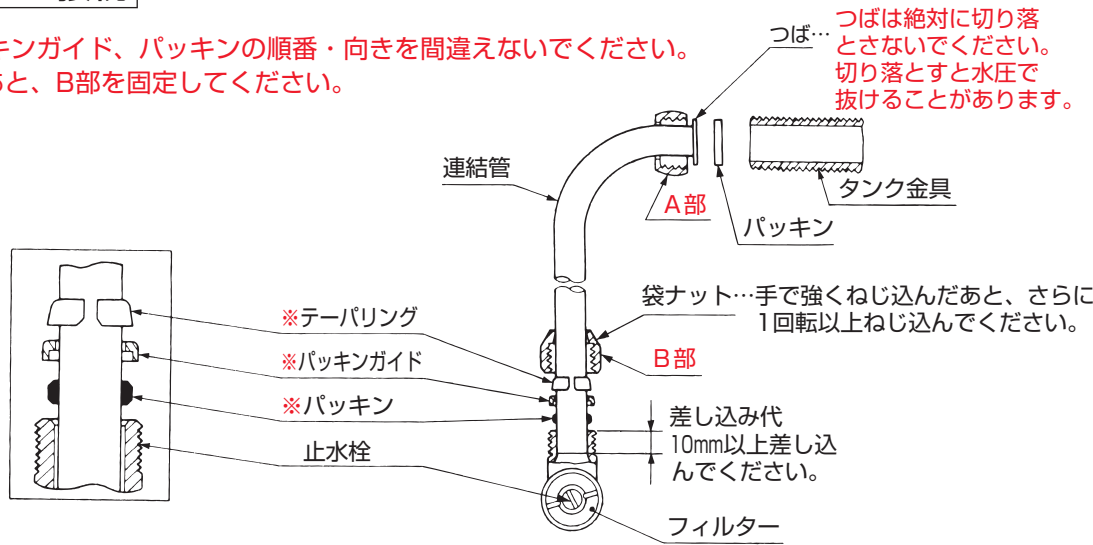

2-1 水位の確認

1 内部カバーの取り外し


内部カバーを外す。
※内部カバーは水位の確認後、再使用します。

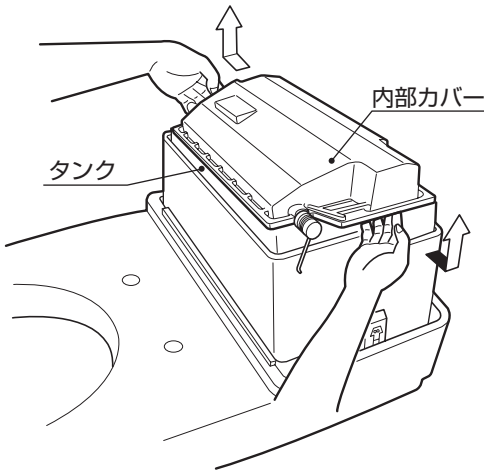

2-2

2 止水位の確認と調節

- ①タンクの止水位がオーバーフロー管のWL（標準水位）に合っているかどうかを確認する。
- ②合っていない場合には、右記要領で調節する。
浮玉を手で持って回すと水位を上下させることができます。
そのとき、バルブレバーを軽く手で持っておくとスムーズに回せます。
- ③水位を下げたいときは右方向に、水位を上げたいときは左方向に回す。
浮玉を上下させた量だけ水位が変わります。

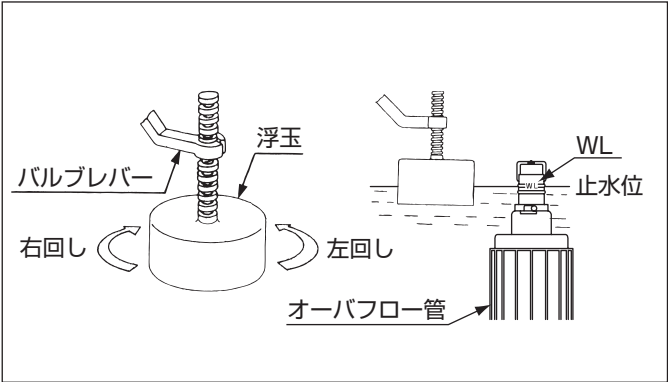


3 内部カバーの取り付け

内部カバーをタンクの縁に合わせて取り付ける。
このとき、内部カバーがしっかり止まっていることを確認する。

3 タンクカバーの取り付け

右図のようにタンクカバーを便器上部からかぶせる。
A面およびB面ラインが合うようにタンクカバー位置を調整し、この状態でレバーハンドルが正常に作動（洗浄）することを確認する。
確認後、カバー位置がずれないように両サイドより、化粧ビスで固定する。

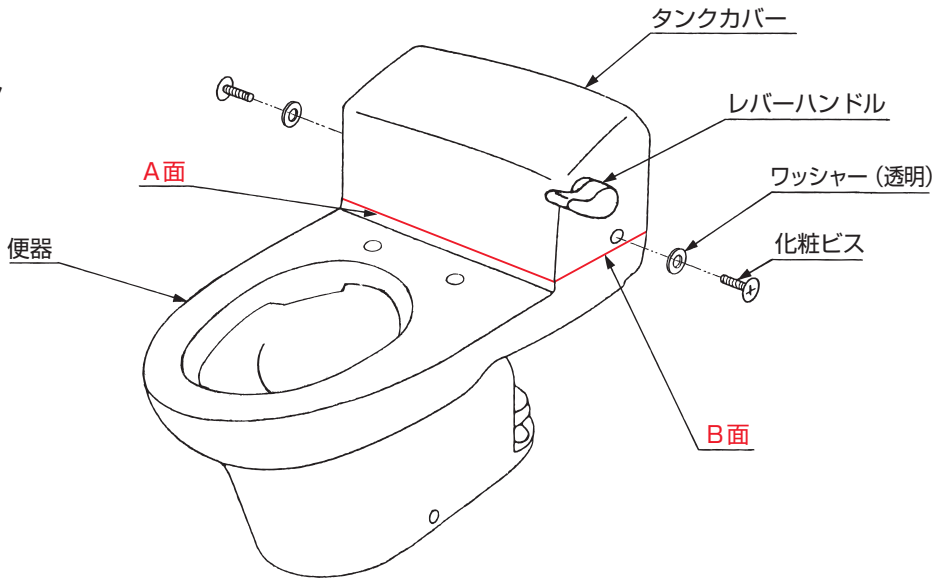

4 取り付け完了後の確認

- ・取り付け完了後は2～3度操作して正常に作動するか確認する。
- ・確認後、止水栓フィルターの掃除を行う。
- ・掃除完了後、止水栓を必ず全開にする。

※同梱の取扱説明書は、お客様にお渡しください。
手渡しできない場合は、工事完了後ハンドルなどに吊り下げておいてください。