

# TOTO


## 掃除口付き便器（掃除口ふたの取り付け・取り外し要領）

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。



### 1 安全上の注意 （安全のために必ずお守りください）

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。



- この説明書では商品を安全に正しく取り付けただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
 <b>注意</b>	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。









	してはいけない「禁止」内容です。		必ず実行していただく「強制」内容です。
--	------------------	---	---------------------

### 注意

	<p><b>陶器に衝撃を与えない</b> 陶器が破損してけがをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になることがあります。</p> <p><b>異物が便器に詰まった際には、排水管内へ押し出さない</b> 排水管内で異物が詰まり、建物全体に損害を与えるおそれがあります。</p>
	<p><b>設置工事に使用する部品は必ず付属部品および指定部品を使用する</b></p> <p><b>異物の形状・大きさ、詰まった位置によっては掃除口より取り出せない、または便器水溜まり部へ押し出せない場合には、便器を取り外して異物を除去する</b></p>


### 2 同梱部品の確認

※部品があるか、下表を参照して確認してください。

便器	掃除口ふた部品					施工説明書	六角スパナ棒	化粧キャップ
	パッキン	止め金具	ふた本体	平座金	六角穴付きボタンスボルト			
 1個	 1個	 1個	 1個	 1個	 1個	本紙 1枚	 1個	 2個
補修品番： C210CN	補修品番：HH05010						補修品番： H240・1個	


### 3 取り付け前の注意

CS210CN 設置スペース（フラッシュバルブ標準セット時）

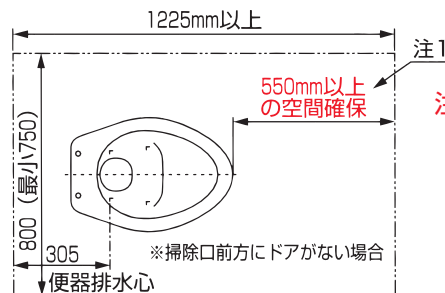

- 注)1.便器前方には、左記作業空間を確保してください。  
表示の寸法は最小寸法ですので、トイレブースは余裕がある場合には大きめに設定することをおすすめします。  
2.ドアの開閉に支障がないことをご確認ください。


# 4 各部の名称と施工のポイント

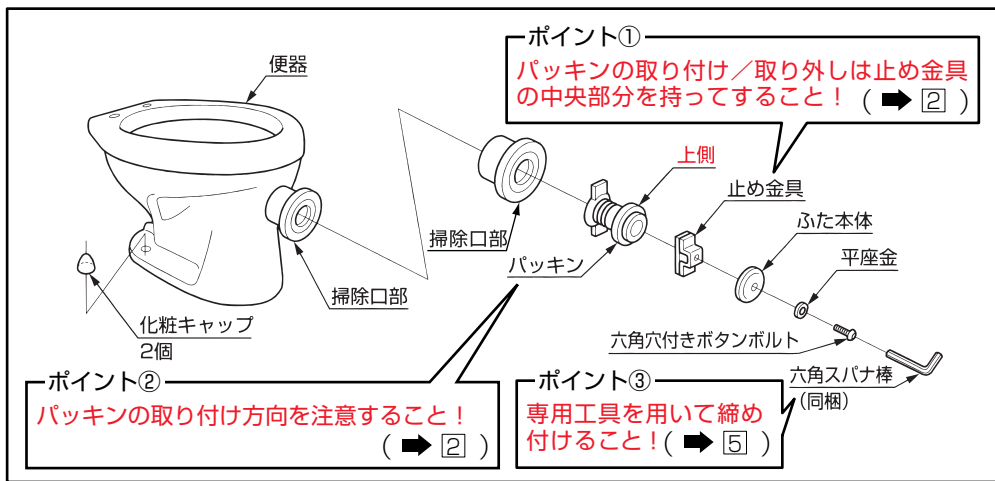

# 5 取付方法

## ① 止め金具とパッキンの組み立て

■止め金具とパッキンを組み立てる。





### ⚠ 注意

❗ 止め金具を差し込むときは、パッキンを破らないよう十分注意する  
パッキンが破れると水漏れの原因になります。

## ② 便器掃除口へのパッキンの取り付け


(1) 止め金具中央部を持ちます。

(2) ④部より便器内に差し込みます。



(3) 止め金具を傾けて ⑤部を便器内へ押し込みます。

(4) パッキンがしっかり便器内面に引っ掛かることを確認します。




### ⚠ 注意


❗ パッキンは必ず「上側」表示が上にくるよう便器に取り付ける  
誤った向きに取り付けると、水漏れのおそれがあります。

## ③ ふた本体の仮固定

■止め金具のナット部の位置を確認しながら、ふたをボルトで止め金具 (ナット部) に軽く締め付ける。  
ふたと便器掃除口部との中心が合うようにふたの位置を調整してください。

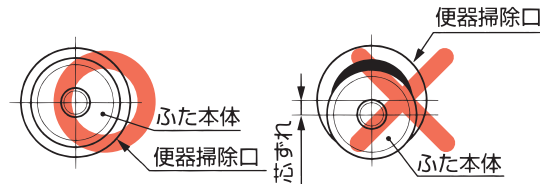

## ④ ふた本体の固定

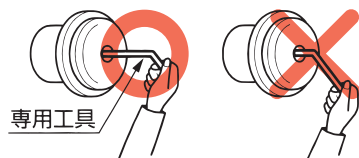

短い方を手で持つ

### ⚠ 注意

❗ 締め付けについては、便器同梱の専用工具 (六角スパナ棒) を左図の向きで使用する  
誤った向きでの締め付けや、専用工具以外での締め付けは陶器または部品が破損するおそれがあります。

## ⑤ 固定の確認

■ふた本体が確実に固定されているか確認する。

### ⚠ 注意

❗ 必ずふたを確実に固定したことを確認したうえで、便器洗浄を行うようにする  
水漏れにより家財に損害を与えるおそれがあります。  
万一水漏れする場合には締め増しをしてください。

# 6 掃除口ふたの取り外し方法 (詰まった場合)


① 止水栓を閉める。

② 便器内の水を抜き、掃除口部の下には、バケツなどを用意する。


③ 便器同梱の専用工具 (六角スパナ棒) を用いて、六角ボタンボルト・ふた本体を取り外す。

④ 止め金具の中央部分を持って下図のように、止め金具とパッキンをいっしょに取り外す。

(1) 止め金具の中央部分を持って ④部を便器内に押し下げます。



(2) パッキンを手前に押し下げながら ⑤部から止め金具といっしょにパッキンを引き抜きます。



### ⚠ 注意

❗ 便器に異物が詰まり掃除口のふたを開ける際には、必ず便器内の汚水を抜いてから行う  
汚水が掃除口部よりあふれ、床を汚すおそれがあります。

### ⚠ 注意

⑤ 詰まり除去の作業が終わった際には、上記の取付方法に沿って掃除口ふたを確実に固定する。

❗ パッキンだけをつかんで、引き抜こうとしない  
パッキンが破損します。