


この便器は掃除口付きです。掃除口ふたの取付け・取外しの際にはこの説明書をよく読んで施工してください。この説明書は大切に保管してください。

### 安全のために必ずお守りください





施工の前及び掃除口ふたの取付け・取外しの際には、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みの上、正しくお取付け(取外し)ください。この説明書では、機器を安全に正しくお取付け(取外し)いただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、下記の表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。









 必ず実行していただく「強制」内容です。	 してはいけない「禁止」内容です。
---	--

### 注意

 設置工事に使用する部品は必ず付属部品及び指定部品を使用してください。
 陶器に衝撃を与えないようにしてください。陶器が破損してケガをしたり、漏水のため、家財を汚す原因になることがあります。
 異物が便器に詰まった際には、排水管内へ押し出さないでください。配水管内で異物が詰まり、建物全体に損害を与えるおそれがあります。
 異物の形状・大きさ、詰まった位置によっては掃除口より取り出せない、あるいは便器水溜り部へ押し出せない場合もあります。その際には便器を取り外して異物を除去するようにしてください。


### 部品の確認

※部品があるか確認してください。

便器	掃除口ふた部品					施工説明書	六角スパナ棒	化粧キャップ
	パッキン	止め金具	ふた本体	平座金	六角穴付きボタンボルト			
 1個	 1個	 1個	 1個	 1個	 1個	本紙	 1個	 2個
補修品番: C210C	補修品番:HH05010							補修品番: H240・1個

### 便器の施工に関するご注意


#### CS210C 設置スペース

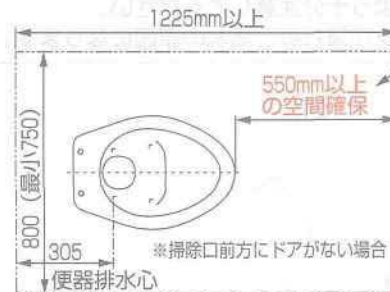

- 注1 注) 1. 便器前方には、左記作業空間を確保してください。表示の寸法は最小寸法ですので、トイレブースに余裕がある場合には大きめに設定することをおすすめします。
2. ドアの開閉に支障がないことをご確認ください。

### 各部の名称と掃除口ふたの施工ポイント

- ①パッキンの取付け方向を注意してください。⇒②を参照
- ②パッキンの取付け/取外しは止め金具の中央部分を持って作業を行ないます。⇒(取付け手順)②を参照 (取外し手順)④を参照

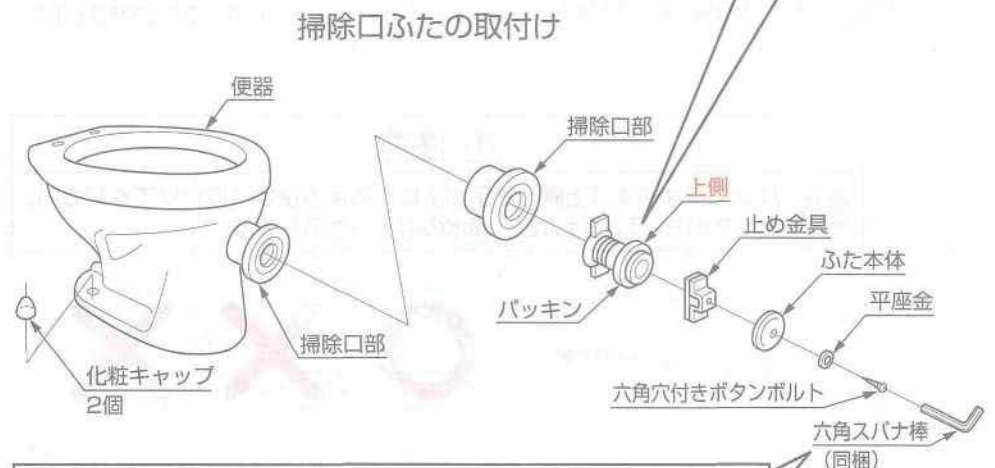


- ③専用工具を用いて締付けには十分注意してください。⇒④を参照

再生紙を使用しています

裏面につづく →

## 掃除口ふたの取付け手順


### ① 止め金具とパッキンの組立



#### ⚠ 注意


止め金具を差し込むときは、パッキンを破らないよう十分注意してください。パッキンが破れると漏水の原因になります。

### ② 便器掃除口へのパッキンの取付け

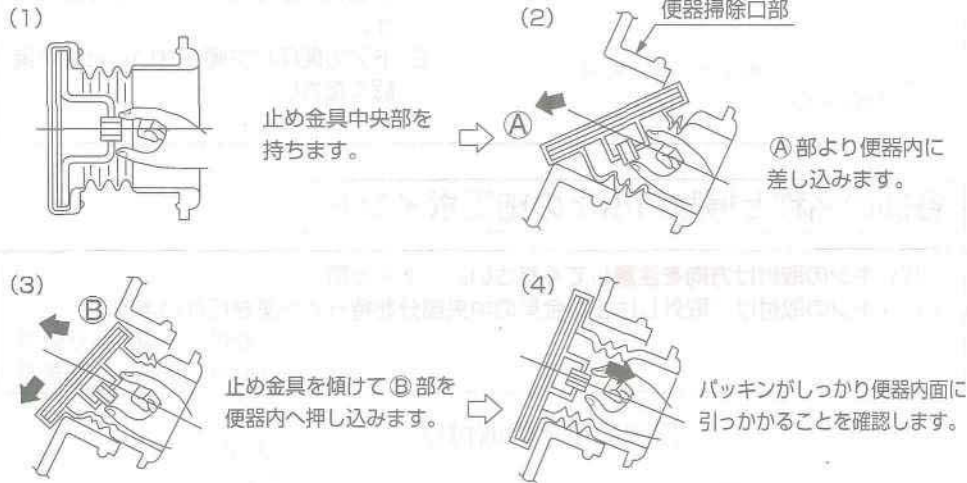


#### ⚠ 注意

パッキンは必ず「上側」表示が上になるよう便器に取付けてください。誤った向きに取付けると、漏水のおそれがあります。

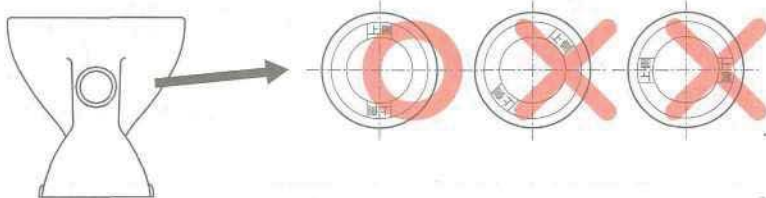

### ③ ふた本体の仮固定

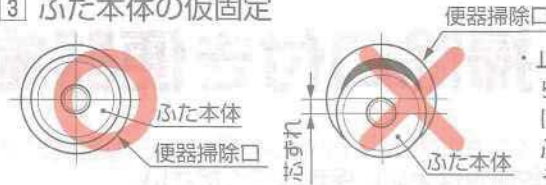

止め金具のナット部の位置を確認しながら、ふたをボルトで止め金具（ナット部）に軽く締付けます。ふたと便器掃除口部との中心が合うようにふたの位置を調整してください。

### ④ ふた本体の固定



#### ⚠ 注意

締付けについては、便器同梱の専用工具（六角スパナ棒）を左図の向きでご使用ください。誤った向きでの締付けや、専用工具以外での締付けは陶器あるいは部品が破損するおそれがあります。

### ⑤ 固定の確認・・・ふた本体が確実に固定されているか確認してください。

#### ⚠ 注意

必ずふたを確実に固定したことを確認した上で、便器洗浄を行なうようにしてください。漏水により家財に損害を与えるおそれがあります。万一漏水する場合には締め直しをしてください。

## 掃除口ふたの取外し手順（詰まった場合）

- 止水栓を閉めてください。
- 便器内の水を抜き、掃除口の下には、バケツなどを用意してください。
- 専用工具（六角スパナ棒）を用いて、六角ボタンボルト・ふた本体を取り外してください。
- 止め金具の中央部分を持って下図のように、止め金具とパッキンをいっしょに取り外してください。

#### ⚠ 注意

便器に異物が詰まり掃除口のふたを開ける際には、必ず便器内の汚水を抜いてからにしてください。汚水が掃除口部よりあふれ、床を汚すおそれがあります。



#### ⚠ 注意

- つまり除去の作業が終わった際には、左記の（取付け手順）に沿って掃除口ふたを確実に固定してください。

パッキンだけをつかんで、引き抜こうとしないでください。パッキンが破損します。