


製品の機能が十分発揮できるように、この施工説明書の内容にそって正しく取りつけてください。
取付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

1

止水栓を閉めてください。
(マイナスドライバーで右に回す)




タンク内の水を流してください。

2

タンクふた(手洗鉢)と、カバーを外す。

タンクふた(手洗鉢)


カバー



垂直に持ち上げてください。

3

排水弁をレバー・ピンごと取り外す。
(イラストは右ハンドル用です)

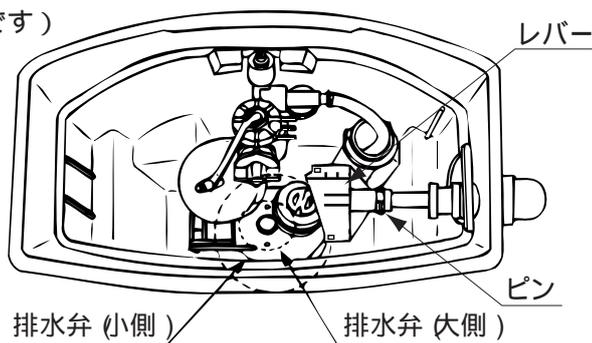

排水弁の外し方
小側

垂直に持ち上げる

フックの両端をつまむ



大側

垂直に持ち上げる

フックバーに指をかける


フックバー



レバーとピンの外し方

レバー

ピン




ピンを上方に外す。
レバーを矢印の方向に引き抜く。

4

前記 3 と逆の手順で排水弁とレバーを再度取り付けてください。

5

レバー・ピンの取付け

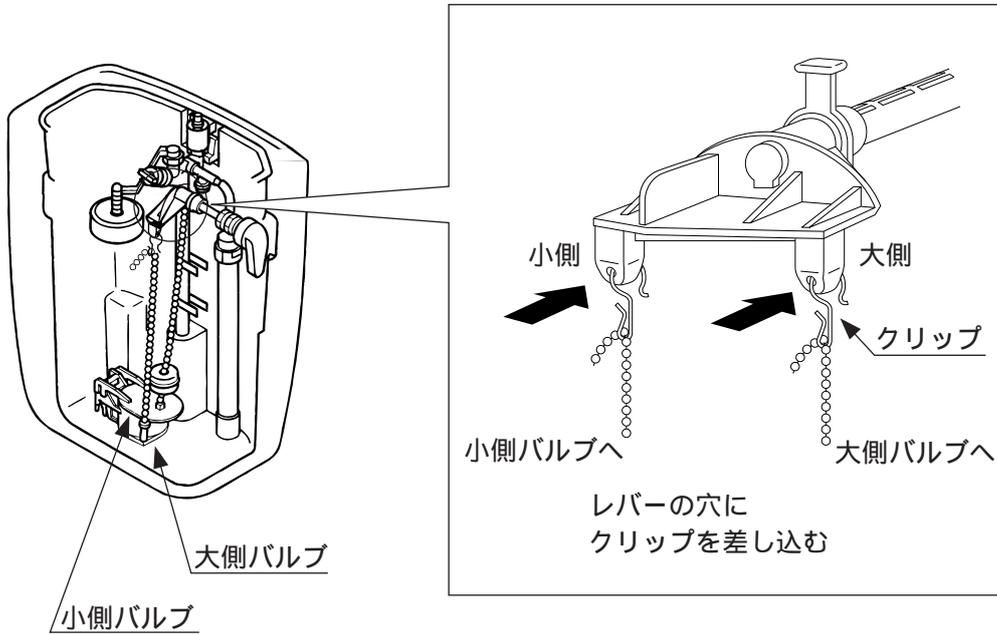

玉鎖を適切な長さで取付ける

大側バルブの玉鎖につながっているクリップはレバーの大側へ
小側バルブの玉鎖につながっているクリップはレバーの小側へ
それぞれ引っかけて下さい。

玉鎖の適切な長さ：排水バルブが閉まっている状態で少したるむ程度



玉鎖が交差したり、絡んだりしないよう十分注意してください。
洗浄不良となることがあります。

6

カバーとタンクふたを元に戻す。

7

止水栓を開きます。
2～3度操作して、漏水等の異常がないことを確認してください。
正常に作動しない場合には、玉鎖のたるみが1～2玉ぐらいになるように調節して下さい。