


TOTO

ミドルシルエット便器（壁排水）

製品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

1 安全上の注意（安全のために必ずお守りください。）

施工の前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお取り付けください。この説明書では、商品を安全に正しくお取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表 示	意 味
	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。






お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない「禁止」内容です。		必ず実行していただく「強制」内容です。
---	------------------	---	---------------------

 注意	
	陶器に衝撃を与えない 陶器が破損してけがをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になることがあります。
	給水フレキホースを無理に折り曲げたり、たばこの火やカッターなどで、傷をつけない 給水フレキホースが破損し、水漏れして家財などをぬらし、財産損害発生のおそれがあります。
	設置工事に使用する部品は必ず付属部品および指定部品を使用する
	フィルター掃除をするときは、必ず止水栓を閉めてから行う 止水栓を閉めないと、水圧でフィルターが飛び出てくる場合があります。

2 部品の確認


部品があるか、下表を参照して確認してください。

名 称		個数	略 図	備 考
便 器		1個		
パッキン		1個		
施工説明書		1枚	本 紙	
固定片ユニット	固定片	1個		
	接着ブロック	1個		
	木ねじ（固定片用）	2個		Φ6×40
化粧キャップ袋	化粧キャップ	2個		
	便器取付木ねじ	2個		
	座金	2個		
止水栓		1個		ストレーナー付
手動便器洗浄ユニット		1個		CS860BPのみ同梱

ウォシュレットARセットの場合(便器品番CS860BPE)、手動便器洗浄ユニットは同梱されておりません。
ウォシュレットAR付属の自動便器洗浄ユニットを使用してください。

3 取り付け前のご注意


- 施工前に、給水取出位置及び排水管位置が所定の位置にあることを確認してください。

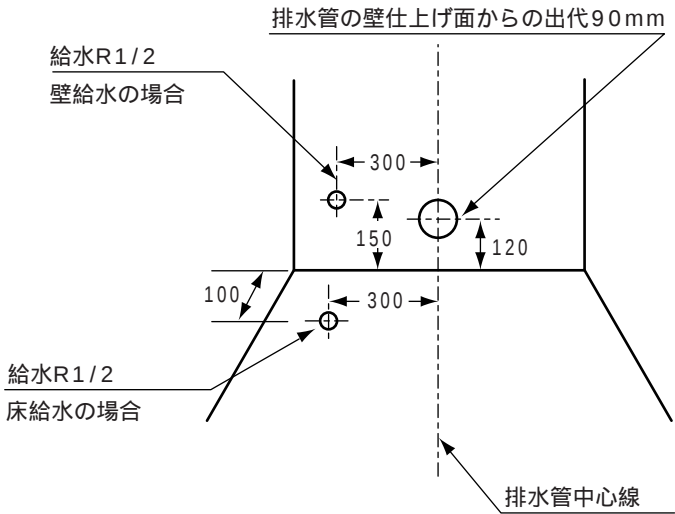


- 便器を設置する床面は水平であることを確認してください。段差がある場合は、便器ががたつくことがあります。

製品セット図


施工完了図（壁給水タイプの場合）

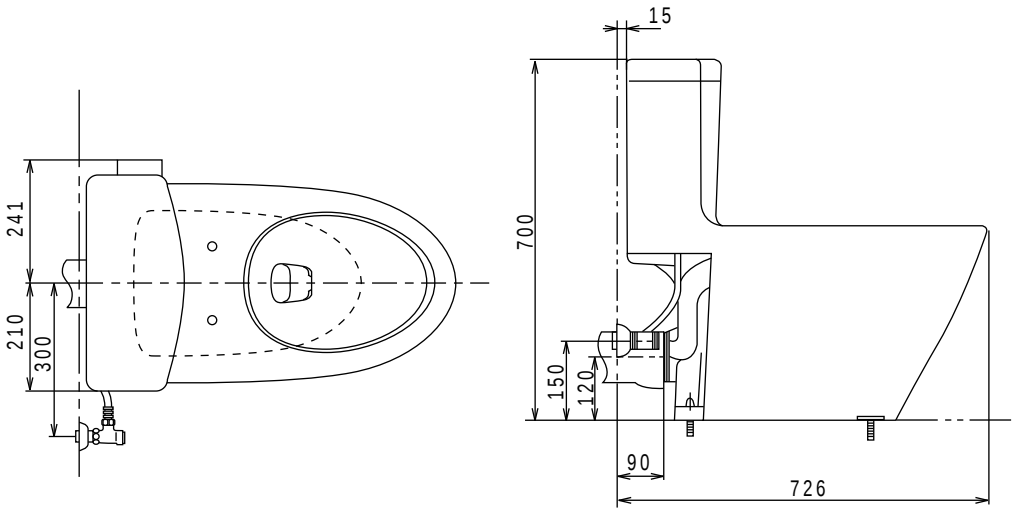


施工完了図（床給水タイプの場合）

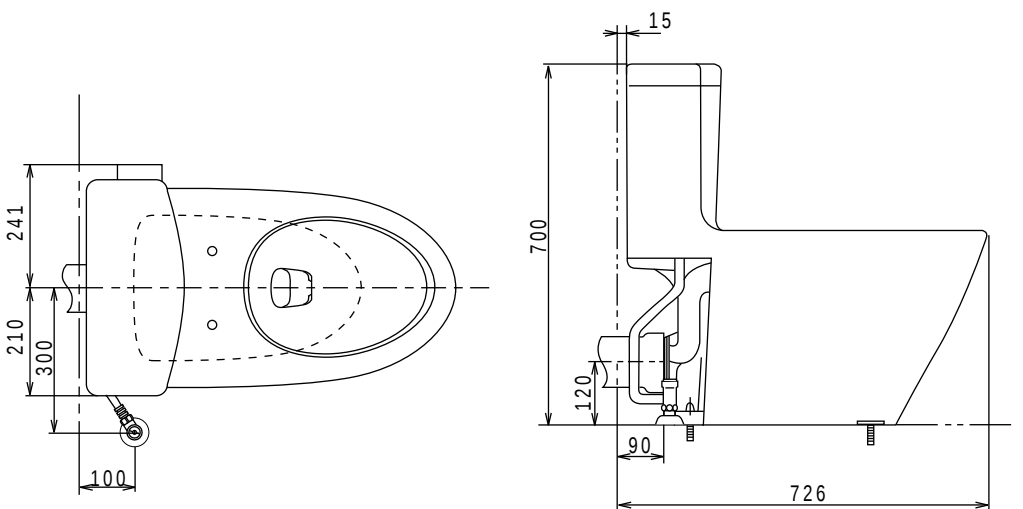

4 各部の名称と施工のポイント

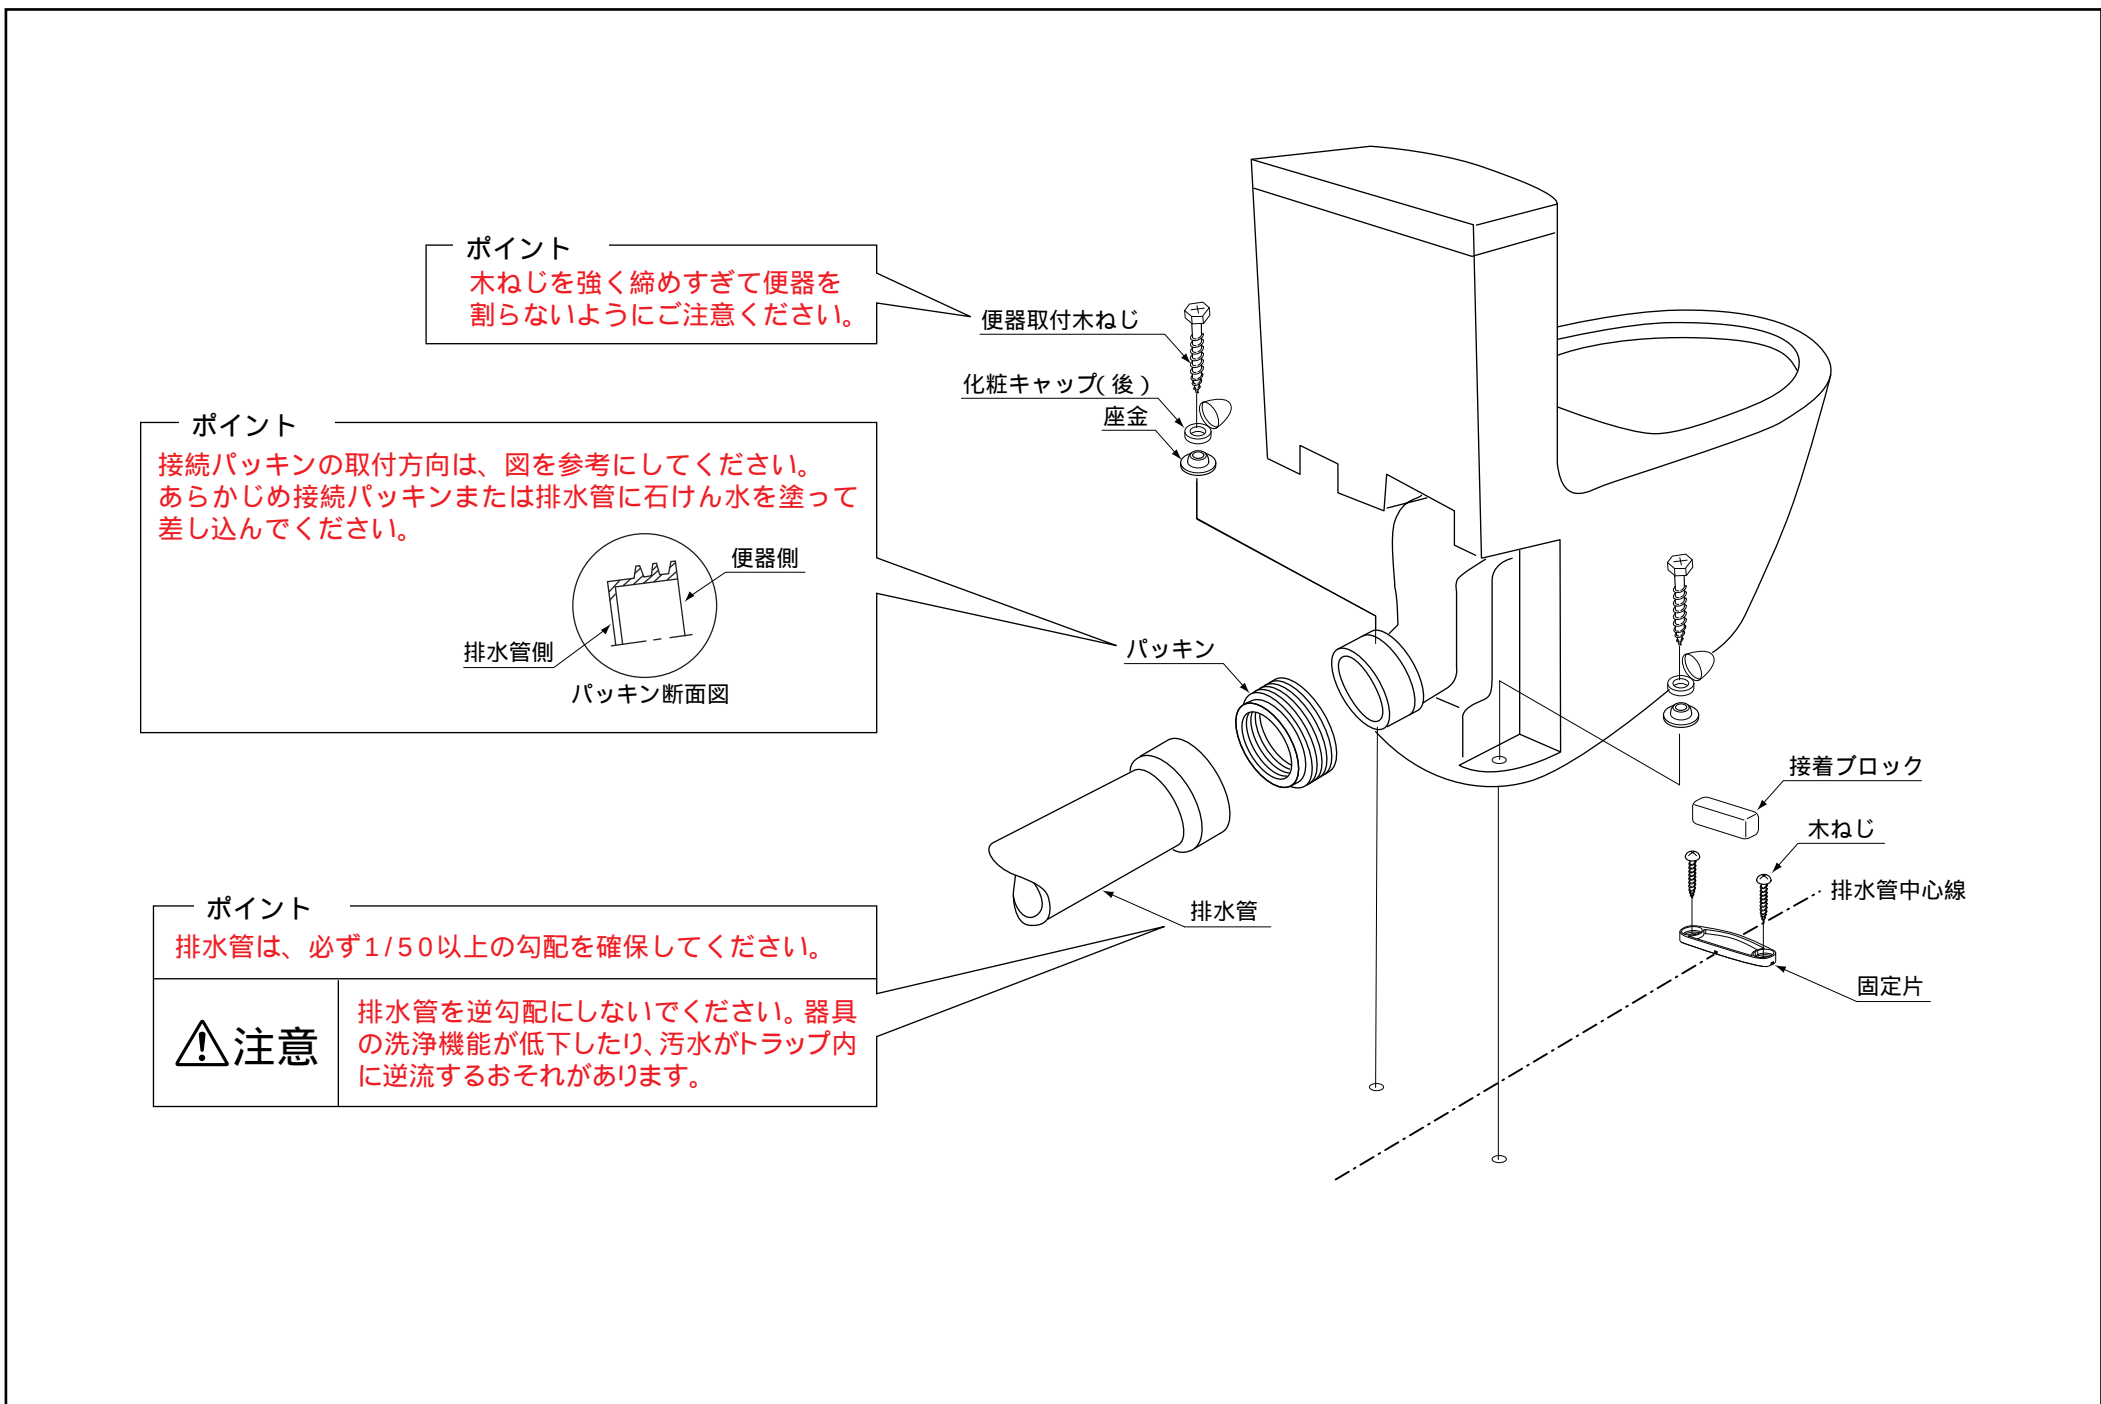


5 施工要領

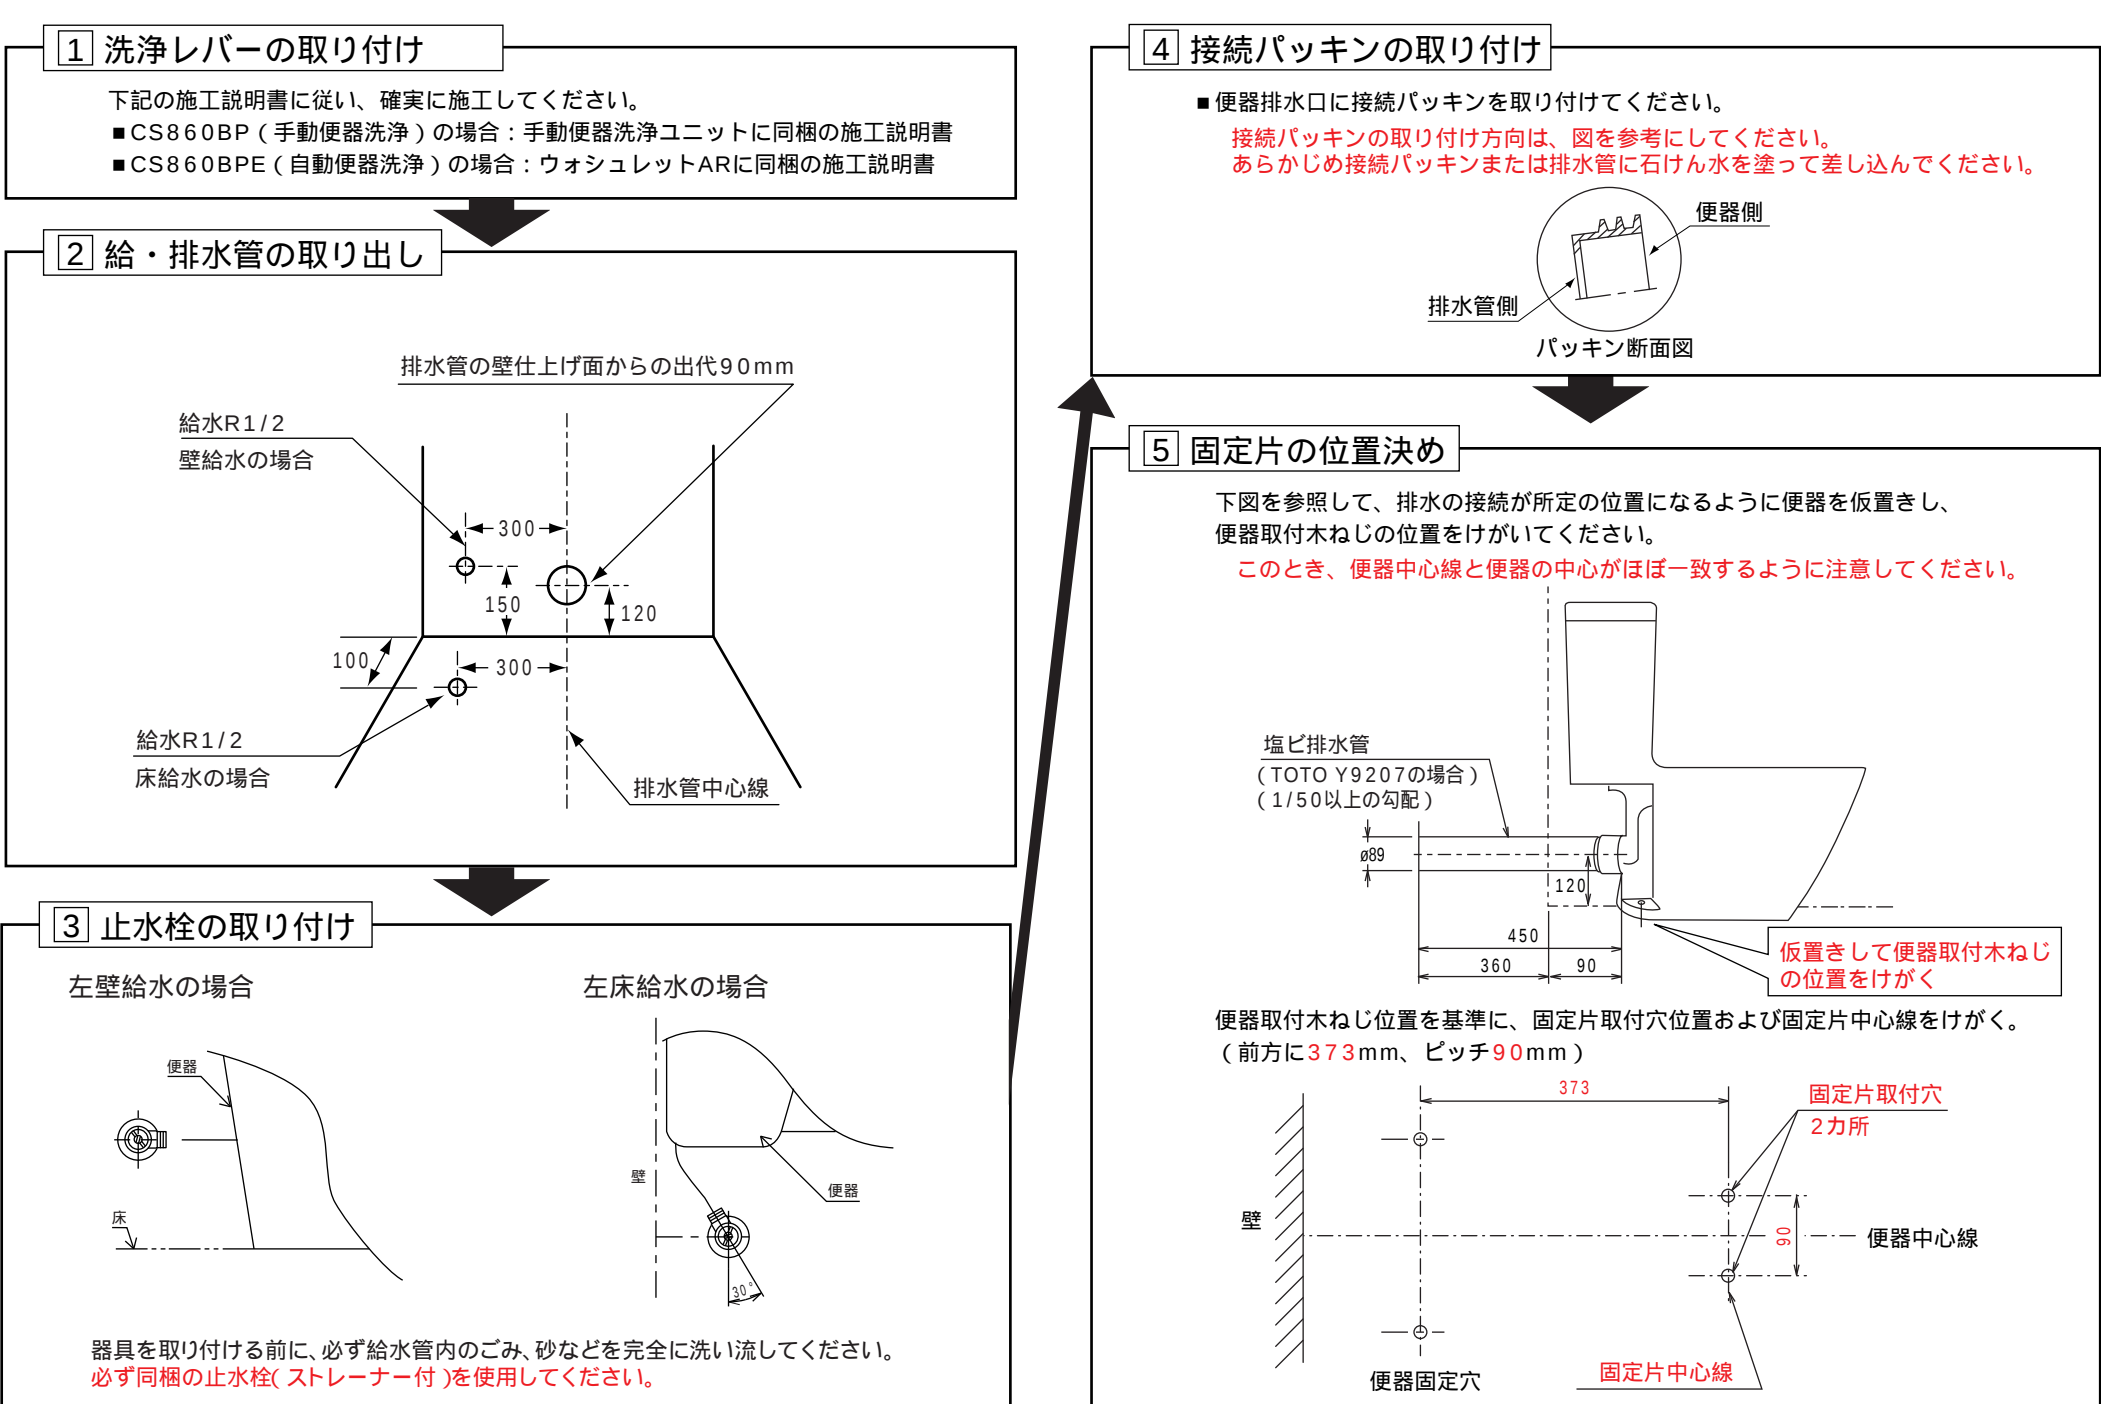

6 固定片の取り付け

固定片を固定片中心線に合わせて、木ねじ（2カ所）にて固定する。
固定片の凹部に接着ブロックをセットする。
接着ブロックは固定片の凹部に密着するように、軽く指でおさえてください。
床に木ねじをねじ込む前に、φ3程度の下穴を開けると作業がしやすくなります。

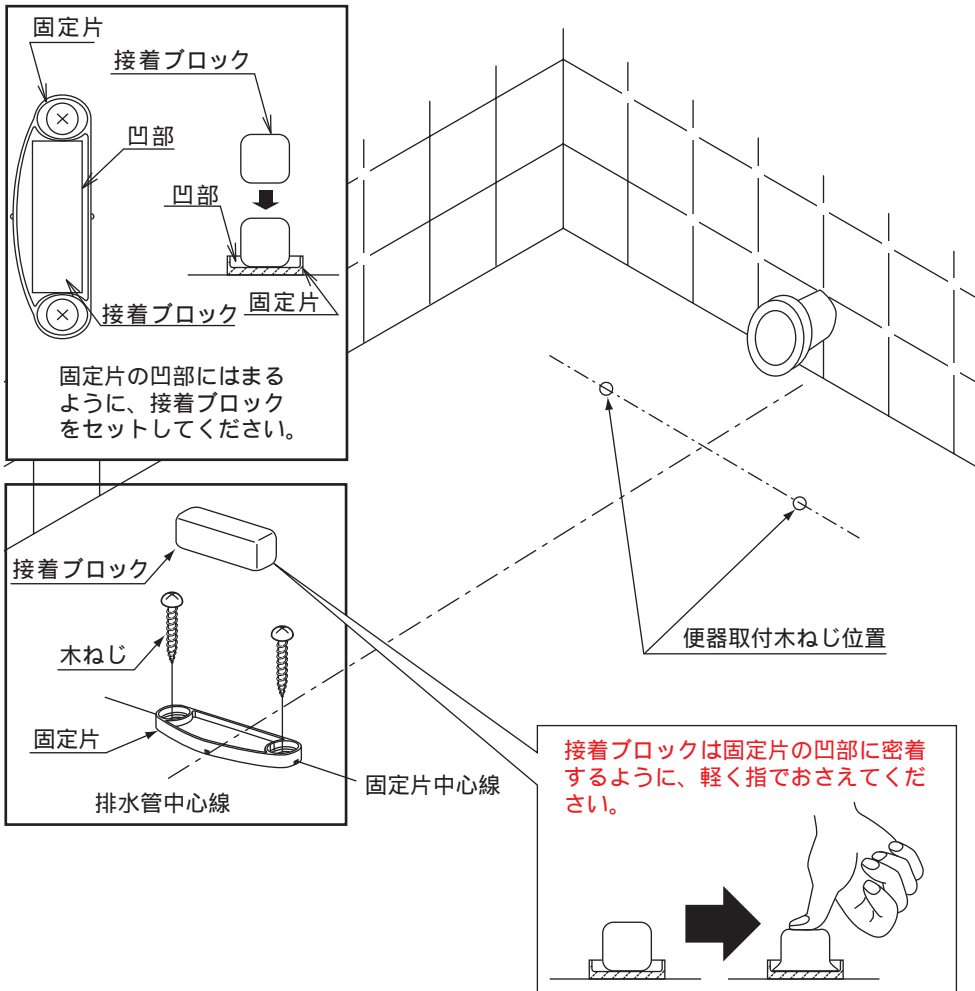


気温が下がると接着ブロックが固くなることがあります。
このときは、包装袋ごとあたためて、柔らかくしてご使用ください。

7 便器の取り付け




⚠ 注意

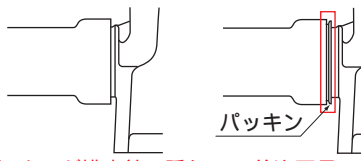
!	 便器排水口を排水管に奥まできちんと差し込んでください。差込が不十分な場合、臭気漏れや漏水のおそれがあります。
!	排水管を逆勾配にしないでください。器具の洗浄機能が低下したり、汚水がトラップ内に逆流するおそれがあります。

8 給水ホースと止水栓の接続（普通便座の場合）

パッキンを下図の位置に必ず組み込んでください。



給水ホースを止水栓に接続してください。



⚠ 注意


給水ホースにねじれ、折れなどのないように接続してください。

9 便座本体の取り付け



■便座本体の取り付けにあたっては、便座付属の施工説明書にしたがってください。

10 ウォシュレットの給水ホースの接続

給水ホース及び電源コードを便器後方へ取りまわし、給水接続を行ってください。
給水ホースを無理に折り曲げたりしないでください。

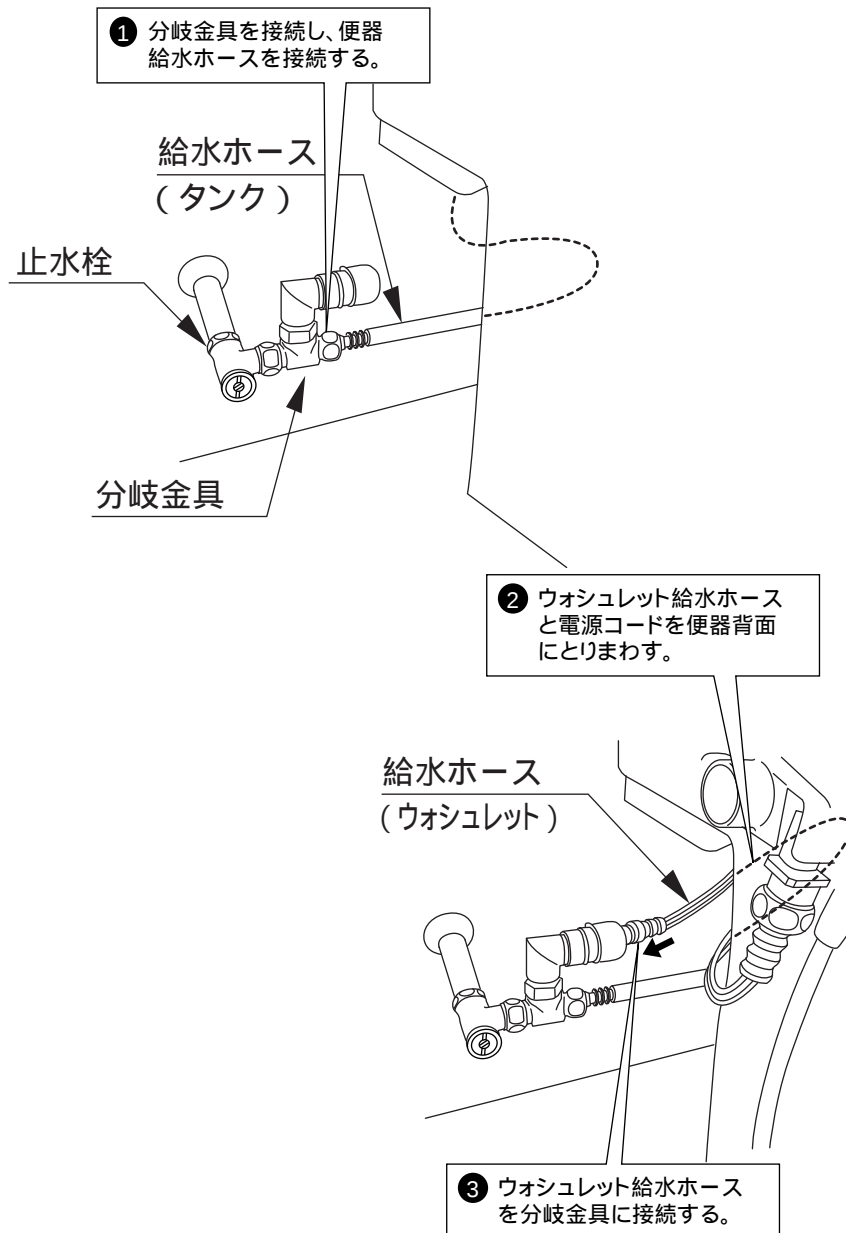

11 止水位の確認

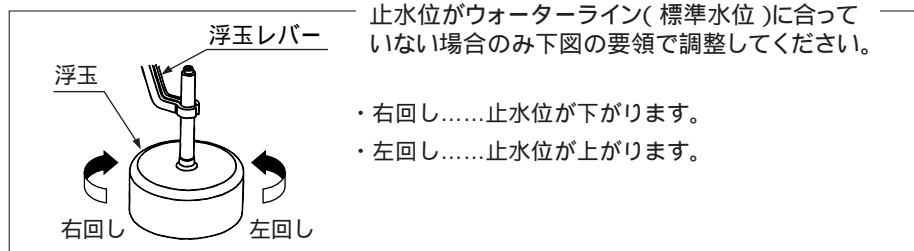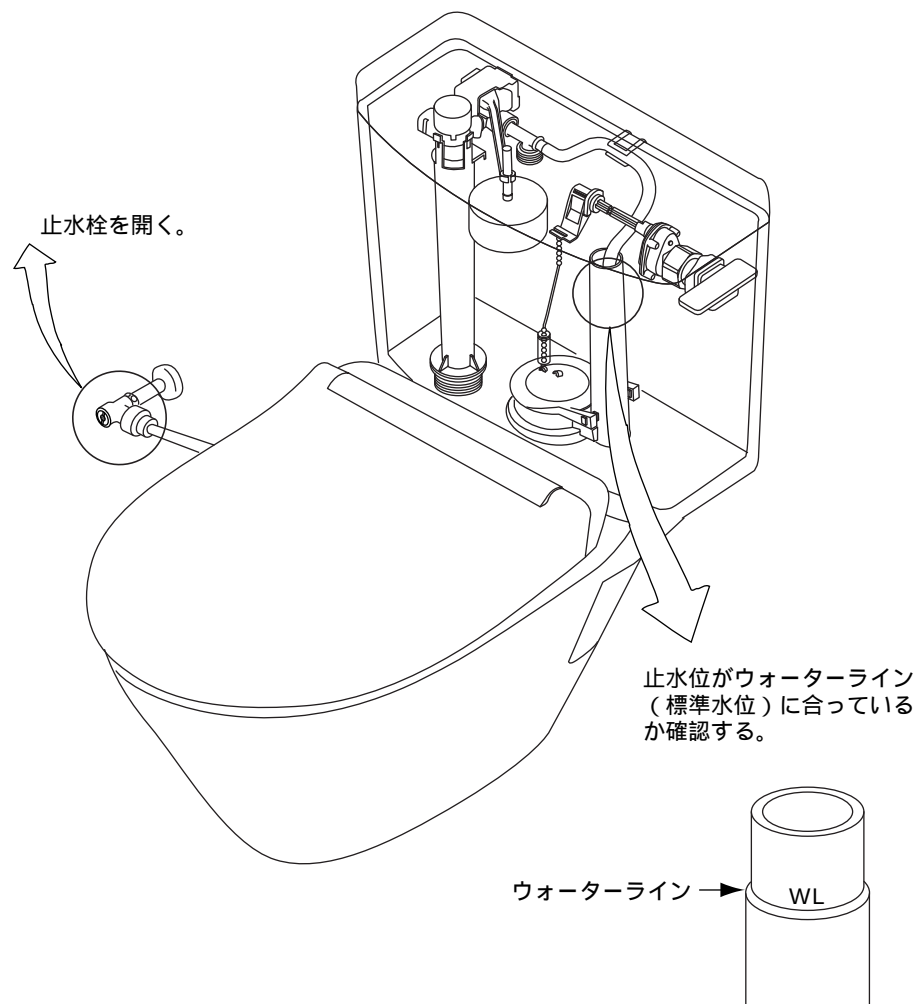

12 取付け完了後の確認

2、3度洗浄させて、タンク・便器内外に、漏水など異常がないことを確認してください。

お客様に快適に使っていただくためのポイント

- 便器下部と床の隙間に掃除の際の水や小水が入り込みますと、床シミの原因となりますので、便器下部周囲にシリコンシーリング剤を塗布し水や小水の浸入を防止することをおすすめいたします。

