

TOTO

幼児用マルチシンク キャビネット用底板

HK300K1・HK300K2・HK300K3R

製品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

安全に関するご注意(安全のために必ずお守りください)

|                                                                                             |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>注意</b> | この表示の欄の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、『人が傷害を負う可能性が想定される内容および、物質的損害※の発生が想定される』を示しています。 |
|            | このような絵表示は、行為を抑制したり指示する内容をつけるものです。                                          |



※物的損害とは家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

 **注意**

|                                                                                     |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>底板設置時、ガタツキがある場合には、スペーサなどを使用して調整する</b><br>ガタツキによって、収納物が倒れたり、けがをする原因となります。 |
|  | <b>設置後、人が上に乗ったり、過度の衝撃を与えない</b><br>底板が外れたり、破損してけがをする原因となります。                 |



部品の確認 ①～③ いずれかの組み合わせで入っています

**① HK300K1:電気温水器用**





左右用底板  
底板用  
アングル×3  
4×10/バインド  
タッピンねじ×6  
施工説明書

**② HK300K2:高さ500用**




左右用底板×2  
底板用  
アングル×6  
4×10/バインド  
タッピンねじ×12  
施工説明書

**③ HK300K3R:高さ600用**




左右用底板×2  
中央用底板  
底板用  
アングル×6  
底板用  
スペーサ×2  
4×10/バインド  
タッピンねじ×16  
施工説明書

底板設置寸法、切り欠き位置(床給水、床排水のみ)

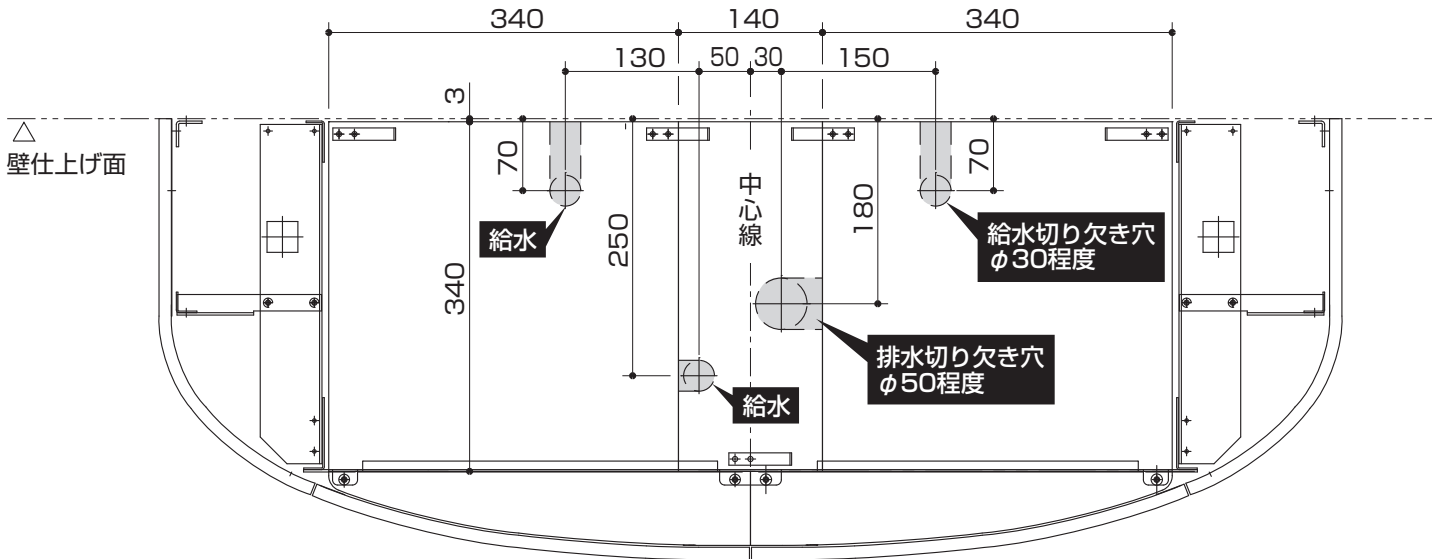


- 高さは化粧台座と同じ高さになります。
- 給水、排水は標準取り出し寸法です。現場の取り出し位置にあわせて切り欠いてください。

仕様をご確認ください

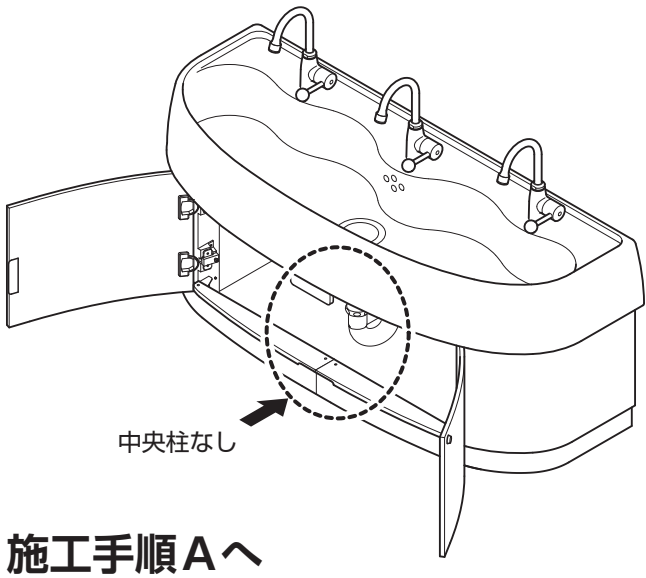

施工手順Aへ



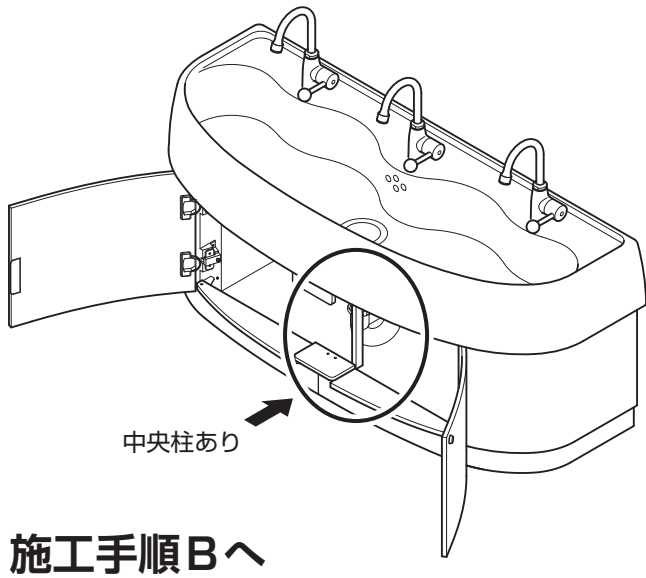


施工手順Bへ


各施工手順については裏面を参照してください

## 施工手順A（柱なし仕様）

- ①** 化粧台座、左右用底板の下側に合わせて底板用アングルをねじで固定する。  
床給水、床排水の場合は、底板を切り欠く。

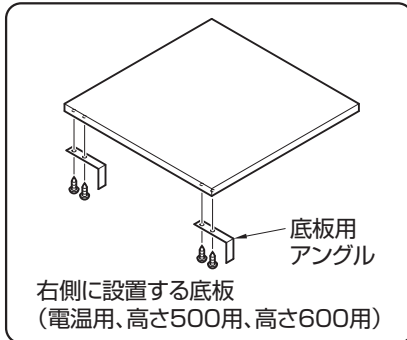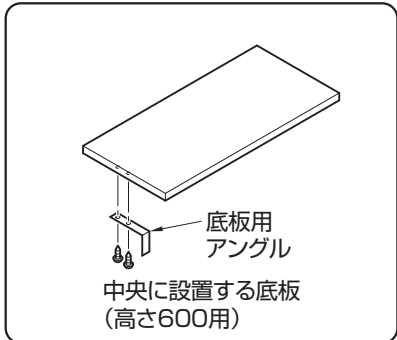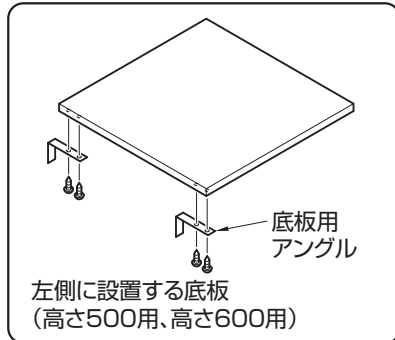


※組み合わせにより  
使用しない場合があります



※使用しません




- ②** 左右用底板をキャビネットの中に、アングル側を奥にして置く。  
前部は化粧台に乗せる。

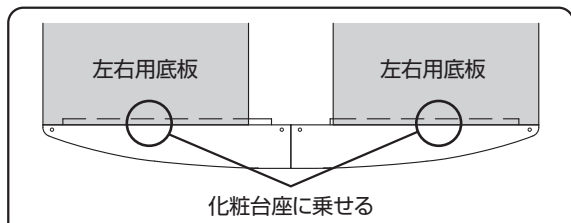



**アングルの  
位置に注意!**

アングル飛び出し側  
を内向きにする。

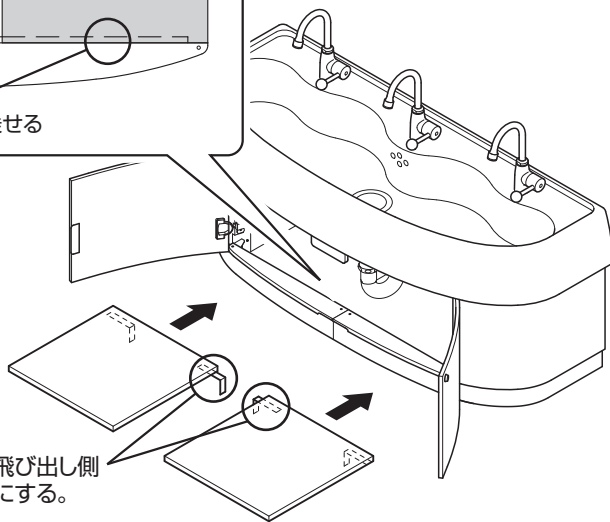


高さ600用のみ

- ③** 中央用底板をキャビネット内に、アングル側を手前にして置く。

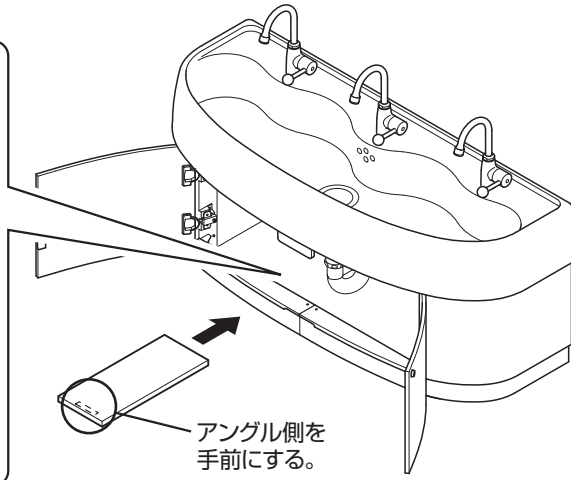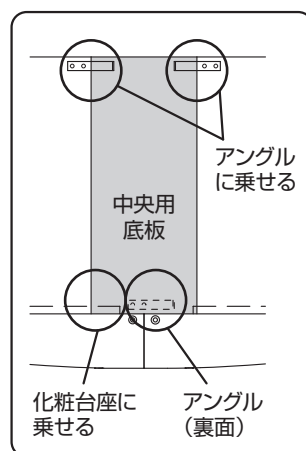


## 施工手順B（柱あり仕様）



- ①** ドライバーでねじを緩めて、化粧あたり止め、化粧台座を外す。(4カ所)  
※マルチシンクを取り付けた後に施工してください。

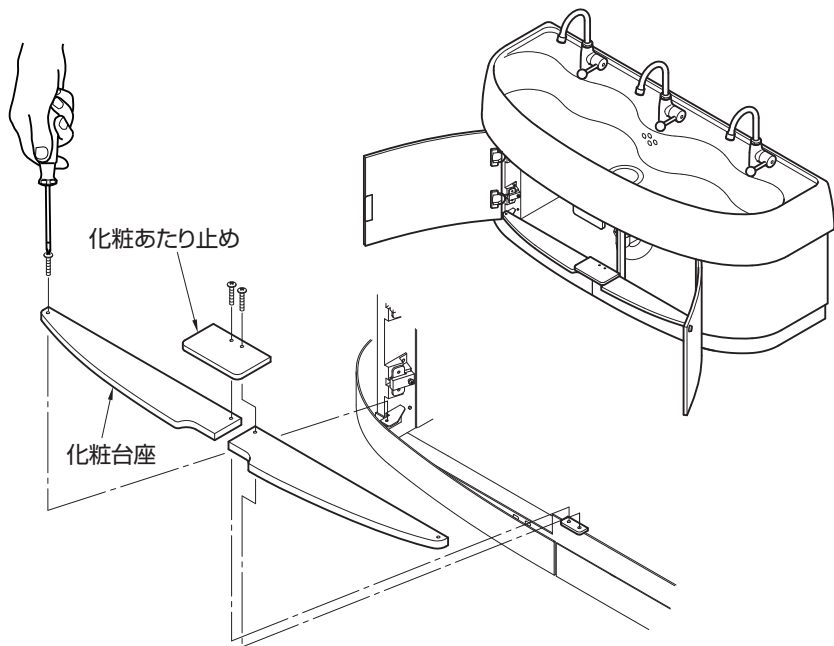


- ②** 化粧台座、左右用底板の下側に合わせて底板用アングル、底板用スペーサをねじで固定する。  
床給水、床排水の場合は、底板を切り欠く。

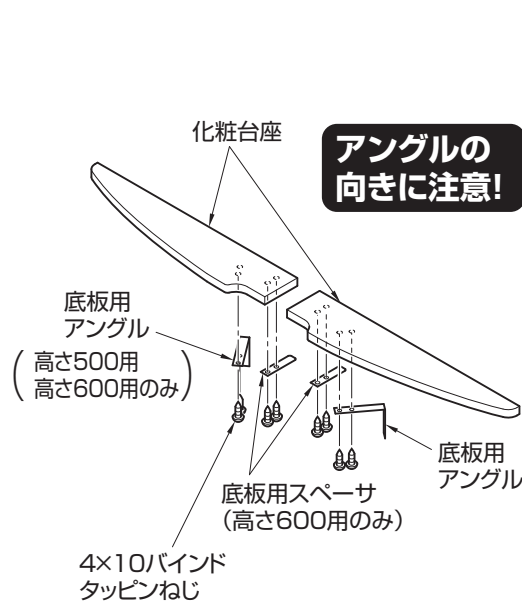

**アングルの  
向きに注意!**

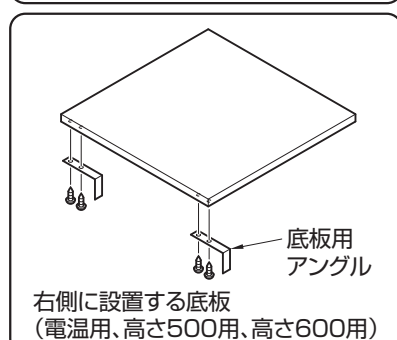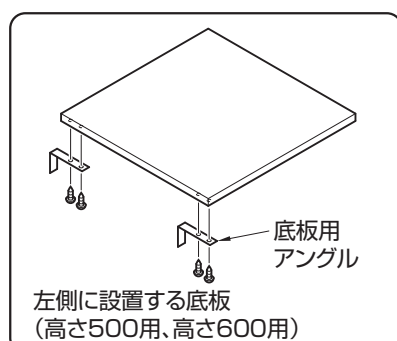


- ③** 化粧あたり止め、化粧台座を本体に取り付け、左右用底板をキャビネットの中に、アングル側を奥にして化粧台座のアングルに乗せる。

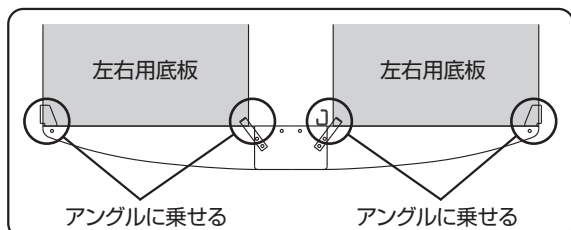

**アングルの  
位置に注意!**

アングル飛び出し側  
を内向きにする。

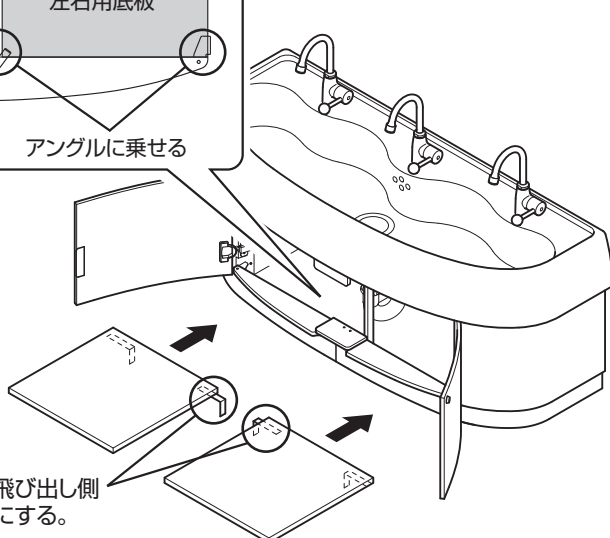

高さ600用のみ

- ④** 中央用底板の柱と干渉する部分を切り欠き、底板用アングル、底板用スペーサの上に乗せる。

