

TOTO

ウォシュレット® ネオレストハイブリッド（便器部）

B/BH

◆ “ウォシュレット” はTOTOの登録商標です。

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

安全に関するご注意（安全のために必ずお守りください）

施工の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ、正しくお取り付けください。
この説明書では、商品を安全に正しくお取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

表 示	意 味
 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。
お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。





 禁止 は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「禁止」を示します。	 必ず実行 は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。
---	--

⚠ 注意

 禁止	便器に強い力や衝撃を与えない 便器が破損してけがをしたり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。
	給水フレキホースを無理に折り曲げたり、たばこの火やカッターなどで、傷をつけない 給水フレキホースが破損し、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。
	止水栓を開けたままで、給水フィルターを外さない 止水栓を閉めないで水が噴き出して、家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。
 必ず実行	設置工事に使用する部品は必ず付属部品および指定部品を使用する 正常な取り付けができなくなる可能性があります。
	設置工事は、この説明書に従って確実にを行う 故障や水漏れの原因になります。


同梱部品

※部品があるか、下記を参照して確認してください。

便器本体	排水ソケット	固定片
 (1個)		 固定片 (1個)  接着ブロック (1個)  木ねじ (φ6×40：2本)
すっきりパネル	排水ソケット (1個) ※パッキン付き	
 すっきりパネル (左) (1個)  すっきりパネル (右) (1個)		
給水金具	固定金具類	その他
 止水栓 (1個)  分岐金具 (1個)  エルボ (1個)  パッキン (1個)  ストレート管 (1個)  ふさぎシート (1枚)	 六角ボルト (2本)  止め金具 (2個)  ナット (2個)  ワッシャー (2枚)  木ねじ (排水ソケット用) (φ6×60：6本)	 施工説明書 (1部)  開閉工具 (1個) ※すっきりパネル裏側に貼り付けてあります。  位置決めシート (1部)  水受けトレイ (寒冷地のみ：1個) ※お客様に渡してください。

取り付け前のご注意


- 取り付けに必要なトイレスペースを確保するとともに、ドアの開閉に支障がないことを確認してください。
- 室内暖房付きの場合は温風吹き出し口から150mm以上の空間を確保してください。（壁が変色する原因となります）
- ネオレストAH・RHタイプは、後ろ壁に床面から高さ1400mm以下の棚やキャビネットなどがあると、リモコンの受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがあります。
（棚、収納キャビネットは下端 FL+1400mm以上を目安としてください）
- 商品への通電および通水は取り付け作業をすべて終えてから行ってください。
- 連結ホースの先端接続部にキズを付けないようにしてください。
- 電源は交流100V(50/60Hz)、定格消費電力はAH1・RH0・RH1：1281W、AHW・RHW：1283W、AH2W・RH2W：1378W（ヒータ付便器の場合はAH1・RH0・RH1：1321W、AHW・RHW：1323W、AH2W・RH2W：1418W）です。
- 電源コードの長さは約1mです。
コンセントはこの長さに適した位置に設置しているか確認してください。
- 給水圧力は最低必要水圧(流動時)0.05MPa(10L/分)、最高水圧(静止時)0.75MPaです。この圧力範囲でご使用ください。
- 止水栓を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。
- 施工前に給水取り出し位置および排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
- 排水管が床面と同一でカットされている場合は、60mm立ち上げ用アダプター(HH01001R)をご購入ください。

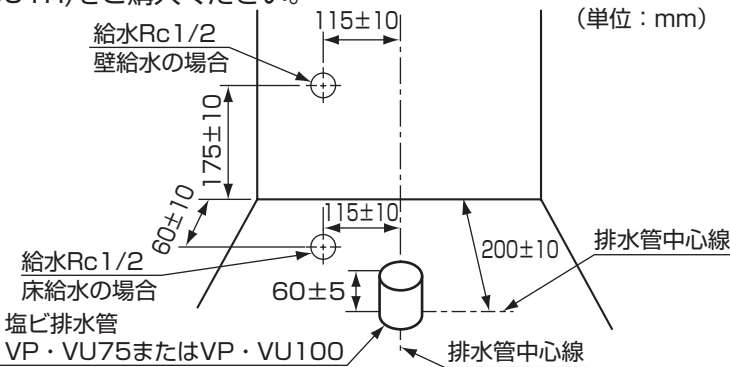


⚠ 注意

 必ず実行	排水管の立ち上げ寸法が55mm未満の場合は、立ち上げ用アダプターHH01001R（オプション）を使用する 水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。
---	--

商品セット図
(施工完了図)
AHタイプ

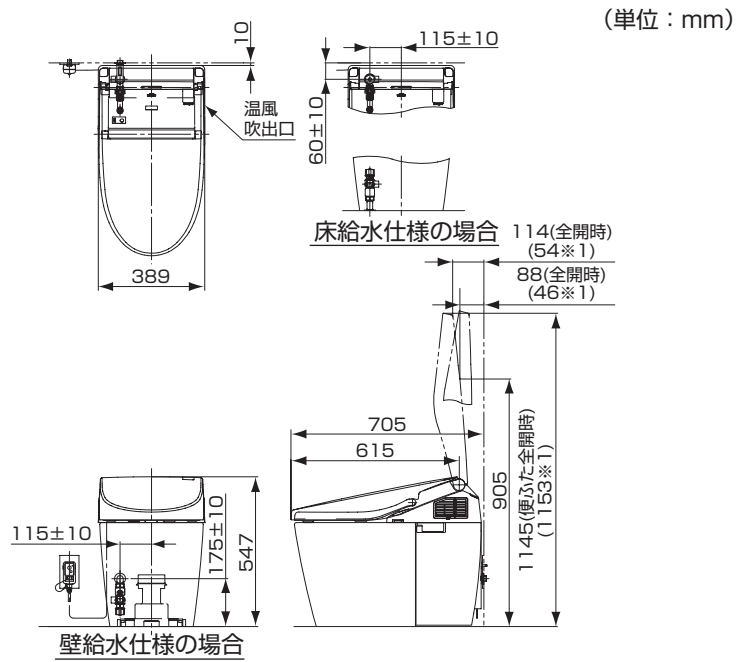

商品セット図
(施工完了図)
RHタイプ

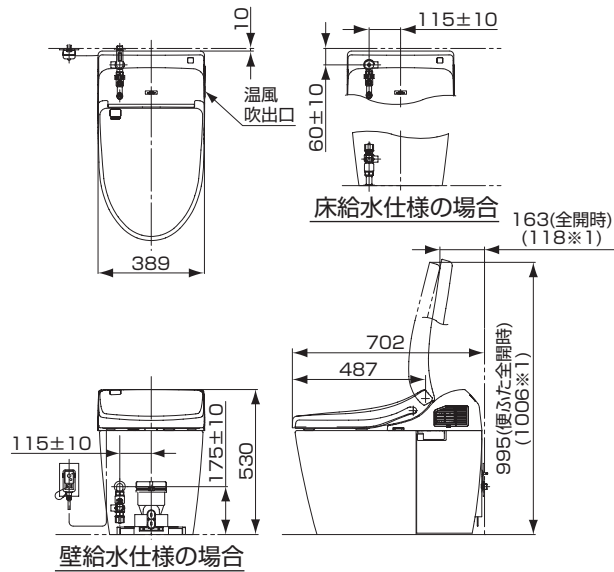

※寒冷地（水抜き方式）の場合、給水対応範囲は床給水のみとなります。
水抜きハンドルはパネルの着脱と干渉しない位置に立ち上げてください。
※1 お掃除リフト時の寸法となります。

施工手順

この施工手順に従って便器・ウォシュレットを正しく取り付けてください。( は本紙、 はウォシュレットの施工説明書を参照ください)

- 【便器の施工手順】
- 1 給・排水管の取り出し
 - 2 止水栓の取り付け
 - 3 分岐金具の取り付け
 - 4 位置決めシートで
固定穴位置をけがく
 - 5 排水ソケットの接着
 - 6 固定片・排水ソケットの
取り付け
 - 7 便器の取り付け

ウォシュレット本体を取り付ける

すっきりパネルの取り付け
取り付け後の確認

各部のなまえと施工のポイント

〈ウォシュレット本体〉

RHタイプ

AHタイプ

※ヒーター付便器、水抜き方式の場合は、給水ホースの水抜き勾配を確保できるように取り付けてください。
取付方法は、ウォシュレット本体同梱の施工説明書を参照してください。

ポイント⑤
すっきりパネルの取り付けは
ウォシュレット本体を取り付けたあとに行うこと！

面ファスナー

すっきりパネル(左)

すっきりパネル(右)

便器ヒーター用プラグ




水受けトレイ

※お客様に渡してください。

〈ヒーター付便器の場合〉

壁給水の場合



止水栓(床給水)

※便器同梱のフィルター付き止水栓を必ず取り付けてください。
ゴミかみによる止水、吐水不良になるおそれがあります。

ポイント④

便器を取り付ける際は、分岐金具を外向きに回転させておくこと！
(➡⑦)

外側に回転させないと、便器本体取り付け時に、便器本体または分岐金具が破損するおそれがあります。

給水フィルター

分岐金具

六角ボルト

木ねじ(φ6×60)

止め金具

「まえ」表示

排水ソケット

接着ブロック

木ねじ(φ6×40)

固定片

ポイント②

位置決めシートで固定片の位置を
きちんと出すこと！ (➡④)

ポイント③


- ・排水ソケットの取付方向を間違えないこと！
「まえ」表示のある方が便器前面側となります
- ・接着剤塗布位置を間違えないこと！
排水ソケットは内周、排水管は外周です
- ・排水ソケットと排水管は両方に接着剤を塗布すること！ (➡⑤)

取付方法

1 給・排水管の取り出し

給・排水管を所定の位置に取り出す。

(単位：mm)

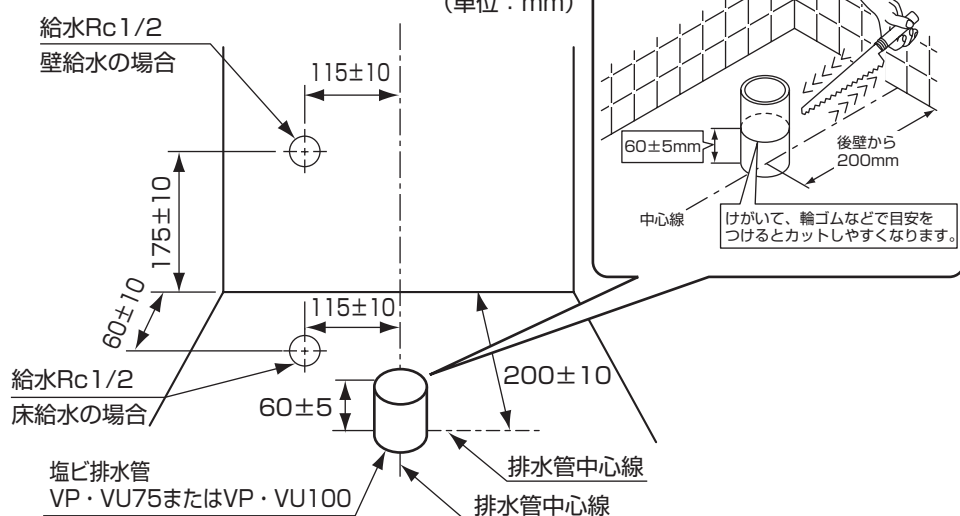


2 止水栓の取り付け

止水栓を所定の位置に取り付ける。

※便器同梱のフィルター付き止水栓を必ず
取り付けてください。
ゴミかみによる止水、吐水不良になるおそれがあります。


〈床給水の場合〉

ストレート管を使用すること。

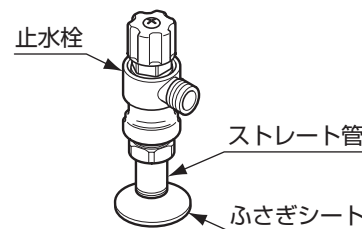

〈壁給水の場合〉


エルボを使用すること。

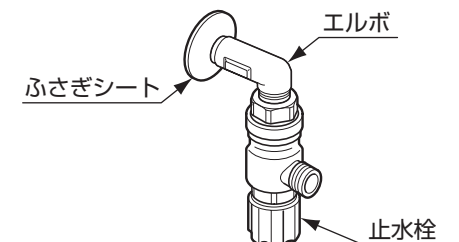

※寒冷地(水抜き方式)の場合、給水対応範囲は床給水のみとなります。
水抜きハンドルはパネルの着脱と干渉しない位置に立ち上げてください。
※ねじ部にはシールテープを巻いて取り付けてください。


3 分岐金具の取り付け

止水栓にパッキンと分岐金具を取り付ける。

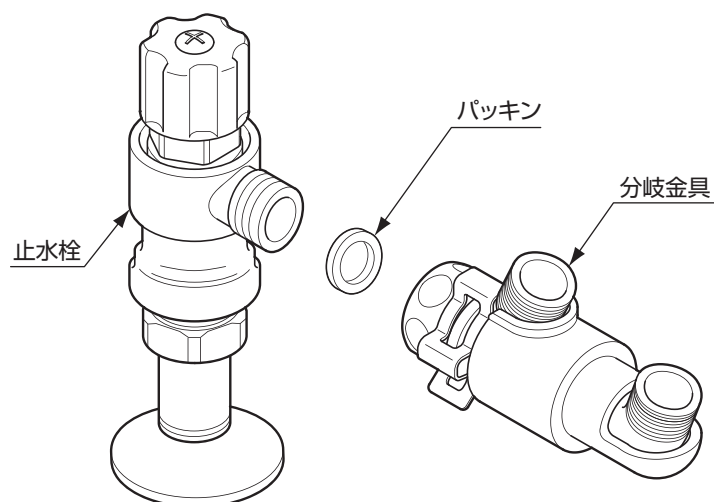

4 位置決めシートで固定穴位置をけがく

- ①位置決めシートを排水管の中心線にあわせ床面に置く。
- ②給水管取り出し範囲に止水栓があることを確認する。
※給水位置が適切でないと、止水栓が商品に干渉することがありますので、ご注意ください。
- ③排水ソケットおよび固定片の取付穴位置（8カ所）をけがく。
- ④けがいた取付穴位置にφ3程度の下穴をあける。
※φ3程度の下穴をあけると作業がしやすくなります。

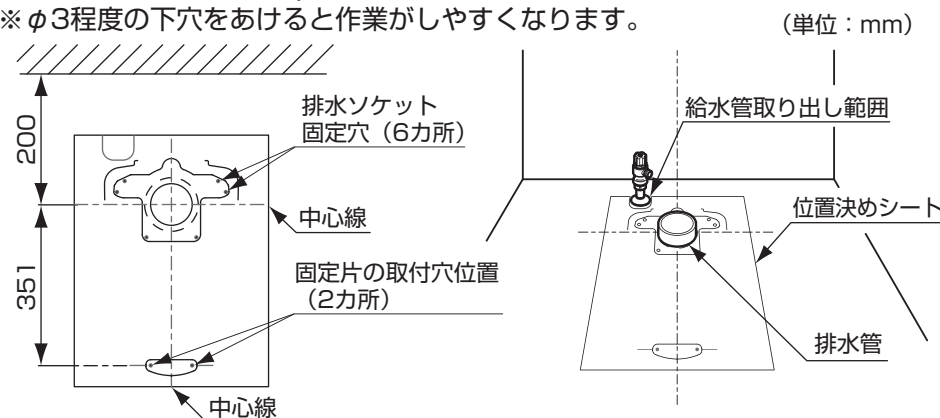

5 排水ソケットの接着

⚠注意



必ず実行

接着剤塗布位置を確認する

排水管の種類によって異なりますのでご注意ください。また接着剤塗布面は、排水ソケット内周、排水管外周となります。間違えますと水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。また、臭気漏れの原因となります。

接着剤は必ず、排水ソケットと排水管の両方に塗布する


片側のみ塗布した場合、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。また、臭気漏れの原因となります。

排水ソケットは下面が床面につくまで押し込む


押し込まない場合、排水ソケットの固定時に破損するおそれがあります。

- ①位置決めシートの枠線に合うように排水ソケットを置き、前後を確認する。
「まえ」表示のある方が前になります。
- ②排水ソケットと排水管の接着部に塩ビ用接着剤を塗り、排水ソケット下面が床面につくまで、排水ソケットを押し込む。
※このとき、けがいた穴の位置、中心線にあわせて置いてください。

※排水ソケットは、「まえ」表示のある方を便器前面側に取り付ける。
間違った方向に取り付けると便器の施工ができなくなります。

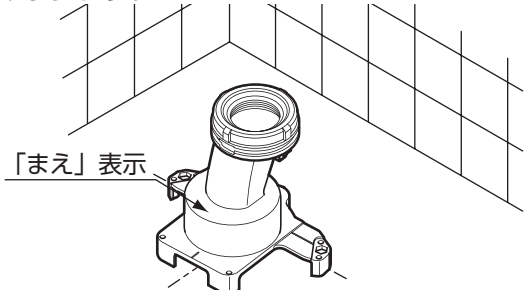

<ソケットの代表例>

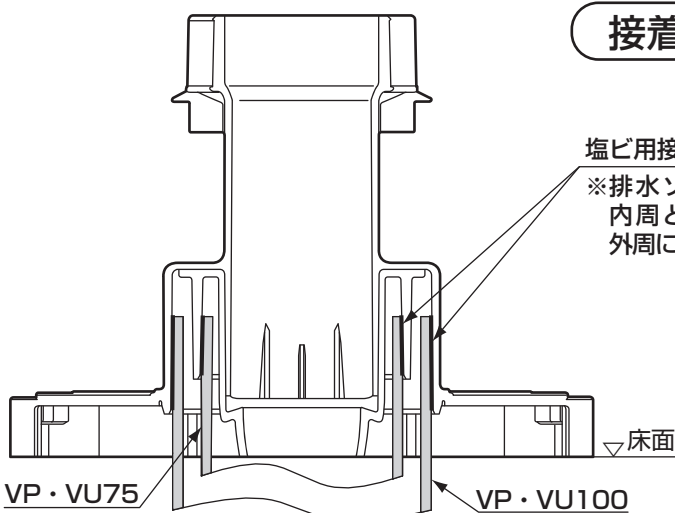


※排水管の切断面のバリ、汚れは必ず除去してください。
※一度接着すると、手直しができませんのでご注意ください。

<ソケットの代表例>

接着材塗布位置

塩ビ用接着剤
※排水ソケットの内周と排水管の外周に塗布のこと。

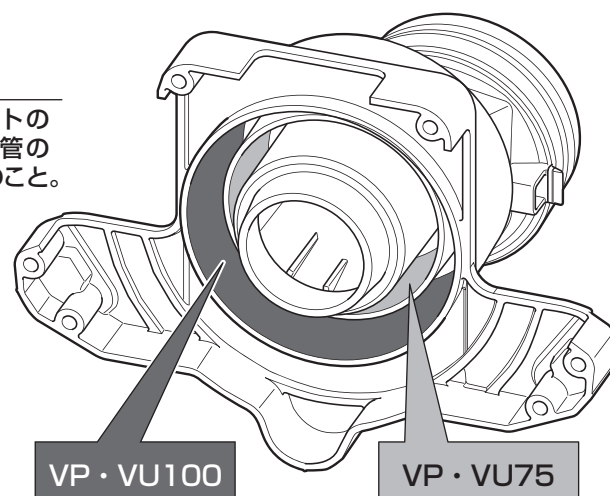

6 固定片・排水ソケットの取り付け

⚠注意



必ず実行



排水ソケットの六角穴に、六角ボルトの頭部を確実にめ込む
確実にめ込まれていないと、便器がガタつくおそれがあります。

- ①排水ソケット後固定部（4カ所）に六角ボルトを立て、止め金具を通したうえで、木ねじで床に固定する。
- ②排水ソケット前側（2カ所）を、木ねじで床に固定する。
- ③固定片を中心線にあわせて、木ねじで床（2カ所）に固定する。
- ④固定片は、図のように接着ブロックを固定片の凹部のピンに差し込み、その後指で軽く押す。
- ⑤接着ブロックの上に付属の注意書（クラフト紙）をかぶせる。
※印字のないツルツルの面を下向きにしてください。
※床に木ねじをねじ込む前に、φ3程度の下穴をあけると作業がしやすくなります。

<接着ブロックについて>

- ※施工直後のやり直しの際は、接着ブロックの形を右図のように整えてください。
- ※接着ブロックの方向性は特にありません。
- ※気温が下がると接着ブロックが固くなる場合があります。このときは、20～30℃のぬるま湯の中に、包装袋ごと入れて柔らかくして使用してください。

※詳細は、接着ブロックに付属の注意書を参照ください。

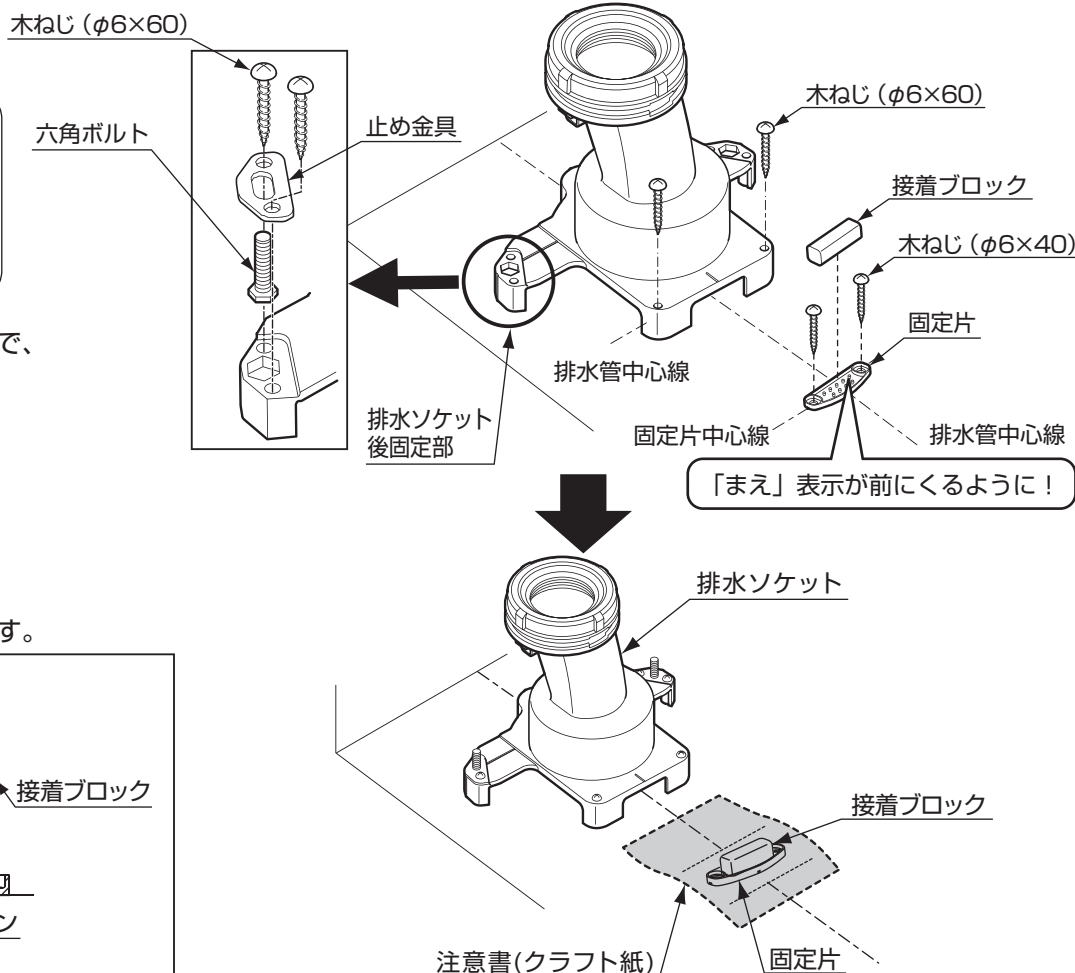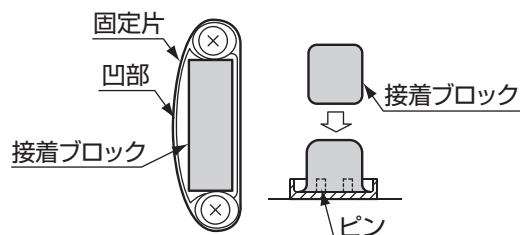



7 便器の取り付け

手順1

分岐金具を外向きに回転させておく。
(便器に干渉しないように)

注意

便器を取り付ける際は、分岐金具を
外向きに回転させておいてください。
外側に回転させないと、便器本体取り付け時に、
便器本体または分岐金具が破損
するおそれがあります。

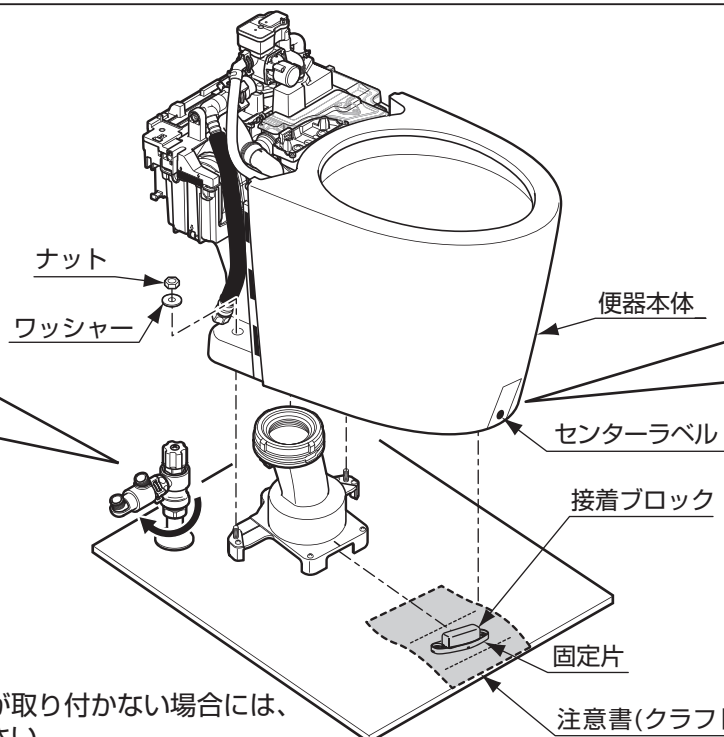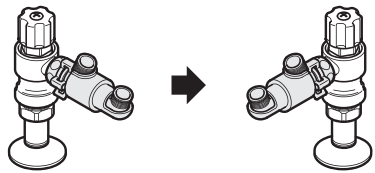


※壁面に幅木があり便器が取り付けられない場合には、
幅木をカットしてください。

手順3

- ① センターラベルを基準に
便器の位置を微調整する。
- ② 便器先端を少し持ち上げ、
固定片の上のクラフト紙を
引き抜く。
- ③ 接着ブロックがつぶれるまで、
便器をしっかりと押さえ、
センターラベルをはがす。


注意

- センターラベルを基準に便器の位置
を微調整してください。
位置あわせ後、センターラベルを
はがしてください。
- 便器が床につくまでしっかり便器を
押さえてください。

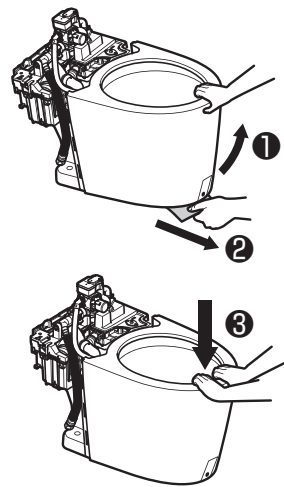

手順2

- ① 便器排水口および排水ソケットの接続部
周辺のごみや汚れを取り除く。
- ② 便器排水口を排水ソケットに差し込む。
※便器の持ちかたは右下図を参考にしてく
ださい。

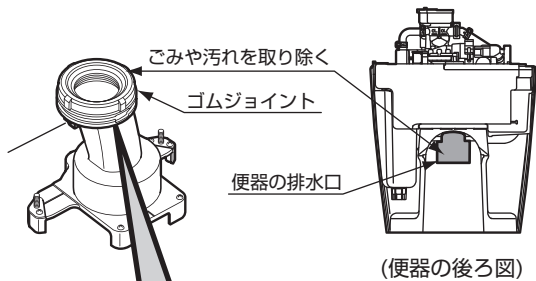


ゴムジョイントがきちんと
取り付けられていることを確認
してください。



ワンポイント

排水ソケットに便器本体を取り付
ける場合は、目安として **壁から
10~15mm** を目指して真上か
ら取り付けるとスムーズに入り
ます。
※壁に傷がつかないように注意し
てください。

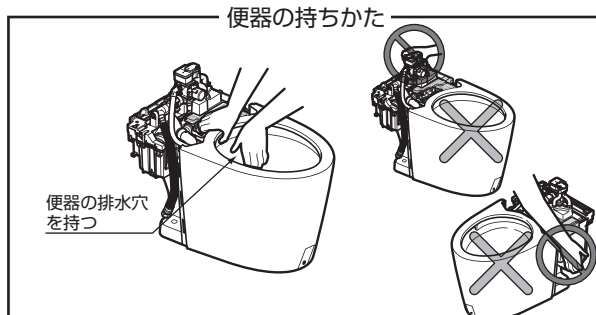


注意 機能部を持つと破損するおそれがあります。

手順4

便器側の取付穴（2カ所）をワッシャー、ナットで固定する。

注意

ナットを確実に締めてください。
ナットを締め過ぎて便器を割らないように注意してください。

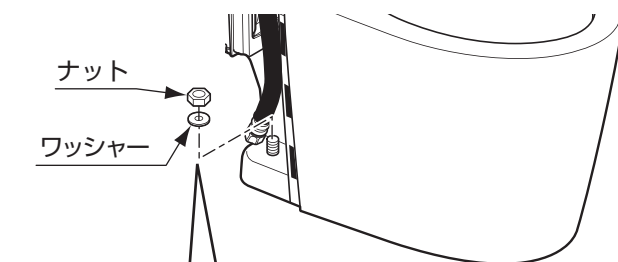

ナット
ワッシャー

※ワッシャーの向きを
間違えないこと。

注意


最後の締め増しは、**手締め**に
より行い便器を割らないよう
に注意してください。

ウォシュレット本体の取り付け

ウォシュレット本体の取り付けはウォシュレット本体同梱の施工説明書に従って取り付けてください。

すっきりパネルの取り付け


すっきりパネルを図Aと図B(点線)にあわせてすき間がないように取り付ける。
※面ファスナー部（4カ所）をしっかり押さえてすっきりパネルが外れないこ
とを確認してください。

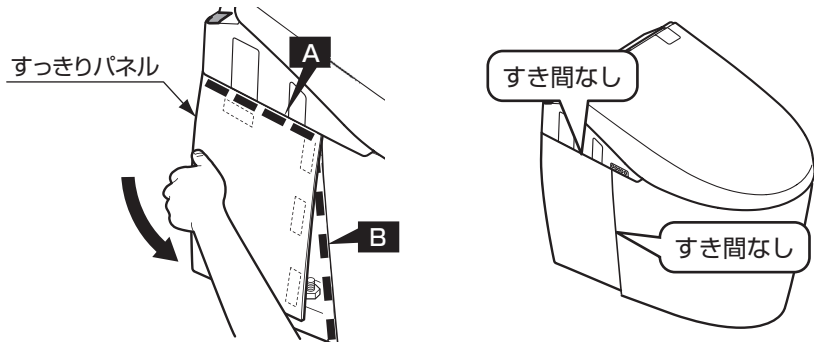

※すっきりパネルが取り付けられない場合は、給水ホースの接続方法を確認して
ください。
接続方法は、ウォシュレット本体同梱の施工説明書を参照してください。

お客様に快適に使っていただくためのポイント

トイレ床材に防水加工がされていないフローリング（木質系）を使用すると、こぼれた小水や結露水などが便器と床材のすき間に入り込み、床シミが発生することがありますので、おすすめできません。
フローリング（木質系）を使用される場合は、便器ハカマ下部周囲に防カビ性のシリコン系シール材(メジシール)を充てんすることをおすすめします。

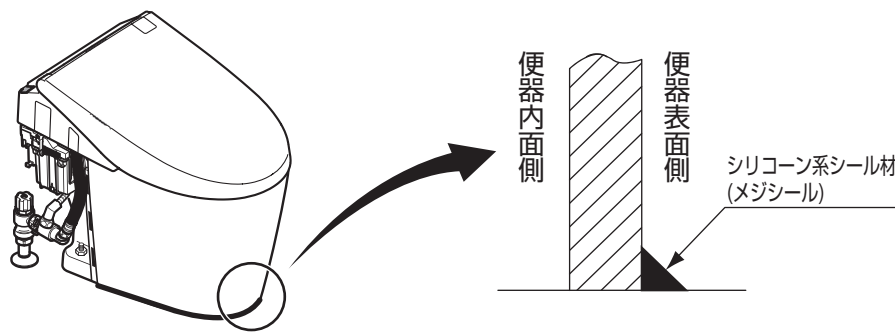

取り付け後の確認

- ・ 試運転(洗浄)後、便器ボウル内に配管の切粉など異物がないことを確認して
ください。
もらいさびなど異物付着の原因となるおそれがあります。
- ・ 陶器表面に傷などがいないことを確認してください。
陶器表面に金属類(時計のバンド、ベルトのバックルなど)が強く接触したり、
こすれたりすると黒や銀色のスジ状の跡が付くことがあります。
スジ状の跡が付いた場合は、当社製品「蛇口まわりのクリーナー」で軽くこ
すって除去してください。
- ・ 施工したあとは、便器ボウル内に油などの見えない汚れ(コーキング剤、配管
用接着剤など)の付く場合がありますので、トイレ用中性洗剤(研磨剤なし)を
使って、必ず汚れをふき取ってください。便器ボウル面の洗いの残りの原因と
なります。