


TOTO

床フランジ


T53WR75・100
TK33WR100

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

- 1** フランジのテーパ部が床の中に入るよう排水管の周囲をはつておく。排水管を床上約**15mm**でカットする。

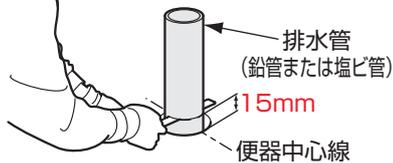


- 5** フランジ面にそわせ、十分に広げる。

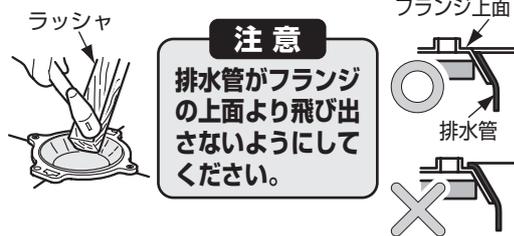

※鉛管の上端をはんだ付けしてください。

- 2** フランジを排水管に差し込み、フランジ本体を便器中心線上に合わせて木ねじで固定する。



※フランジの中心を便器中心線に合わせてください。


注意

フランジ本体を床面にしっかり固定すること
フランジ本体の固定が不十分だと、便器がガタつき、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。




必ず実行

- 6** フランジにTボルトを挿入して便器を仮据える。

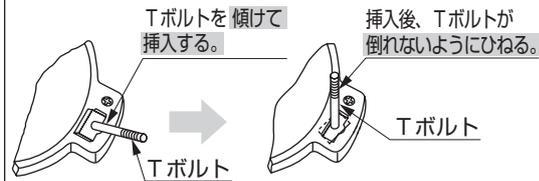

- 7** 便器排水口外周のごみや水分を取り除き、同梱のPシールガスケットを便器側の排水口に取り付ける。

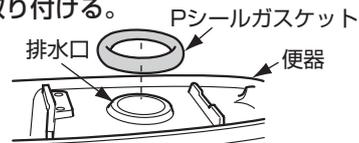

※Pシールガスケットを先に排水フランジ側に取り付けると、排水管内へはみ出し、機能を阻害するおそれがあります。

- 3** トーチランプで加熱する。



- 4** タンピンなどを使って、排水管の先端を膨らませる。



- 8** 便器を排水フランジ本体にナットで締め付けて接続する。なお、ナットを強く締め過ぎて陶器を割らないようにご注意ください。

