TOTO

給水ホース施工説明書

●本製品はお客様の方で、給水ホースが止水栓に接続できない場合にご使用ください。
交換する場合は、この説明書をよく読んで正しく交換してください。


〈同梱部品〉




〈給水ホース〉1本

〈結束バンド〉1本


1. 化粧カバーと給水ホースを取り外す。

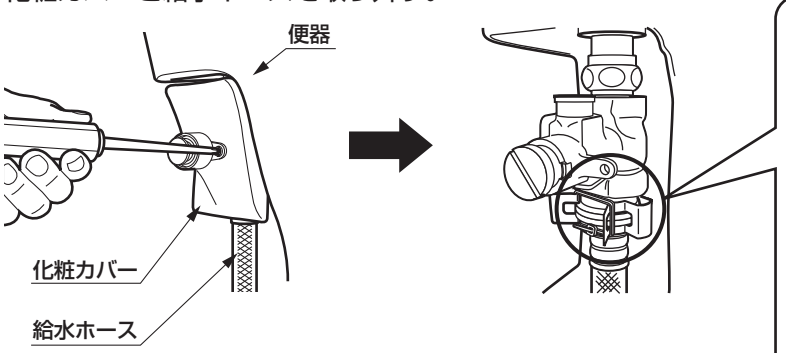

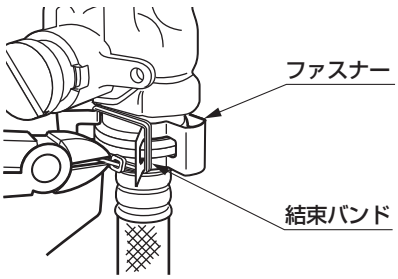

①ファスナーに付いている結束バンドを切断する。
②ファスナーを外して給水ホースを取り外す。

2. 給水ホースを接続し、ファスナー、結束バンドにて確実に固定する。

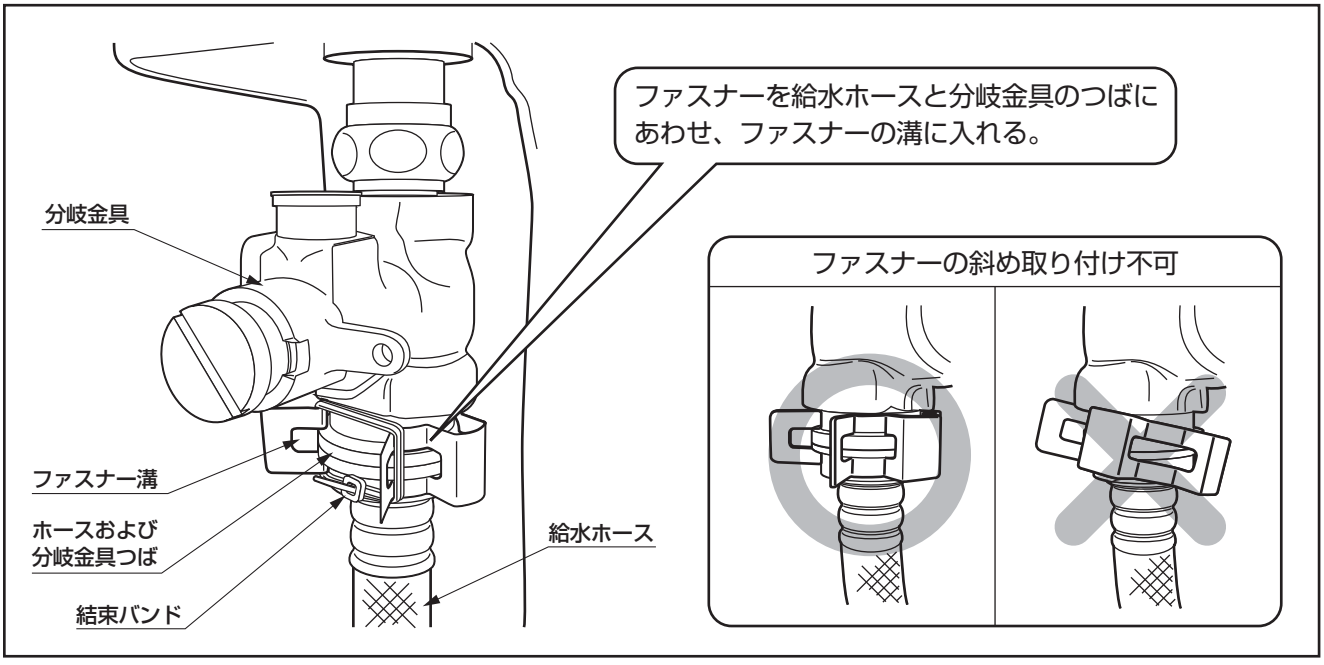

⚠注意

必ず実行

■給水ホースの接続は、分岐金具の差込口の真下から挿入する。
Oリングが傷つき、水漏れするおそれがあります。

■給水ホースと分岐金具は、必ずファスナーと結束バンドで固定する。

■ファスナーの溝にホースおよび分岐金具のつばが、全周かかっていることを確認する。
ホースが外れて、水漏れするおそれがあります。

3. 給水して、接続部より水漏れのないことを確認する。

4. 化粧カバーを取り付ける。