

注意

便器用のねじ径と異なりますので、
ドリルの刃を交換してください。


※切り取りミスも考えられますので
コピーしてお使いいただくことを
おすすめします。

大便器背面カバー
取付穴位置

折り曲げ位置①

φ3用

φ3用

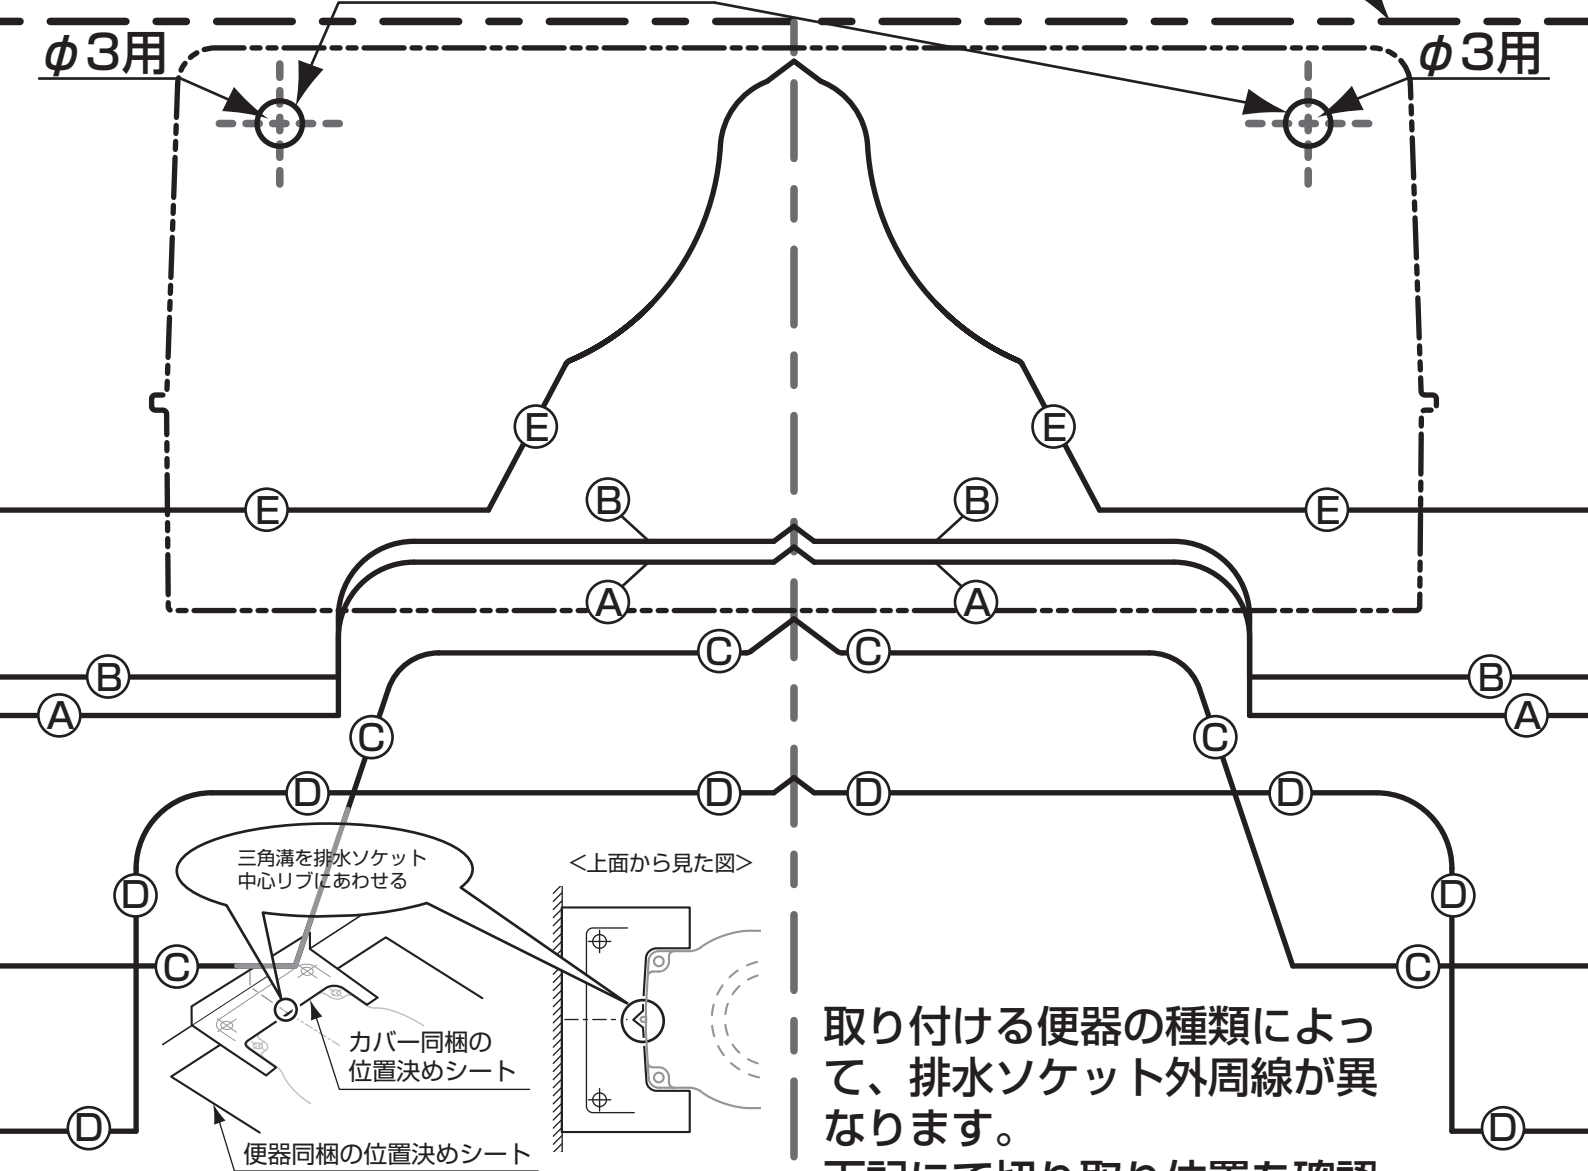

取り付ける便器の種類によっ
て、排水ソケット外周線が異
なります。

下記にて切り取り位置を確認
してください。

取付方法


- ①位置決めシートの排水ソケット
外周線を切り取る
- ②折り曲げ位置①を谷折りに折り
曲げる
- ③切り取った外周線を便器同梱の
位置決めシート、もしくは排水
ソケットにあわせる
- ④本紙を重ねて置き、大便器背面カバー
取付穴位置(2カ所)をけがく

(A)	CS363B・BH系、CS373B・BHK系、 CS870B・BH系、CS890B・BH系
(B)	CS230B・BH系、CS232B・BH系、 CS330B・BH系、CS400B・BH系、 CS871B・BH系、CS891B・BH系
(C)	CS230BM・BHM系、CS232BM・BHM系、 CS330BM・BHM系、CS400BM・BHM系、 CS870BM・BHM系、CS871BM・BHM系、 CS890BM・BHM系、CS891BM・BHM系
(D)	CS230BP系、CS232BP系、CS330BP系、 CS363BP系、CS373BP系、CS400BP系、 CS497BP系、CS870BP系、CS871BP系、 CS890BP系、CS891BP系
(E)	CS870B・BH系、CS890B・BH系

注意

便器用のねじ径と異なりますので、
ドリルの刃を交換してください。

※切り取りミスも考えられますので
コピーしてお使いいただくことを
おすすめします。

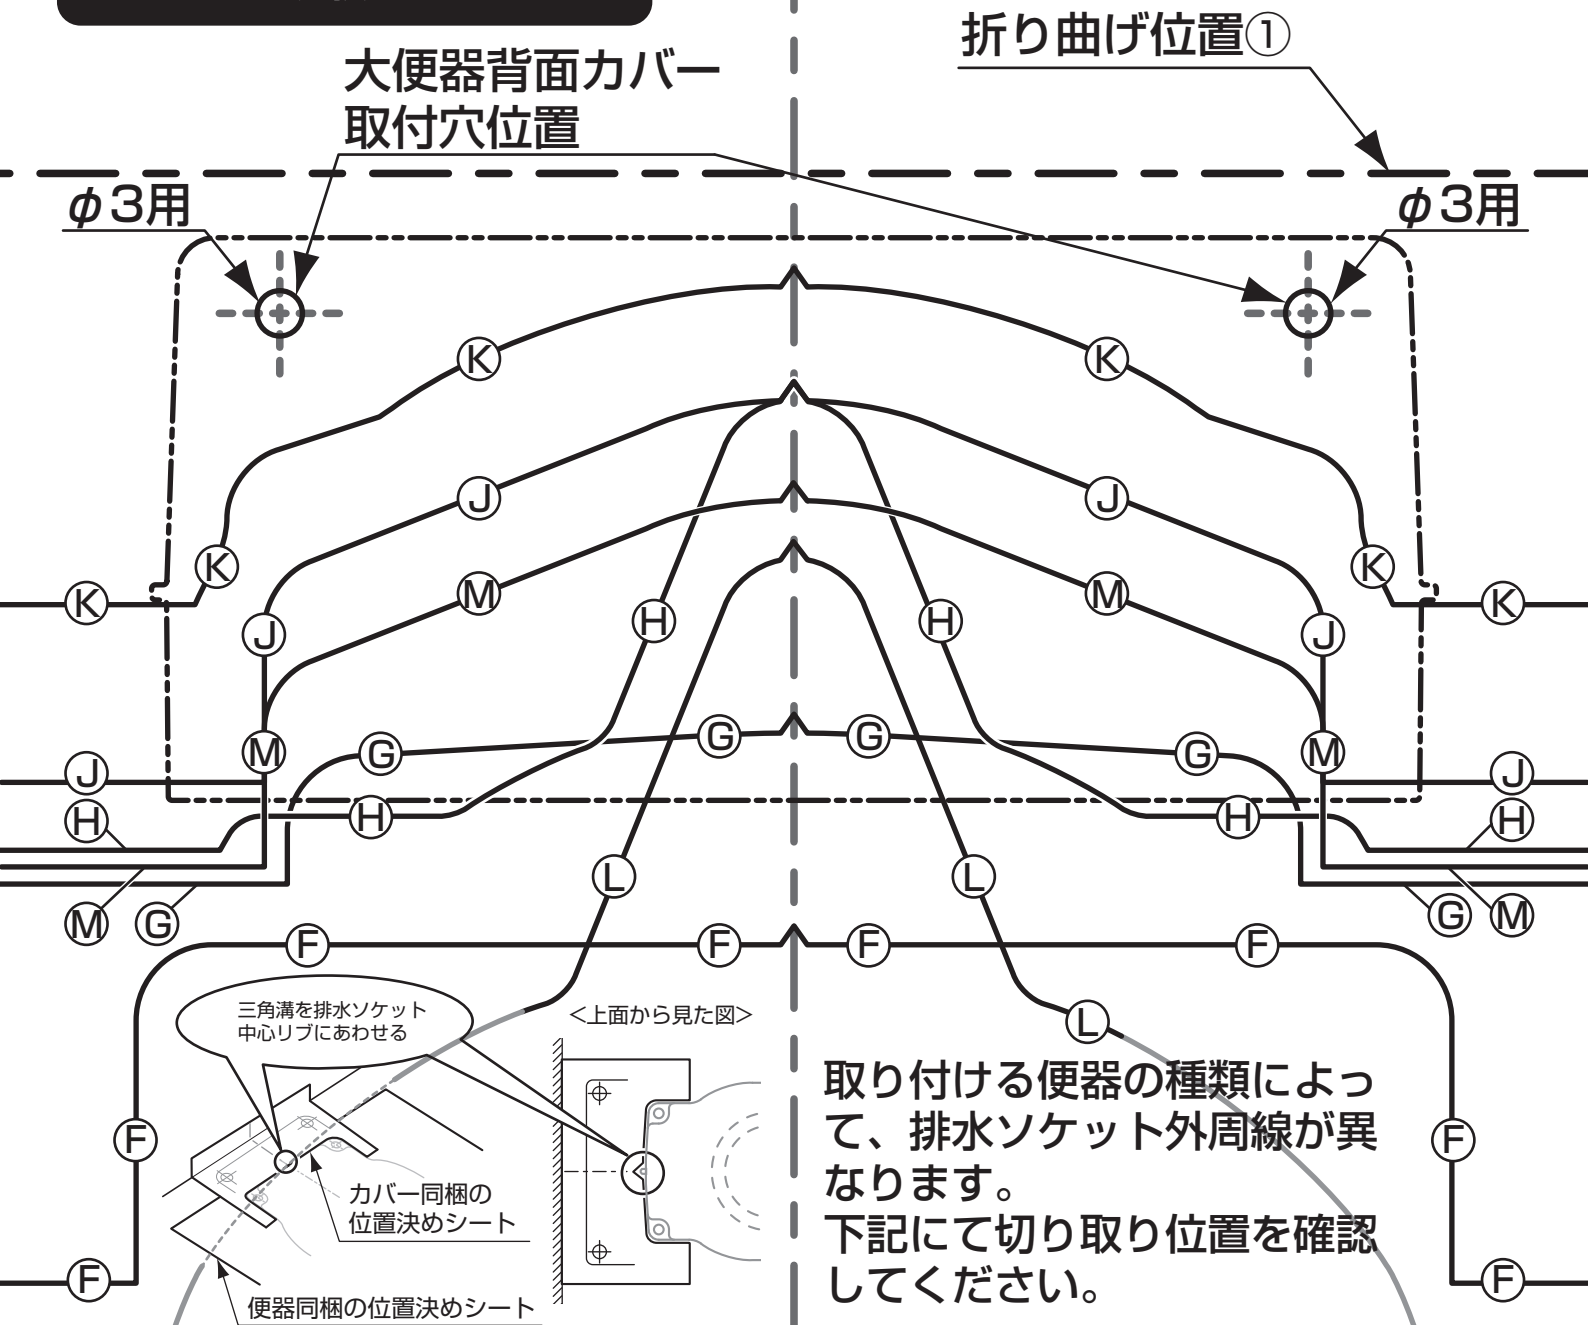

取り付ける便器の種類によっ
て、排水ソケット外周線が異
なります。
下記にて切り取り位置を確認
してください。

取付方法

- ①位置決めシートの排水ソケット
外周線を切り取る
- ②折り曲げ位置①を谷折りに折り
曲げる
- ③切り取った外周線を便器同梱の
位置決めシート、もしくは排水
ソケットにあわせる
- ④本紙を重ねて置き、大便器背面カバー
取付穴位置(2カ所)をけがく

ⓕ	CS220BP系、CS320BP系、 CS820BP系、CS821BP系、 CS361BP系
ⓖ	CS820B・BH系、 CS361B・BH系
ⓗ	CS220B・BH系、 CS320B・BH系、 CS821B・BH系
Ⓙ	CS220BM・BHM系、 CS320BM・BHM系、 CS820BM・BHM系、 CS821BM・BHM系
Ⓚ	CS820B・BH系
Ⓛ	CS595B系
Ⓜ	CS595BM系