


施工業者様へ ご注意とお願い

⚠ 注意

- 機能部を持つと破損するおそれがあります。
- 便器の「割れ」、工具・腕時計などによる「傷」に注意してください。
- フィルターが詰まると便器の流れが悪くなる原因になります。試運転後、止水栓の「給水フィルター掃除」をお願いします。


1. 機能部 持ち上げ厳禁!!

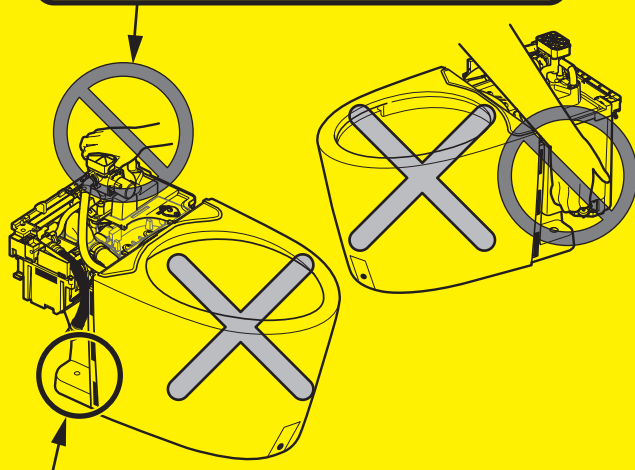

2. 取付部 割れ注意!!

- ※梱包箱より便器を取り出す際には、左右取付部の片側だけを先に置かないでください。
- ※仮置き場所に異物(石などかたいもの)がないことを確認して、クッション材など敷いてからゆっくり置いてください。
- これらを守らないと便器が破損するおそれがあります。

正しい持ち方

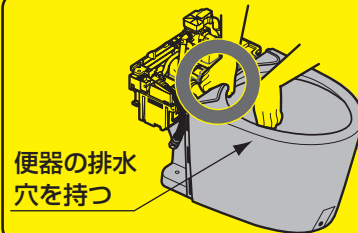


3. 傷注意!!

- ※施工中など、グレー部は特に傷つきやすいのでご注意ください。
- スジ状の跡がついた場合は、研磨剤入りの洗剤でこすって除去してください。

4. 試運転後、必ず止水栓を閉じて給水フィルターを「掃除」してください。

※止水栓の種類によって、使用する開閉工具(付属部品)が異なります。

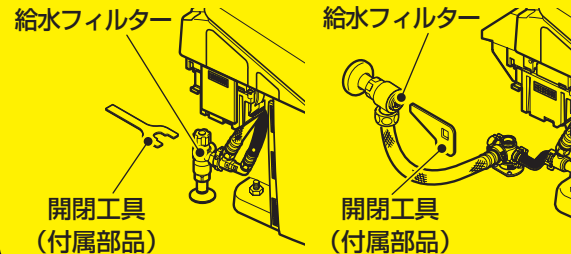

- ※すっきりパネル内に付属されている開閉工具もしくはラチェットレンチで給水フィルターを外して、掃除してください。
- ※壁排水リモデルの場合はラチェットレンチは使用できません。
- ※給水フィルターの掃除後は、フィルターを元に戻し、止水栓を忘れずに開けてください。

施工したあとは、便器ボウル内に油などの見えない汚れ(コーキング剤、配管用接着剤など)のつく場合があります。
 トイレ用中性洗剤(研磨剤なし)を使って、必ず汚れをふき取ってください。
 便器ボウル面の洗い残りの原因になります。

●品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。