
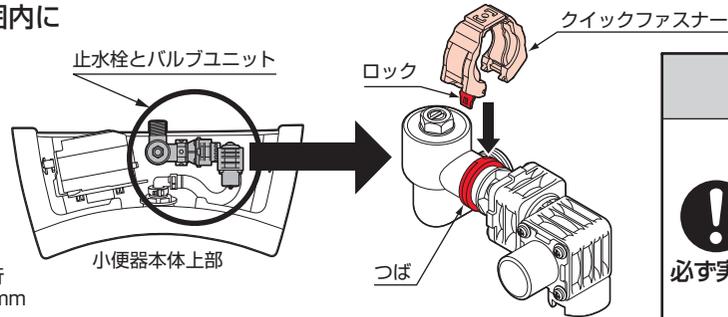


クイックファスナーの取り付けのご注意

※止水栓は施工誤差許容範囲内に
施工してください。


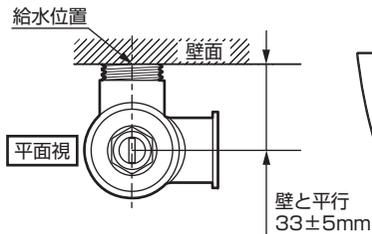


⚠ 注意


必ず実行 **!** **ロックを確実にかける**
 ロックしていない場合
 (①～⑤を未実施の場合)、
 給水圧でつばが抜けて水漏れし、
 家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

■取り付け時の確認

- ①バルブユニットを真っすぐに止水栓へ差し込む。
- ②止水栓とバルブユニットの継手の接続部にクイックファスナー内側の凹部を合わせ、真っすぐに差し込んでください。
- ③ロックは、装着時にクイックファスナーの内側に入らないようにしてください。誤装着の原因になります。
- ④クイックファスナーの左右を指で押さえて閉じ、**ロックが上から見えるように回し**、クイックファスナーが閉じていることを確認する。
- ⑤**ロックを確実にかけ**、クイックファスナーが開かないことを確認する。

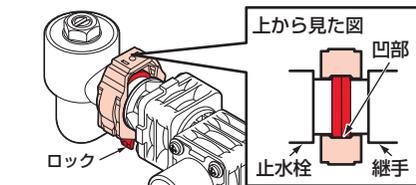

- ③ロックは、装着時にクイックファスナーの内側に入らないようにしてください。誤装着の原因になります。

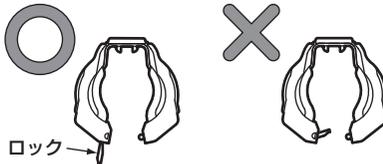

- ⑤**ロックを確実にかけ**、クイックファスナーが開かないことを確認する。

