


クイックファスナーの取り付けのご注意



※止水栓は施工誤差許容範囲内に
施工してください。

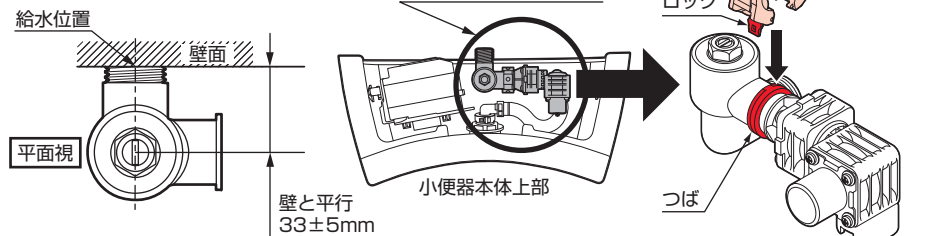



■取り付け時の確認

- ①バルブユニットを真っすぐに止水栓へ差し込む。
- ②止水栓とバルブユニットの継手の接続部にクイックファスナー内側の凹部を合わせ、真っすぐに差し込んでください。
- ③ロックは、装着時にクイックファスナーの内側に入らないようにしてください。誤装着の原因になります。
- ④クイックファスナーの左右を指で押さえて閉じ、**ロックが上から見えるように回し**、クイックファスナーが閉じていることを確認する。




止水栓のつばの凹部に
バルブユニットのつばの
突起をあわせて差し込む

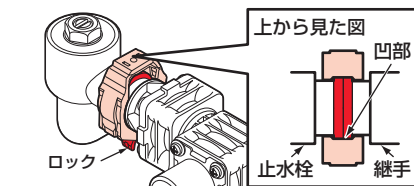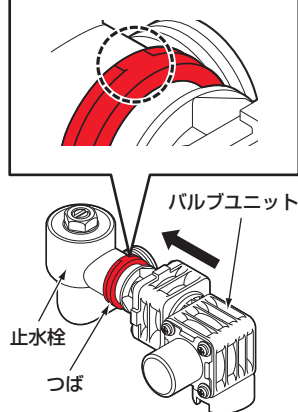

- ③ロックは、装着時にクイックファスナーの内側に入らないようにしてください。誤装着の原因になります。

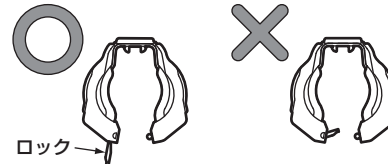

- ⑤**ロックを確実にかけ**、クイックファスナーが開かないことを確認する。

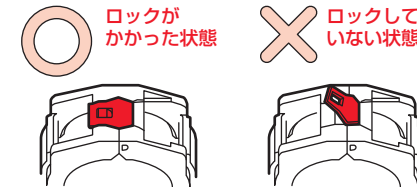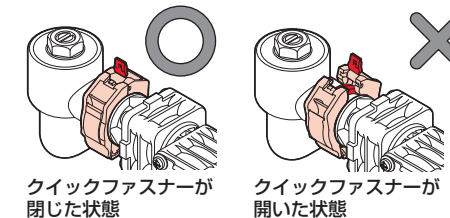

H0D107S
(メーカー
管理用です)

⚠注意



禁止

クイックファスナーを装着前に
広げて変形させない

固定力が弱まるため、給水圧でつばが抜けて水漏れし、
家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



必ず実行

ロックを確実にかける

ロックしていない場合

(①～⑤を未実施の場合)、給水圧でつばが抜けて水漏れし、
家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。