



クイックファスナーの取り付けのご注意

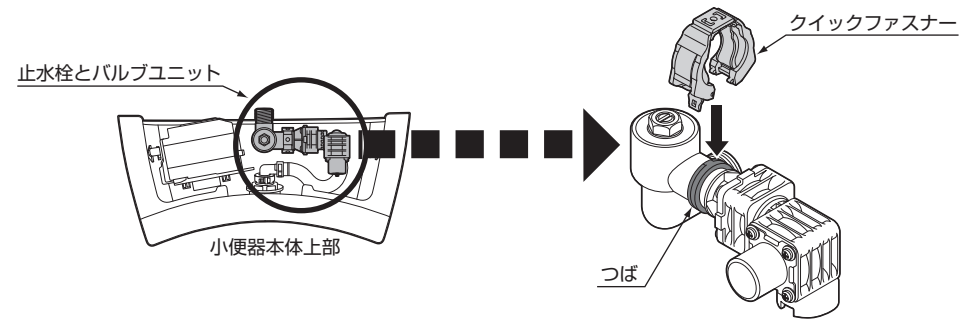


■取り付け時の確認


① 止水栓本体とバルブユニットの継手の接続部にカバー先端の凹部を合わせ、真っすぐに差し込んでください。




② ロックは、装着時にカバーの内側に入らないようにしてください。誤装着の原因になります。



③ カバーの左右を指で押さえて閉じ、ロックが見えるように手前に回し、カバーが閉じていることを確認する。

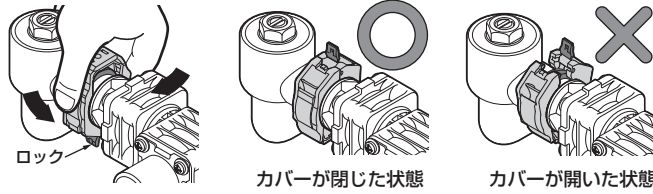


④ ロックを確実にかけ、カバーが開かないことを確認する。

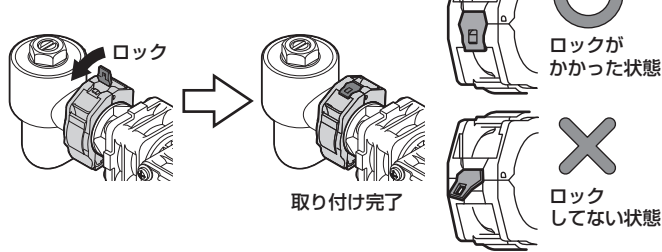

■取り付け後の確認

つばが見えている場合は正しく取り付けられていません。クイックファスナーを外して、再度取り付けてください。給水圧でつばが抜けて水漏れするおそれがあります。



H0D107