



この注意書は特に注意が必要な箇所を抜粋しております。
詳しくは施工説明書をよくお読みいただき、施工説明書の内容に沿って正しく施工してください。




<給水ホース>

ウォシュレット用給水ホース(白)を便器用給水ホース(黒)の後方に押し込む。

※ウォシュレット用給水ホース(白)を収めないと、すっきりパネルがはずれる原因になります。



<床給水の場合>

便器用給水ホース(黒)を手前に引きながら押し込む


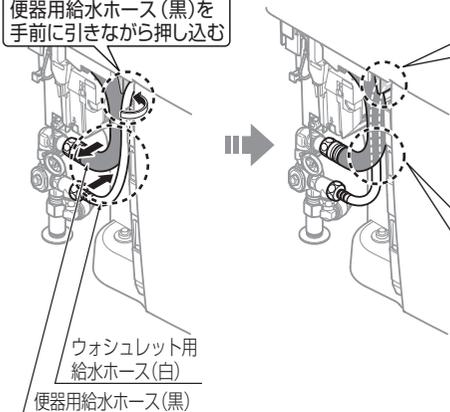


<壁排水リモデルの場合>

便器用給水ホース(黒)を手前に引きながら押し込む

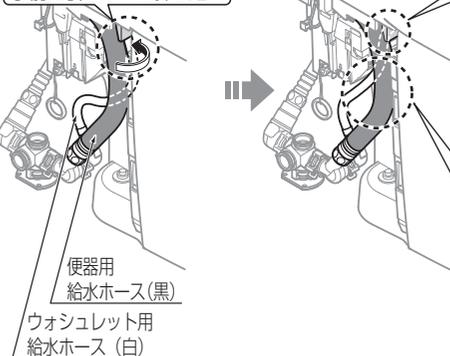

※施工説明書の『すっきりパネルの取り付け』をご確認ください。



<水ためリング(白)>

水ためリング(白)を必ず取り付ける

取り付けないと、停電時に便器洗浄ができなくなります。

- ① 固定台のスリット部に紐を通す
- ② 水ためリング(白)を引っ張りフック部を固定する



※取り付け後、水ためリング(白)が外れないことを確認してください。




※施工説明書の『水ためリング(白)の取り付け』をご確認ください。

<クイックファスナー>

既存給水流用の場合

正しく取り付け、ホースを強く引っ張って抜けないことを確認する

ホースが抜けて水漏れのおそれがあります。

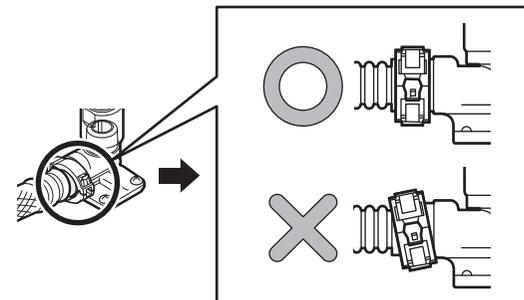

※施工説明書の『給水ホースの接続』をご確認ください。

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。