


ブローバス SXⅡ [ネオエクセレントバス/ネオマーブバス]

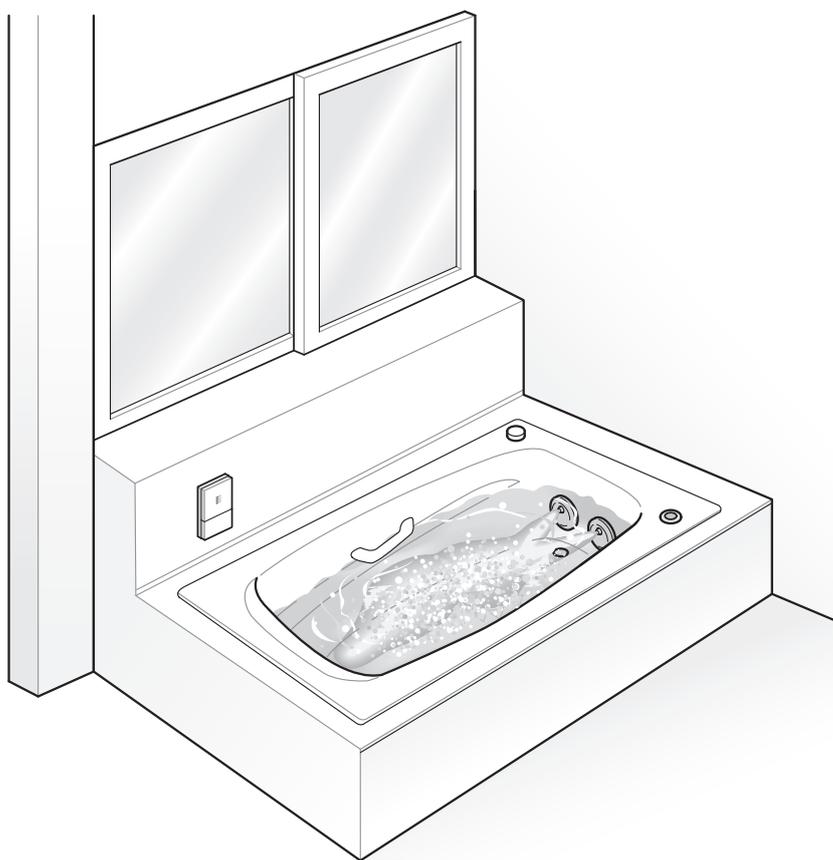

- このたびは、TOTO製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 保証書に、取扱店名、お引渡し日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 転居される場合は、新しく入居される方または取り次ぎされる方にこの取扱説明書をお渡しください。

はじめに

安全上のご注意	2
使用上のご注意	10
各部のなまえ	12
はじめてお使いになる前に	14

はじめに

使いかた

ブロー運転	15
ブロー噴出口の角度調節	16
ワンプッシュ排水栓	17

使いかた

お手入れ

定期的なお手入れ	18
浴槽	19
フィルター	20
ワンプッシュ排水栓	21
ポンプ・エアーホース	22
長期間使用しない場合	23

お手入れ

こんなときは

故障かな?と思ったら	24
点検方法	26
アフターサービス	27
廃棄について	29
仕様	30
保証書	31

こんなときは

安全上のご注意

必ずお守りください

人身事故や物的損害を防ぎ、安全にお使いいただくため、よくお読みのうえ必ずお守りください。
 ※本体の取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みください。
 ※お使いになる方がいつでも見られるところに、保管してください。
 ※温水器・追いだき付き給湯機・風呂釜など付帯する設備機器をお使いの場合は、それぞれの機器の取扱説明書および本体の注意表示に沿ってお使いください。取り扱いを誤ると思わぬ事故や故障の原因となります。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表すマークです

表示	意味
 警告	死亡や重傷を負う可能性がある内容
 注意	傷害や物的損害が発生する可能性がある内容

守っていただく事項の種類を表すマークです

表示	意味
	行ってはいけない「禁止」の内容
	分解「禁止」の内容
	必ず実行していただく「強制」の内容
	必ずアース線を接続してください
	電源プラグをコンセントから抜いてください




警告

- 

浴槽内でもぐったり、頭部を吸込口に近づけたりしない
 手足や毛髪などを吸い込まれたり、おぼれたり、ケガをしたりするおそれがあります。


- 

ブローを目・鼻・耳に直接当てない
 目・鼻・耳を傷めるおそれがあります。


- 


吸込口をふさがない
 手足や毛髪などを吸い込まれ思わぬ事故につながるおそれがあります。


- 

お子様だけで入浴中の運転はしない
 思わぬ事故につながるおそれがあります。


- 

化粧カバーやフィルターが破損した状態で使用しない
 手足や毛髪などを吸い込まれケガをするおそれがあります。

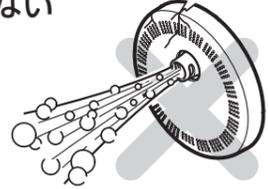
- 

ふろふたの上に手をついたり、乗ったりしない
 ふろふたがはずれて、おぼれたり、ヤケドやケガをしたりするおそれがあります。



警告



入浴中は、浴槽の水を排水しない

排水口に手足や毛髪などが吸い込まれ、おぼれたり、ケガをしたりするおそれがあります。



浴槽の縁などの上には、立たない

足を滑らせて、ケガをするおそれがあります。



次の方はブロー入浴しない


- ① 妊産婦
- ② 医者から入浴を禁じられている方
- ③ 心臓疾患のある方
- ④ 高血圧の方
- ⑤ お酒を飲んでいる方
- ⑥ 睡眠薬を服用されている方
- ⑦ 体力の弱っている方
- ⑧ 身体の弱い方
- ⑨ 乳幼児

身体に異常をおこすことがあります。




化粧カバーやフィルターに強い力を加えない

化粧カバーやフィルターが破損し、ポンプが運転しなくなったり、手足や毛髪など吸い込まれ、おぼれたりケガをしたりするおそれがあります。



空焚きしない

火災および浴槽等を傷めるおそれがあります。風呂釜をご使用の場合、必ず水を上部循環口より10cm以上入れて点火してください。

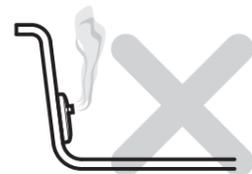

各部分がガタついたり、壊れた状態で使用しない

水漏れや火災、漏電、感電、ケガの原因となることがあります。故障の場合は、お求めの販売店/組立店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ修理を依頼してください。



警告




絶対に分解や修理・改造は行わない

水漏れや火災、漏電、感電、ケガの原因になります。故障の場合は、お求めの販売店/組立店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ修理を依頼してください。




電源プラグの刃などに付いたホコリは定期的に取り除き、根元まで確実に差し込む

火災や感電の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

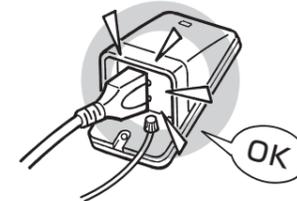

電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って引き抜く

コードを引っ張るとプラグやコードが傷んで、火災や感電の原因になります。

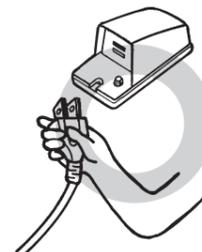

電源コードを折り曲げたり、重い物をのせるなど乱暴に扱わない

火災、感電の原因になります。




機器の設置および移設は、お求めの販売店、取付工事店、または専門業者に依頼する

自分で設置、移設工事をして不備があると感電や火災の原因となります。また、水漏れにより家財などを汚したり、腐らせたりするおそれがあります。



化粧カバーおよびフィルターは、正しく取り付ける

手足や毛髪などを吸い込まれケガをするおそれがあります。



警告



小さいお子様や身体の不自由な方を一人で入浴させない

必ず付き添いの方が一緒に入浴してください。
おぼれたり、やけどやけがをしたりするおそれがあります。



小さいお子様を浴室内で遊ばせない

おぼれたり、やけどやけがをしたりするおそれがあります。



入浴するときは、浴槽の縁などに手を添えて出入りする

足を滑らせて、けがをすることがあります。
なお、入浴時の転倒防止のため浴室に手すりを設置することをおすすめします。



浴槽とハンドグリップの間に手や腕が入り込まないようにする

手やハンドグリップがぬれている、石けんが付いているなどの滑りやすい状態で使用するときは注意する

挟まれて、破損やケガのおそれがあります。



給湯機、水栓金具、換気器具などの機能機器や器具は、それぞれの商品に添付されている取扱説明書、および本体の注意表示に沿って使用する


誤った使いかたをすると、思わぬ事故や故障の原因となります。



電気工事は、関連する法令・法規に従って必ず「有資格者(電気工事士)」が行う

万一の感電事故を防止するため、アースの接続(D種接地工事)やアースの取り付けをする

アースの接地(D種接地工事)
必ずアースターミナル付防雨形コンセントを使用してください。

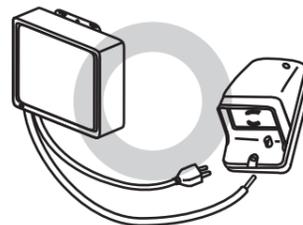

注意



電源ボックスの上に乗ったり、物を置いたりしない
また、電源ボックスを押ししたり、引っ張ったりしない
転倒・落下などにより、ケガをしたりするおそれがあります。



化粧カバーを磁気の影響を受けやすい機器などに近づけない

機器の誤動作や故障の原因となることがあります。
※化粧カバーにはマグネットが内蔵されています。



浴槽に飛び降りたり、物を落としたり、無理な力をかけない

ヒビが入って水漏れしたり、破損してケガをしたりするおそれがあります。



めっき品はぶついたり落としたりしない

めっき品の表面が割れてけがをしたりするおそれがあります。
万一めっきの表面が割れた場合はただちに新しい製品に交換してください。



塩化系気化タイプの防カビ・洗浄剤は使用しない

水や湿気に反応して発生するガスがステンレスなどの金属やゴムの腐食・劣化の原因になります。



浴槽からお湯を勢いよくあふれさせない

あふれた水が浴室外に漏れて、他の部屋に不具合(カビ、壁紙のはがれ、床材の痛みなど)が生じるおそれがあります。
浴槽の水位は、上縁面から10cm以上下がった位置にしてください。



⚠ 注意

 浴槽に洗剤などが付いた状態で浴室暖房乾燥機などの風を当てない
洗剤が風で濃縮し浴槽の変色、ひび割れのおそれがあります。

 風呂水清浄剤は使用しない
浴槽の破損、変形の原因となります。

 浴槽内で洗濯はしない
浴室用以外の洗剤(特に洗濯用洗剤等)には多くの界面活性剤が含まれるため浴槽を傷めるおそれがあります。浴室内で洗濯をされる際は、洗い場で洗濯し、浴槽に洗剤がかからないように十分にご注意ください。

 化粧品が浴槽に付着した場合は放置せず、すぐに水で洗い流す
クレンジング剤・整髪料・毛染め剤・ヘア/ボディケア製品などを放置すると浴槽を傷めるおそれがあります。


 浴室内では衣類用消臭スプレーは使用しない
使用すると浴槽を傷めるおそれがあります。

 商品引渡し後、器具の位置を変えたり、新しく取り付ける場合は、必ず販売店などに相談する
誤った取り付けかたをすると、事故や水漏れの原因となります。

 浴槽をまたぐときは、ステップから足をふみ外さないように気を付ける
転んでケガをするおそれがあります。



 長期間使用しない場合は、安全のため、電源プラグをコンセントから抜く
万一の場合に、思わぬ事故を防ぐことができます。

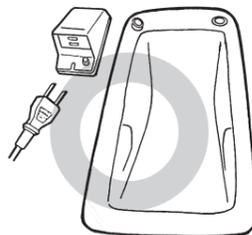

入浴剤を使うときは

- ・浴槽の底が見える程度の透明感のあるものを選ぶ
- ・入浴時は滑らないよう注意する
入浴剤によっては浴槽内が滑りやすくなります。
- ・入浴後は放置せず、5分以内に水で洗い流す
使用することで浴槽への色移りにつながります。配管や風呂釜は定期的な洗浄をおすすめします。

使えないもの

以下のものは配管や素材を傷め、腐食・変色・劣化などの原因になります。

- ・イオウ分・塩分(塩化ナトリウム)が入っているもの
- ・酸性・アルカリ性になるもの
→液性は入浴剤メーカーにご確認ください。
- ・バスソルト・アロマオイル
- ・木酢液・竹酢液
- ・基準を満たさない天然温泉水
(水道法の水質基準の一部と同じ)
 - ・水素イオン濃度(pH)：5.8~8.6
 - ・蒸発残留物：500mg/L以下
 - ・硬度(陽イオン合計)：300mg/L以下
 - ・塩素イオン：200mg/L以下ただし、水栓金具については、めっきの腐食やサーモスタットの故障の原因にもなりますので、給湯(給水)管での温泉水の使用はおやめください。

条件によって使えないもの

発泡タイプ

-  ・追いだき付き給湯機の場合
(沸かし上げ機能が一時的に低下する原因)
→給湯機メーカーへご確認ください。

白濁タイプ(酸化チタンを含むもの)

-  ・追いだきやブローバスの運転
(成分の固着による機能不良の原因)

重曹タイプ

-  ・クエン酸など酸性成分との混合
(浴槽の変色や劣化の原因)
-  ・追いだき付き給湯機やブローバス付きの場合で片栗粉やコーンスターチとの混合
(配管内付着によるお湯の濁りや固着による機能不良の原因)

とろみタイプ

-  ・追いだきやブローバスの運転
(故障の原因)
排水経路の詰まりにご注意ください。

果物や草花(しょうぶ湯など)

-  ・追いだきやブローバスの運転
(故障の原因)
目の細かな布(袋)に入れてご使用ください。

使用上のご注意

次のような使いかたをすると、故障の原因となることがありますので、おやめください

浴槽本体

かたい物や角ばった物をぶつかけたり、落としたりしない
洗面器、ふろふた、シャワーヘッド等をぶつかけたり落としたりすると、キズや変形のおそれがあります。



熱湯を直接入れない
浴槽表面に直接60℃を超えるお湯をあてないでください。高温水での差し湯のときは、80℃以下でご使用ください。浴槽の温度が高温になり、表面の変形や著しい荒れ・変色・退色をおこすおそれがあります。



浴槽をご使用の場合は、排水栓が排水口にきちんと収まっていることを確認する
火災および浴槽等を傷める恐れがあります。風呂釜をご使用の場合、水は必ず上部循環口より10cm以上入れて点火してください。



浴室内

化粧品などが製品に付着した場合は、すぐに水で洗い流す
クレンジング剤、整髪料、毛染め剤などを付着させたまま放置しておくと、製品が割れたり変色したりするおそれがあります。

さびやすい物を置かない
ヘアピン、カミソリなどのさびやすい物を浴室内に置くと、さびが付着してとれにくくなります。


火気を近づけない
浴室内の各部にタバコなどの火気を落としたり、近づけたりしないでください。火災や焼けこげなどの原因となります。

吸込口と噴出口

吸込口を手・足やタオルなどでふさがない
ポンプ故障の原因となります。



化粧カバーやフィルターに強い力を加えない
化粧カバーやフィルターが破損し、ポンプが運転しなくなる可能性があります。



ポンプモーター

浴槽裏側のポンプモーターに水をかけたり、水没させたりしない
故障の原因となります。



コントローラー

コントローラーに衝撃を与えない
破損してケガをするおそれがあります。



コントローラーに熱湯をかけない
変形したり、変色、退色をおこすおそれがあります。



入浴剤など

入浴石けんを使っているときに、ブロー運転をする際は、注意する
ご使用には差し支えありませんが、多量の泡が発生しポンプ内に泡が残ることがあります。




みかんやレモンなどを浮かべてブロー運転をしない
吸込口にみかんやレモンなどが詰まり、故障の原因となります。



化粧カバー


化粧カバーに強い衝撃を与えない
取扱時に落としたりすると表面にキズなどが生じることがあります。

化粧カバーを浴槽に落とさない
浴槽にキズなどが生じることがあります。

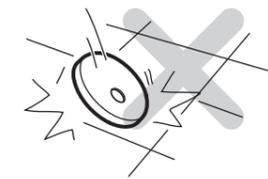

化粧カバーはマグネットを内蔵しています

- 化粧カバーを磁気の影響を受けやすい機器などに近づけないでください。機器の誤動作や故障の原因となる場合があります。
- 水道水中に含まれる鉄粉などがマグネット内蔵部に付着する場合があります。放置しておくと「もらいさび(P.19)」の原因となることがありますので、こまめに取り除いてください。もらいさびが発生した場合は、浴室用クリームクレンザーをスポンジや歯ブラシなどに付け、こすり落としてください。こすりすぎるとキズが付いたりすることがありますのでご注意ください。

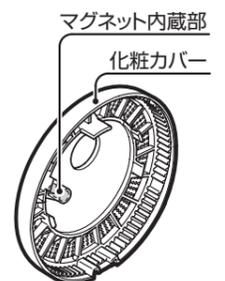


各部のなまえ

浴槽本体品番によって浴槽形状が異なります


はじめに

各部のなまえ

本体

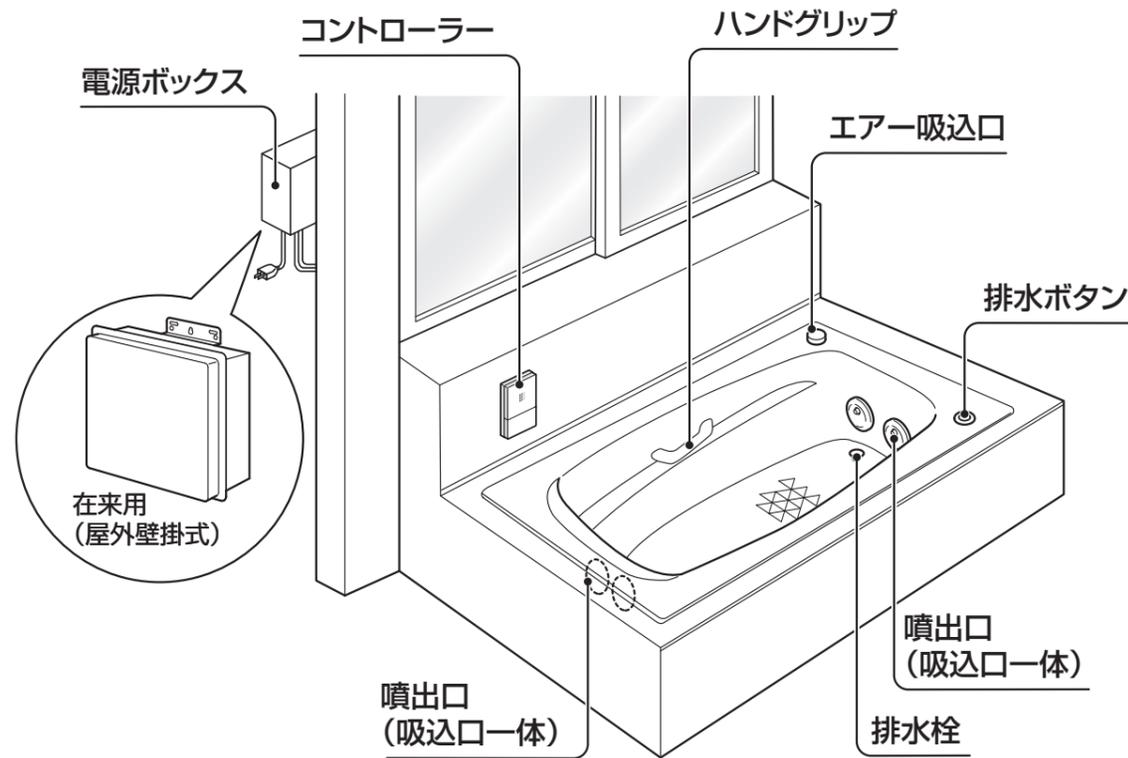


電源ボックス

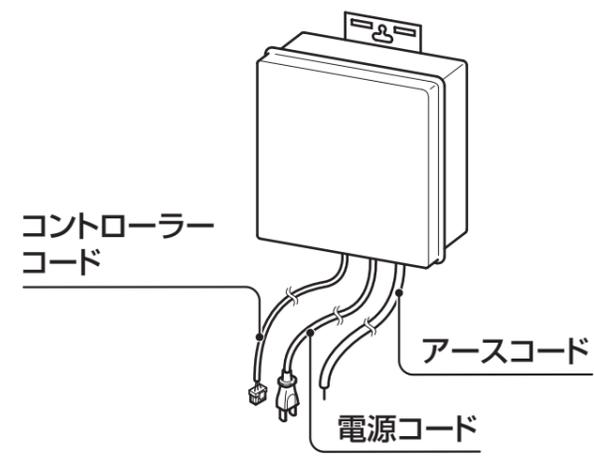


コントローラー

メインスイッチを押すと、各スイッチのランプが点灯します。
※操作方法は「ブロー運転」をご参照ください。(P.15)

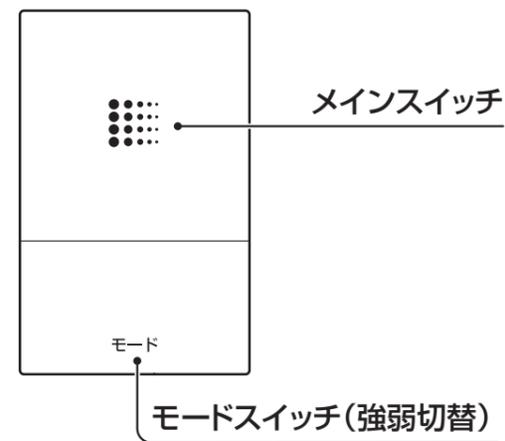


噴出口（吸込口一体）

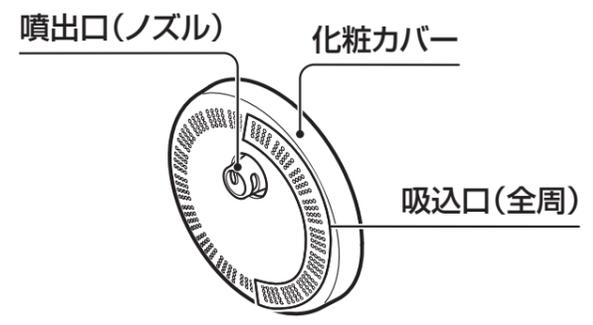

化粧カバー・フィルター

※化粧カバーは製造上の都合により切り替わります。

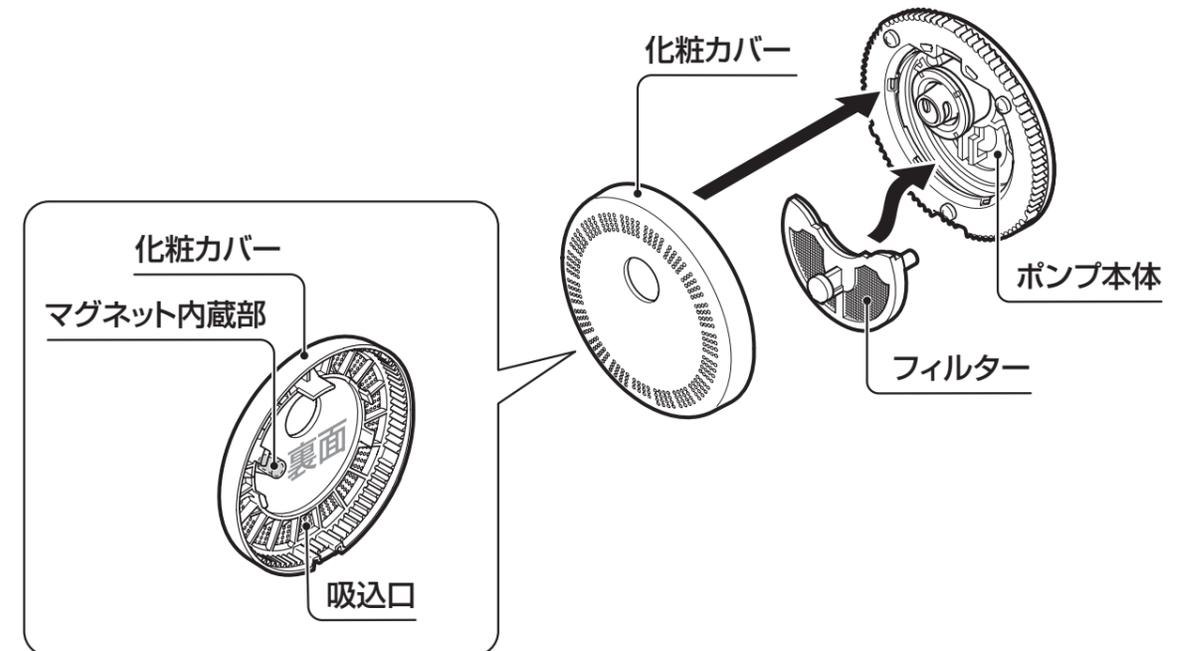

はじめに

各部のなまえ


はじめてお使いになる前に **必ずお守りください**

■ 電源を確認する

1 家庭用ブレーカーのスイッチを入れる



2 電源プラグをコンセントに差し込む



■ アース工事を確認する


警告



電気工事は、関連する法令・法規に従って必ず「有資格者（電気工事士）」が行う

万一の感電事故を防止するため、アースの接続（D種接地工事）やアースの取り付けをする


アースの接地（D種接地工事）必ずアースターミナル付防雨形コンセントを使用してください。

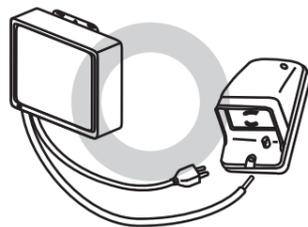

■ 化粧カバー・フィルターが正しくセットされているか確認する

化粧カバーとフィルターが正しくセットされていない場合は、ブロー運転しません。


※化粧カバー（フィルター）安全装置について（P.20）

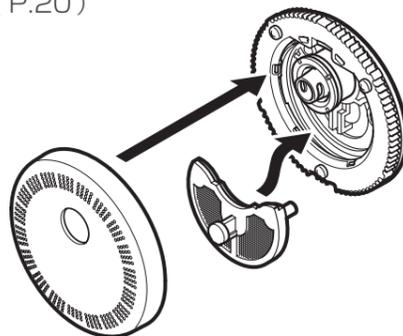

■ 噴出口が浸かるまでお湯をためる

噴出口の高さ以上にお湯をためてください。

※運転時、噴出口が完全に浸っていないと、正常なブロー運転をしません。

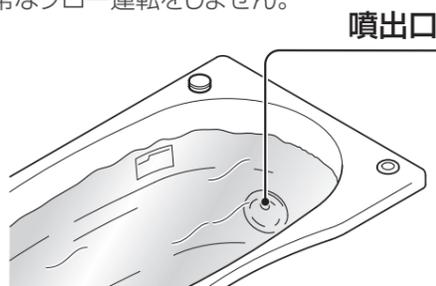

入浴は低めの温度で

ブロー運転すると普通の入浴温度より熱く感じます。少し低い温度での入浴をおすすめします。

■ 浴槽のお湯は毎日交換する


快適に入浴するために、お湯は毎日入れ替えてください。また、入浴後は早めにお湯を抜くことをおすすめします。

※翌日までお湯を抜かない状態が長く続いた場合、ポンプやエアーストーン内に湯あかがたまったり、異臭が発生したりすることがあります。

すっきり!!



ブロー運転

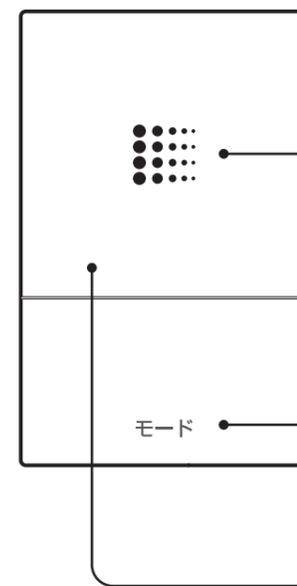

1 ブロー運転をする


メインスイッチを押すと噴出口からブローが出ます。ブローの強さは「強」です。

2 ブローの強さを変える

モードスイッチを押すとブローの強さが「弱」になります。モードスイッチを押すごとに強弱が切り替わります。

3 ブローを止める

もう一度運転スイッチを押すとブローが止まります。

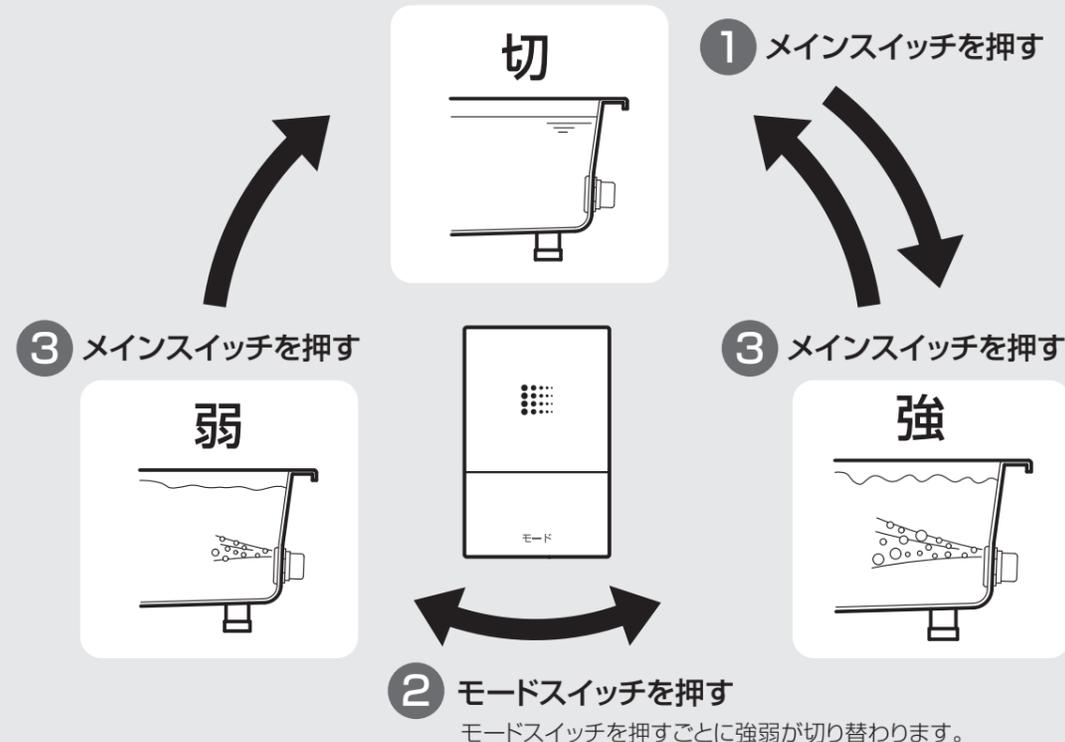

お願い

スイッチは印刷表示部分を軽く押してください。

強く押したり、連打すると受け付けないことがあります。

また強く押しすぎるとカバーが浮いていたりスイッチ部が外れることがあります。


※メインスイッチを押してもブローが出ないときは「故障かな?」をご参照ください。（P.24）

ブロー噴出口の角度調節

背・足のノズルを動かすことによって、ブローをお好みの位置に当てることができます


角度調節

ノズルを手で動かして角度を変えることができます。

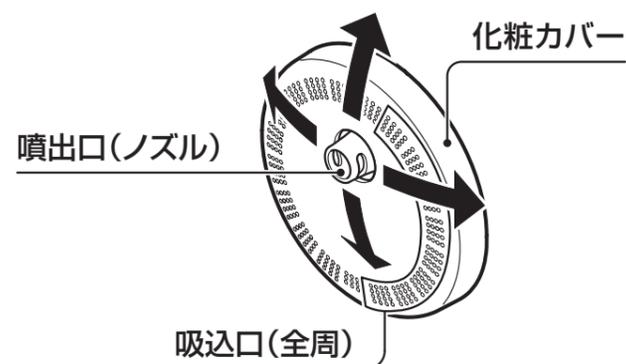

ブロー噴出口・吸入口の位置


- ※浴槽形状により噴出口(吸込口一体)の位置は異なります。
- ※ブローの気泡が吸込口に入ると、運転音が高くなったり、ブローの強さが不安定になることがあります。

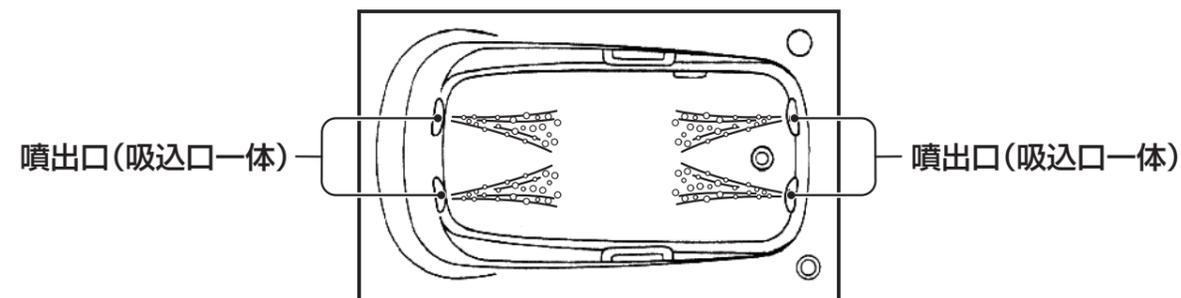

お願い
追いだき付き給湯機をお使いの場合は、ブローを給湯機の循環アダプターに向けしないでください。
(給湯機が誤動作する原因)

ワンプッシュ排水栓

ボタンを押すだけで排水栓が開閉できます

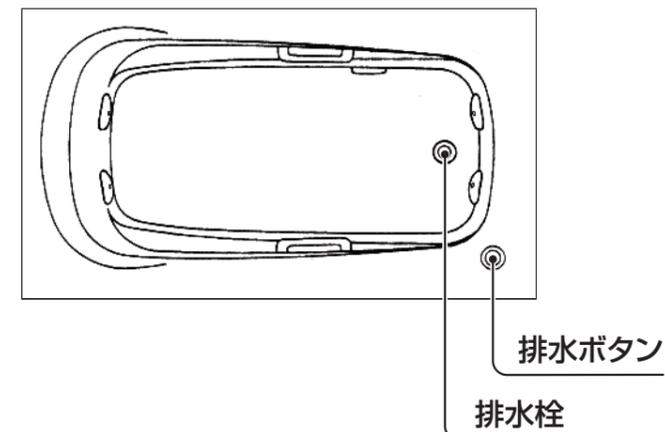

お湯をためる

排水ボタンが上がっています。



お湯を抜く

排水ボタンが下がっています。



お願い


- ・排水ボタン部に異物などが入らないように注意してください。
排水栓に異物が入ったり、毛髪や湯あかなどがたまった場合は取り除いてください。(P.21)
- ・排水栓が外れた場合は排水栓をはめ込んでください。
排水ボタンを激しく押すと排水栓が飛び出して外れる場合があります。
※排水栓が外れた場合は「ワンプッシュ排水栓」のお手入れをご参照ください。(P.21)
- ・排水栓が開いた状態で排水栓を足などで踏み付けしないでください。
(故障の原因)

警告



排水栓が排水口にきちんと収まっていることを確認する

水が漏れると空焚きになり、火災および浴槽等を傷めるおそれがあります。風呂釜をご使用の場合、水は必ず上部循環口より10cm以上入れて点火してください。


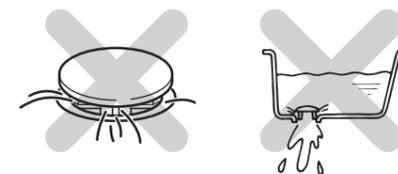


定期的なお手入れ

エア吸込口・コントローラー

日ごろのお手入れ


通常はかたく絞った布で汚れをふきとってください。
 汚れがひどいときは、適量にうすめた浴室用中性洗剤を含ませた布で汚れをふきとってください。ふきとったあとは、放置せず早めにとりと水で洗剤を洗い流してください。原液を使用したり、洗剤を付けたまま放置すると破損することがあります。



お手入れの際は、次のものを使わない

- ・「酸性」の表示の洗剤
- ・「アルカリ性」の表示の洗剤
- ・固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤
- ・シンナー・アセトンなどの溶剤
- ・薬品（塩酸）
- ・クレンザー（粉末や研磨力の強いもの）
- ・磨き粉
- ・ネット付スポンジ
- ・ナイロンたわし
- ・金属たわし
- ・サンドペーパー
- ・アルミ付スポンジ・不織布付スポンジ

人体に影響が出たり、本体に不具合が生じるおそれがあります。

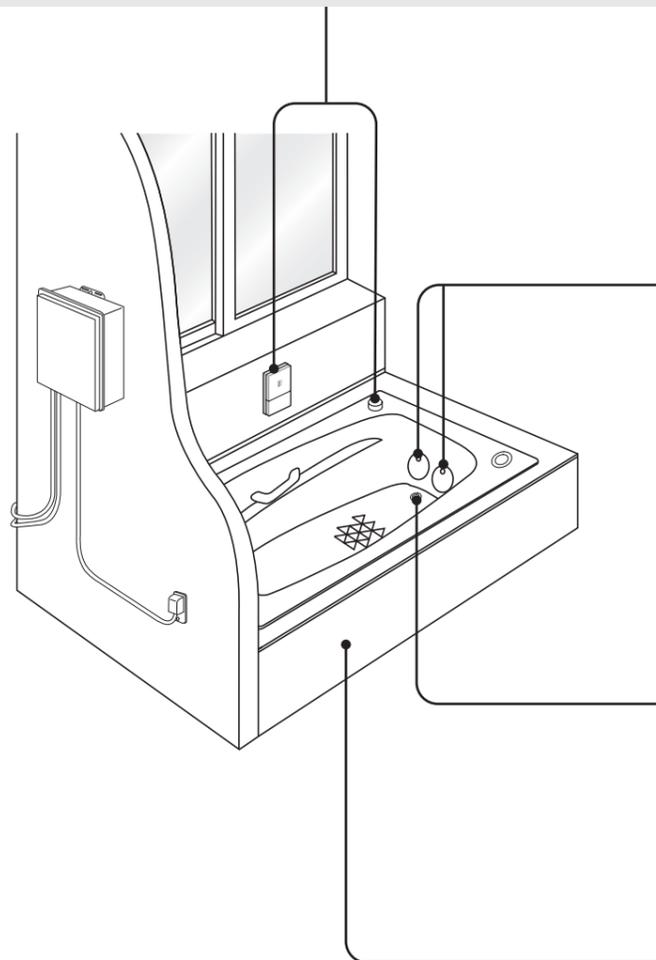

フィルター

週に1度のお手入れ (P.20)

ご使用中、フィルターに毛髪・湯あかなどが詰まると、ブローの勢いが弱くなり、十分な機能が発揮されなくなります。少なくとも週に1度は、お手入れをしてください。
 ※フィルターは各噴出口(吸込口一体)ごとに付いています。すべてのフィルターをお手入れしてください。

ポンプ・エアホース

月に1度のお手入れ (P.22)

排水栓・排水口

月に一度のお手入れ (P.21)

排水栓や排水口に毛髪や湯あかなどゴミがたまると排水口が詰まり、お湯を抜くときに時間がかかります。ゴミがたまったときにはお手入れをしてください。

浴槽

毎日のお手入れ (P.19)

排水後、浴槽全体にシャワー（水）をかけた後、洗剤をご使用ください。
 いつもきれいな浴槽をご使用いただくために、お手入れをしてください。

浴槽

いつもきれいな浴槽をご使用いただくために、毎日のお手入れをしてください

- ① 排水後、浴槽全体にシャワー（水）をかける
- ② 柔らかい布かウレタンスポンジに「中性」の表示のある浴槽用洗剤を付けて洗う
- ③ 乾いた布で水分をふきとる

以下の洗剤・用品は使用しない

製品の不具合、使用方法によっては人体への影響のおそれがあるため

- ・酸性/アルカリ性の洗剤・洗浄剤・漂白剤
 (表面の変色やシミの原因になるため)
- ・オレンジオイル配合の洗剤
 (製品の割れや表面を傷める原因になるため)
- ・クレンザー・磨き粉(粉末、研磨力の強いもの)
 (研磨剤によるキズの原因になるため)
- ・薬品(塩酸・クエン酸など)・溶剤(シンナー・アセトンなど)
 (表面の変色やシミ、排水経路の傷みによる水漏れの原因になるため)
- ・ネット付き/不織布付き/アルミ付きのスポンジ・メラミン系スポンジ(金属バー以外)・たわし・ナイロン/金属のたわし
 (浴室や浴槽の表面を傷める原因になるため)

しつこい汚れの正体は

浴槽に付着する汚れには、湯あかなどのほかに次のようなものがあります。

もらいさび

浴槽には赤さびが付着することがあります。これは水道水などに含まれている微量の鉄粉や工事中に出た鉄粉の付着による“もらいさび”です。

金属石けん

浴槽に白い汚れが付着することがあります。これは、石けん分や身体の脂肪分が水中に含まれるカルシウムなど金属成分と反応してできたものです。“金属石けん”と呼ばれ、付着すると化学的には落とせません。

銅石けん

浴槽の水面付近や追いだき口のまわりに青い汚れが付着することがあります。これは、給湯機や配管などに使われている銅管からわずかに溶け出した銅イオンと、石けん分や身体の脂肪分が反応してできたものです。使いはじめから1年ほど経過すると徐々に小さくなりますが、水質や配管条件などによっては長年にわたり出続ける場合があります。なお、銅は食品の中にも含まれるもので、人体に影響はありません。

対処方法

日頃のお手入れが大切です。
 付着すると落としにくい汚れです。日ごろからこまめに浴槽のお手入れをおこなってください。
こびりついた汚れは
 こびりついて落ちにくくなってしまった場合は、浴室用クリームクレンザーを柔らかいウレタンスポンジに付け、浴槽表面を傷つけないようにこすり落としてください。
 こすりすぎるとキズが付いたり、逆にツヤが出すぎたりすることがありますので、ご注意ください。

⚠ 注意



ビニールホースやふるふた等で軟質塩ビ製のものを長時間バスタブ上に放置しない

可塑剤の移行によるバスタブ表面の変質が起こることがありますので、弊社指定のふるふたをご使用ください。



市販の洗剤や用品をご使用の際は、製品に記載の使用上のご注意をよく読んで正しく使う

誤った使いかたをすると浴室を傷めてしまうことがあります。




浴室用洗剤を使ったあとは放置せず、5分以内に十分な水で洗い流す

洗剤が残っていると、樹脂部品を傷め、変色や割れなどが起こることがあります。

フィルター

週に1度以上は必ず次の手順ですべての噴出口のフィルターをお手入れしてください
ご使用中、フィルターに毛髪・湯あかなどが詰まると、ブローの勢いが弱くなり、十分な機能が発揮されなくなります。
また、ポンプ故障の原因になります。

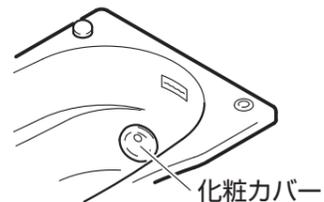


1 浴槽の水をすべて排水した後、化粧カバーの下端に指を入れ引き抜くように外す





2 フィルターを引き抜き取り外す




3 フィルターの網目に詰まったゴミをブラシなどで取り除く

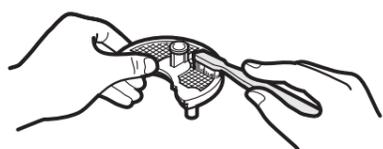

4 ポンプ吸込部の内部やフィルター突起の挿入部分に毛髪やゴミが付着している場合はピンセットなどで取り除く

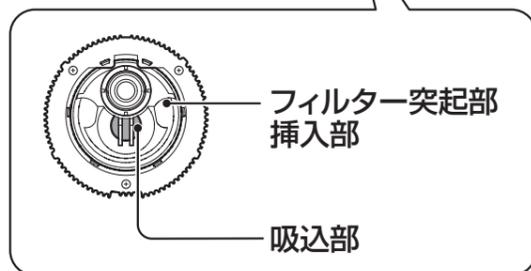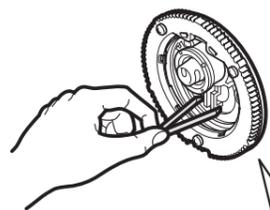

5 フィルターおよび化粧カバーを元の位置に確実に取り付ける

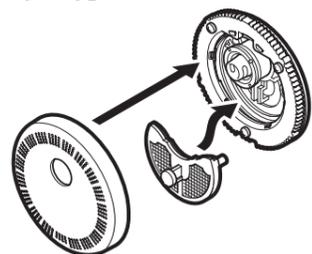

化粧カバー(フィルター)安全装置について


化粧カバーおよびフィルターは正しくセットしてください。

化粧カバーまたはフィルターのどちらかが正しくセットされていない場合は、安全装置が作動し、ブロー運転しません。




ワンプッシュ排水栓


排水栓に異物が入ったり、毛髪や湯あかなどゴミがたまった場合は、次の手順で取り除いてください

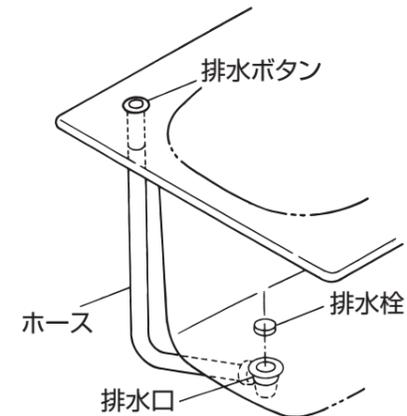

1 排水ボタンを押して排水栓を開の状態にする

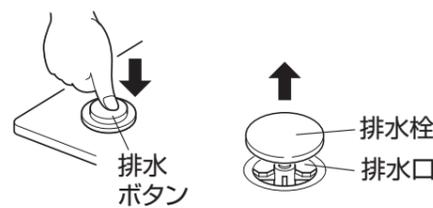


2 排水栓を真上に持ち上げ、取り外す

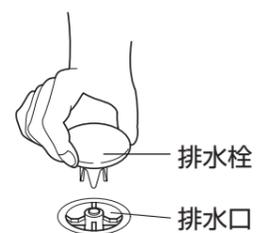


3 排水栓および排水口にたまったゴミをブラシなどで取り除き、きれいな布でふき掃除をする



4 排水栓を排水口にはめ込む
(「パチン」と音がします)




5 排水ボタンを押して、排水栓が上下に開閉することを確認する

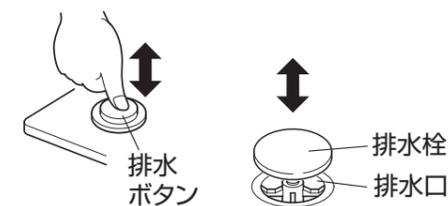

ポンプ・エアーホース

汚れ(湯あか)を防ぐために、専用の配管洗浄剤(品番:PZ2504N)をご購入の上、付属の説明書に従って月1回程度洗浄してください

お手入れをせずに長期間ブローバスSXIIを使用していると、ポンプから浴槽内に汚れ(湯あか)が出てくる場合があります。これはポンプやエアーホース内にたまった汚れ(湯あか)が流出したものです。




配管洗浄剤はTOTOパーツセンターへお問い合わせください。
なお、配管洗浄を行っても問題が解決しない場合は、TOTOメンテナンス(株)へご相談ください。


長期間使用しない場合

長期間使用しない場合は、次の手順で処置を行ってください

① 運転を停止して、浴槽の水をすべて排水する

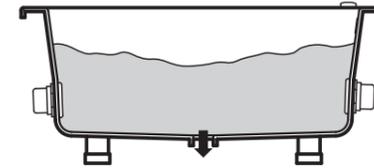

② フィルターのお手入れを行う(P.20)

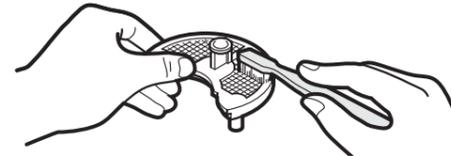

③ 家庭用ブレーカーのスイッチをOFFにする



④ 電源ボックスの電源プラグを抜く


化粧カバーはマグネットを内蔵しています

・化粧カバーを磁気の影響を受けやすい機器などに近づけないでください。

機器の誤動作や故障の原因となる場合があります。

・水道水中に含まれる鉄粉などがマグネット内蔵部に付着する場合があります。

放置しておくと「もらいさび(P.19)」の原因となることがありますので、こまめに取り除いてください。もらいさびが発生した場合は、浴室用クリームクレンザーをスポンジや歯ブラシなどに付け、こすり落としてください。こすりすぎるとキズが付いたりすることがありますのでご注意ください。

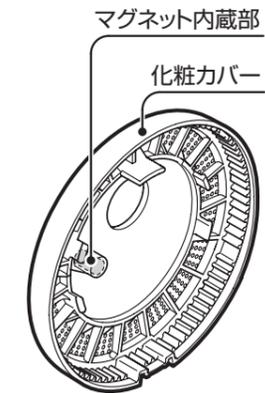

警告



電源プラグを抜くときは、プラグを持って引き抜く

コードを引っ張って抜くと、コードの内部が断線して発熱や発火の原因となります。




注意



長期間使用しない場合は、安全のため、電源プラグをコンセントから抜く

万一の場合に、思わぬ事故を防ぐことができます。



故障かな?と思ったら


「ブロー運転ができない」など、故障かな?と思うことがありましたら、修理を依頼される前にまず、下記をよくお読みください

それでもなお、異常がある場合は、「アフターサービス」を参照のうえ、修理を依頼してください。(P.27)

■ 家庭用ブレーカーは入っていますか?




■ 電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか?



■ 化粧カバーおよびフィルターは正しくセットされていますか?

化粧カバーまたはフィルターのどちらかが正しくセットされていない場合は、その箇所のポンプが運転しません。

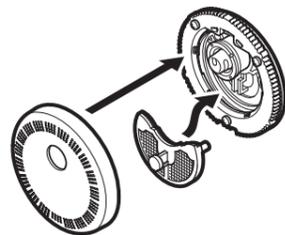

警告




絶対に分解や修理・改造は行わない

火災、感電の原因となります。
故障の場合は、お求めの販売店/組立店または
TOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。





電源プラグにホコリや水滴などが付着していないか確認し、ガタツキのないように電源プラグを根元まで確実に差し込む

感電や火災の原因となります。

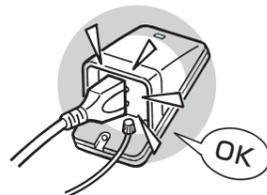

■ 次のような場合は故障ではありません

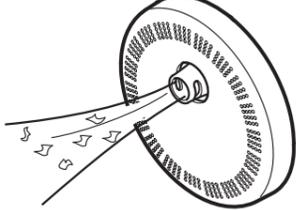
現象	原因 / 処置方法
自動的にブロー運転が停止する 	①ブロー運転中に、スイッチ操作が15分間1度も行われなかった場合、切り忘れ防止のため、自動的に停止します。継続使用したいときは、再度ブロー運転スイッチを押してください。 ②ポンプがエアーを大量に吸い込むと、安全機能がはたらき、ブローが停止することがあります。再度運転スイッチを押してください。 ③水位が低い場合、ブローが停止することがあります。噴出口が十分に浸かるまでお湯を入れて、再度運転スイッチを押してください。 ④噴出口をふさぐと、安全機能がはたらき、ブローが停止することがあります。再度運転スイッチを押してください。
エアー吸込口からお湯が噴き出してくる 	噴出口のノズルを手や足でふさぐと、エアー吸込口よりお湯が噴き出してくることがあります。また、ブロー運転を停止した直後にも少量のお湯が噴き出してくることがあります。
ポンプから浴槽内に汚れ(湯あか)が出てくる 	ポンプやエアーホース内にたまった汚れ(湯あか)が流出したものです。これは長期間のご使用の場合に起きることがあります。専用の配管洗浄剤(品番:PZ2504N)をご購入の上、付属の説明書にしたがって洗浄してください。配管洗浄剤はTOTOパーツセンターへお問い合わせください。なお、配管洗浄を行っても問題が解決しない場合は、TOTOメンテナンス(株)へご相談ください。
噴出口に背や足を近づけすぎるとブローが弱くなる 	噴出口に背や足を近づけすぎると噴出したエアーが吸込口に吸い込まれ、ブローが弱くなる可能性があります。また、その際にポンプより異音が生じることがあります。噴出口から少し離してお使いいただくことで快適なブロー感が得られます。

点検方法


ブローバスSXIIには、化粧カバーおよびフィルターが正しくセットされていない状態での運転を防止するための安全装置が搭載されています
月に1~2回程度、正常に作動することを次の手順で確認してください。

化粧カバー(フィルター)安全装置

- 1 お湯または水が、噴出口の高さ以上にたまっていることを確認し、ブロー運転を開始する
※点検は、ブロー運転をしながら行います。入浴中や、浴槽のお湯を排水する前に行うことをおすすめします。

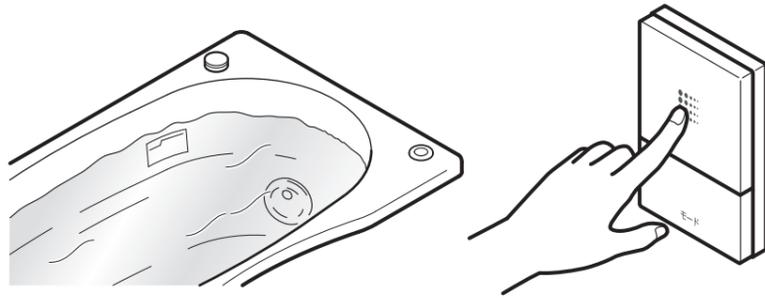

- 2 ブロー運転中に化粧カバーを外す
※ブローが停止すれば正常です。
※ブローが停止しないときは、修理が必要です。TOTOメンテナンス(株)へご相談ください。

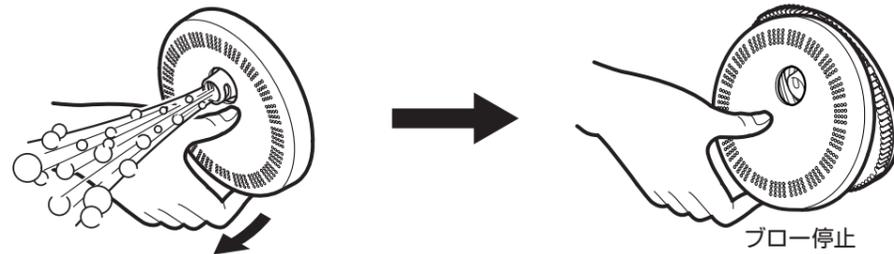

- 3 点検後は、化粧カバーをもとどおりにセットする
※点検はすべての噴出口について行ってください。



アフターサービス

保証

この取扱説明書の最終ページが保証書になっています。
必ず「お取扱店名・お引渡し日」などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

修理

保証期間中に修理を依頼される時

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認ください。
なお、異常のある時は、お求めの販売店/組立店またはTOTOメンテナンス(株)に修理を依頼してください。
保証書の記載内容により修理いたします。

〈連絡していただきたいこと〉

- ご住所・ご氏名・電話番号
- 製品名・お引渡し日
- 故障内容・異常内容
- 訪問ご希望日

修理料金について(TOTOメンテナンスにご依頼の場合)

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理をさせていただきます。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

※標準修理料金は技術料+部品代+訪問料で構成されています。

※標準修理料金以外で発生した費用につきましては、ご請求させていただく場合があります。

保証期間経過後、修理を依頼される時

当社お客様相談室にまずご相談ください。

修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後10年です

なお、性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

部品の交換について

無料修理により取り外された部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

部品購入

補修部品・消耗品のお求めはTOTOパーツセンターにお問い合わせください。

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入はTOTOパーツショップへ(24時間受付)

<https://tom-parts.jp.toto.com>



ブローバスSXII
噴出口カバー(1個入り)
PJ3556(ステンレス)



ブローバスSXII
噴出口カバー用フィルター(1個入り)
FHB2511

※仕様は予告なしに変更する場合があります。
希望小売価格などの詳細は、TOTOパーツショップをご確認ください。

■お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。

※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。
あらかじめご了承ください。
また、お届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

■お支払いについて

お届けした宅配業者に、商品代、送料および消費税相当額をお支払いください。
※送料につきましては、別途TOTOパーツセンターへお問い合わせください。

■返品・交換について

補修用性能部品の不良などによる返品、交換については商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。

※送料はTOTOパーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。

お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。

※送料は、お客様負担となりますのでご了承ください。

※お客様の元で、汚れた、破損した、および使用になった商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

廃棄について

浴槽廃棄時のお願い

お客様へ

この浴槽を廃棄処分する場合は、必ず公的な許可を受けている業者様にご依頼ください。
不法投棄等があった場合は、廃棄の依頼者が法律違反で罰せられます。

浴槽本体

種類	タイプ	サイズ	品番	外寸 (mm)	エプロン	浴槽湯量 (L)		排水時間	風呂釜取付		
						満水 (深さ 100%)	深さ 70%				
ネオエクセレントバス	和洋折衷	1650	PAQ1620R/LJ	1650×1025×600	なし	350	215	5分25秒	可 (短辺側(ステップ下)、 一穴タイプのみ)		
			PAQ1621R/LJ		あり						
		1600	PAQ1610R/LJ	1600×800×640	なし	305	200	4分45秒	可 (短辺側(ステップ下)、 一穴タイプのみ)		
			PAQ1611R/LJ		あり						
			PAQ1600R/LJ	1600×840×655	なし	275	170	4分15秒	可 (長辺側、一穴タイプのみ)		
			PAQ1601R/LJ		あり						
		1400	PAQ1400R/LJ	1400×980×600	なし	345	215	5分20秒	可 (長辺側、一穴タイプのみ)		
			PAQ1401R/LJ		あり						
		ネオマーブバス	和洋折衷	1600	PNQ1680R/LJ	1600×900×590	なし	310	185	3分40秒	可 (短辺側、一穴タイプのみ)
					PNQ1540R/LJ		なし				
1400	PNQ1460R/LJ			1400×750×600	なし	300	185	3分20秒	可 (長辺側、一穴タイプのみ)		
	PNQ1440R/LJ					290		3分30秒			
	PNQ1400R/LJ			1400×750×600		305		205		3分40秒	
1300	PNQ1330R/LJ			1300×750×600	なし	270	170	3分15秒	可 (長辺側、一穴タイプのみ)		
	PNQ1300R/LJ					295		190		3分20秒	
1200	PNQ1230R/LJ			1200×750×600	なし	250	155	2分55秒	可 (長辺側、一穴タイプのみ)		
	PNQ1200R/LJ	265	175			3分05秒					

※ネオエクセレントバスおよびネオマーブバスは自然循環式の給湯機および浄化ユニットはご使用になれません。
※排水時間は満水(深さ100%)の場合を示します。排水配管の施工状態により変化します。

ブローバスSXII

基本仕様	噴出口数(吸込口一体)	背側-2カ所、足側-2カ所
	噴出水量	110L/分(4穴合計量)
	空気取入口	浴槽リム上面1カ所
	噴出空気量	壁付コントローラー1カ所
	運転スイッチ	60L/分(4穴合計量)
制御ボックス	外寸(mm)	319×125×410
	本体重量	13kg
	定格電圧	AC100V
	定格周波数	50/60Hz(共通)
	定格電流	4.6A
	定格消費電力	360W
	設置場所	屋外壁掛
	安全装置	漏電防止装置、空運転防止装置、連続運転防止装置(15分タイマー)、過電流保護装置、化粧カバー(フィルター)安全装置

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
表記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お求めの販売店/組立店または
TOTOメンテナンス(株)修理受付センター 〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング
(TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様のおなまえ	様	品名	ブローバスSXII [ネオエクセレントバス/ネオマーブバス]
おところ		保証期間	お引渡し日から1年間
取扱店名			
お引渡し日 ^{注1}	年 月 日		
修理・点検記録			
年月日	内容		担当者

無料修理規定

- 取扱説明書、本体に貼り付けのラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- (1) 無料修理をご依頼なさる場合には、お求めの販売店/組立店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
(2) お求めの販売店/組立店に無料修理をご依頼になれない場合には、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でもつぎの場合は有料修理になります。
 - 維持管理の不備や取扱説明書に記載している警告、注意事項を守らなかったために生じた故障および損傷
 - 車輻、船舶などにご使用になった場合に生ずる故障および損傷
 - 専門業者以外の修理・分解・改造等による故障および損傷
 - 移設による故障および損傷
 - 当社組立範囲外および関連設備工事による故障および損傷
 - 当社組立範囲外の給水・給湯配管からの異物流入による故障および損傷
 - 当社納入製品以外の機器等の設置または使用による故障および損傷
 - 組立完了後、お引渡し日までの間の管理などの不備による故障および損傷
 - 当社の手配によらない第三者による組立上の不注意、過失による故障および損傷
 - 消耗部品(LEDランプなどの各種電球・ヒューズ・乾電池・日常のお手入れ箇所のOリング・排水栓のパッキン・ドアのパッキン等)の消耗による故障および損傷
 - 経年による変色・摩耗・切れ(コーキング部等)・カビの発生・汚れの固着や使用に伴う外観変化
 - 砂やゴミかみによる故障および損傷
 - 指定規格以外の条件(電源・水圧等)による故障および損傷
 - 火災・爆発等の事故、地震・水害・落雷・凍害等の天災地変、公害、ガス害(硫化水素ガス・塩素ガス等)、塩害による故障および損傷
 - 温泉水・井戸水等水道関連法令に定める飲料用 waters 質基準に適合しない水を給水したことによる故障および損傷
 - ねずみなどの動物や昆虫等による故障および損傷
 - 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障および損傷
 - 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な事象またはこれが原因で生じた事故による故障および損傷
 - 保証期間経過後に申し出があった、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷
 - 保証書に必要と定めた事項の記入がない場合、または字句が書き換えられている場合
 - 本書の提示がない場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO株式会社の所有となります。

注1)
お引渡し日とは建築物が建築主様へ引渡しされた日とします。

TOTO 株式会社

〒802-8601

福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1

お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010

FAX ☎0120-09-1010

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.24・25)をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの組立店・販売店へ

組立店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの組立店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～18:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00～17:00



交換部品・別売品
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00

（夏期休暇・年末年始を除く）

※インターネットでの部品購入はTOTOパーツショップへ(24時間受付)

<https://tom-parts.jp.toto.com>



掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。

詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <https://jp.toto.com>



2025.4
J06434