


フロントパネル扉式(パネル固定タイプ・ハンドドライヤー設置用)

1 完成イメージ

当図は完成例です。
※カウンター品番によってカウンター形状が異なります。


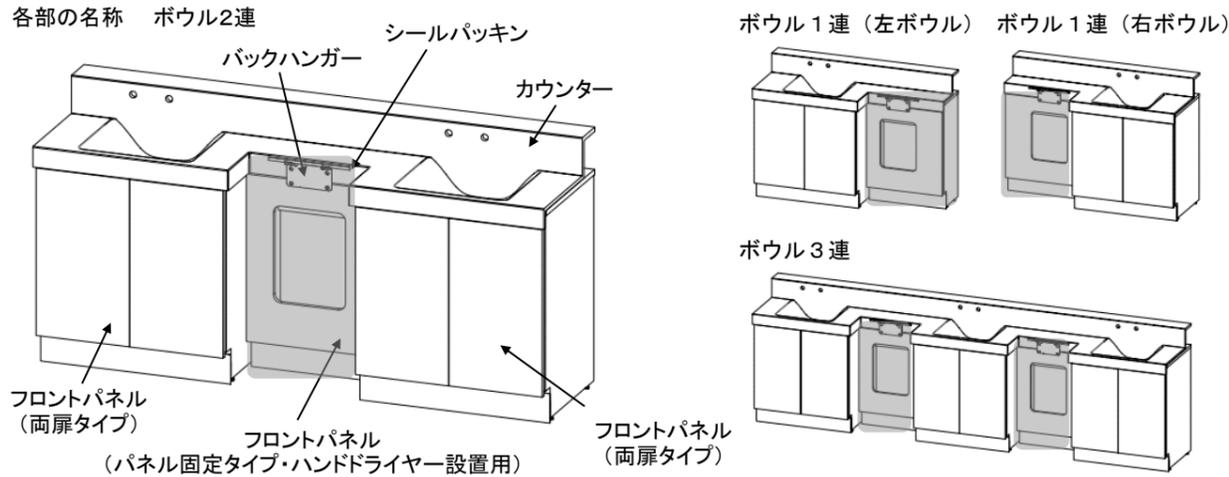


2 部材の確認

届いた部材の数量をチェックしてください。

■フロントパネル(パネル固定タイプ・ハンドドライヤー設置用)
1セットあたり

前パネル (1枚)	側板 (左右各1枚)	渡さんA (前側上) (1本)
渡さんB (後側上) (1本)	渡さんC (後側下) (1本)	幅木 (1本)
幅木表面材 (SUS) (1本)	タッピンねじ(前板固定用) (φ3.5×14 8本)	丸木ねじ (側板連結用) (φ5.1×32 4本) ※ボウル1連の場合は 2本のみ使用
キャビネット固定金具 (M9 4 4) ※ボウル1連の場合のみ同梱	木ねじ (φ3.5×16 4本) ※2本のみ使用 樹脂プラグ (2本) 木ねじ (φ5×50 2本)	本書

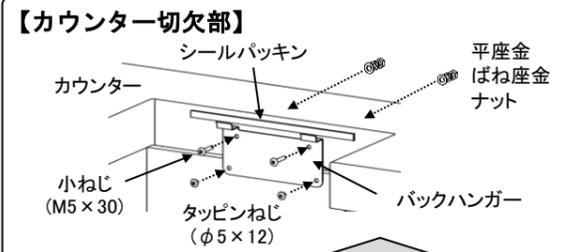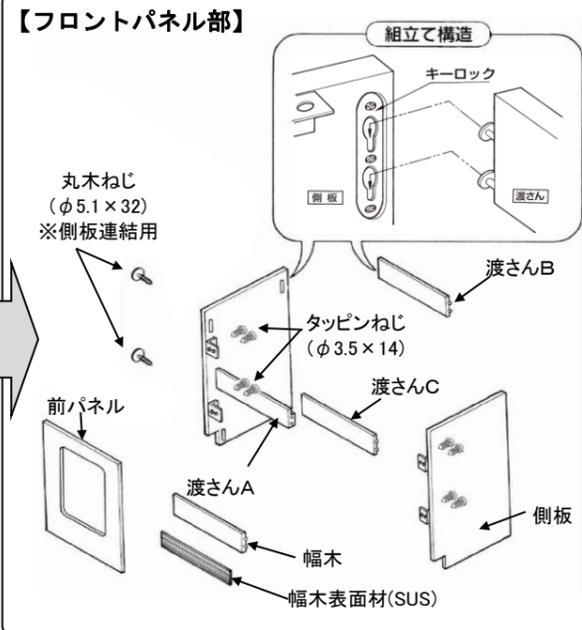

■フロントパネル(両扉タイプ)に同梱

施工説明書 (MFT)	取扱説明書
本書と合わせてご確認ください	必ずお客様にお渡しください

■カウンターに同梱

バックハンガー	バックハンガー固定金具	シールパッキン
 a(mm) ハンドドライヤー品番 150 TYC420型 165 TYC430型 ※セットするハンドドライヤーにより形状が異なります。取付前に品番を確認してください。	小ねじ (M5×30 2本) 平座金 ばね座金 ナット (各2個)	タッピンねじ (φ5×12 2本) (1本)

3 手順

1 レイアウトの確認


施工図面に基づきフロントパネルのレイアウトを確認してください。
各フロントパネルはセッラベル表示しており、左づめで①から順に番号を記載しています。



※ボウル2連の場合

2 フロントパネルの組み立て

フロントパネルは側板(右、左)を渡さん、幅木で固定します。
側板を立てて図の要領でキーロックに差し込み固定してください。

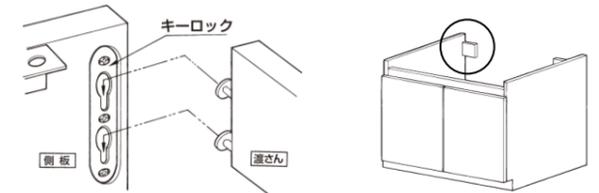


※フロントパネルの組み立ては両扉タイプに同梱している施工説明書を確認してください。

※カウンター:MKH*の場合
両扉タイプの渡さんBはコマ式です


3 前パネルの取り付け

カウンター取り付け前にパネルを固定します。
図のように側板からのL型の金具(4カ所)にフロントパネルの内側からタッピンねじ(φ3.5×14)で固定してください。

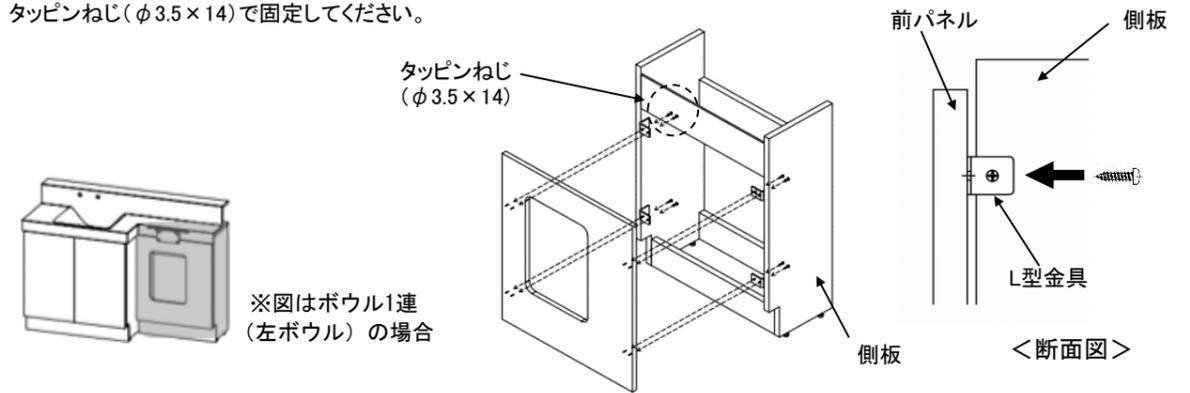

4 フロントパネルのレベル調整

アジャスターボルト調節して、レベル調整をしてください。
※水準器でレベル調整を行ってください。

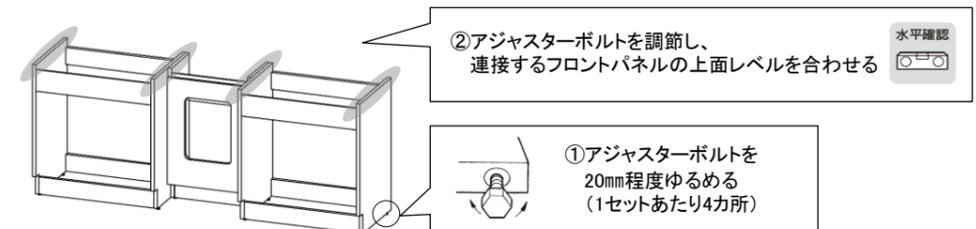


4 手順 (つづき)

5 カウンターとバックハンガーの固定

カウンターをフロントパネルの上に仮置きし、カウンターに同梱のバックハンガーを小ねじ(M5×30)と平座金・ばね座金・ナットでカウンターに固定してください。

ポイント

※ボウル1連の場合は先に 7 8 を施してください。仮置きがしやすくなります。

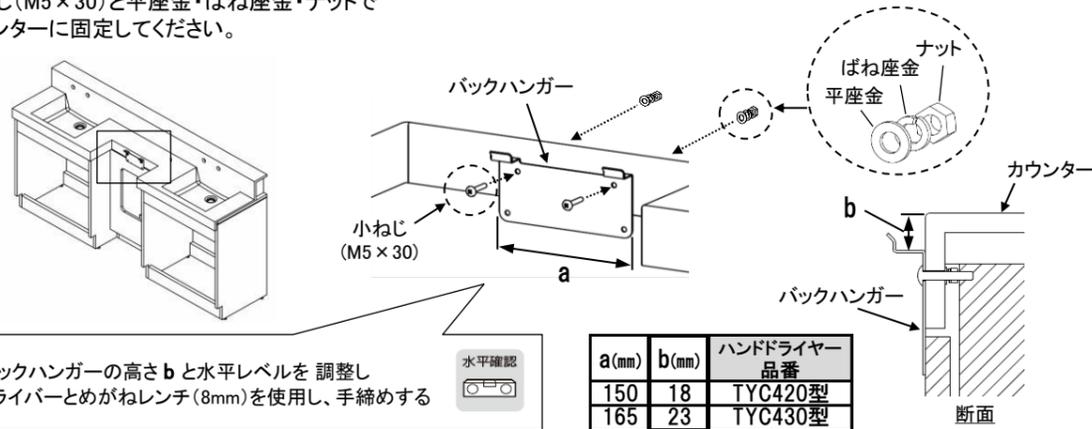


バックハンガーの高さ **b** と水平レベルを調整し、ドライバーとめがねレンチ(8mm)を使用し、手締めする



6 バックハンガーと前パネルの固定


A面とB面が同一面になるように調整し、バックハンガーをタッピンねじ(φ5×12)で前パネルに固定してください。

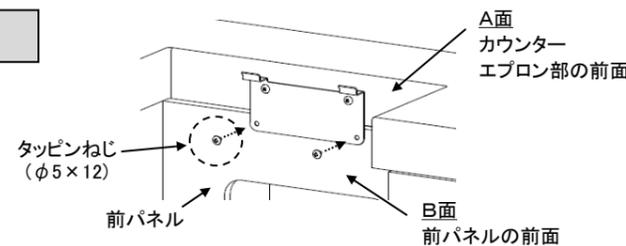

7 隣接するフロントパネルの固定

パネル固定タイプ(ハンドドライヤー設置用)は、隣接するフロントパネル側板から丸木ねじ(φ5.1×32)で固定してください。

ボウル1連の場合は片側2箇所
ボウル2連・3連の場合は両側4箇所の固定となります。

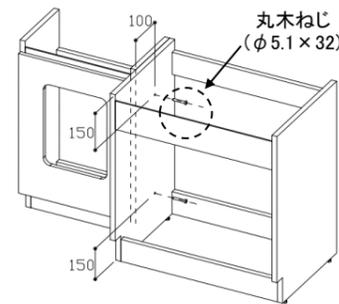


8 フロントパネルの壁固定

後方上側の渡さん2カ所をφ5×50木ねじで固定してください。


※渡さんには下穴があいておりませんのでφ4.5ドリルにて下穴を開けてください。
※木下地壁の場合はフロントパネルを設置したまま、壁まで下穴を開けてください。
※コンクリート壁・ALC壁の場合は渡さんに下穴を開けた後、フロントパネルをずらし、壁にφ8.0コンクリートドリルで下穴を開け、樹脂プラグを打ち込み固定してください。

両扉タイプ

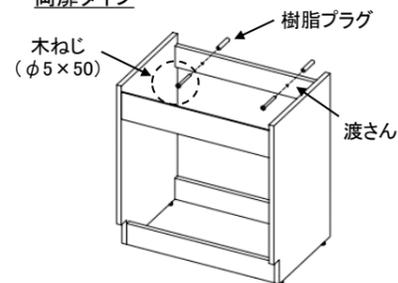

パネル固定タイプ(ハンドドライヤー設置用)※ボウル1連の場合のみ

※ボウル2連・3連の場合、パネル固定タイプ(ハンドドライヤー設置用)は壁には固定しません。

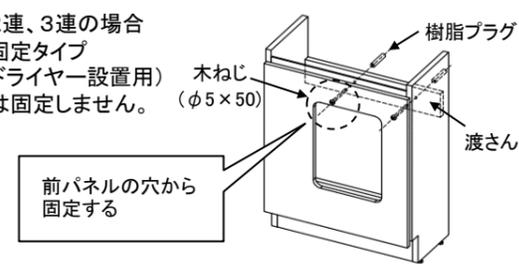


前パネルの穴から固定する

9 カウンターとフロントパネルの固定

カウンターを設置し、フロントパネル(両扉タイプ)の内側から木ねじ(φ3.5×16)で固定してください。
フロントパネル(両扉タイプ)1つにつき4カ所固定してください。
※木ねじ(φ3.5×16)は両扉タイプに同梱されています。(M944)
※ボウル2連・3連の場合、パネル固定タイプ(ハンドドライヤー設置用)はカウンターには固定しません。

ボウル1連の場合


フロントパネル(両扉タイプ)の固定に加えて、パネル固定タイプ(ハンドドライヤー設置用)前扉の穴から木ねじ(φ3.5×16)で2箇所固定してください。
※パネル固定タイプは木ねじ(φ3.5×16)4本中2本を使用します。

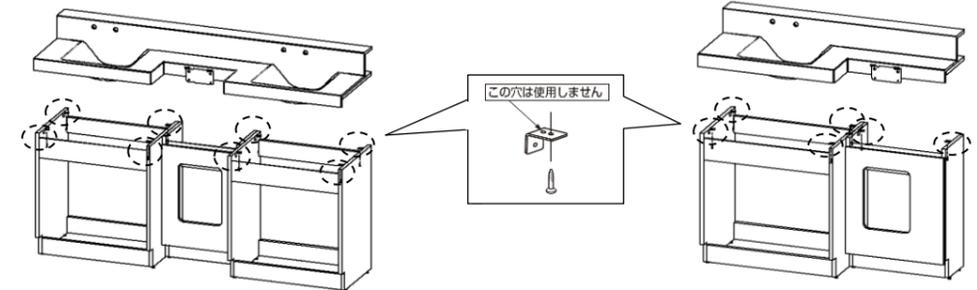

10 シールパッキングの貼り付け


シールパッキングのセパレート紙をはがし、図の位置に貼り付けてください。

※バックハンガーのセンターとシールパッキングのセンターを合わせてください。

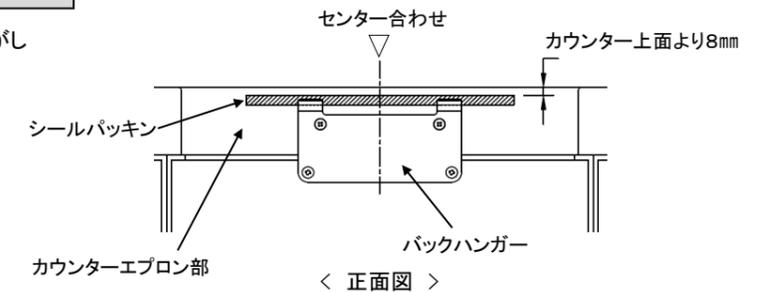


11 バックハンガーまわりのコーキング

シリコンコーキングを図のように施してください。

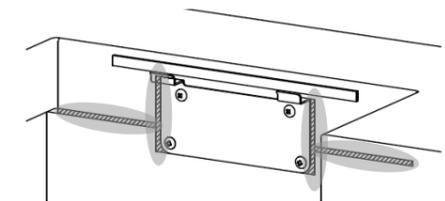


12 幅木表面材の貼り付け

幅木表面材は両面テープのセパレート紙をはがし、下方を床につけるように幅木に貼り付けてください。

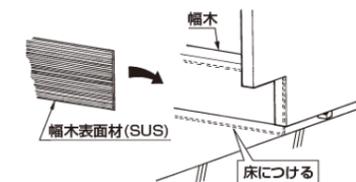

13 ハンドドライヤーの取り付け

ハンドドライヤーに付属の施工説明書をご確認ください。

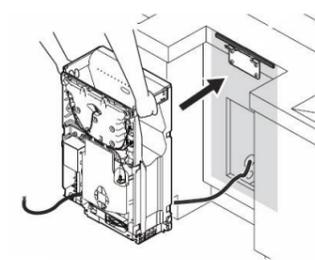

14 仕上げ・取付完了後の確認と清掃

両扉タイプに同梱している施工説明書を確認してください。