

設置ご担当者様へ

チェック後、サインして
お客様にお渡しください。

クイックチェックシート

●詳しくは
取付設置説明書を
ご覧ください。

工事会社名


担当者名

確認日

年 月 日

チェック
1

本体に重量物を
載せたり、衝撃を
与えないでください。

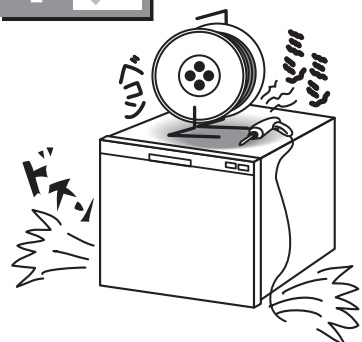

- 外装がゆがんだり、へこんだり
すると、使用できなくなります。

チェック
2


コンセントは
電圧 100 V
(15 A 以上) の
専用回路です。

電圧は 100 V

- 200 V を使用すると、
コントローラが破損します。
- 電圧の確認が終わってから、
コンセントに電源プラグを
差し込んでください。

チェック
3


必ず
転倒防止金具※を
取り付けてください。

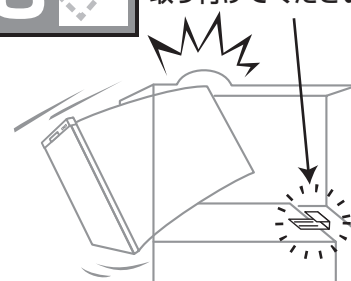

- 取り付けしていないと本体だけでなく、
キッチン側も破損するおそれがあります。
忘れずに取り付けてください。

チェック
4


必ず
前ズレ防止金具※
を取り付けてください。

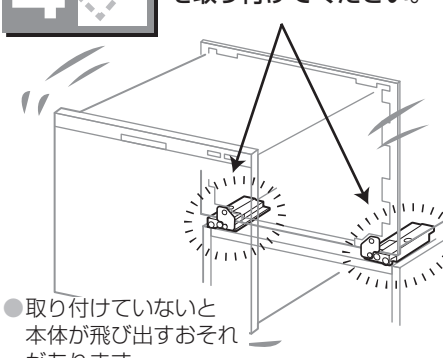

- 取り付けしていないと
本体が飛び出すおそれ
があります。

チェック
5

必ず
フィラー※
を取り付けて
ください。




キャビネット木口から
カウンター先端までの寸法で
フィラーの取り付け位置を
決めてください。

※ 同梱部品は機種によって部品の有無・形状・取り付け方法が異なります。詳しくは取付設置説明書をご覧ください。

チェック
6


スペーサーが
同梱されている
場合は、正しい
位置に貼り付けて
ください。

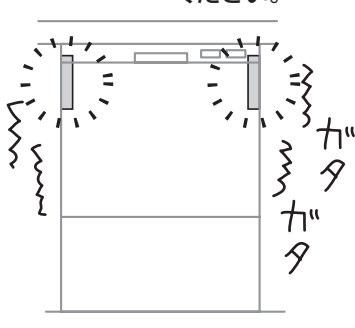

- 貼り付けていないと、
がたつきます。

チェック
7

アース線を
必ず接続して
ください。



アース接続
してください。

ポイント 1


商品のタイプによって
取り付けかたが異なります。
確認してから取り付け
ください。

チェック
8

排水ホースが折れ曲がったり、
転倒防止金具にかみ込んだり
していないことを確認して
ください。



- ビルトインの始めに、カウンターと食洗機の隙間から給水・排水ホース・電源
コード・アース線が転倒防止金具にかみ込まれない位置にあることを確認
してください。かみ込まれる位置にある場合は、手を入れて直してください。

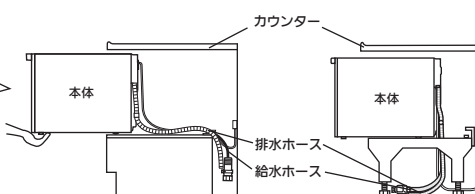

水漏れ防止のため、
ホース切断禁止




- 切り口から
水漏れします。

ポイント 2

本体を残し 20 cm
くらいまで押し込んだ
ところでホースを引き
寄せると、かみ込まずに
ビルトインできます。

チェック
9

試運転後は、
食洗機の
止水栓は開栓
したままにしてください。



- 止水栓を閉めたままにすると
給水不良になり、お客様がご使用できません。

設置工事は完了です。
万一に備え、お客様に止水栓の位置をお伝え
ください。

試運転後に電源が切れている状態で、本体庫内の給水口から
水が出ていないことを確認してください。
お客様が実際にご使用になるまでに期間がある場合は、
万一のために施工完了後、必ず家屋の元水栓を閉めてください。

工事会社名

担当者名

確認日

年 月 日

お客様の安心・満足のため、「念には念を」のご確認をよろしくお願いいたします。

P9903-15V00