



仕様

化粧鏡

タイプ	スウィング三面鏡タイプ 	
品番	LMA753KC型	LMA753K型
設置高さ	1900mm 対応	
照明	蛍光灯：20W(インバーター式)	
本体	樹脂製	
くもり止め	エコミラー	—

タイプ	一面鏡タイプ 		
品番	LMA500N型	LMA600/750KC型 LMA604/754KC型	LMA600/750K型 LMA604/754K型
設置高さ	1900mm 対応	LMA600/750 型：1900mm 対応 LMA604/754 型：1800mm 対応	
照明	蛍光灯：10W(インバーター式)	電球形蛍光灯：12W 2個	
本体	樹脂製		
くもり止め	—	エコミラー	—





タイプ	二面鏡タイプ 	
品番	LMA601KC型	LMA601K型
設置高さ	1900mm 対応	
照明	蛍光灯：15W(インバーター式)	
本体	樹脂製	
くもり止め	エコミラー	—

タイプ	三面鏡タイプ 			
品番	LMA755KC型	LMA755K型	LMA752KC型	LMA752K型
設置高さ	1800mm対応		1900mm 対応	
照明	蛍光灯：20W(インバーター式)			
本体	樹脂製			
くもり止め	エコミラー	—	エコミラー	—

収納キャビネット

	サイドキャビネット	ミドルキャビネット		フロアキャビネット
最大積載荷重	間口 250mm 棚板：2.5kg	棚板：7kg	引き出し：2.5kg	引き出し：2.5kg
	間口 300mm 棚板：3kg	棚板：9kg	引き出し：3.5kg	引き出し：3.5kg
	間口 450mm 棚板：4.5kg	棚板：9kg	引き出し：3.5kg	引き出し：3.5kg

洗面化粧台

タイプ	2枚扉タイプ 	2枚扉電気温水器付タイプ 	片引き出しタイプ 	片開き扉タイプ 
品番	エコシングル水栓 LDA606/756AE型 LDA606/756BE型	—	LDA757AE型 LDA757BE型	—
	2ハンドル混合栓 LDA606/756ACU型 LDA606/756BCU型	—	LDA757ACU型 LDA757BCU型	LDA506ACU型
	アクアオート(自動水栓) LDA606/756AY型 LDA608/758AY型 LDA606/756BY型	LDA606/756AYH型 LDA606/756BYH型	—	LDA506AY型 LDA508AY型
	単水栓	—	—	LDA506AD型
キャビネット	木製			
洗面ボウル	材質：陶器製 容量：LDA50 型 約8L / LDA60 型 約9L / LDA75 型 約13L			
排水金具	エコシングル水栓	ワンプッシュ式(ヘアキャッチャー付き)		
	2ハンドル混合栓	ゴム栓式(ヘアキャッチャー付き)		
	アクアオート(自動水栓)	ワンプッシュ式(ヘアキャッチャー付き) ※LDA508～758 型：排水ヘッドのみ(ヘアキャッチャー・排水栓なし)		
	単水栓	ゴム栓式(ヘアキャッチャー付き)		
排水トラップ	水抜き付きハード管、排水トラップ			
扉	木製扉化粧仕上げ			

陶器製洗面ボウルの抗菌について (裏面に「抗菌」表示があるもののみ)


(社)日本建材・住宅設備産業協会基準による抗菌に関する表示

抗菌効果	商品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z 2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA認定試験所で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。		
抗菌加工部位	洗面ボウル面	安全性	(社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
抗菌剤の種類	無機系	取扱注意事項	抗菌力を発揮させるために、商品表面はよく掃除された状態に保ってください。
抗菌性能持続性	(社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認		

※抗菌力は、抗菌加工した商品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。

品番の確認のしかた

化粧鏡・洗面化粧台それぞれのラベルをご確認ください。

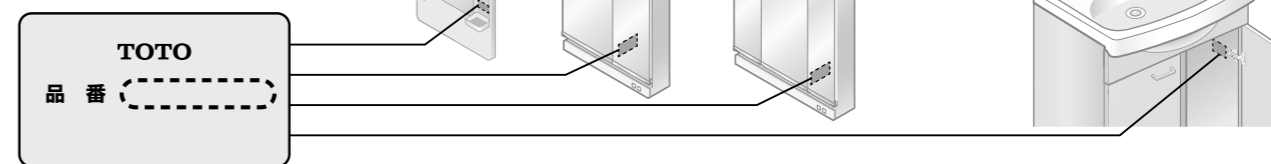

保証の対象となる品番

化粧鏡	LMA型	洗面化粧台	LDA型
化粧ケース	LCA型	収納キャビネット	LWA型・LBA型・LLA型・LYA型