

タオルリンダ[®](YHT100) タオル掛け(YHT210)取扱説明書

製品の機能が十分に発揮されるように、取扱説明書の内容にそって正しく取付けてください。
取付け後はこの取扱説明書をお客様にお渡しください。

安全上の注意

■安全のために必ずお守りください。
ご使用前のうちにこの「安全上の注意」をよくお読みの上正しくお使いください。この説明書では、部品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するための表示をしています。
その表示と図解は次のようになっていきます。


△ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。

⊘ この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。


使用に関する注意

- ⊘ タオル以外のものをかけないで下さい。
(破損により、けがや故障するおそれがあります。)
- ⊘ リンダやバーにぶらさかたり、寄りかかたりしないで下さい。
(破損により、けがや故障するおそれがあります。)
- ⊘ 修理技術者以外の方は分解したり、修理・改造はしないで下さい。
(破損したり、けがをするおそれがあります。)


名称及び付属部品



(YHT100・110)



(YHT200)




(YHT210)


付 属 部 品	YHT100	YHT110	YHT200	YHT210
壁取付ねじ (ねじ×壁タックねじφ4.5×50)	3本	3本	3本	3本
組付けねじ (皿 鋼M8 5×12)	4本	2本	2本	2本

製品寸法


(YHT100・110)



(YHT200)



(YHT210)

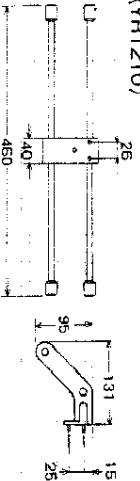


取付け前の準備


- 取付面が清潔の場合は、事前に壁取付ねじ固定位置に補強棒をいれてください。
- 取付面がタイル・コンクリートの場合は、市販のコンクリート用プラグなどを使用して取付けてください。
- 直射日光が当たらない位置に取付けてください。(変色することがあります。)

取付方法


- * YHT100・110の場合、取付前にプラグとリンダを下図のように組立ててください。
- ①プラグの上に水準器をのせ水平を確認し、穴位置を付けてください。
- ②下穴を開け、フックを壁取付ねじで固定します。
※一度にねじを締め込まず、一旦プラグを締め込み、そして必ず水平を確認し、締め込んでください。
- ③プラグをフックにはめ、取付けねじを締め、固定してください。




組付けねじ
(2本)



〈右開口の場合〉 〈左開口の場合〉



組付けねじ
(2本)



お手入れのしかた



- 通常は柔らかな布などで水拭きしてください。汚れがひどいときは適量にうすめた食器用中性洗剤を含ませた布で拭きとった後、水拭きしてください。
- ※トイレ用洗剤、ベンジン、シンナー、塩酸・塩アルカリ性薬品及びブリンナー、ナイロンたわひなどは、本体を傷めるので使用しないでください。

製品の名称またはTOTOの登録商標
0120-03-1010 特約店についてご利用の案内はこちら
0120-10-10-05 受付時間 平日 9:00～18:00
0120-8282-55 受付時間 平日 9:00～18:00