

TOTO

Designed by Modern Kawaii

化粒棚取扱説明書

(YMKS21K1・YMKS21K2・YMKS21K3)

製品の機能十分に発揮されるように、取扱説明書の内容にそって正しく取付けてください。
取付の誤りや不具合は、お客様にお返しください。

安全上の注意

■安全のために必ずお守りください。
ご使用前の「安全上の注意」をよくお読みください。この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するための表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。


△警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死に
または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

また、お守りいただく内容を次の絵表示で説明しています。
○この絵表示は、してはいけない(禁止)の内容です。 ①この絵表示は、必ず実行していただく(強制)の内容です。

取付に関する警告	
○	屋外及び、傾斜のあるような壁面には取付けしないでください。 (取付が不安定になり、落下してけがや重大事故の原因となります。)
①	取付面がタイル、コンクリート等の場合は市販のコンクリート用プラグを使用し取付けてください。 (取付が不安定になり、落下してけがや重大事故の原因となります。)
①	取付面が薄板の場合は事前に取付タックピンを固定位置に補強木を入れておいてください。 (取付が不安定になり、落下してけがや重大事故の原因となります。)
①	棚板の凸部が棚板の凹部に確実にはめこまれる様にしてください。 (取付が不安定になり、落下してけがや重大事故の原因となります。)
①	棚がカタツつかず、しつかり固定されているかをご確認ください。 (取付が不安定になり、落下してけがや重大事故の原因となります。)
①	棚受けが水平になるように取付けてください。 (棚板が歪み、けがや重大事故の原因となります。)
○	ガラスに急に冷水や熱湯をかけないでください。 (破損するおそれがあります。割れた破片によりけがや重大事故の原因となります。)
○	ガラスエッジに指先の水さじかけが生じた場合そのまま使用しないでください。 (衝撃や温度の急変等で全体の割れに発展するおそれがあります。)
○	棚に手をついて荷重をかけたまま、おのりかたらないでください。 (破損するおそれがあります。割れた破片によりけがや重大事故の原因となります。)
○	棚に鉢植など重たいものを載せないでください。 (破損するおそれがあります。割れた破片によりけがや重大事故の原因となります。)
○	棚に強酸・強アルカリ性薬品、ベンジン・シンナー等の有機溶剤が、かからない様にしてください。 (部品が腐食し、棚が落下するおそれがあります。)
○	直射日光があたらないようにしてください。 (変色するおそれがあります。)

おねがい

製品寸法及び付属部品



品番	A	B
YMKS21K1	300	100
YMKS21K2	400	200
YMKS21K3	500	300

付属部品明細	1本	4本
棚板(ガラス/タイル)	1本	4本
取付タックピン(ねじ/皿頭φ4×35)	4本	4本

取付方法

△警告 取付面がタイル、コンクリート等の場合は市販のコンクリート用プラグを使用し取付けてください。

△警告 取付面が薄板の場合は事前に取付タックピンを固定位置に補強木を入れておいてください。

- ① 棚受けから棚板(ガラス/タイル)を取り外してください。
- ② 棚取付位置を決め、棚の上端を取付時の基準線としてください。




③ 取付タックピンを②の図のように取付けてください。



品番	B
YMKS21K1	100
YMKS21K2	200
YMKS21K3	300

- ④ スラスト固定座を③で取付けたタックピンを④の図のように掛けた状態で固定してください。
- ⑤ 棚板を⑥で取付けたタックピンを④の図のように固定してください。

△注意 棚受けが水平になるように取付けてください。

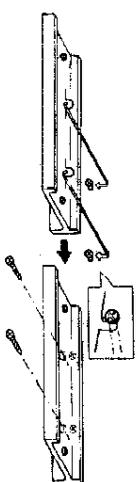

⑥ 棚板に棚板(ガラス/タイル)をのせてください。
※棚板には表裏があります。

△注意 棚板の凸部が棚板の凹部に確実にはめこまれる様にしてください。

△注意 棚がカタツつかず、しつかり固定されているかをご確認ください。

お手入れのしかた

■棚中の埃や汚れをふき取るときは、スラストガラスの取付部分に埃がたまり、乾いた状態で水分をふき取ってください。
※ 酸性・アルカリ性の洗剤、ベンジン・シンナー、および、クレンザーやナイロントワシなどは変色・損傷の原因となりますので使用しないでください。
※ 棚に汚れた付着したまま放置しておくと、汚れが乾いてこびりつき、取れにくくなる場合があります。



鏡と棚に一体化をもたせる場合



- ① 棚取付時の基準線を鏡の下端としてください。
- ② 取付けた鏡をいっぺんはずします。
- ③ 左記の方法で取付けを行ってください。
※ 浴室用防曇鏡とのセットの際は、鏡の取付方法が異なりますので、鏡を鏡からはなして取付けてください。

0120-03-1010

0120-1010-05

0120-8282-55

受付時間: 平日 9:00-18:00, 土・日・祝日 10:00-18:00
お問い合わせ: 0120-03-1010
〒111-8611 東京都台東区上野6-1-1