
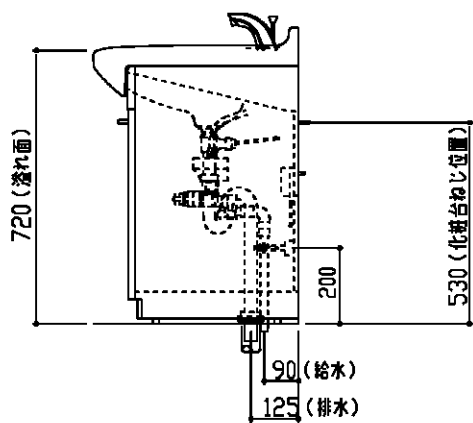
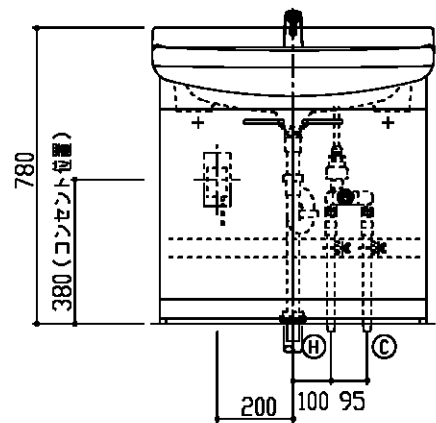


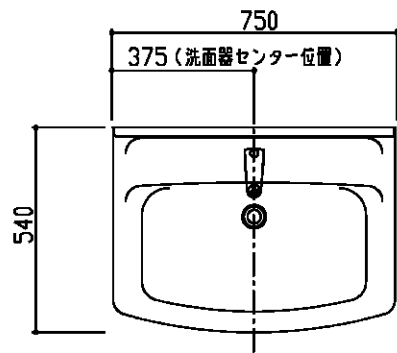

| 商品リスト    |       |    | No.LDA=02496 |
|----------|-------|----|--------------|
| 品番       | 品名    | 個数 |              |
| LDA754YQ | 洗面化粧台 | 1  |              |

- 製品情報
- ※ 排水金具は、樹脂製（ハード管）
  - ※ 自動水栓の電源はAC100V、コード長さ1.9m、消費電力4W
  - ※ 商品リスト中の品番には、カラー記号は記載していません
  - ※ 化粧台の洗面器とキャビネット本体の間口寸法は、異なります。
  - ※ 施工に際しては、設計施工資料集にて確認のこと
  - ※ 底板着脱式（後方半面）

- 工事情報
- ※ 木ねじ位置に固定用木棧（巾90×厚み30）を入れること（別途工事）
  - ※ 木棧の耐荷重1.96KN/m
  - ※ 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm
  - ※ 給水給湯接続は、R1/2
  - ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用（防臭栓付）
  - ※ 給水用（φ52）、排水用（φ90）穴加工のこと
  - ※ コンセント用穴加工のこと（W70×H140）
  - ※ 自動水栓の、コンセントを別途手配、工事のこと

| 東陶機器株式会社 |    | 三角法      | 単位   | 名称             |
|----------|----|----------|------|----------------|
| 製図       | 検図 | 日付       | 尺度   |                |
| 菊池       | 高橋 | 00.03.27 | 1:20 | Aシリーズ<br>洗面化粧台 |
| 備考       |    |          |      | 品番             |