



生産中止図面

2004/08

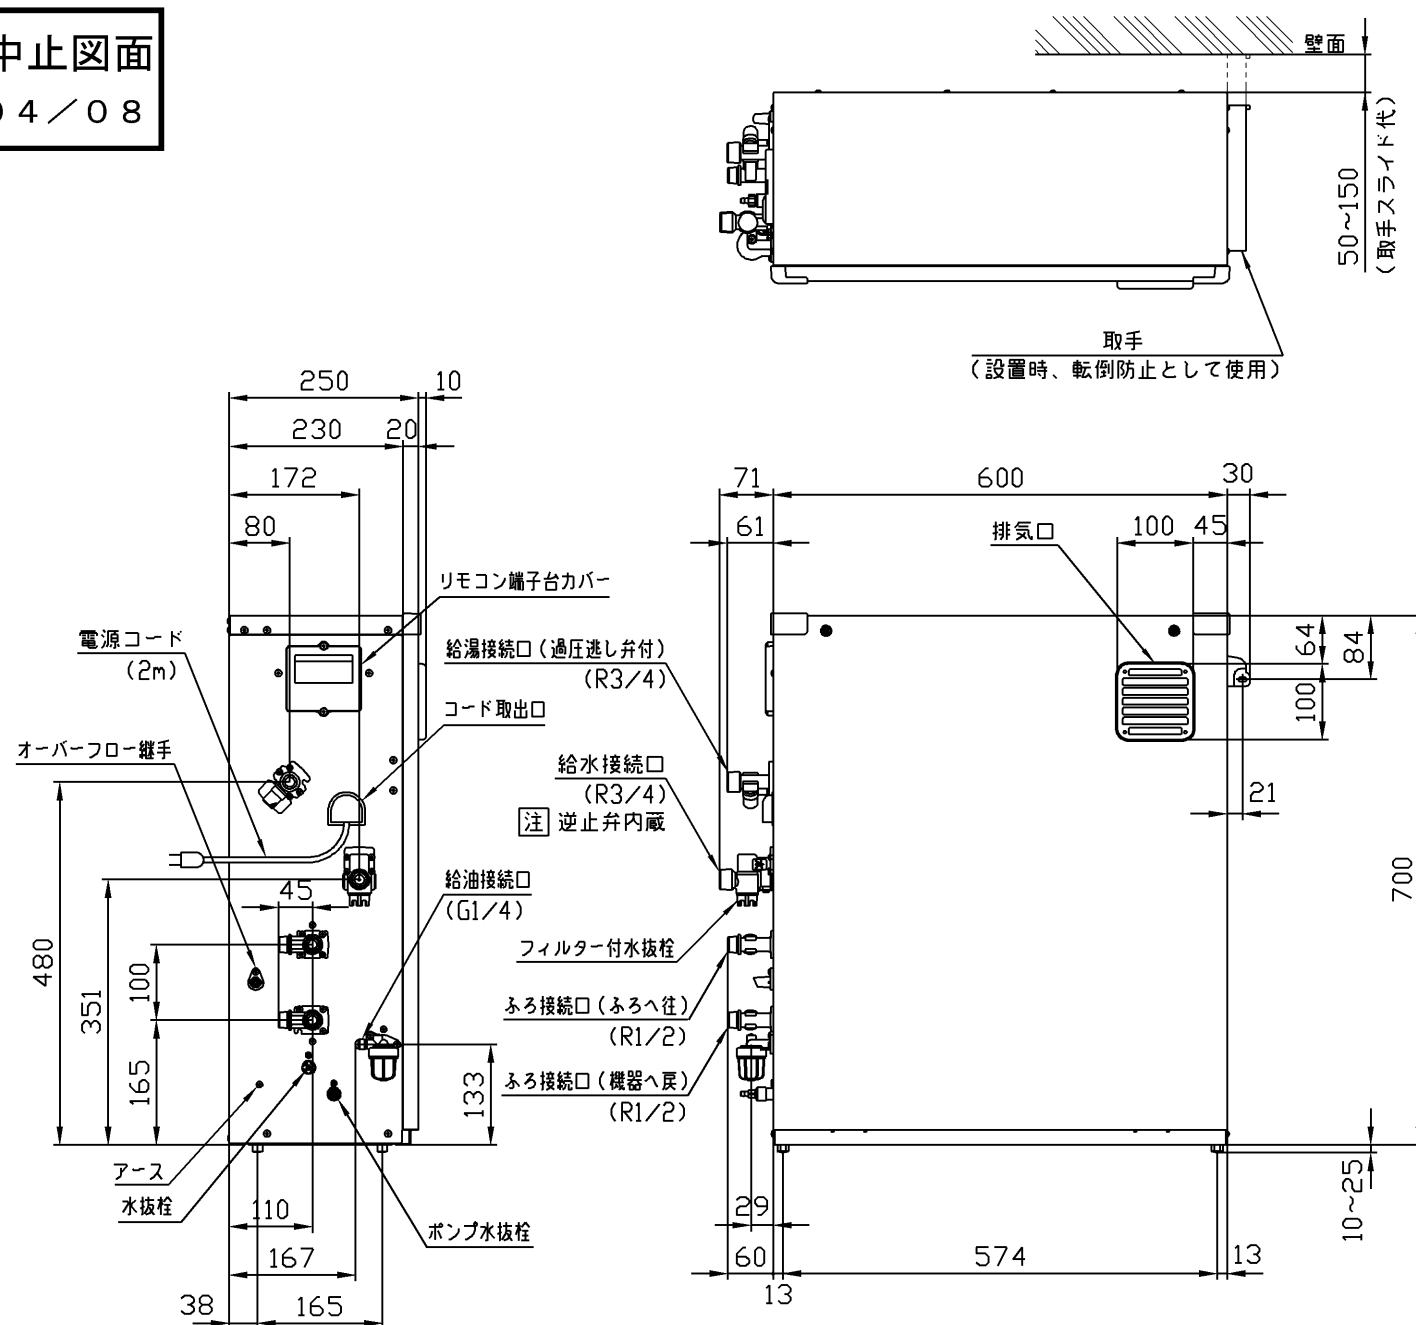

■浴室リモコン ※ステーパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット (別売品: RHA1360N) として準備。 (1:5)

・音声ガイドリモコン (別売品: RAC137F) ・インターホンリモコン (別売品: RAC604F1#SV)

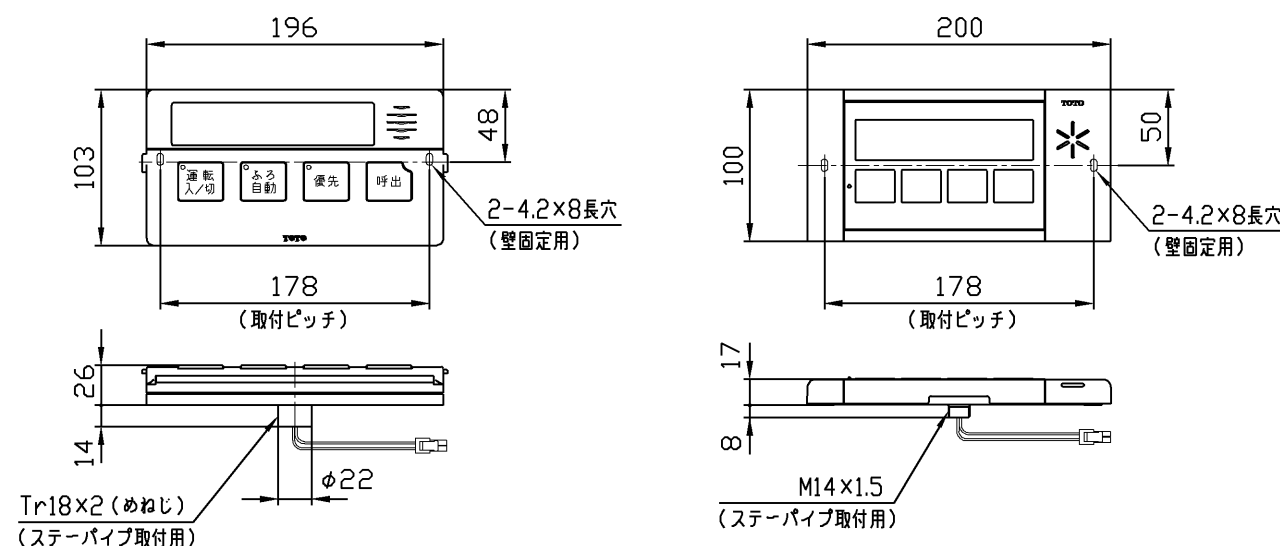

■主な別売品

品名	品番
浴室リモコン	音声ガイド RAC137F
	インターホン RAC604F1#SV
	ネットワーク RAC604F1G1#SV
台所リモコン	音声ガイド RAC137K
	インターホン RAC603K1#SV
	ネットワーク RAC603K1G1#SV
サブリモコン	RAC137S
リモコンコード	浴室リモコン用 RHA1358-3・5・8・10・15・20
	給湯・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG618-50
浴室用屋外カバーセット	RHA1360N
排気カバー	RHA1300
転倒防止金具	RHA1395
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・102・252
ペアホース	RHA1040N-50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL
	-SH・SHL・UH・LHL
	-SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ	RHA1028A
油丸タコ	角型 (容量 90L) RHA1321
	丸型 (容量 90L) RHA1268
	壁ピタタイプ (容量 95L) RHA1014
	壁ピタタイプ (容量 190L) RHA1251
	角型 (容量 190L) RHA1015
ステンレス	ステンレス (容量 90L) RHA1322
油切れ検知装置	RHA1134・-10
オイルサーバ	RHA1232
送油銅管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1067
フレアナット (φ8用)	RHA1068
異径継手 (R1/2用)	RHA1069

●追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。
浴槽位置は機器底面を基準に、上方は浴槽あふれ縁まで7.0m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■セット品番

セット品番	RPES43KDSN・B	RPEJ43KDSN・B
本体	RPE43KDSN・B	
リモコン	RACS137 (RAC137F+RAC137K)	RAC604F1#SV RAC603K1#SV
浴室リモコンコード (8m)	RHA1358-8	

■製品仕様

名称	全自動石油給湯機付ふろがま
型式の呼び	RPE43K
品番	RPE43KDSN・KDSNB
種類	燃焼方式 圧力噴霧式
	給排気方式 屋外用開放形
	給水方式 水道直結式
	加熱形態 瞬間形
	加熱方式 2缶2水路式
循環方式	ふろ側 強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯側 5.3 L/h
	ふろ側 1.5 L/h
出力	ふろ側 11.5 kW
発熱量	ふろ側 51,740 kJ/h
湯沸効率	ふろ側 75.0 %
連続給湯効率	給湯側 86.0 %
連続給湯出力	給湯側 46.5 kW
熱交換器容量	給湯側 0.6 L
	ふろ側 0.3 L
最低作動水圧	0.02 MPa
使用圧力 (最高使用圧力)	1.0 MPa
電熱面積	給湯側 1.0 m ²
	ふろ側 1.0 m ²
外形寸法	幅 600mm 奥行 250mm 高さ 700mm
質量	40 kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 127/122W 燃焼時 112/108W
	ふろ使用 点火時 178/197W 燃焼時 144/171W
	給湯・ふろ同時使用 点火時 220/244W 燃焼時 210/233W
排気温度	260℃以下
騒音レベル	50dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180 L
電流ヒューズ	10 A
温度ヒューズ	184℃
安全装置	耐震自動消火装置、燃焼制御装置 停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧防止安全装置
付属品	取扱説明書 (保証書付)、施工説明書、 追焚接続金具×2、銅配管セット、送油銅管、 アース線、木ネジ (φ5.1×32)、 カールプラグ (8×35)、給水接続口保温材、 給湯接続口保温材

※RPE43KDSNBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油ふろ給湯機 (水道直圧式) (屋外据置型 (ステンレス外装品))
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 04.11.16	尺度 1:10	品番 RPE43KDSN・B
備考 RPEシリーズ・フルオート					図番 RPE43KDSN・B