

生産中止図面
2006/03

■代表対応コンセント


メーカー名	品番
松下電工	WK2320K/W(露出型)
	WF2320BK/WK(埋め込み型)

■別売品

品 名		品 番
湯ぽっと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97N
	開 放 式	RHE22A
連 結 管		TN65LX50
		TN65LX60
		TN65LX75
		TN65-11X
		TN65-12X
		TN65-13X
		TN65-14X
中継コード		RHE34
接続口キャップ（ふさぎふた）		TH651
排水配管用アダプタ		T1122T
		T1122J
		T1122
水栓固定金具		TN57-1X
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
専用自動水栓	ポップアップ有	TEL81A2X
	ポップアップ無	TEL80A2X

■本体仕様

仕 様	
項 目	名 称
名 称	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-B
品 番	REW12B2B1N
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量	約12L
電 源	単相200V(50/60Hz)
電源プラグ	250V 20A 
定格消費電力	1.5kW
電源コード長さ	1.5m
外形寸法	250mm(幅)×320mm(奥行)×403mm(高さ)
満水質量	約22kg
使用水圧	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度	約30~75℃
給 水 口	G1/2
出 湯 口	G1/2
出 水 口	G1/2
温度調節器	液体膨張式サーモスタット
ヒ ー タ	シーズヒータ
タ イ マ	無(ウィークリタイマ付機種と中継コードにより連動可)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ

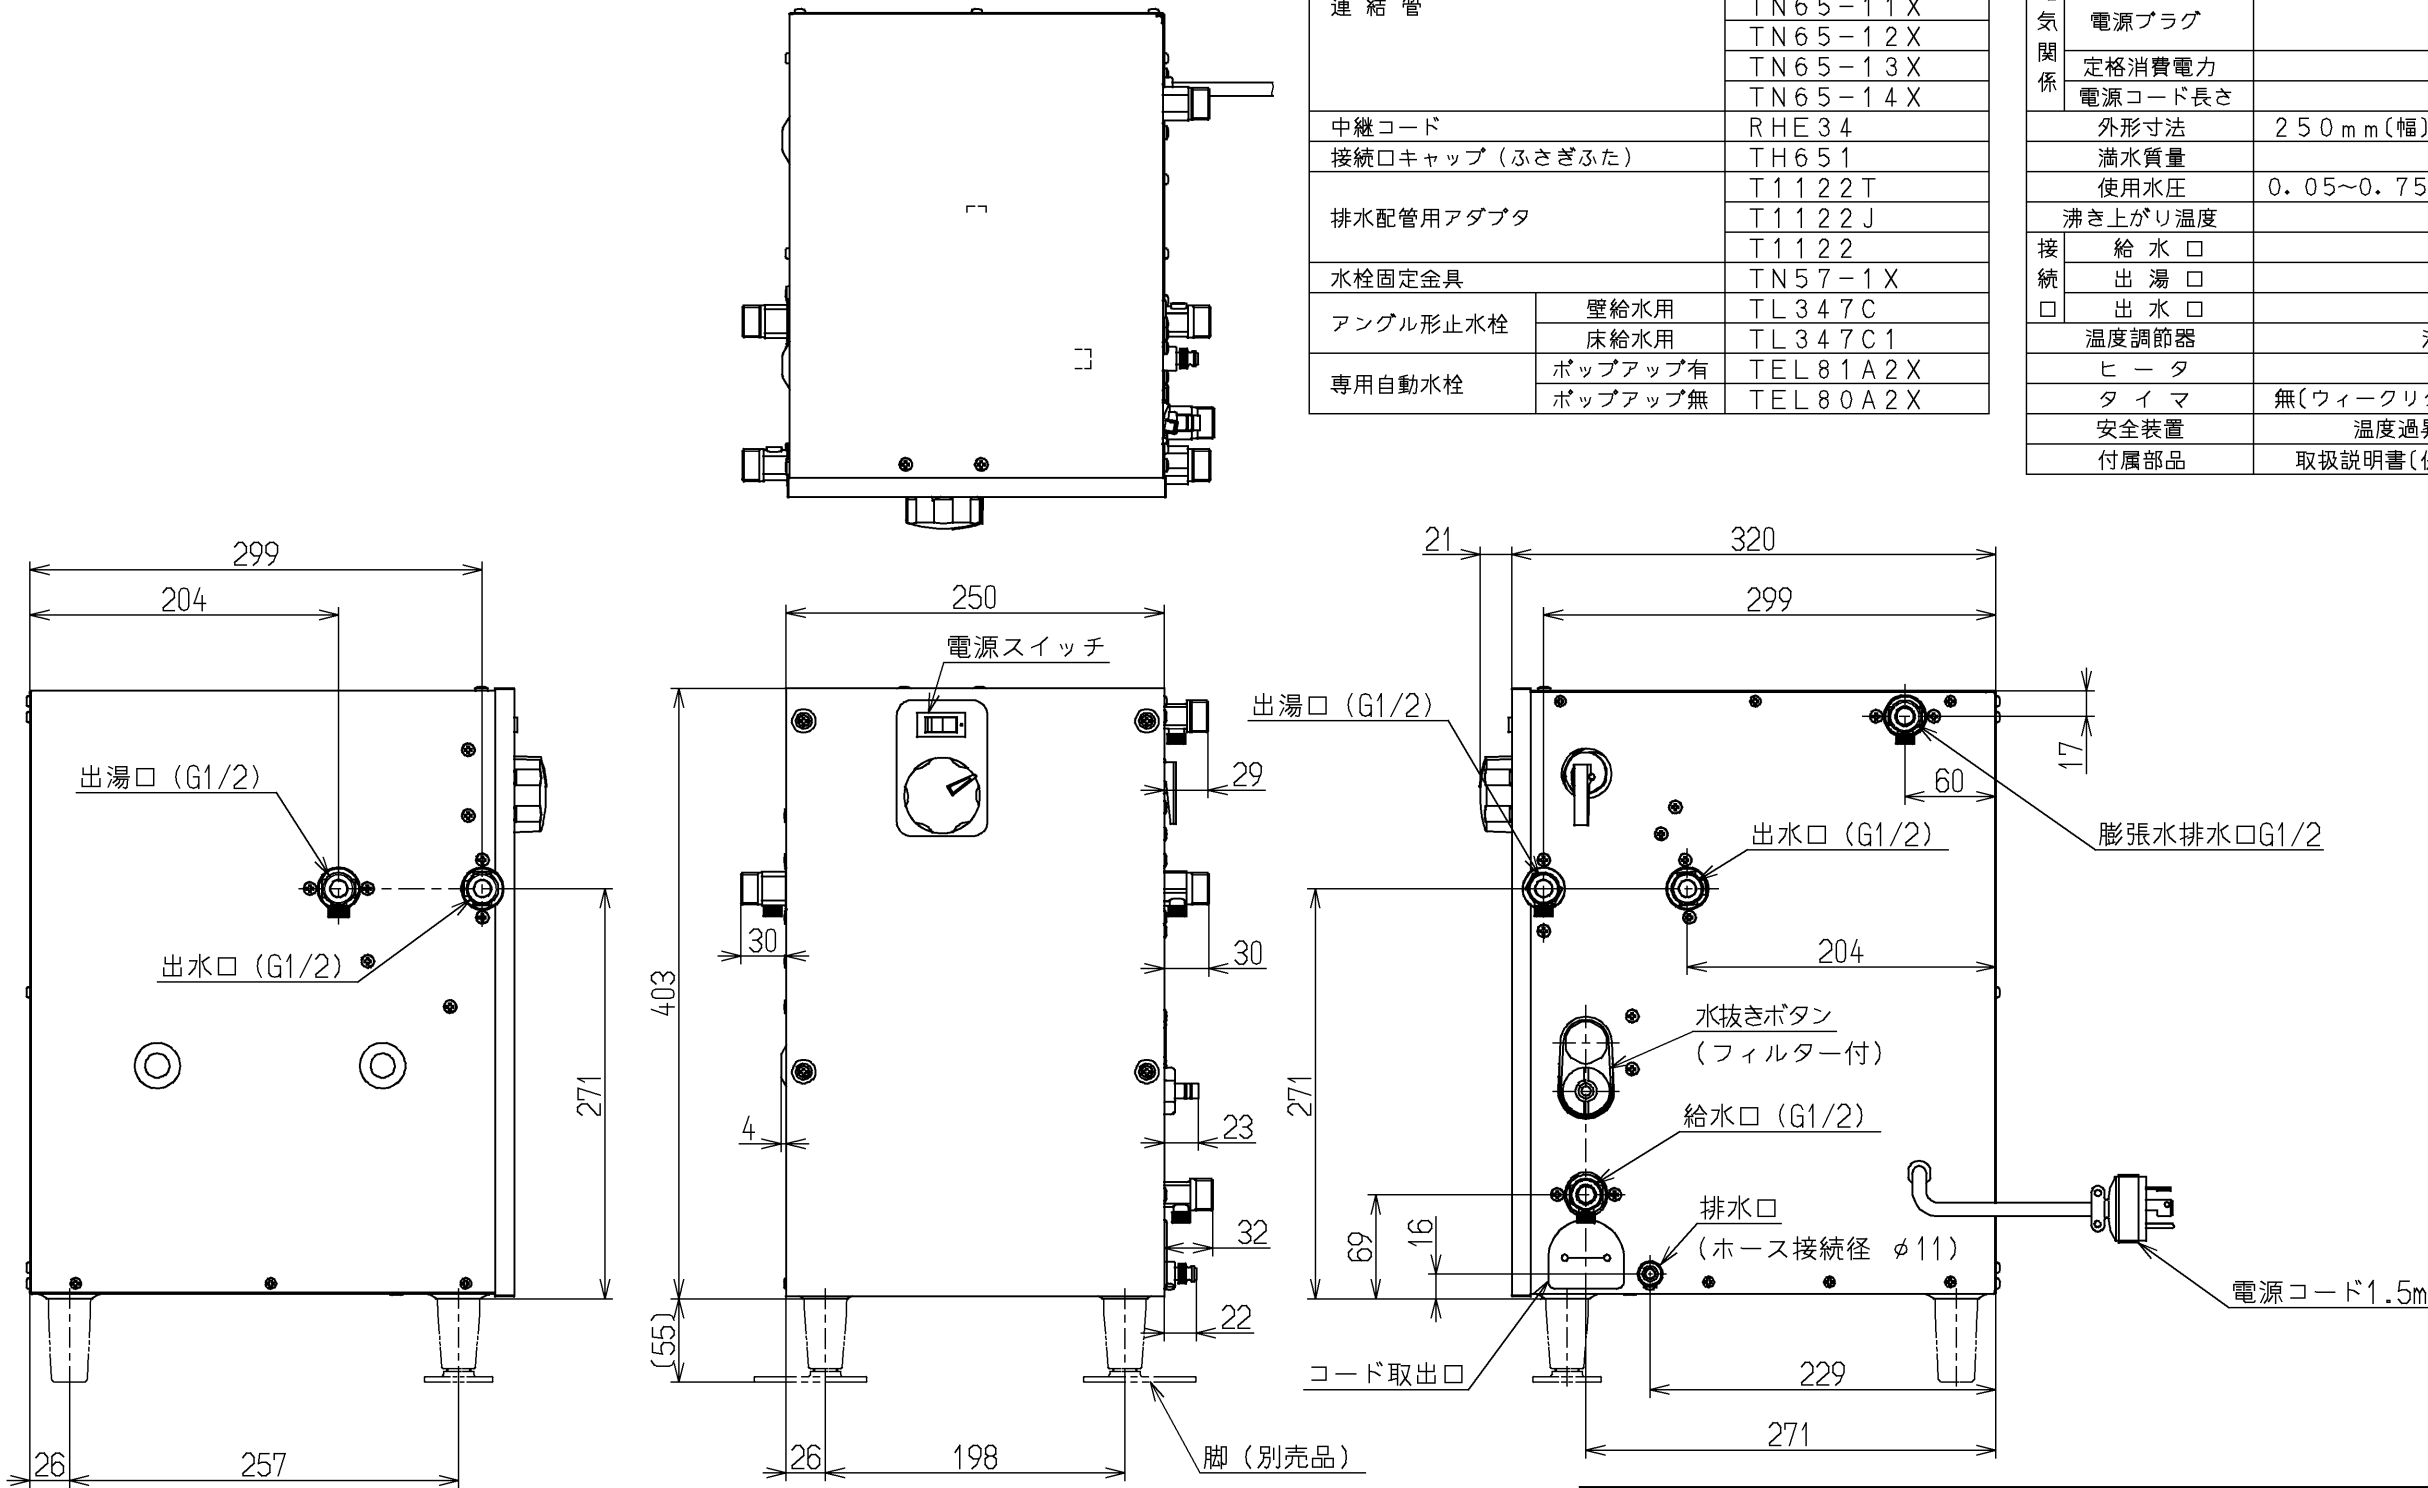

TOTO			単位 mm	名称
製図 川 淵	検図 河 野	日付 05.11.24	尺度 1 : 5	パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-B
備考				図番 REW12B2B1N