

生産中止図面

2011/01

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


*排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。


・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。

*すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。



※1：便ふた全開でお掃除リフト時

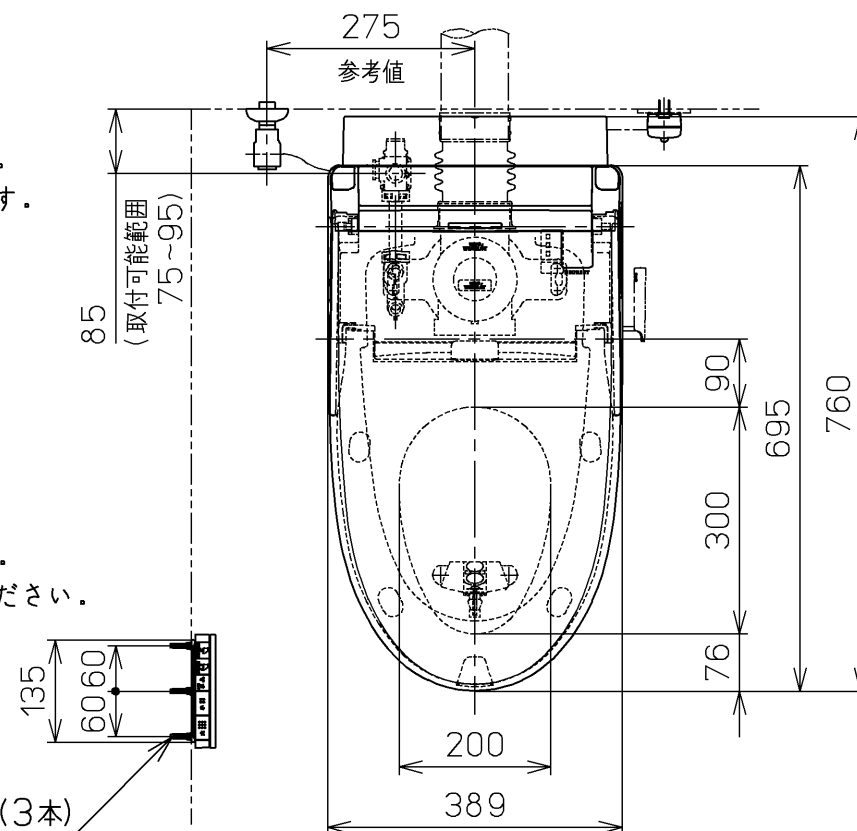


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

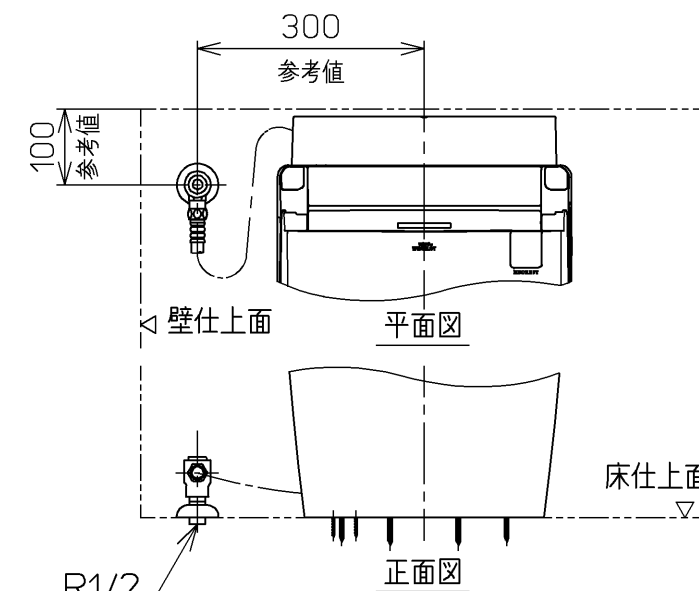

床給水仕様の場合	179 (全開時)
	153 (全開時)
	119 ※1
	111 ※1

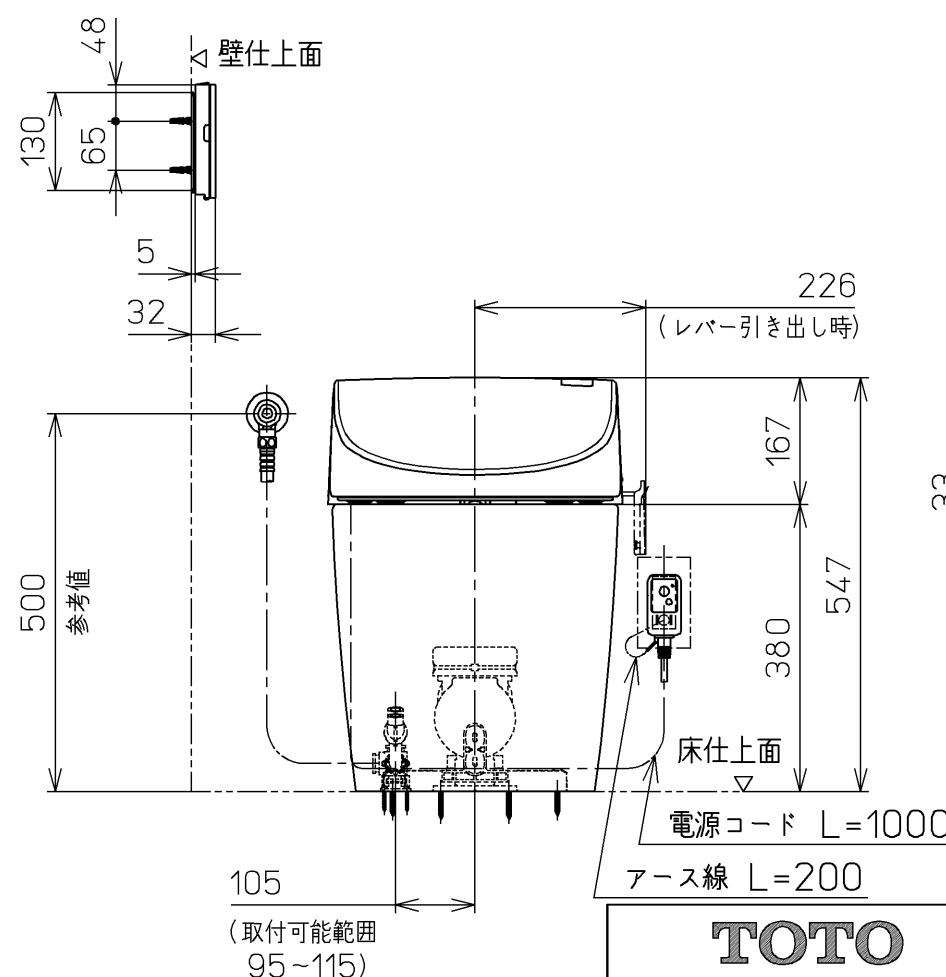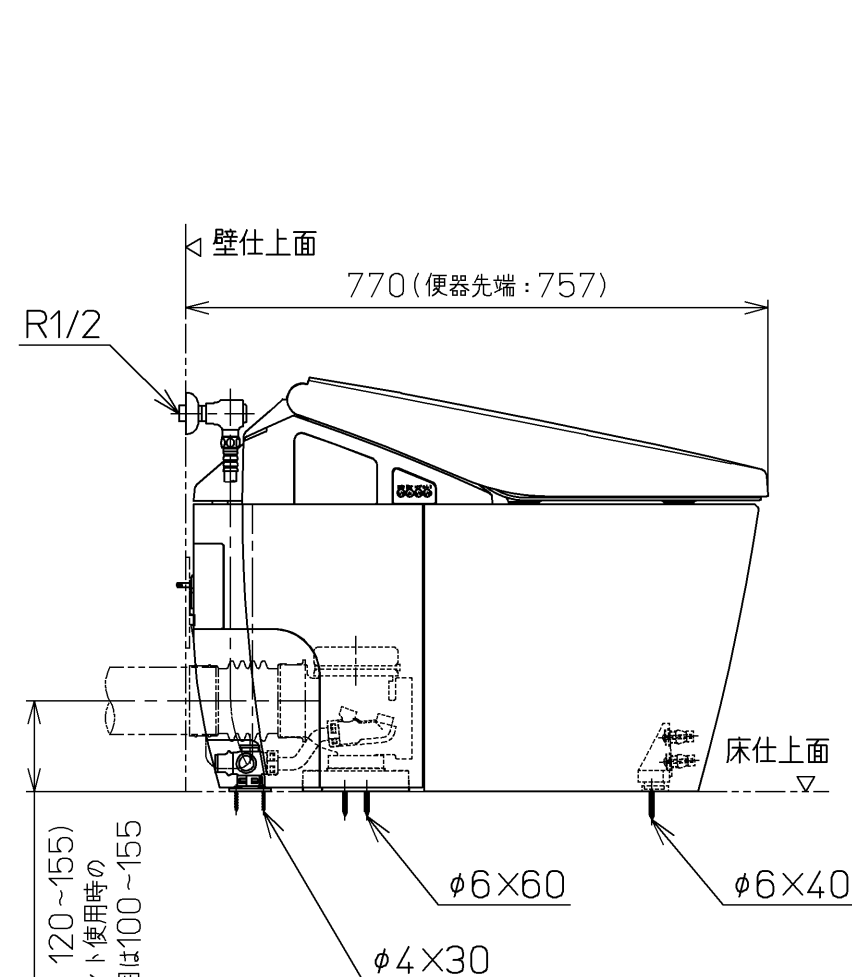

壁給水仕様の場合

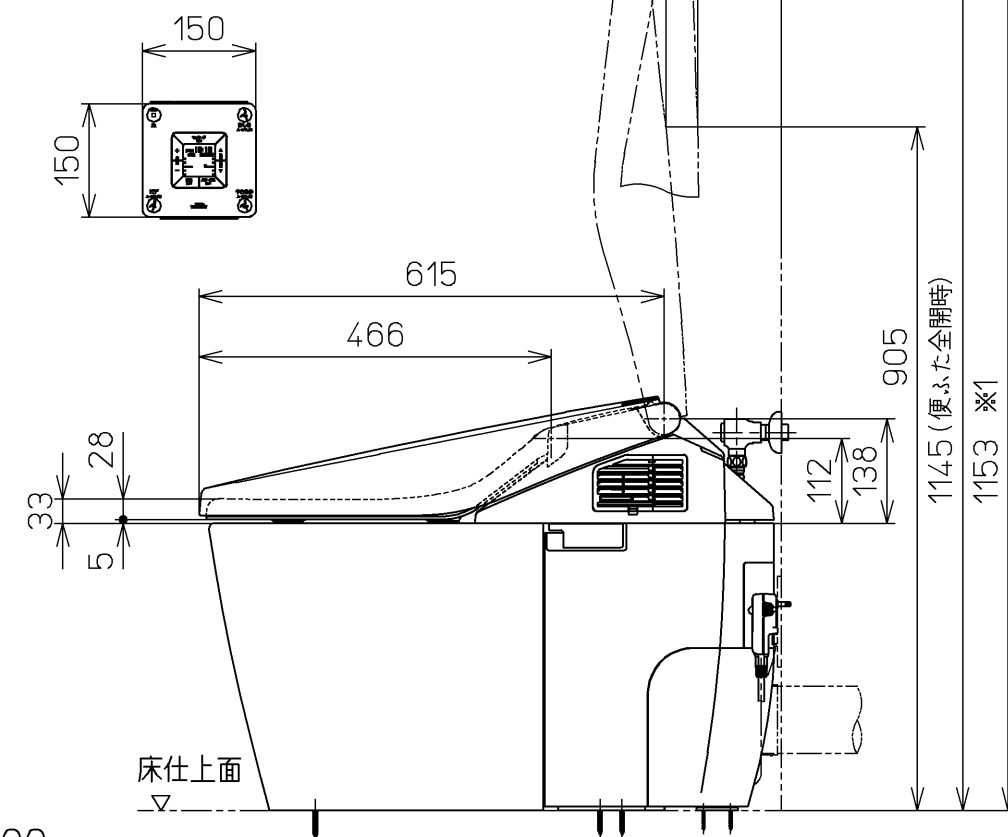

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9784PCX	
高田 ゆ	秋吉 合田	09-06-30	1 : 10	図番	CES9784PCX=A0101	
備考				ページNo.	3-1	(改)
ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、P排水(後ろ) リモデルタイプ						

A3

△

生産中止図面

2011/0

仕様: AC100V-1286W 50/60Hz

最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。

＊施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、
既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、
便器中心から排水管を抜く側の壁まで360mm以上であることを
確認してください。



既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決め
シートの対応範囲に合わせてカットしてください。

＊すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

＊排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で
あることを確認してください。





※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

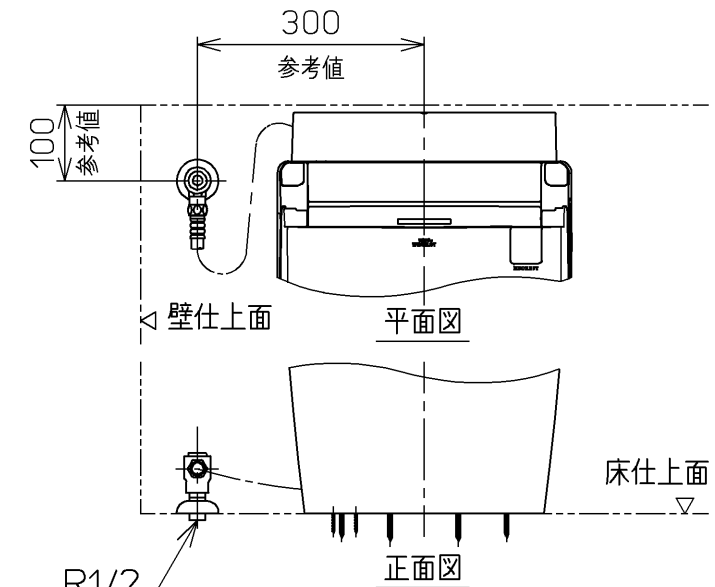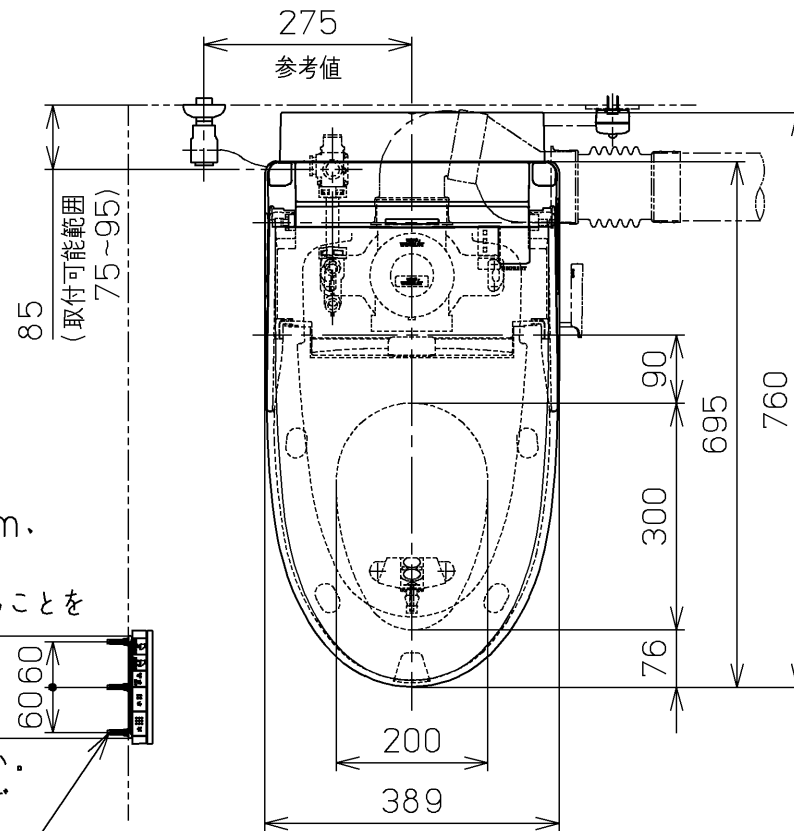


床給水仕様の場合

179 (全開時)
153 (全開時)
119 ※1
111 ※1

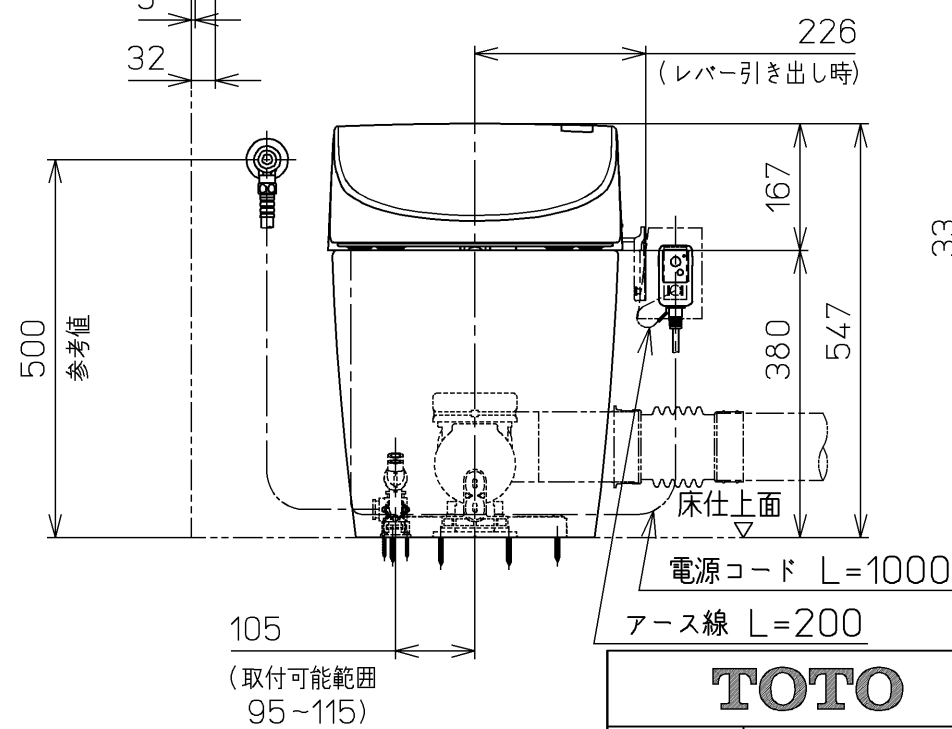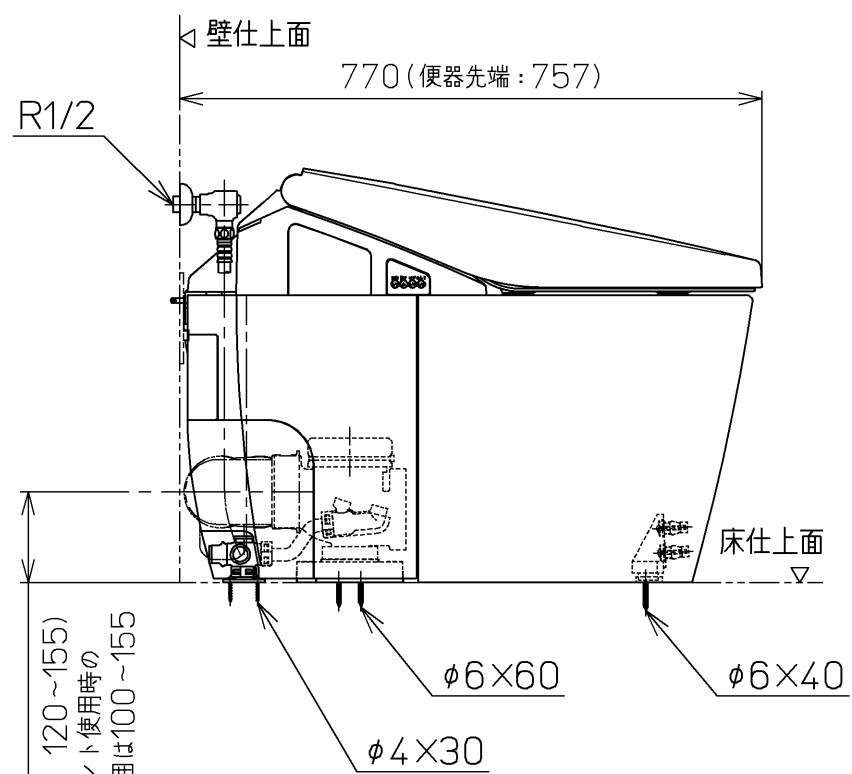

壁給水仕様の場合

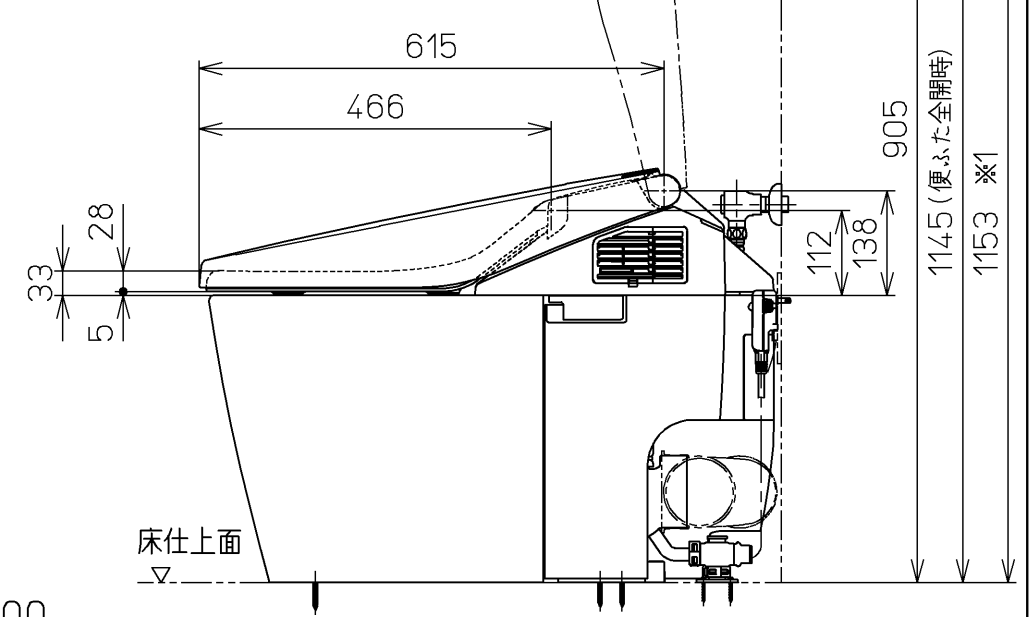

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 高田 ゆ	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、P排水(右) リモデルタイプ				品番 CES9784PCX
				図番 CES9784PCX=A0201





A3

(改)

△

2011 / 01
第 01 期

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

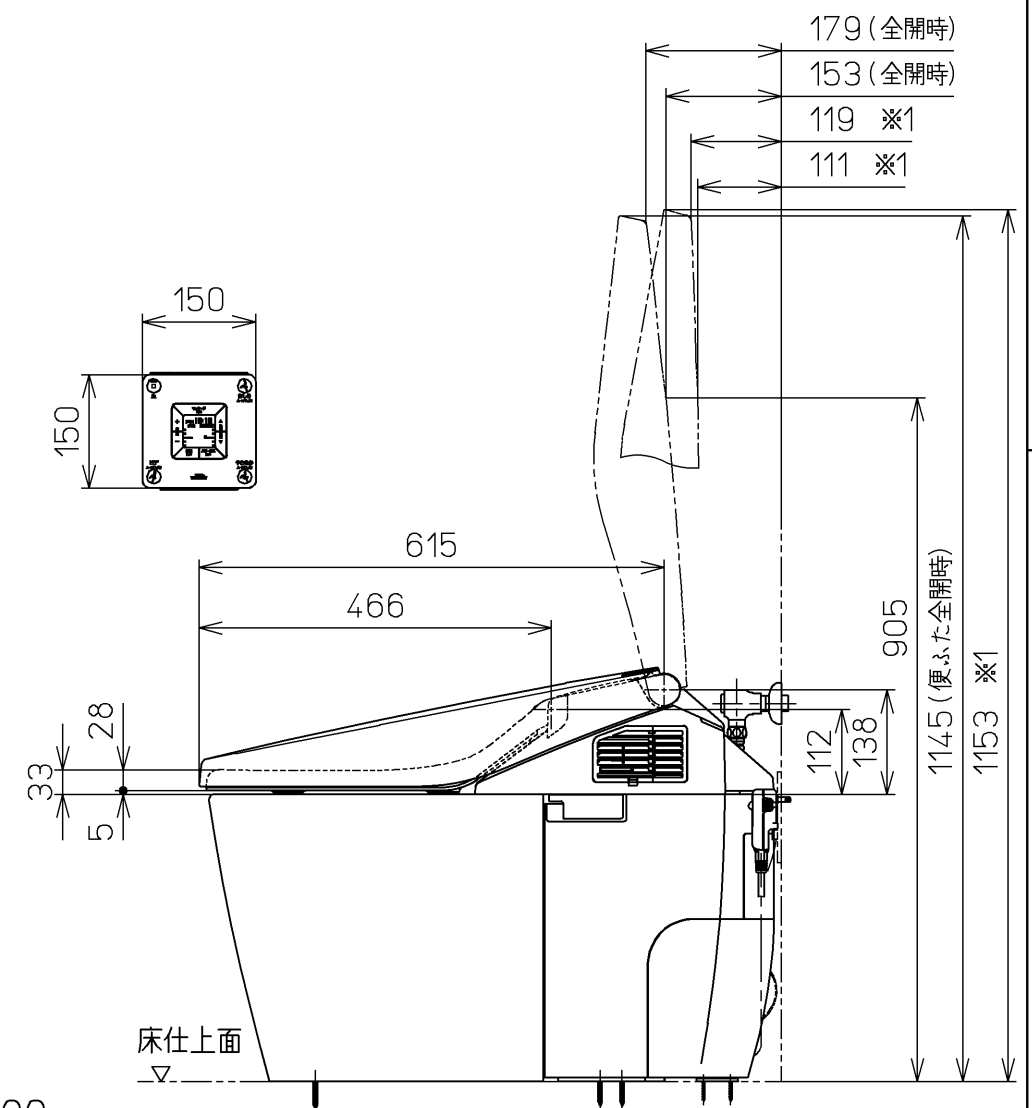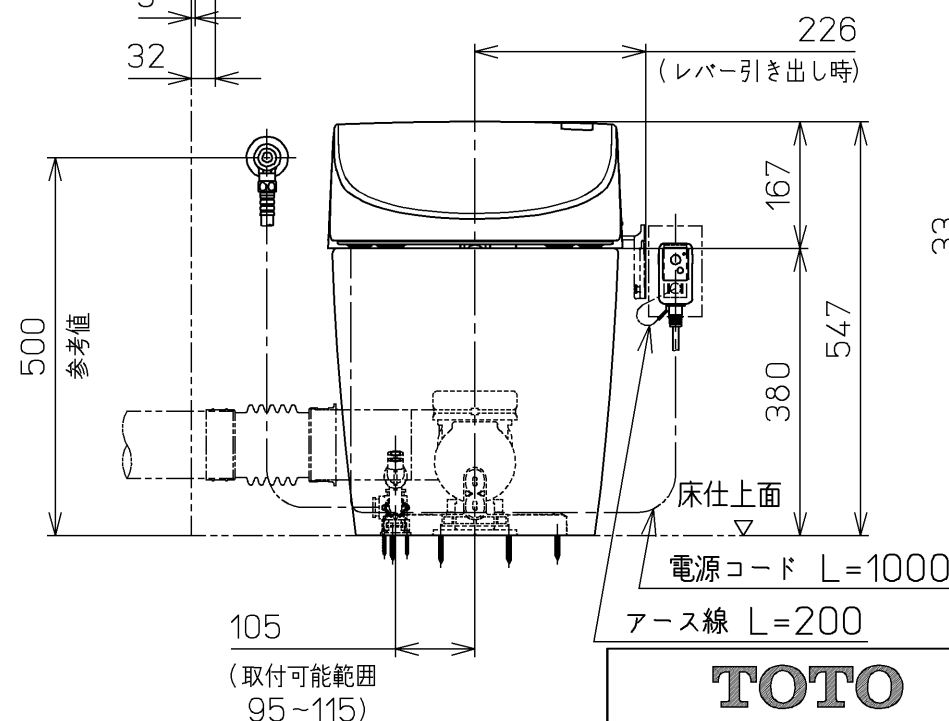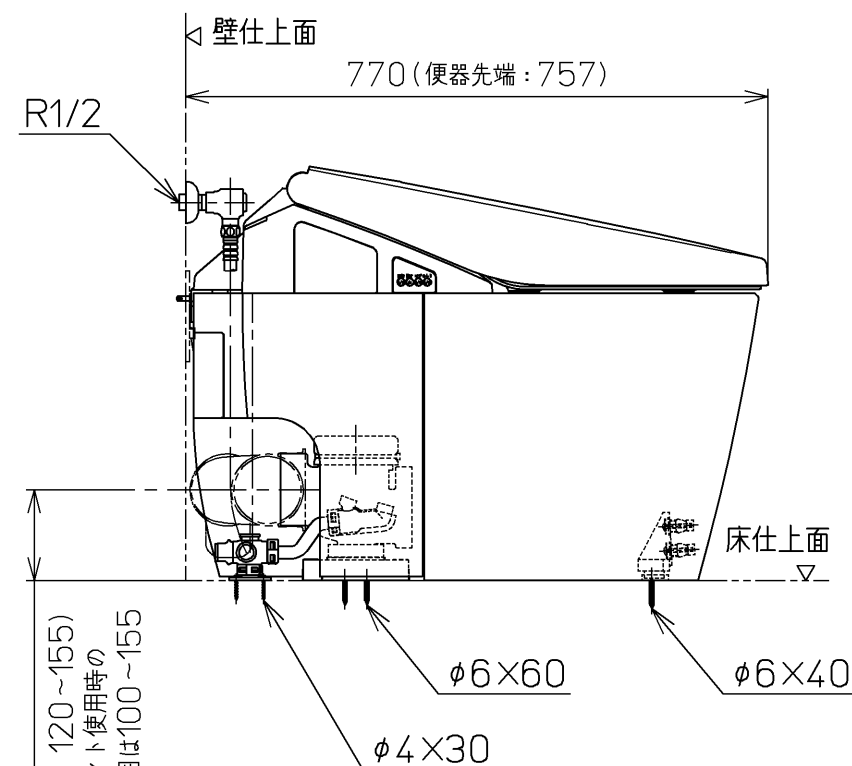

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 高田 ゆ	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、P排水(左) リモデルタイプ				品番 CES9784PCX
				図番 CES9784PCX=A0301