


生産中止図面
2006/02

■別売品

品 名		品 番
湯ばつと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97N
	開 放 式	RHE22A
連 結 管	TN65LX50	
	TN65LX60	
	TN65LX75	
	TN65-11X	
	TN65-12X	
	TN65-13X	
中継コード	TN65-14X	
	RHE34	
	TH651	
排水配管用アダプタ	T1122T	
	T1122J	
	T1122	
水栓固定金具		TN57-1X
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
専用自動水栓	ポップアップ有	TEL81A2X
	ポップアップ無	TEL80A2X




■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK2320K/W(露出型)
	WF2320BK/WK(埋め込み型)

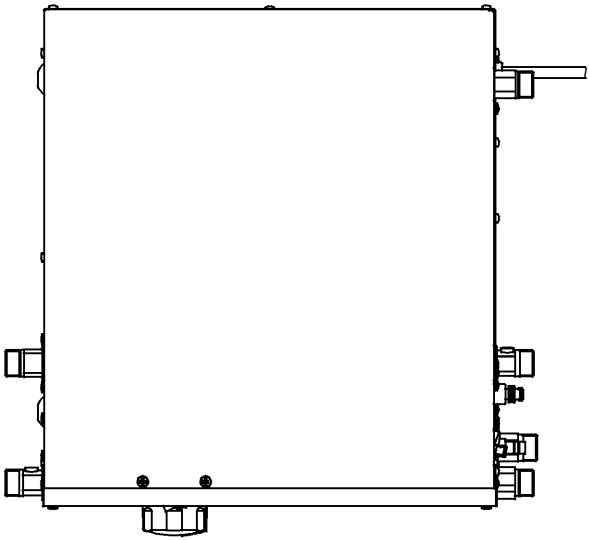

■本体仕様

項 目	仕 様
名 称	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-B
品 番	REW25C2B1N
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量	約25L
電 源	単相200V(50/60Hz)
電源プラグ	250V 20A (C)
定格消費電力	2.0kW
電源コード長さ	1.5m
外形寸法	360mm(幅)×395mm(奥行)×402mm(高さ)
満水質量	約38kg
使用水压	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度	約30~75℃
給 水 口	G1/2
出 湯 口	G1/2
出 水 口	G1/2
温度調節器	液体膨張式サーモスタット
ヒ ー タ	シーズヒータ
タ イ マ	無(ウィークリタイマ付機種と中継コードにより運動可)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
付属部品	取扱説明書(保証書付),施工説明書,水抜きチューブ

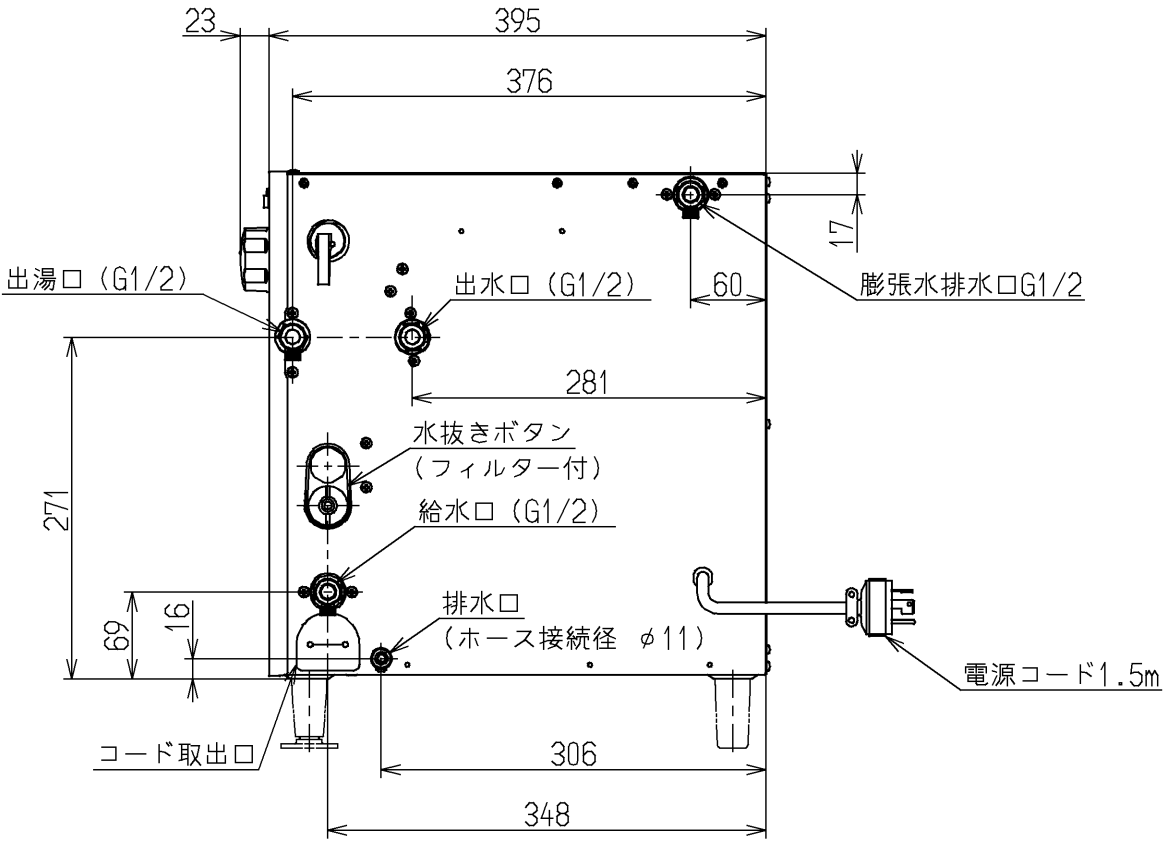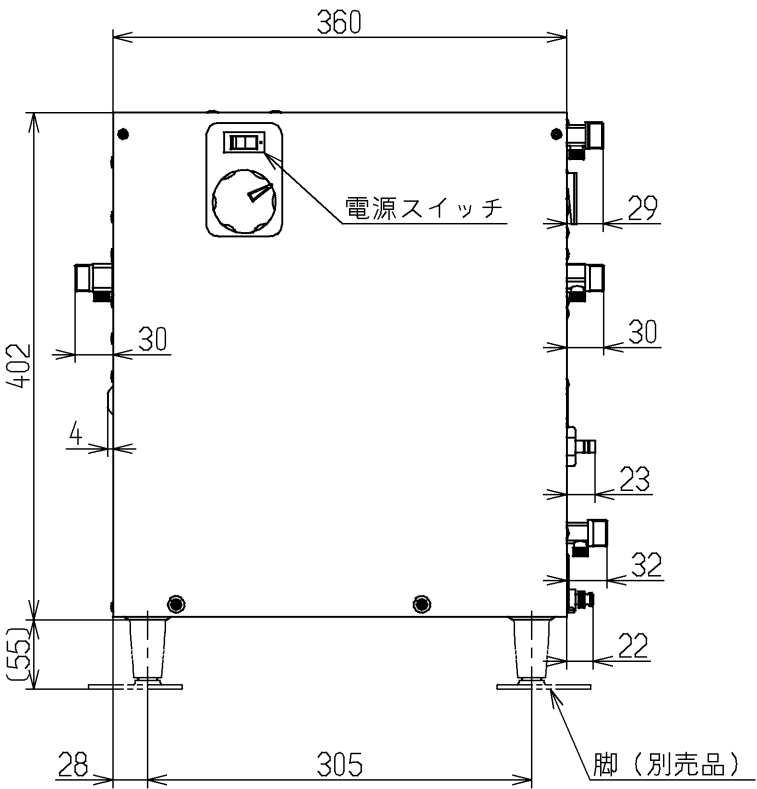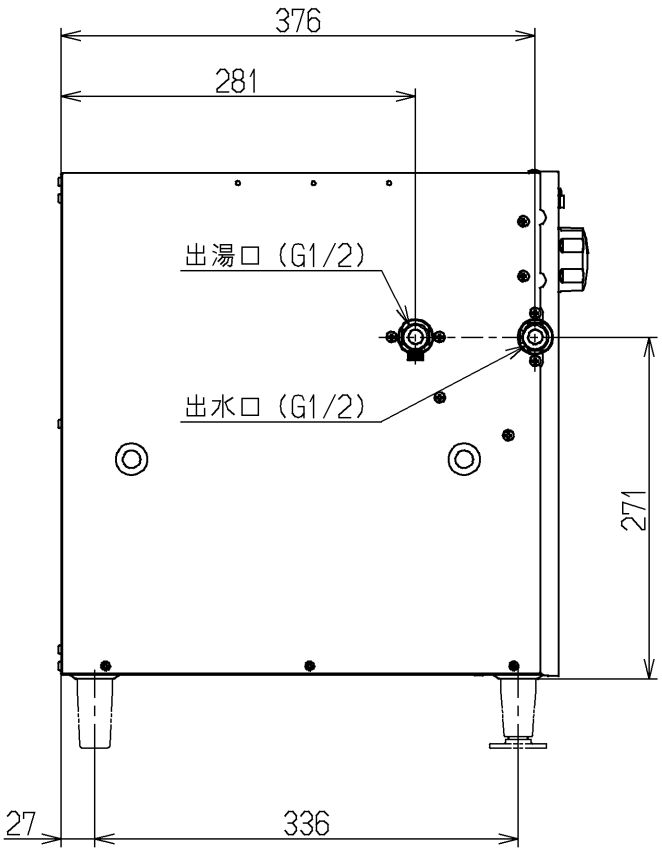

TOTO		単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-B
製図 川淵	検図 河野	日付 05.11.24	図番 REW25C2B1N
備考		尺度 1:6	