



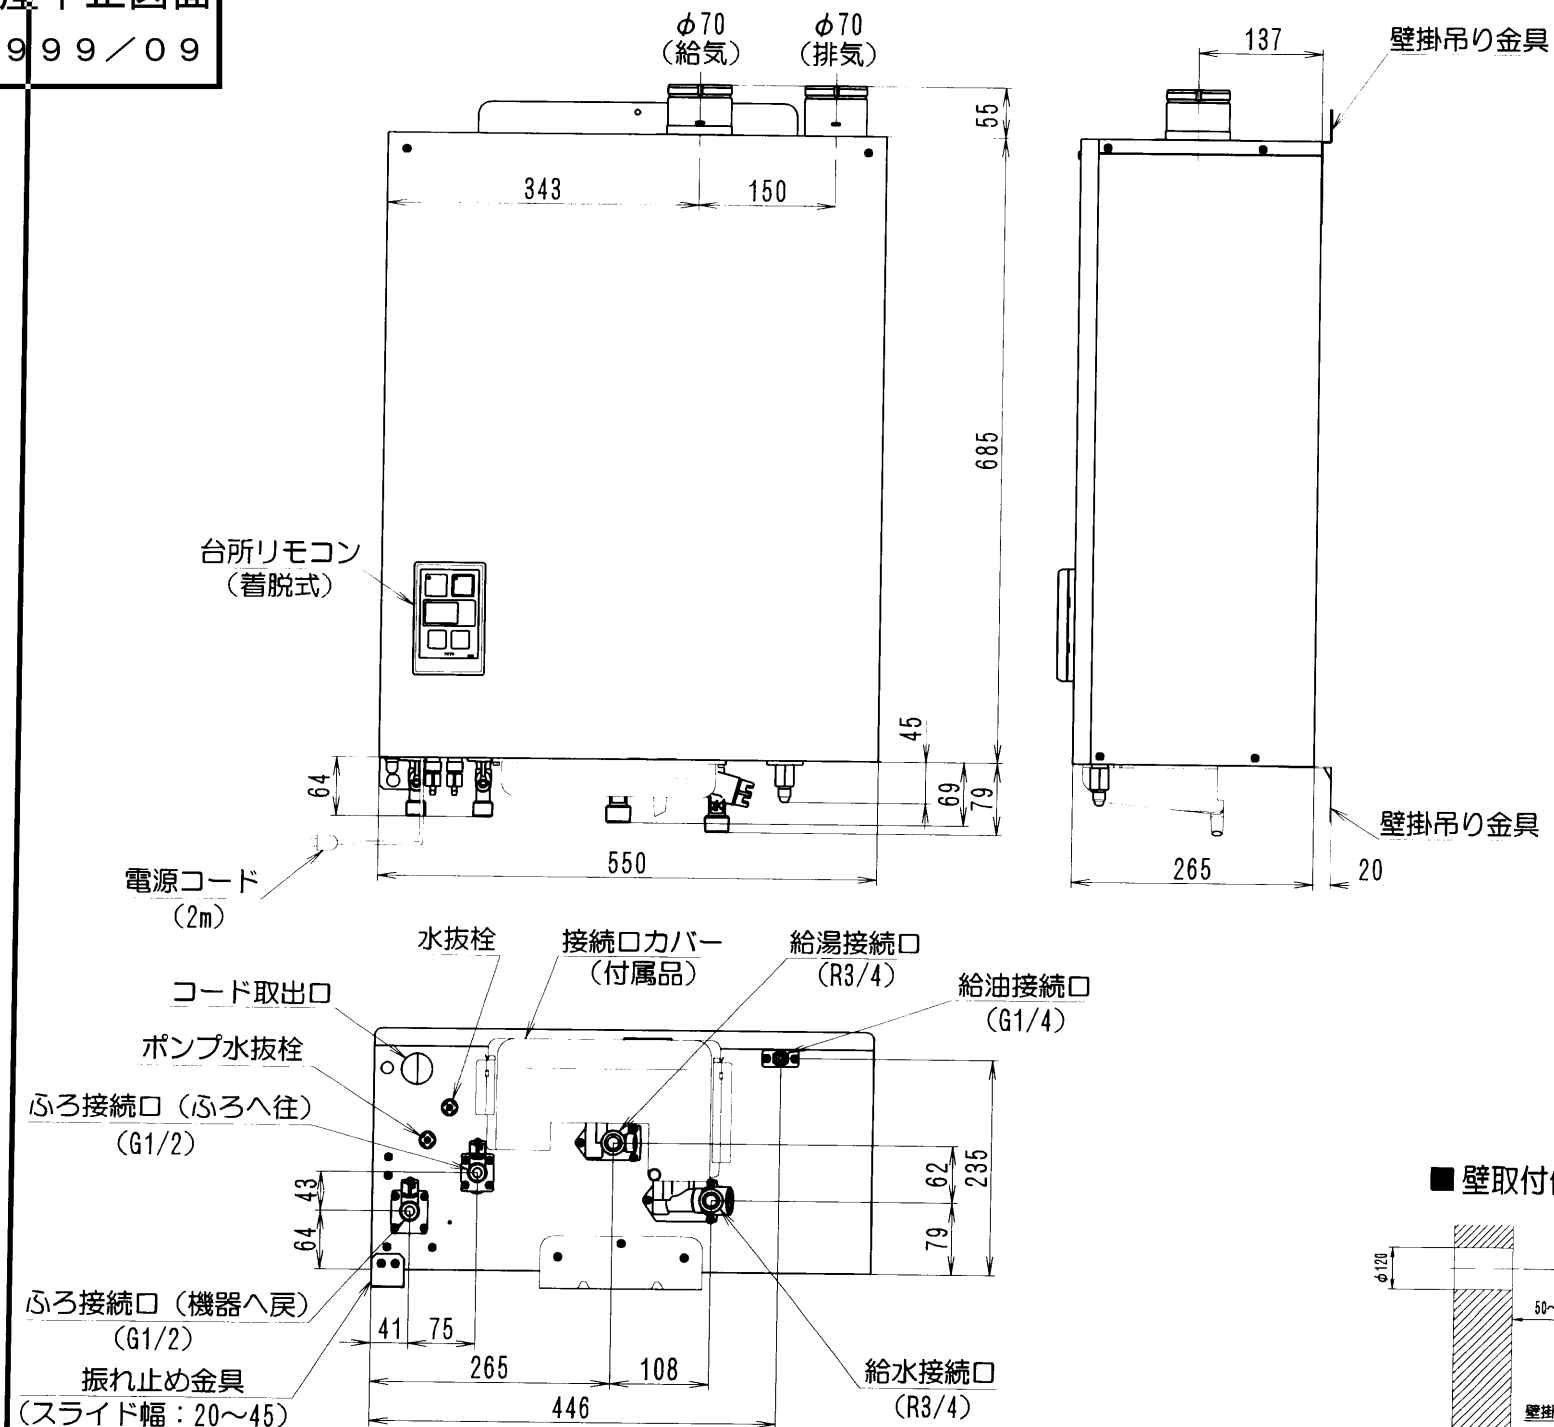


■台所リモコン (付属品: RAC88KS)

※遠隔操作の場合は、リモコンコード (別売品) が必要です。

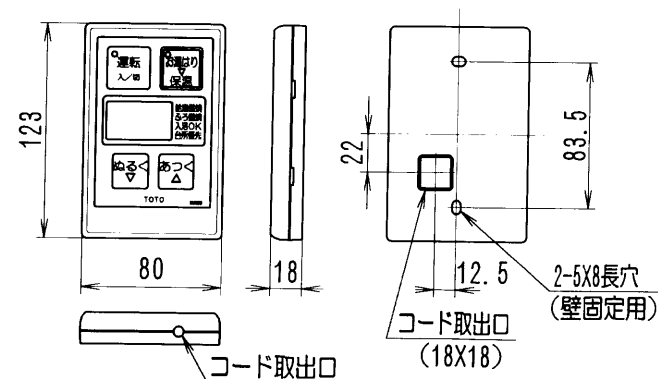

■浴室リモコン (付属品: RAC88FS)

※リモコンコード (8m品) 付属。

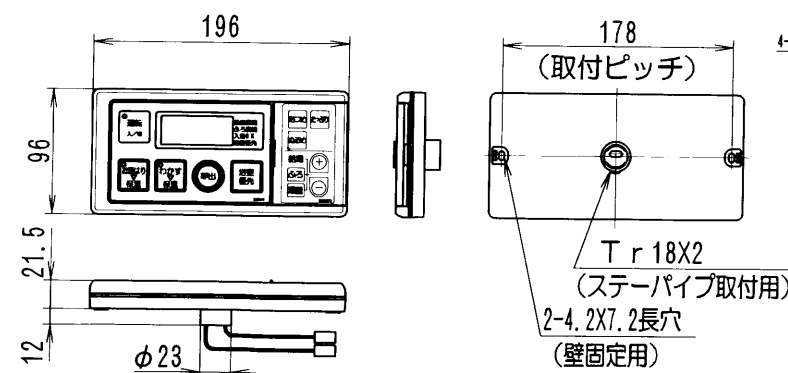


■別売品

品名	品番
セット別売品	RAE15P
サブリモコン	RAC88SS
リモコンコード	RHG351-3・5・8・10・15・20
	RHG352-3・5・8・10・15・20
	RHG618-50
ステーパイプ	RHA1124
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・10Z・25Z
ペアホース	RHA1040-50・100・200・300
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・SF・SFL
追焚アダプタ	-L・LL・LF・LFL・UF
給排気筒トップ	RHA1028A
	RHA1229 (左右出し・壁厚265~465mm用)
	RHA1230 (後出し・壁厚145~265mm用)
	RHA1231 (後出し・壁厚245~465mm用)
排気筒直管	RHA1130-20・30・50・100
スライド管	RHA1131-50・70・100
工用エルボ	RHA1132-45・90
伸縮エルボ	RHA1133
吊り金具	RHA1136
排気延長アダプタ	RHA1233
外壁フランジ	RHA1246
壁掛金具補強板	RHA1248
絶縁板	RHA1249
排水チューブ	RHA1250
油角型 (容量 95L)	RAT95KP
丸型 (容量 95L)	RAT95MP
壁ピタタイプ (容量 95L)	RHA1014
角型 (容量 190L)	RHA1015
ステンレス (容量 90L)	RHA1016
油切れ検知装置	RHA1134
オイルサーバ	RHA1232
送油銅管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1067
フレアナット (φ8用)	RHA1068
異径継手 (R1/2用)	RHA1069

※追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■壁取付位置

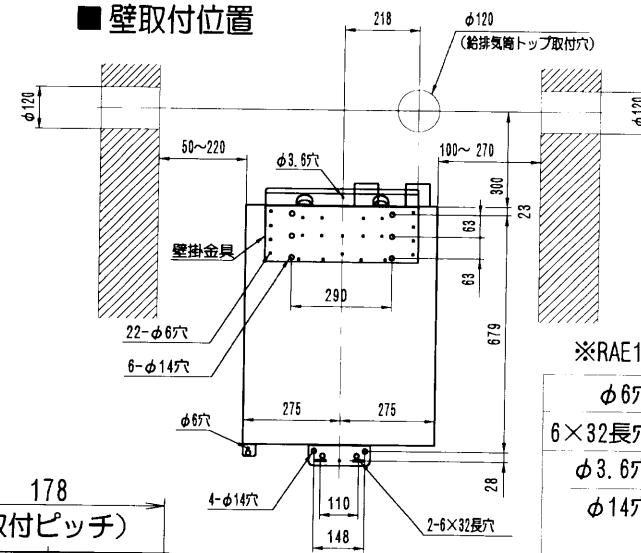

※RAE15P取付時寸法

φ6穴: 木ねじ固定用
6×32長穴: 木ねじ固定用
φ3.6穴: 本体固定用
φ14穴: 壁掛金具補強板 (別売品) 取付用

●機器の取付けは型紙に従ってください。

※RPE41KAFWBは、BL認定品です。

TOTO				単位	名称
製図	渡辺	検図	三枝	承認	木幡
日付	98.10.08	R度	フリー	mm	自動石油追焚付給湯機 (水道直圧式) [屋内壁掛強制給排気形]
備考					品番 RPE41KAFW・B
ハイアクティオート40					図番 RPE41KAFW・B

■仕様

名称	自動石油給湯機付ふろがま
形式の呼び名	RPE41K
品番	RPE41KAFW・KAFWB
燃焼方式	圧力噴霧式
給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
給水方式	水道直結式
加熱形態	瞬間形
加熱方式	2缶2水路式
循環方式	強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯側 5.3 L/h ふろ側 2.0 L/h
出力	15.3kW {13,200kcal/h}
発熱量	69,000kJ/h {16,500kcal/h}
湯沸効率	80%
連続給湯効率	91%
連続給湯出力	46.5kW {40,000kcal/h}
熱交換器容量	給湯側 1.3L ふろ側 1.1L
最低作動水圧	19.6kPa {0.2kgf/cm ² }
最高使用圧力	980kPa {10kgf/cm ² }
伝熱面積	給湯側 1.1m ² ふろ側 1.1m ²
外形寸法	幅550mm 奥行265mm 高さ685mm
質量	39kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 142/134W、燃焼時 116/110W ふろ使用 点火時 190/220W、燃焼時 180/201W 給湯・ふろ同時使用 点火時 238/260W、燃焼時 212/229W
給排気筒の呼び径	D70
給排気筒の壁貫通部の孔径	φ120mm
排気温度	260℃以下
騒音レベル	50dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A
温度ヒューズ	131℃
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁
付属品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、使い方説明シート、リモコン取付説明書、浴室リモコン1式、台所リモコン1式、浴室リモコンコード (8m)、追焚接続金具×2、接続コード (0.5m)、化粧板、壁掛金具、本体固定ねじ、木ねじ×11、カーブルプラグ×6、接続口カバー、オイルストレーナ1式、送油ゴムホース、送油ゴム継手、ニップル、フレアナット、小ねじ×2、アース線、排水チューブ

■セット品番内容

セット品番	本体	セット別売品
RPES41KAFW・B	RPE41KAFW・B	RAE15P
セット別売品	(RAE15P)	トップ本体、給排気筒、排気接続管、排気アダプタ、結露防止パッキン、化粧プレート、外壁フランジ、給気ホース、ゴムジョイント×2、接続バンド×2、排気管カバー、アルミテープ、ねじ1式、アダプタ、取付説明書