

TOTO

浄水カートリッジ取替方法

商品の機能が十分に発揮されるように、この説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

1. 浄水カートリッジ取り替え時の注意



- 浄水カートリッジの取り替えは本体ごと取り替え、浄水カートリッジ本体は分解しないでください。
- 浄水カートリッジ取り替え後、取付台に取り付ける際は、ホースが折れ曲がったり、ねじれないように注意してください。
- 通水後、接続部から水漏れがないことを確認してください。
- 水圧の極端に低いところでは、取り替え直後、水が出にくい場合があります。その場合は、しばらく放置(約10分間)していただければ水がよく出るようになります。
- 浄水カートリッジやホースに熱いやかんやフライパンを近づけないでください。また、湯側の止水栓に当たらないようにしてください。

● カートリッジホルダーがある場合の注意

✕ 浄水カートリッジをねじり過ぎない
ホースが折れ曲がるおそれがあります。

✕ カプラーを浄水カートリッジホルダーに引っかけない
カプラーが浄水カートリッジから抜けるおそれがあります。


✕ ホースを折り曲げない
ホースが折れ曲がったり、引き出しに挟まれたりすると、水の出が悪くなる場合があります。

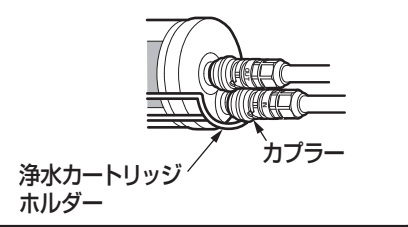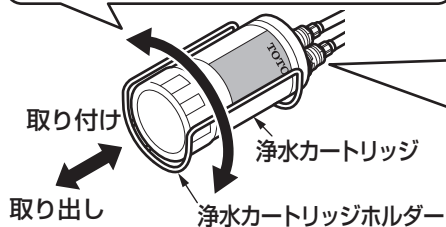


2. 取り替え前に

浄水カートリッジとホースの接続部の表示・色を確認する。 お使いの浄水器のタイプにより、交換方法が異なります。


A 「IN：緑色」・「OUT：灰色」の場合

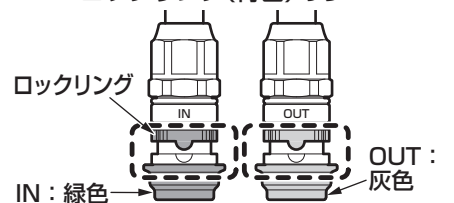


B 「IN：緑色」・「OUT：灰色」の場合

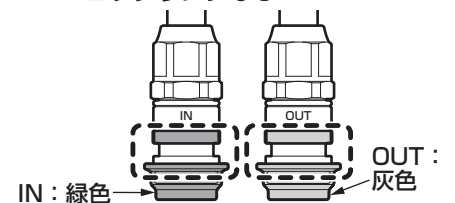


C 「入口：青色」・「出口：白色」の場合

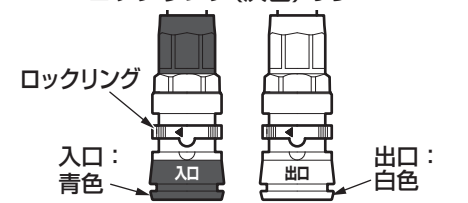

3-1. 取り外し方法

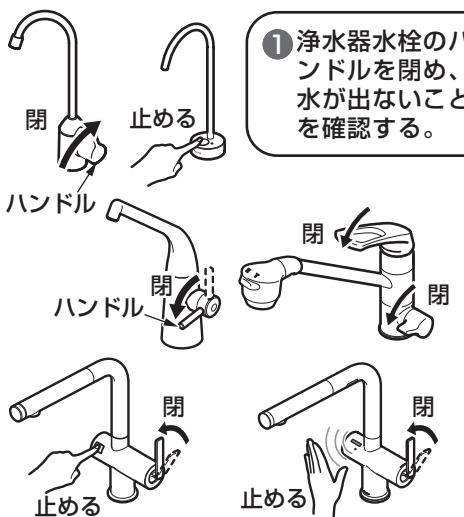

1 浄水器水栓のハンドルを開め、水が出ないことを確認する。



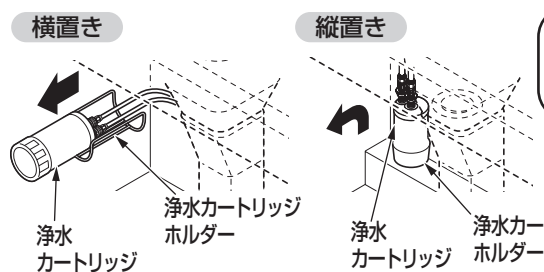


2 浄水カートリッジホルダーから浄水カートリッジを引き出す。





3 水受け容器(洗面器など)またはタオルを浄水カートリッジの下に置く。ホースを外すとき、ホース内に残った水が出てきますので、必ずご用意ください。



3-2.




- 4 ワンタッチカプラーのロックリングを解除する。
- 5 「OUT：灰色」のワンタッチカプラーを取り外す。
ワンタッチカプラーのスライドリングに指をかけて引き上げ、浄水カートリッジからワンタッチカプラーを取り外してください。
- ※必ず「OUT：灰色」のワンタッチカプラーから取り外してください。あふれる水の量が少なくてすみません。
※ワンタッチカプラーの接続部にごみなどが付着しないようご注意ください。
- 6 同様に「IN：緑色」のワンタッチカプラーを取り外す。
※ワンタッチカプラーの接続部にごみなどが付着しないようご注意ください。

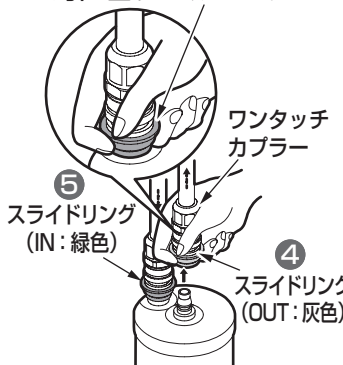

- 4 「OUT：灰色」のワンタッチカプラーを取り外す。
ワンタッチカプラーのスライドリングに指をかけて引き上げ、浄水カートリッジからワンタッチカプラーを取り外してください。
- ※必ず「OUT：灰色」のワンタッチカプラーから取り外してください。あふれる水の量が少なくてすみません。
※ワンタッチカプラーの接続部にごみなどが付着しないようご注意ください。
- 5 同様に「IN：緑色」のワンタッチカプラーを取り外す。
※ワンタッチカプラーの接続部にごみなどが付着しないようご注意ください。



- 4 ワンタッチカプラーのロックリングを解除する。
- 5 「出口：白色」のワンタッチカプラーを取り外す。
ワンタッチカプラーのスライドリングに指をかけて引き上げ、浄水カートリッジからワンタッチカプラーを取り外してください。
- ※必ず「出口：白色」のワンタッチカプラーから取り外してください。あふれる水の量が少なくてすみません。
※ワンタッチカプラーの接続部にごみなどが付着しないようご注意ください。



- 6 同様に「入口：青色」のワンタッチカプラーを取り外す。
※ワンタッチカプラーの接続部にごみなどが付着しないようご注意ください。




4. ホース内部洗浄

- 直結プラグを利用して、ホース内に水道水を通し、ホース内の水あかなどの洗浄をお願いします。直結プラグがお手元にない場合は、「TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンター」よりお求めください。

部品名	直結プラグ
形状	
品番	TH976681



- 洗浄しても水あかなどがおさまらない場合は、ホースの経年劣化が考えられますので、ホースの交換をお願いします。修理のご用命は「TOTOメンテナンス(株)修理受付センター」へお問合せください。

ご連絡先は 9 をご参照ください。



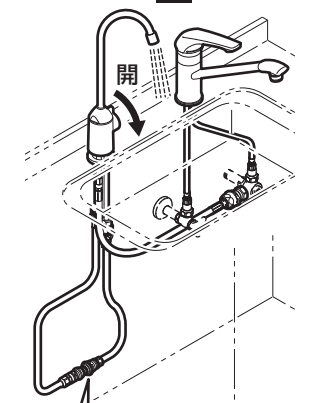


- 1 ホースを直結プラグで接続する。
IN (または入口) 側のワンタッチカプラーとOUT (または出口) 側のワンタッチカプラーを直結プラグで接続してください。ホースに真っすぐ奥まで(「カチッ」と音がするまで)確実に差し込んでください。
- 2 水栓のハンドルを開けて1~2分程度通水する。
ホース内部の水あかななどを洗浄します。
- 3 水栓のハンドルを閉じ、水受け容器(洗面器など)またはタオルをホース接続部分の下に置く。
ホースを外すとき、ホース内に残った水が出てきますので、必ずご用意ください。
- 4 ホースから直結プラグを取り外す。
ワンタッチカプラーのスライドリングを引き、直結プラグを外してください。
※ホースを直結プラグで接続したまま長期間使用しないでください。不具合の原因になります。
※ワンタッチカプラーの接続部にごみなどが付着しないようご注意ください。

5-1. 取り付け方法



Aの場合



① 新しい浄水カートリッジに
取付日を記入する。
底面か側面に記入して、次回
交換の目安としてください。

② 保護キャップを外す。

③ 必ず先に「IN：緑色」のワ
ンタッチカプラーを取り付け
る。次に「OUT：灰色」の
ワンタッチカプラーを取り
付ける。

重要



- 必ず「カチッ」と音がするまで
差し込む。
- 新しい浄水カートリッジに
貼っているシールの表示・色
とスライドリングの表示・色
をあわせて差し込む。

※INとOUTを逆に接続する
と、浄水カートリッジの寿
命が極端に短くなったり、
水量の低下および活性炭漏
れの原因になります。

④ **ロックリング (IN、OUTの2カ
所とも) を回してロックする。**

※ワンタッチカプラーが外れ、
水漏れの原因になります。

Bの場合



③ 「IN：緑色」のワンタッチカ
プラーを取り付ける。




④ 「OUT：灰色」のワンタッチ
カプラーを取り付ける。

重要

- 必ず「カチッ」と音がするまで
差し込む。
- 新しい浄水カートリッジに
貼っているシールの表示・色
とスライドリングの表示・色
をあわせて差し込む。

※INとOUTを逆に接続する
と、浄水カートリッジの寿
命が極端に短くなったり、
水量の低下および活性炭漏
れの原因になります。

Cの場合



③ 必ず先に「入口：青色」のワ
ンタッチカプラーを取り付
ける。次に「出口：白色」の
ワンタッチカプラーを取り
付ける。

重要

- 必ず「カチッ」と音がするまで
差し込む。
- 左図の絵の指示にあわせて差
し込む。



※入口と出口を逆に接続する
と、浄水カートリッジの寿
命が極端に短くなったり、
水量の低下および活性炭漏
れの原因になります。

④ **ロックリング (入口、出口の2カ
所とも) を回してロックする。**


※ワンタッチカプラーが外れ、
水漏れの原因になります。

TOTOキッチン「クラッソ※」 のセットの場合


※扉の裏に品番「KR～」と記載



横置き



縦置き (コンパクトシンクの場合)



⑤ 元の位置に浄水カートリッジ を設置する。


ホースが折れ曲がったり、
ねじれないように注意して
ください。折れ曲がったり
ねじれたりした場合は、再
度、浄水カートリッジの取
り出し、取り付けを実施し、
折れ曲がりやねじれをなく
してください。



縦置き (コンパクトシンク以外の場合)



5-2.



⑥ 通水確認

通水し、漏れがないかご確認ください。約1分
間通水してからご使用ください。
取り替え直後は、流量が安定するまで2~3分
かかる場合があります。浄水性能が十分発揮され
ないことがあります。

水切れについて

新しい浄水カートリッジ取り付け直後は、浄
水カートリッジ内に空気が残るためハンドル
を閉めてから水が止まるまでに時間がかかる
ことがあります。故障ではありません。

詳細については⑥を参照ください。

6. 水切れについて

新しい浄水カートリッジ取り付け直後は、浄水カートリッジ内に空気
が残るためハンドルを閉めてから水が止まるまでに時間がかかること
がありますが、故障ではありません。
約70L(1週間程度)のご使用で、空気が抜けて水切れは改善されます。




- 長期間ご使用の浄水カートリッジにおいても、目詰まりによる
残圧により、水を止めたあと、水滴が落ちることがあります。
- 冬季など、室温に比べて水温が低い場合、水を止めたあと、水
滴が落ちることがあります。
- 水を止めてしばらくして、スパウト内に溜まっ
た水が、落ちることがありますので、使い終
わったらスパウトをシンク内に戻すことをお
すすめします。

7. リセットの方法


浄水カートリッジを交換後、次の要領で使用量をリセットしてください

ビルトイン浄水器の場合


センサータイプ

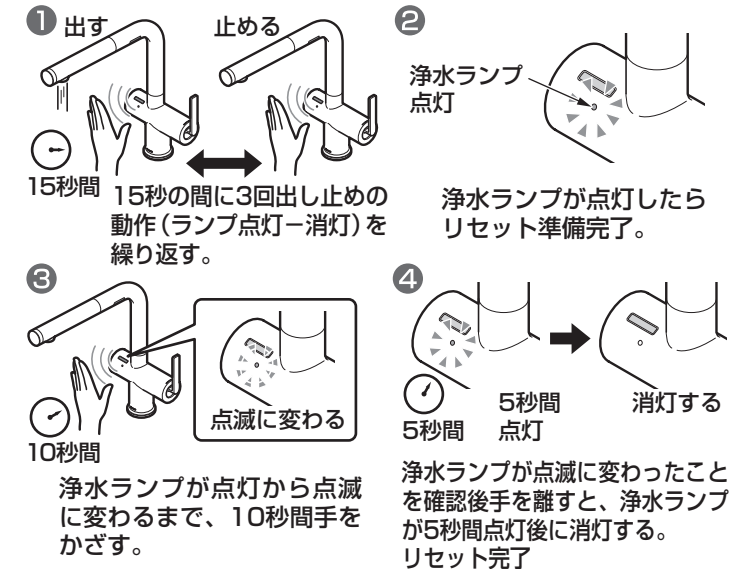

タッチタイプ

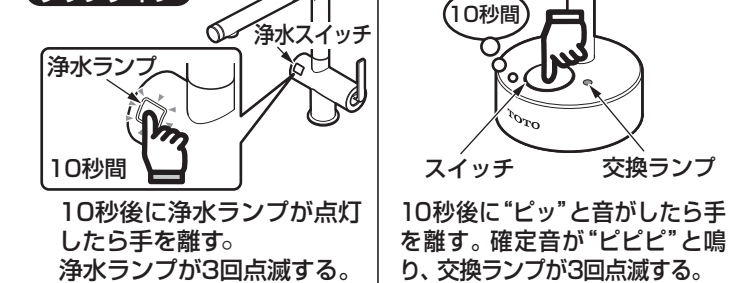

アルカリスリムビルトインの場合

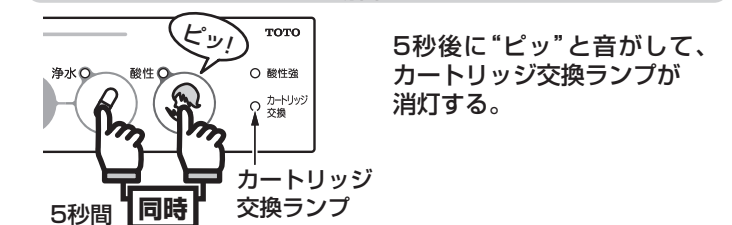

8. 浄水カートリッジの処分

使用済みの浄水カートリッジは、各自治体の区分に従って捨ててくだ
さい。区分が不明な場合は、燃えないごみとして捨ててください。

浄水カートリッジは以下の物で構成されています。

- 【ケース】プラスチック
- 【活性炭】炭
- 【中空糸膜】プラスチック

各自治体への廃棄区分の問い合わせにご利用ください。

区分が不明な場合、燃えないごみとして扱うのは、内部の水が抜けな
いためです。内部に溜まっている水は、元々水道水ですので、人体への害はありませ
ん。

9. 浄水カートリッジ購入のご案内

ご購入方法のご案内

TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00~18:00
土・日・祝日 9:00~17:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入はTOTOパーツショップへ (24時間受付)

<https://tom-parts.jp.toto.com>

浄水カートリッジ定期宅配サービス<会員制>の募集

会員になられますと、取り替え用
浄水カートリッジをお得な会員
価格(送料も無料)で、ご指定の
間隔でお届けいたします。
お申し込みは上記TOTOパ
ーツセンターまでご連絡ください。

TOTO浄水カートリッジ定期宅配 検索

修理のご用命は

安心・信頼のTOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受 付：年中無休
受付時間：8:00~19:00
訪問修理：年中無休 (一部地域を除く)
営業時間：9:00~18:00