

TOTO

洗面器置台

EWB650


1 安全上の注意



(安全のために必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

表示	意味
 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性を示しています。

	 は、必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。
---	---

注意



必ず実行

取付壁に強度がない場合は、補強木（厚み50mm以上）を設けて施工する石膏ボードなど強度の低い下地だけで洗面器置台を支持させない

洗面器置台の取り付けが不完全な場合、洗面器置台が破損したり脱落し、人が負傷するおそれがあります。

洗面器置台をタイルやコンクリート壁などに取り付ける場合は、別売のコンクリートプラグ（EW59019）にて取り付ける


取付ビスが不適切な場合、洗面器置台が脱落して人が負傷するおそれがあります。

取り付ける穴の周囲に必ずシーリング剤を塗布する


シーリング剤を塗布しないと、壁裏へ水が浸入し、洗面器置台が外れたり、壁が壊れたりして、けがをするおそれがあります。

2 洗面器置台の取り付け方

①支持材を洗面器置台本体に仮置きし、付属ねじ（8本）で締め付け固定してください。




②洗面器置台を壁にあて位置をけがき、ねじの取付位置に予備穴を開けたあと、予備穴の周囲にシーリング剤を塗布し、付属のねじ（6本）で壁に固定してください。



※取り付け後、洗面器置台にガタツキがないか確認してください。

3 洗面器置台の取付位置（参考例）

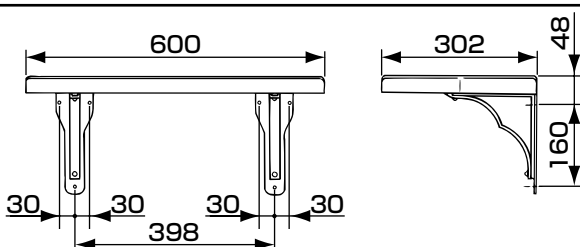

※洗面器置台と水栓金具吐水口とは20cm程度離してください。また吐水口が洗面器置台の上に位置するように取り付けてください。

