

TOTO

車いす対応洗面 エンドパネルタイプ
MVHF

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

1 安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)


取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。





- この説明書では商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

表 示	意 味
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	 は、してはいけない「禁止」内容です。
	 は、必ず実行していただく「強制」内容です。

 警告	
 必ず実行	壁固定ねじ取付位置に木さんを入れて補強する エンドパネルが転倒して、けがをするおそれがあります。 ※詳細は、設計施工資料集をご参照ください。 


 注 意	
 禁 止	カウンターの上に乗らない カウンターが破損し、けがをするおそれがあります。 
 必ず実行	開梱後、不要になった包装材は速やかに処分する 段ボールや締め付けバンドなどでけがをするおそれがあります。また、ビニール袋などは子供などが、かぶって遊び、思わぬ事故につながるおそれがあります。 
	工事完了後、カウンターやエンドパネルにガタツキがないかを必ず確認する 設置が不完全な場合、使用中にカウンターが落下したり、エンドパネルが転倒してけがをするおそれがあります。 
	工事完了後、給排水管から水漏れがないことを必ず確認する 水漏れを起こすと、家財などに損害を与える原因になります。 

2

取り扱い、施工上の注意

- 持ち運びにご注意ください。

板物は水平に持つと折れることがあります。必ず垂直に立てて運んでください。



- オーバーフローホースの破れにご注意ください。

オーバーフローホースを持ったり、カウンターを床に置いて引き摺るとホースが破れて漏水の原因になります。

- かたいものを落としたり、ぶつけたりしないでください。

カウンターおよびエンドパネルにひびが入ったり、欠けたりすることがあります。

- 熱にご注意ください。

直射日光、火のついたタバコなどはカウンターおよびエンドパネルのそりや変色の原因になります。

- 洗剤にご注意ください。

タイル洗いなどの洗剤がカウンターおよびエンドパネルにかからないようにしてください。万一、かかった場合はすぐに水拭きしてください。

- 保管の際は平らな場所に置いてください。

壁に立てかけたり、平らでない場所に置いたままにしておきますとカウンターが変形することがあります。

- 木材質を使用していますので、浴室や湿度の高い場所への設置はできません。

- カウンターおよびエンドパネルを破棄処分する場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

- 養生フィルムは内装仕上げなどすべての工程が完了するまで取り除かないでください。


3-1

部品の確認

次の部品があることを確認してください。

■壁排水タイプ

カウンター

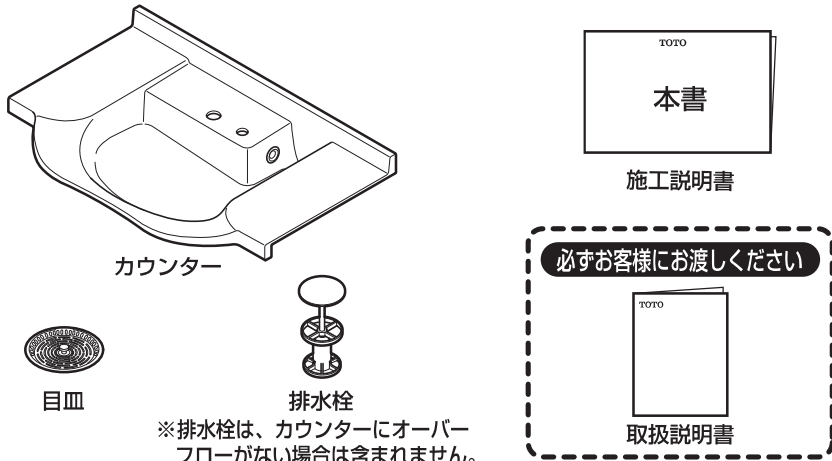

カウンター

目皿

排水栓

※排水栓は、カウンターにオーバーフローがない場合は含まれません。


本書

施工説明書


必ずお客様にお渡しください

取扱説明書

排水トラップ

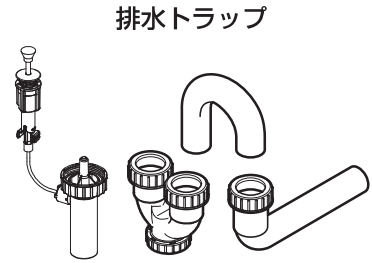

床給水カバー
(床給水の場合のみ)

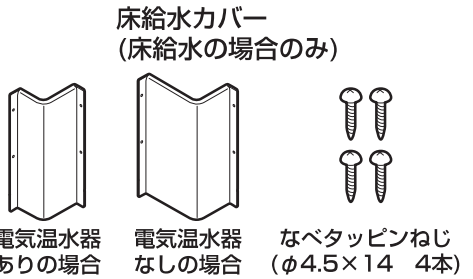


電気温水器ありの場合

電気温水器なしの場合

なべタッピンねじ (φ4.5×14 4本)

エンドパネル

水受けトレイ
(台付シングル混合水栓・エコシングル・ハンドシャワー(TL389EF)の場合のみ)

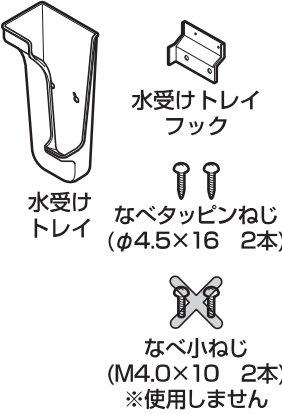


水受けトレイ

水受けトレイフック

なべタッピンねじ (φ4.5×16 2本)

なべ小ねじ (M4.0×10 2本) ※使用しません

水受けトレイ
(台付シングル混合水栓・エコシングル・ハンドシャワー(TL432ER)の場合のみ)

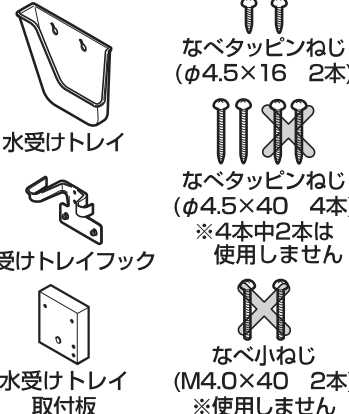

水受けトレイ

水受けトレイフック

なべタッピンねじ (φ4.5×16 2本)

なべタッピンねじ (φ4.5×40 4本) ※4本中2本は使用しません

なべ小ねじ (M4.0×40 2本) ※使用しません


左右水栓カバー
(タッチスイッチ水栓のスイッチ左右取付の場合)



左右水栓カバー

左右水栓カバー用小ねじ (M4×8)

エンドパネル

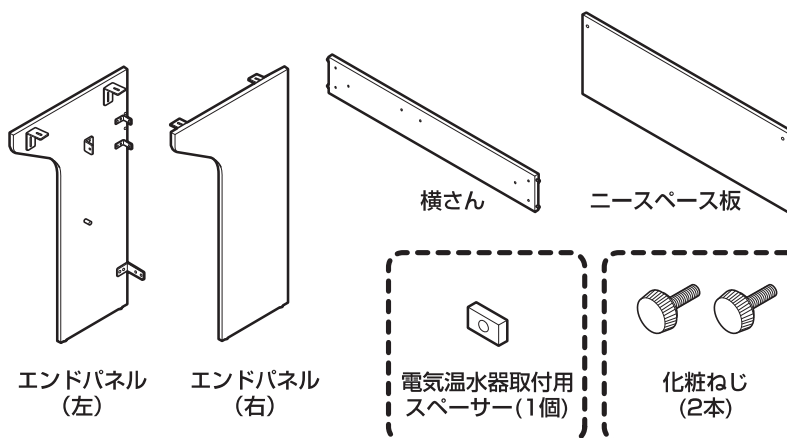

エンドパネル (左)

エンドパネル (右)

横さん

ニースペース板

電気温水器取付用スペーサー (1個)

化粧ねじ (2本)



座付きタッピンねじ (φ4.5×50 6本)



化粧キャップ (6個)




なべタッピンねじ (φ4.5×16 8本)

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

次の部品があることを確認してください。

■床排水タイプ

カウンター

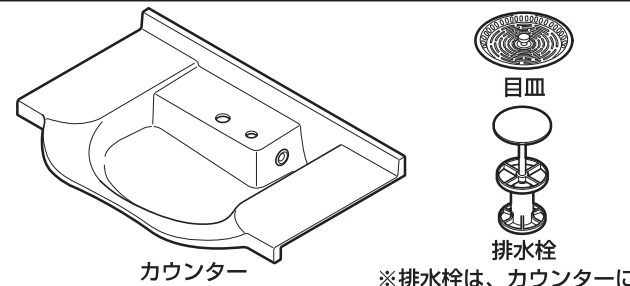

目皿
排水栓

※排水栓は、カウンターにオーバーフローがない場合は含まれません。

カウンター

必ずお客様にお渡しください

取扱説明書

本書
施工説明書

排水トラップ

間口750mm

間口 900、1000、1200mm

床排水カバー
(床排水の場合のみ)

なべタッピンねじ
(φ4.5×14 4本)

床給水カバー
(床給水の場合のみ)

電気温水器
ありの場合

電気温水器
なしの場合

なべタッピンねじ
(φ4.5×14 4本)

エンドパネル

横さん

ニースペース板

エンドパネル
(左)

エンドパネル
(右)

電気温水器取付用
スペーサー(1個)

化粧ねじ
(2本)

座付きタッピンねじ
(φ4.5×50 6本)

化粧キャップ
(6個)

なべタッピンねじ
(φ4.5×16 8本)

水受けトレイ
(台付シングル混合水栓・エコシングル・
ハンドシャワー(TL389EF)の場合のみ)

水受けトレイ
水受けトレイフック

なべタッピンねじ
(φ4.5×16 2本)

なべ小ねじ
(M4.0×10 2本)
※使用しません

水受けトレイ
(台付シングル混合水栓・エコシングル・
ハンドシャワー(TL432ER)の場合のみ)

水受けトレイ
水受けトレイフック

なべタッピンねじ
(φ4.5×16 2本)

なべタッピンねじ
(φ4.5×40 4本)
※4本中2本は
使用しません

なべ小ねじ
(M4.0×40 2本)
※使用しません

左右水栓カバー
(タッチスイッチ
水栓のスイッチ
左右取付の場合)

左右水栓カバー

左右水栓
カバー用小ねじ
(M4×8)

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

4-1

仕様ごとの施工手順 **電気温水器なしの場合**

	台付シングル混合水栓	台付シングル混合水栓・エコシングル・ハンドシャワー	アクアオート
1	止水栓の取り付け	止水栓の取り付け	止水栓の取り付け
2	エンドパネルの取り付け	エンドパネルの取り付け 水受けトレイフックの取り付け	エンドパネルの取り付け
3	カウンターの取り付け	カウンターの取り付け	カウンターの取り付け
4	水栓の取り付け	水栓の取り付け	水栓の取り付け
5	排水直管の取り付け	排水直管の取り付け	排水直管の取り付け
6	—	水受けトレイの取り付け	—
7	排水トラップの取り付け	排水トラップの取り付け	排水トラップの取り付け
8	床給排水カバーの取り付け ※床給排水の場合のみ	床給排水カバーの取り付け ※床給排水の場合のみ	床給排水カバーの取り付け ※床給排水の場合のみ
9	ニースペース板の取り付け	ニースペース板の取り付け	ニースペース板の取り付け
10	仕上げ	仕上げ	仕上げ
11	試運転	試運転	試運転


4-2

仕様ごとの施工手順 電気温水器ありの場合

	台付シングル混合水栓 (電気温水器付き)	台付シングル混合水栓・エコシングル・ ハンドシャワー(TL389EF)(電気温水器付き)	タッチスイッチ水栓・アクアオート(電気温水器付き)
1	止水栓の取り付け	止水栓の取り付け	止水栓の取り付け
2	エンドパネルの取り付け	エンドパネルの取り付け 水受けトレイフックの取り付け	エンドパネルの取り付け
3	カウンターの取り付け	カウンターの取り付け	カウンターの取り付け
4	水栓の取り付け	水栓の取り付け	水栓の取り付け
5	排水直管の取り付け	排水直管の取り付け	排水直管の取り付け
6	電気温水器の取り付け	水受けトレイの取り付け 電気温水器の取り付け	電気温水器の取り付け
7	排水トラップの取り付け	排水トラップの取り付け	排水トラップの取り付け
8	排水ホッパーの取り付け 床給排水カバーの取り付け ※床給排水の場合のみ	排水ホッパーの取り付け 床給排水カバーの取り付け ※床給排水の場合のみ	左右水栓カバーの取り付け ※タッチスイッチ水栓のスイッチ左右取付の場合のみ 床給排水カバーの取り付け ※床給排水の場合のみ
9	ニースペース板の取り付け	ニースペース板の取り付け	ニースペース板の取り付け
10	仕上げ	仕上げ	仕上げ
11	試運転	試運転	試運転

5 施工の概要

※図は台付シングル混合水栓・エコシングル・ハンドシャワー(TL389EF)を示します。

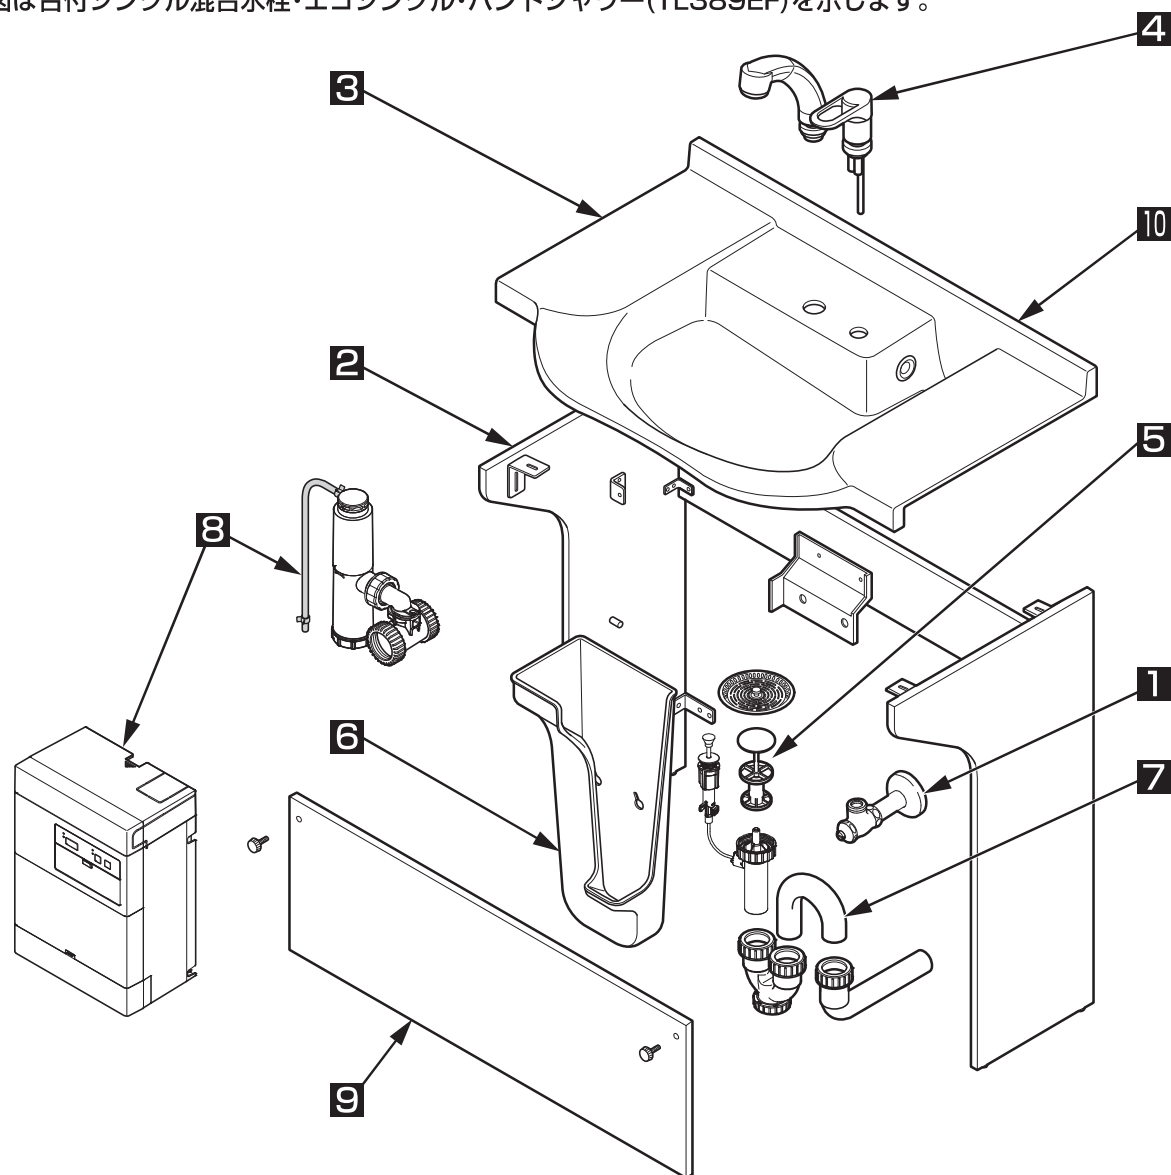

- 1** 止水栓の取り付け
- 2** エンドパネルの取り付け
水受けトレイフックの取り付け
(台付シングル混合水栓・エコシングル・ハンドシャワーの場合)
- 3** カウンターの取り付け
- 4** 水栓の取り付け
- 5** 排水直管の取り付け
- 6** その他器具の取り付け①
 - 水受けトレイの取り付け
(台付シングル混合水栓・エコシングル・ハンドシャワーの場合)
 - 電気温水器の取り付け
(電気温水器付きの場合)
- 7** 排水トラップの取り付け
- 8** その他器具の取り付け②
 - 排水ホッパーの取り付け
(台付シングル混合水栓と電気温水器の組み合わせの場合)
 - 左右水栓カバーの取り付け
(タッチスイッチ水栓のスイッチ左右取付の場合)
 - 床給排水カバーの取り付け
(床給排水の場合)
- 9** ニースペース板の取り付け
- 10** 仕上げ
- 11** 試運転

6-1

施工手順

1 止水栓の取り付け


取り付ける前に**必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを完全に洗い流す。**

完成図の給水位置をご参照ください。


**重
要**

2 エンドパネルの取り付け

①エンドパネルを組み立てる。

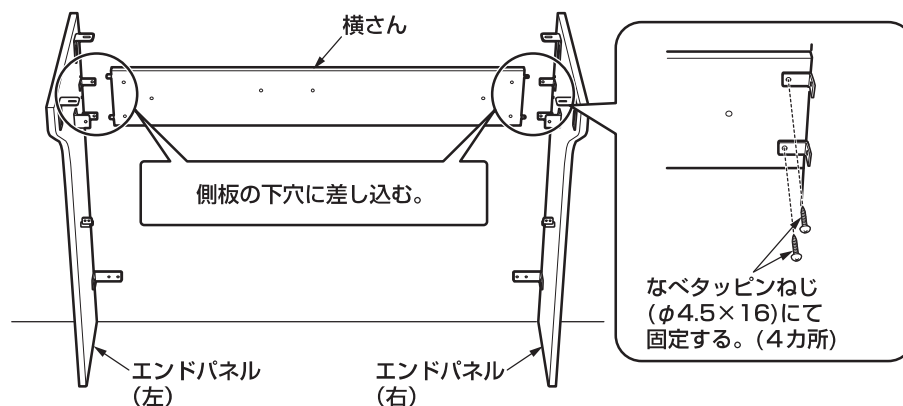

②エンドパネルを固定する。

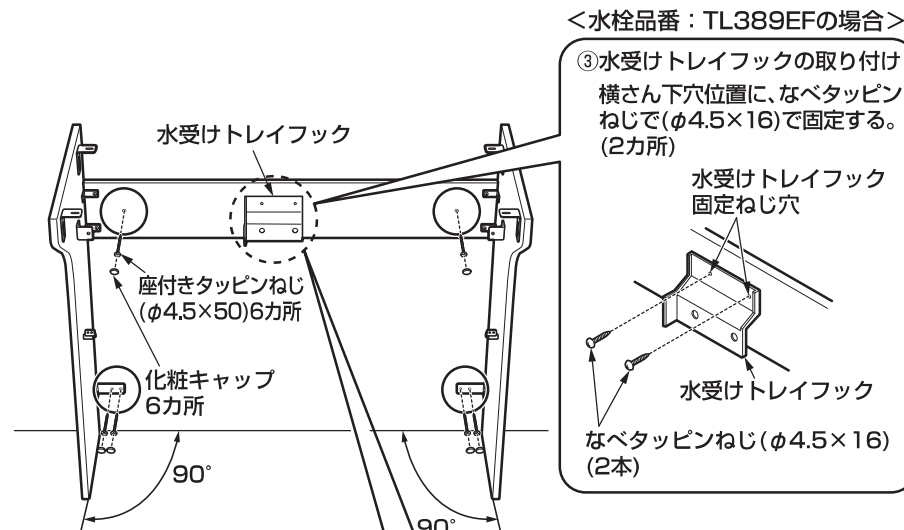


＜水栓品番：TL432ERの場合＞

③水受けトレイフックの取り付け



(1) 水受けトレイ取付板を右図の向きで横さん下穴位置にあわせ、なベタッピンねじ (φ4.5×40) で固定する。

(2) 水受けトレイフックを右図の向きで固定した水受けトレイ取付板にあわせ、なベタッピンねじ (φ4.5×16) で固定する。

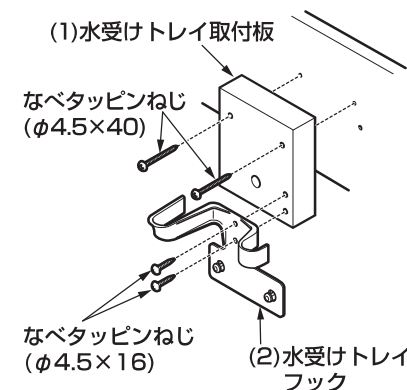


3 カウンターの取り付け

①カウンターを取り付ける。

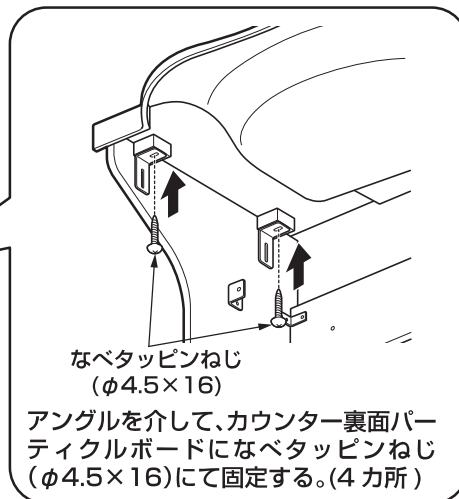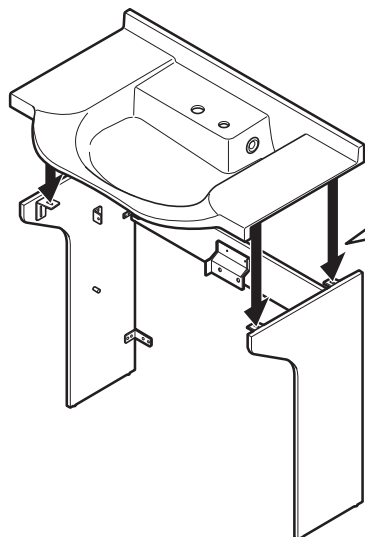

Point

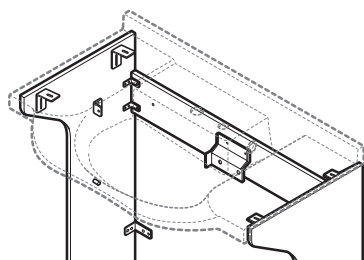

カウンター左右のすき間が均一になるよう調整しながら裏面合板にねじを固定してください。

4 水栓の取り付け

取り付ける前に**必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを完全に洗い流す。**

水栓または電気温水器に付属の施工説明書をご参照ください。

重要

5 排水直管の取り付け


⚠ 注意



リードワイヤーに
工具を引っ掛けない
操作不良を起こす
原因になります。




カッターを使用し
ない
製品を傷つける
原因になります。



※外し方

つまみ部を
摘まんで
引き抜く

つまみ部



①ワンプッシュ排水ボタンをカウンターに取り付けてください。
(オーバーフローありの場合のみ)
※工具は使用しないでください。

ワンプッシュ排水ボタン


パッキン(白)

カウンター

オーバーフロー
ホース

ナット

③リードワイヤーをワンプッシュ排水ボタンに取り付ける。(オーバーフローありの場合のみ)

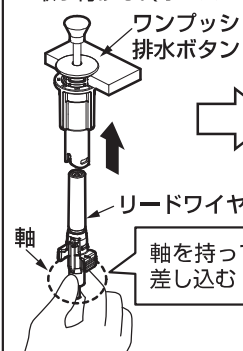

※取り付け後、リードワイヤーを軽く引っ張って脱落しないことを確認してください。

ワンプッシュ
排水ボタン

カチッ

リードワイヤー

軸を持って
差し込む

「カチッ」と
音がするまで
差し込む

リードワイヤー

排水直管

②排水直管の
ナットは手
で締めてく
ださい。
※工具は使用
しないでく
ださい。


6 その他器具の取り付け①

台付シングル混合水栓・エコシングル・ハンドシャワーの場合


●水受けトレイの取り付け

- ①水受けトレイを水受けトレイフックに取り付ける
- ②シャワーホースを水受けトレイ内に入れる。

<水栓品番：TL389EFの場合>

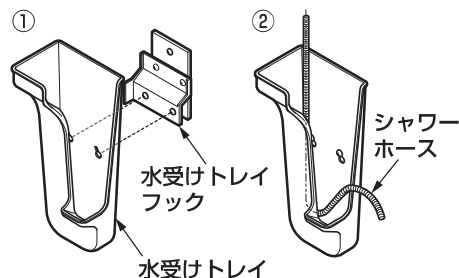

<水栓品番：TL432ERの場合>

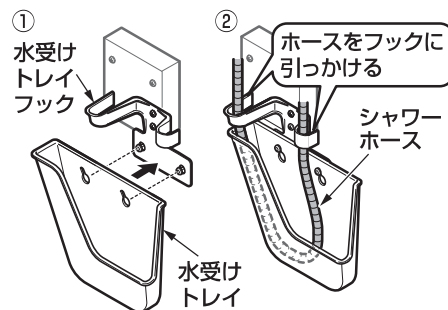


電気温水器付きの場合

●電気温水器の取り付け

- ①電気温水器取付金具のねじ位置

(単位：mm)

		あふれ面	
		700mm	750mm
台付シングル混合水栓・エコシングル・ハンドシャワー	A	513	563
	B	283	333
	C	168	168
	D	215	215
台付シングル混合水栓・エコシングル・ハンドシャワー以外	A	513	563
	B	283	333
	C	113	113
	D	160	160




- ②電気温水器を取り付ける

電気温水器に付属の施工説明書をご参照ください。


- ②電気温水器を取り付ける。

電気温水器の底部固定金具は、電気温水器取付用スペーサーを使用し、壁へ固定してください。

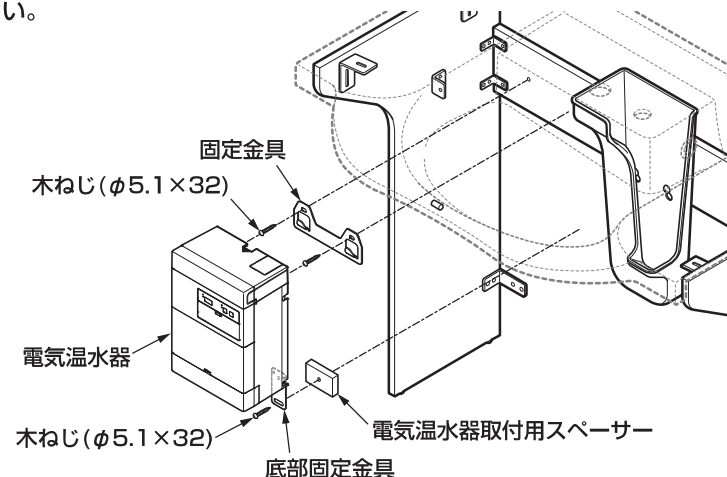


- ③電気温水器と連結管の接続

<壁給水の場合>



<床給水の場合>



取り付ける前に**必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを完全に洗い流す。**


電気温水器に付属の施工説明書をご参照ください。

重要



7 排水トラップの取り付け

- 袋ナットは、必ず手で締めてください。
工具を使うと破損するおそれがあります。

【壁排水／床排水(開口750mm)の場合】

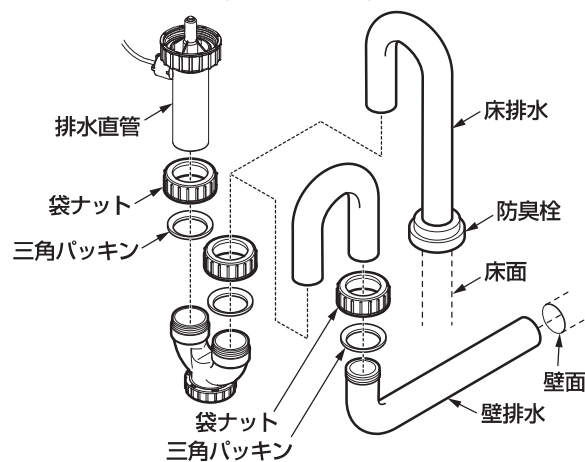


【床排水(開口900・1000・1200mm)の場合】

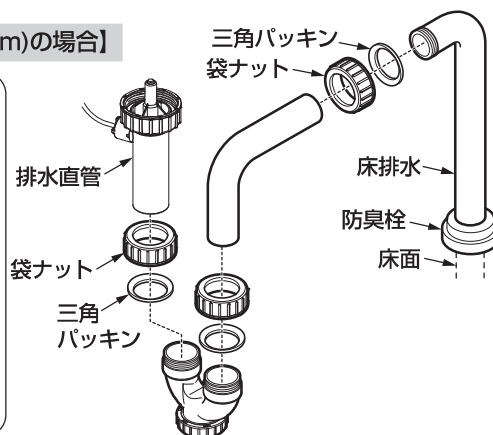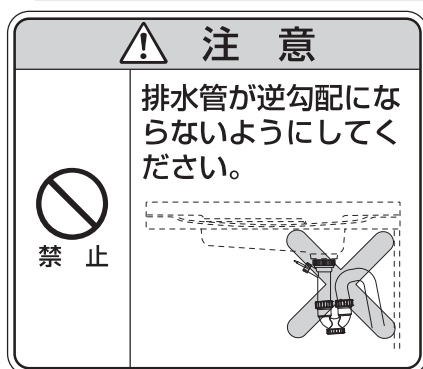


●排水の引き回し


【壁排水の場合】 排水トラップ




【開口750mm床排水の場合】

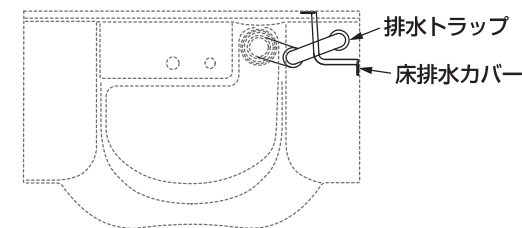


【開口900mm床排水の場合】

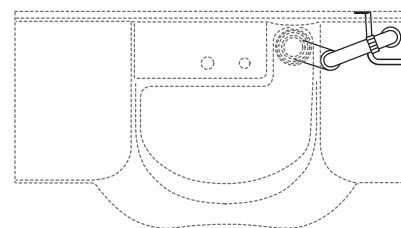


【開口1000mm床排水の場合】

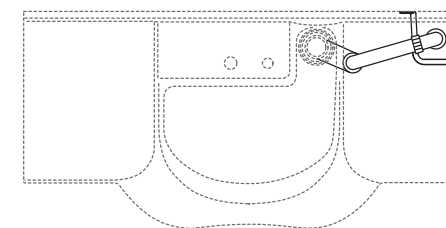

【開口1200mm床排水の場合】

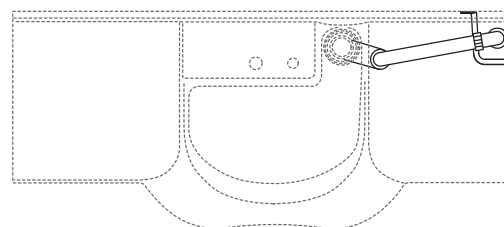

Point




接続部分を回転させ、排水位置を調節してください。

8 その他器具の取り付け②

台付シングル混合水栓と電気温水器の組み合わせの場合


●排水ホッパーの取り付け

排水ホッパーに付属の施工説明書をご参照ください。

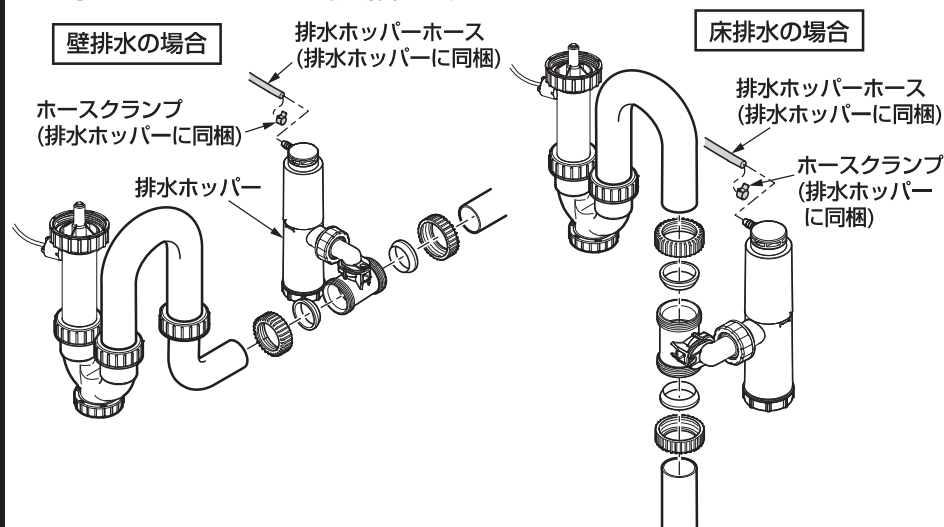

タッチスイッチ水栓のスイッチ左右取付の場合


●左右水栓カバーの取り付け

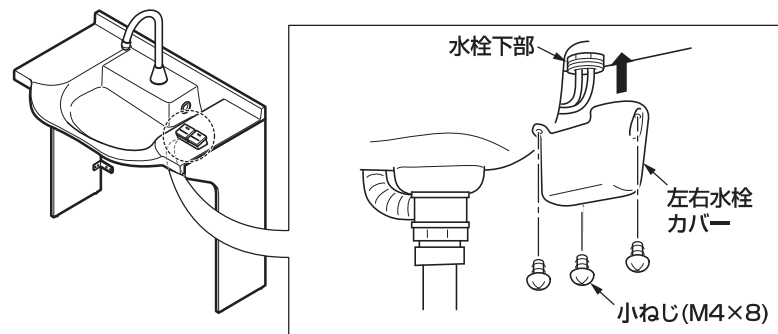

床給排水の場合


●床給排水カバーの取り付け

①床給排水カバーの切断

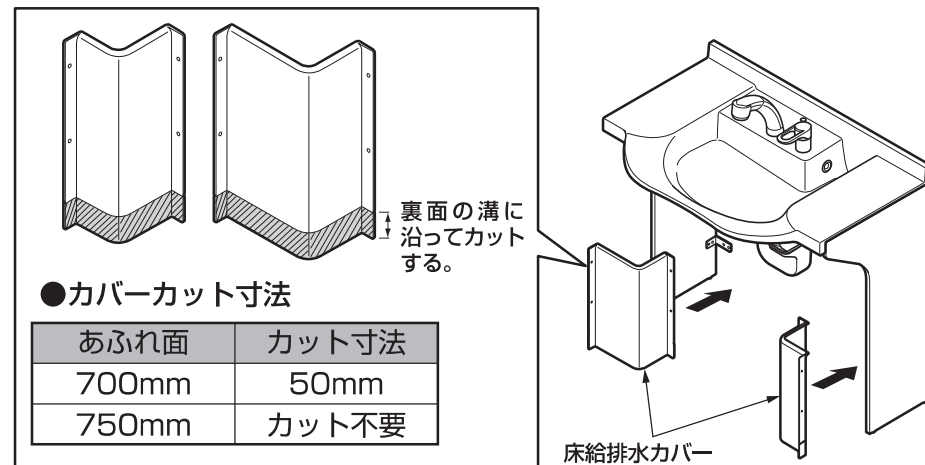



②床給排水カバーの取り付け

※カバーを左右に取り付ける場合は8カ所を固定してください。

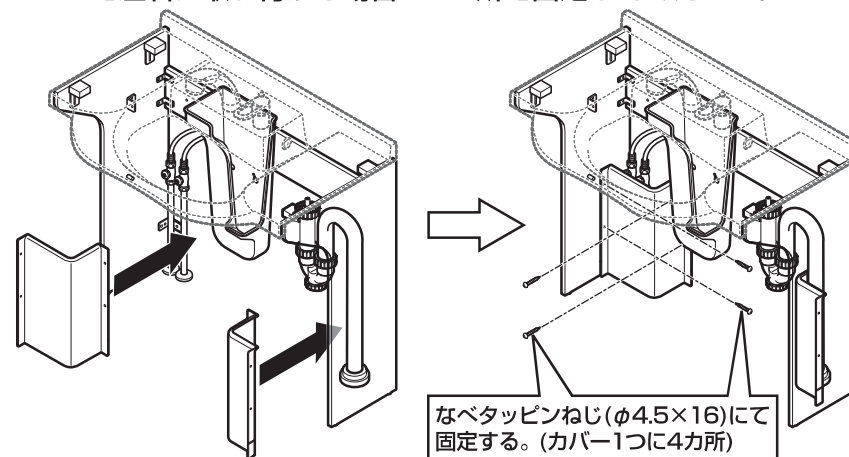

6-6

9 ニースペース板の取り付け

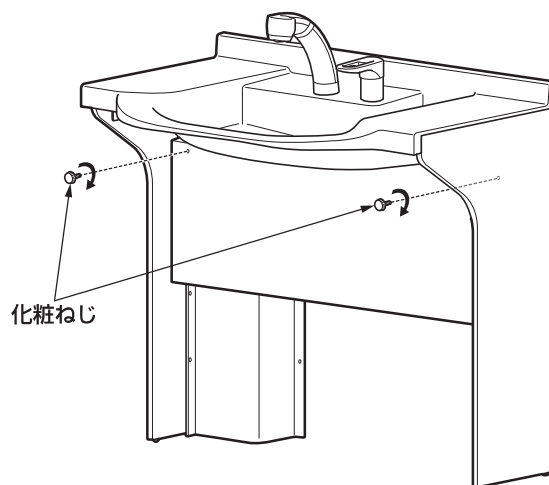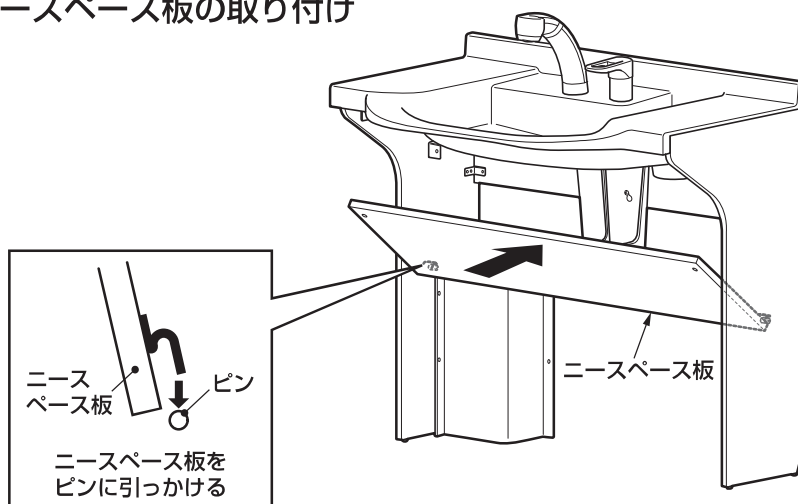


6-7

10 仕上げ

カウンターが壁に接する面をシリコンコーキングでシールしてください。

注意

すべての施工が終わったあと、養生フィルムを取り除き、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。特に、カウンターおよび表面に残ったシリコンコーキングはきれいにふき取ってください。

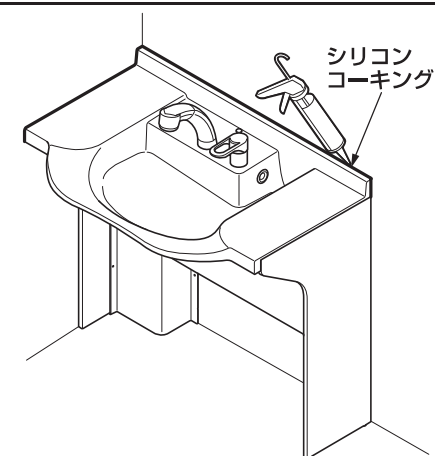

11 試運転

水栓および電気温水器の試運転を行う。
水栓または電気温水器に付属の施工説明書をご参照ください。

7

取付完了後の確認と清掃

- 取り付けが完了したあと、水を出してみて、水栓金具や排水トラップの接続部などから水漏れがないか確認してください。
- 商品が壁に確実に固定されていることを確認してください。
- 器具のガタツキなど安全上の不具合がないことを確かめてください。
- 商品についた汚れは、ぬれた布をかたくしぼってふき取ってください。その後、水を湿らせた布に少量の中性洗剤をつけてふき上げ最後にからぶきしてください。
シンナー・ベンジンなどの使用は表面の変色・変質の原因となりますので、絶対に使用しないでください。
- ワンプッシュ排水ボタンを操作して、接続部の脱落、動作不良がないか確認してください。

※同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

※目皿の紛失にご注意ください。