生産中止図面
２００６／０３

樹脂管として取付け可能なものは以下の通り
尚、樹脂管の性能に関しては配管メーカーに確認して下さい
・JIS K 6769-1999 架橋ポリエチレン管
・JIS K 6787-1997 水道用架橋ポリエチレン管
・JIS K 6778-1999 ポリブデン管
・JIS K 6792-1997 水道用ポリブデン管
取付けには別途『AHS継手』が必要です
二槽式洗濯機には取付け出来ません

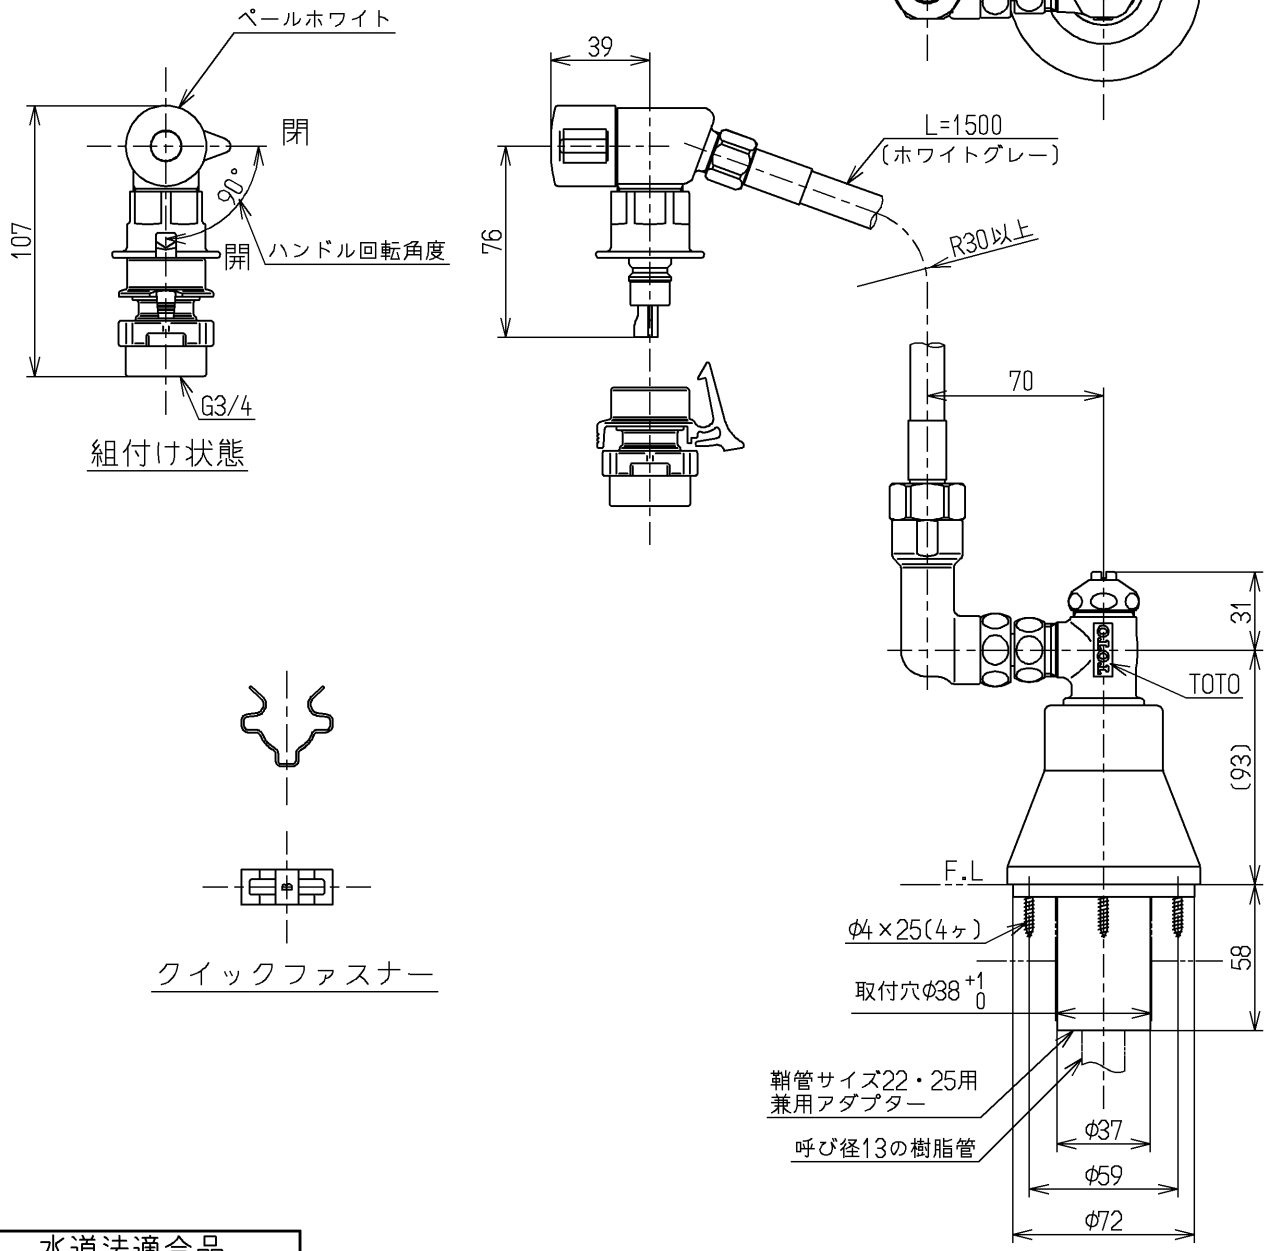

組付け状態

クイックファスナー

水道法適合品

TOTO		単位 mm	名称 給水栓（洗濯機用）
製図 金村	検図 稲富 竹野下	日付 05.06.29	尺度 1：3
備考 緊急止水弁・逆止弁付			図番 TWA15X

A4