

# 「緊急止水弁付洗濯機用水栓ピタットくん」施工のポイントのお知らせ



## 施工のポイント

緊急止水弁付洗濯機用水栓ピタットくんにおけるクイックファスナーの施工に関するポイントについてお知らせします。

対象品番：TWAS10※※※、TWAS20※※※



### ポイント1

**必ず同梱の丸型クイックファスナーをご使用ください。**



丸型(カバー付き)、および角型のクイックファスナーは使用できません。


### ポイント2

**本体とAHS継手は、つば部にすき間がないよう取り付けてください。**



### ポイント3

**クイックファスナーは、真っすぐ確実に差し込んでください。**

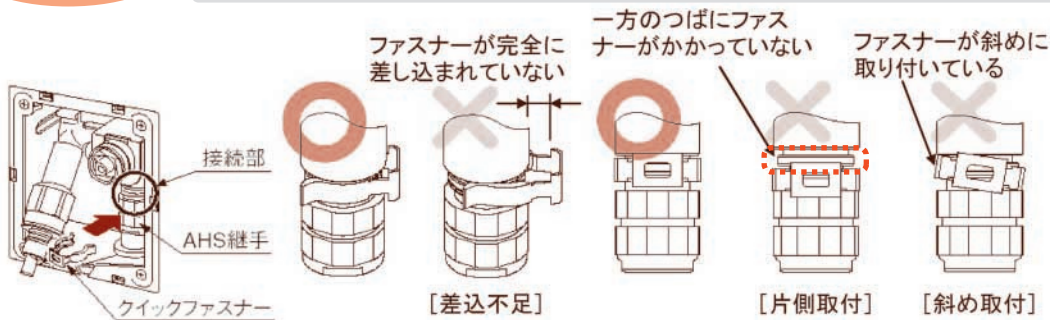

差込不足、片側取付、斜め取付にならないよう、真っすぐ確実にクイックファスナーを差し込んでください。

- ・「ピタットくん」は、AHS継手付のものとAHS継手なしのものを品揃えしていますが、どちらもクイックファスナーをボックス部に同梱しています。
- ・クイックファスナーは単品で部材販売しています。  
紛失等された場合は「TNA50J」をご注文ください。