


2024 / 10

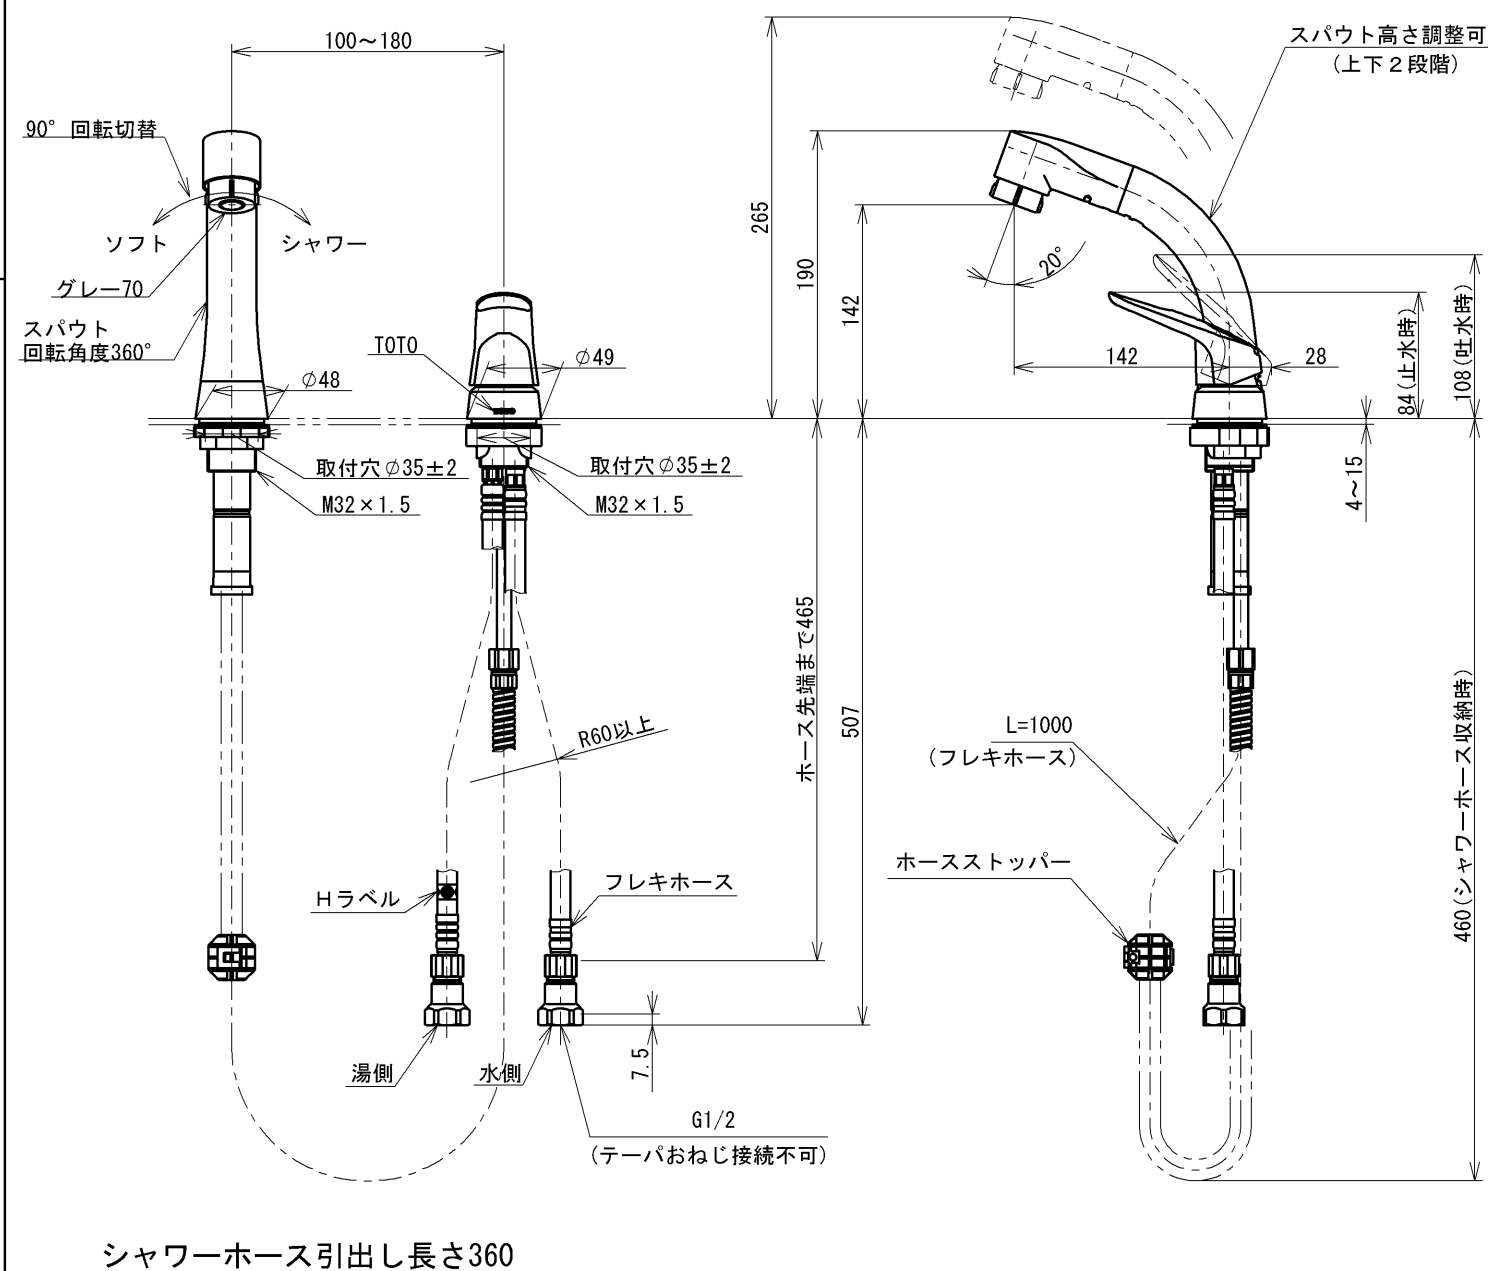

		仕様
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水压	0.05MPa(流動時)
	最高水压	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水压より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

湯節
C1

水道法適合品 (JIS)					
			単位 mm	名称 台付シングル混合水栓	
				エコシングル、ハンドシャワー	
製図 羽山	検図 畑中 森崎	日付 2021-06-16	尺度 1:5	品番 TL362ER	
備考 逆止弁付				図番 TL362ER=SA00.002.00	