

生産中止図面

2019/11

*定格：AC100V-1272W 50/60Hz

・最低必要水圧0.07MPa(流動時)





0.07MPa以下の水圧の場合、汚物を排出しないことがあります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

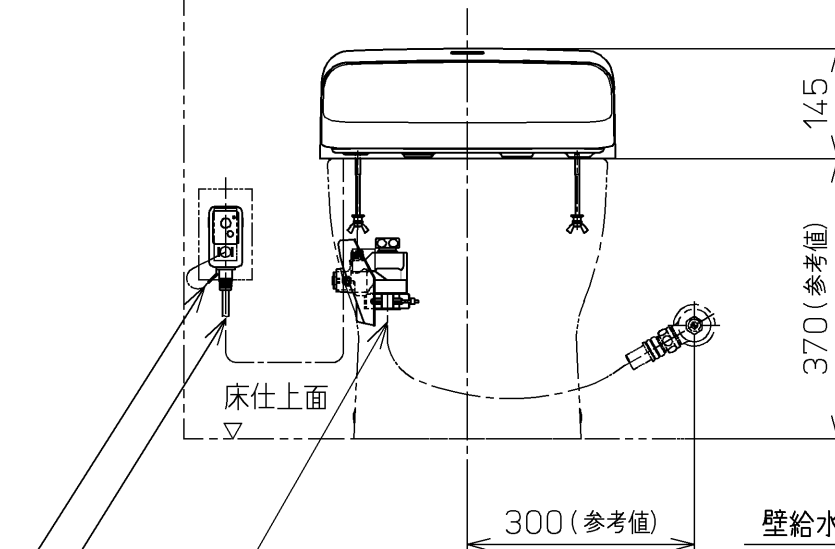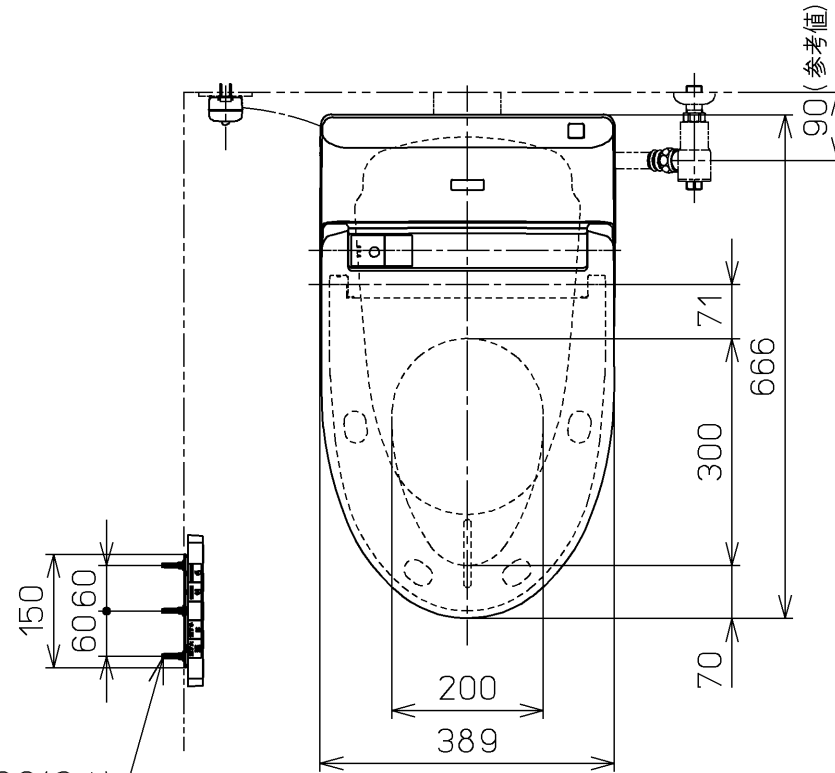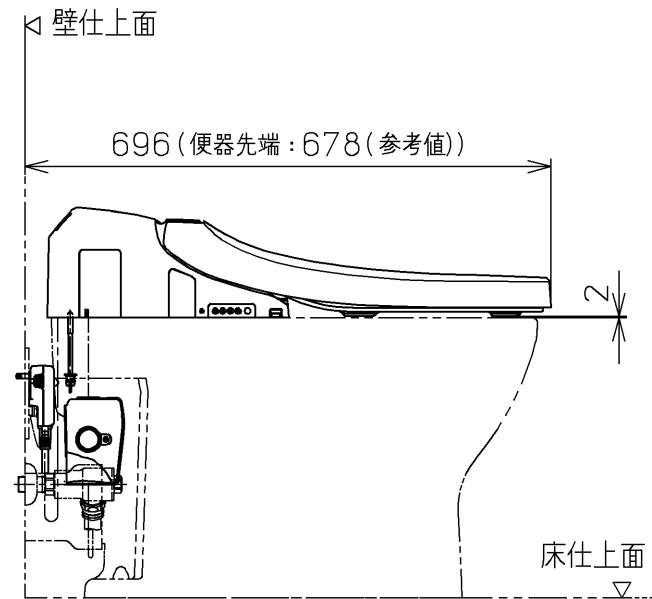


フレキシブルホース L=615

電源コード L=1000

アース線 L=200

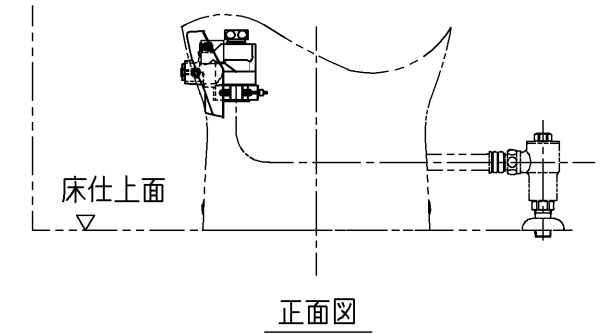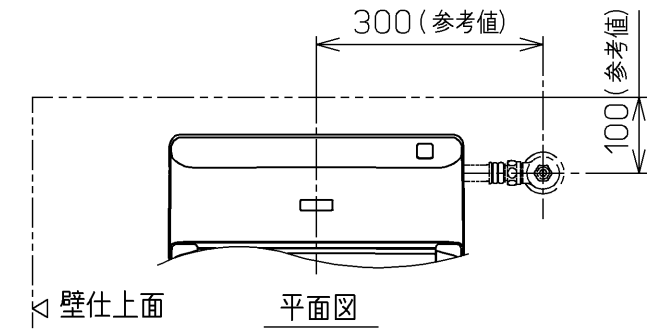

床給水仕様の場合

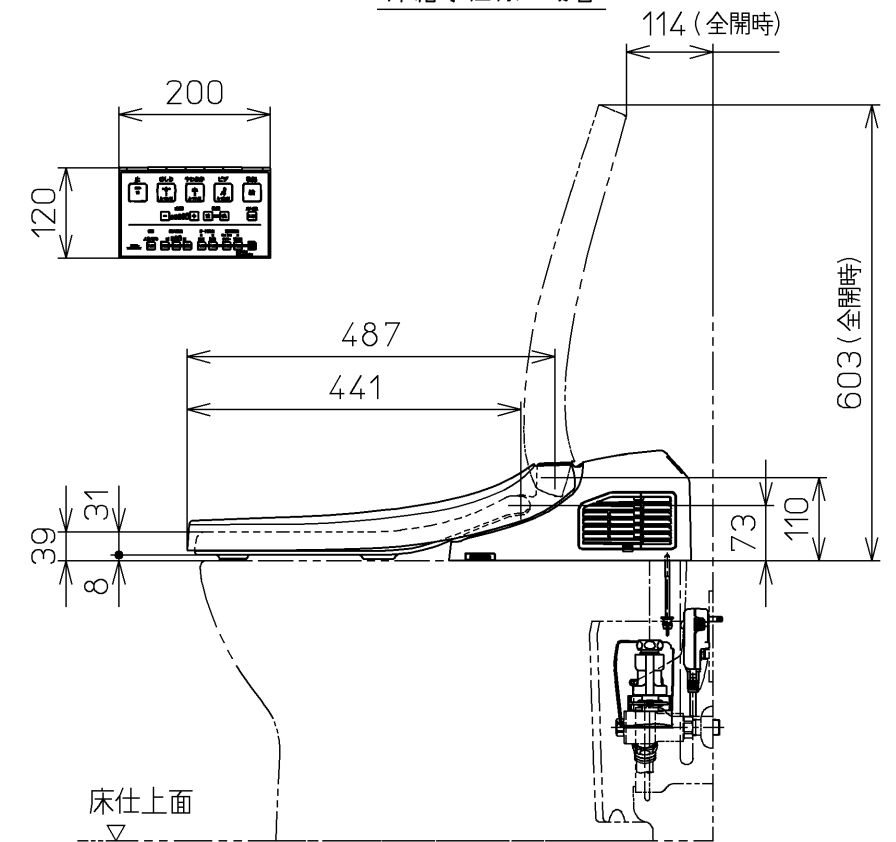

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 取替機能部
製図 小山	検図 渡邊 高田 哲	日付 16-05-26	尺度 1 : 10	品番 TCF907D
備考 CS952BPW				図番 TCF907D=A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)