
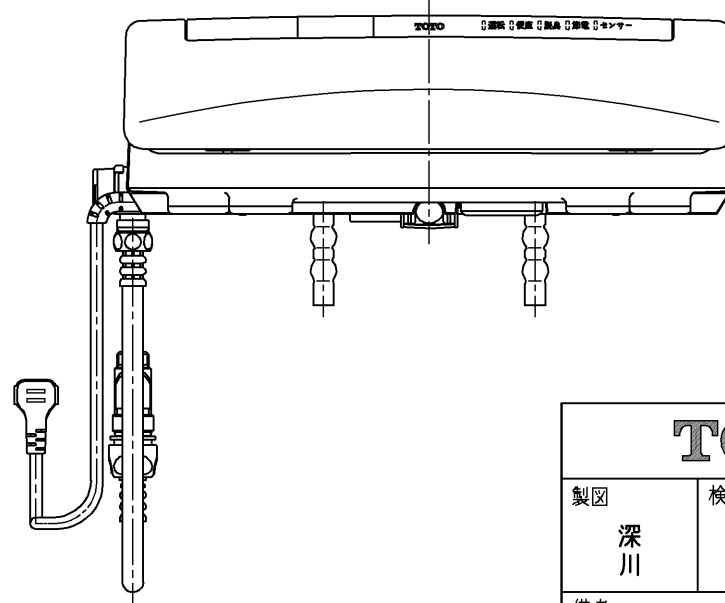
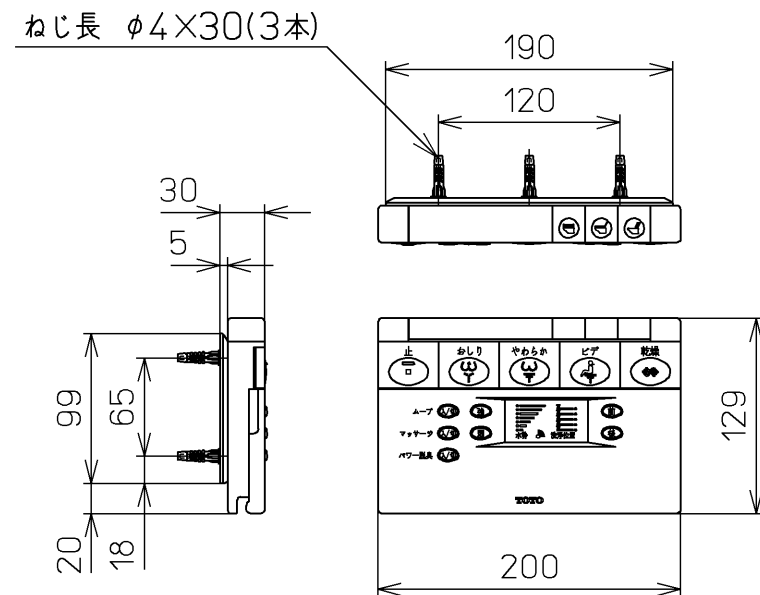
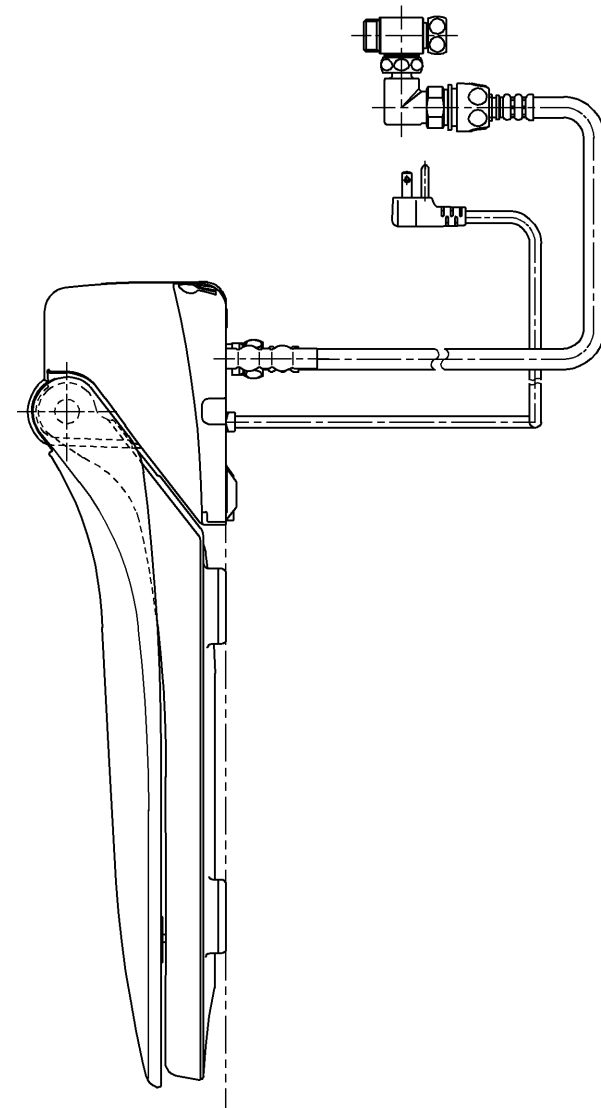
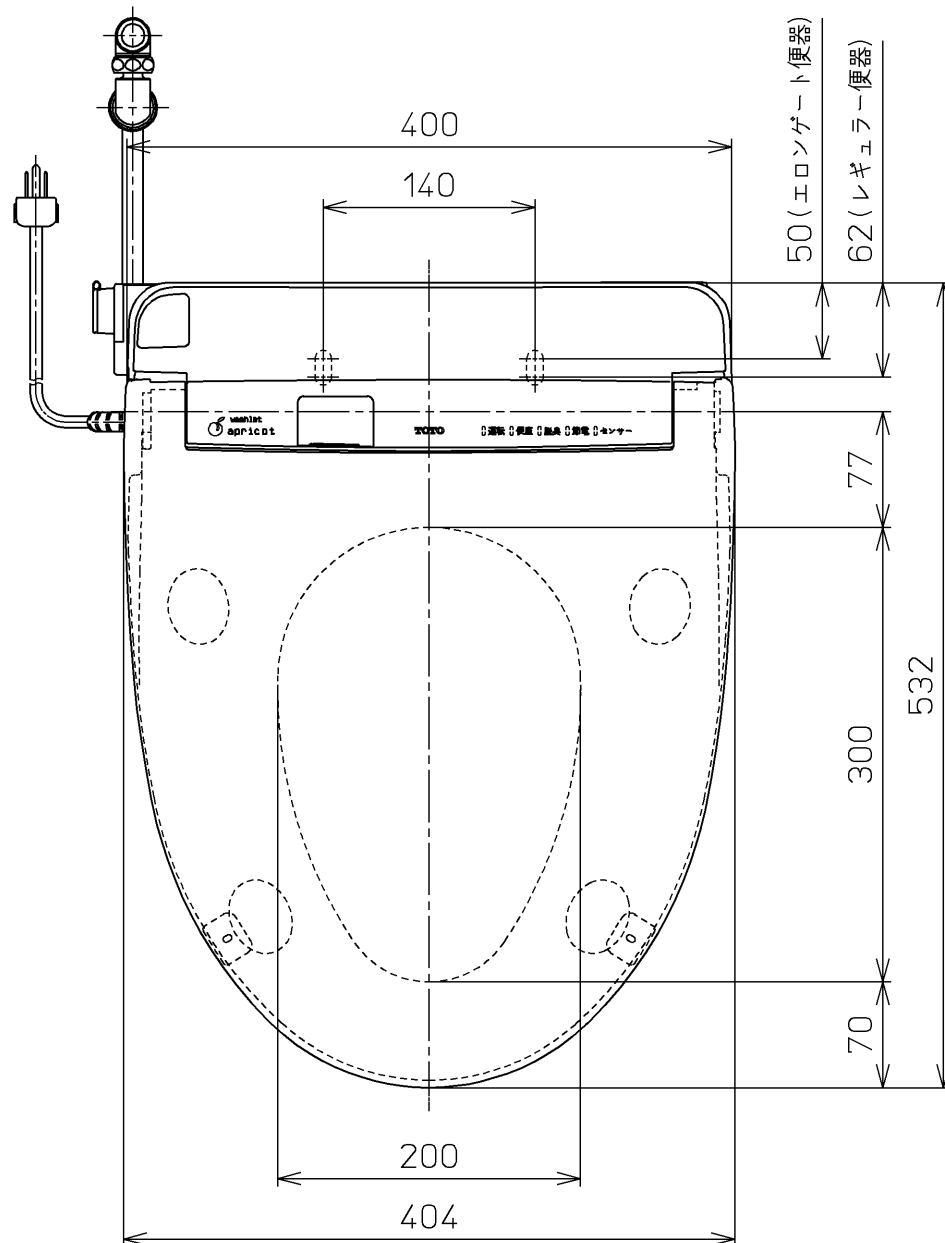


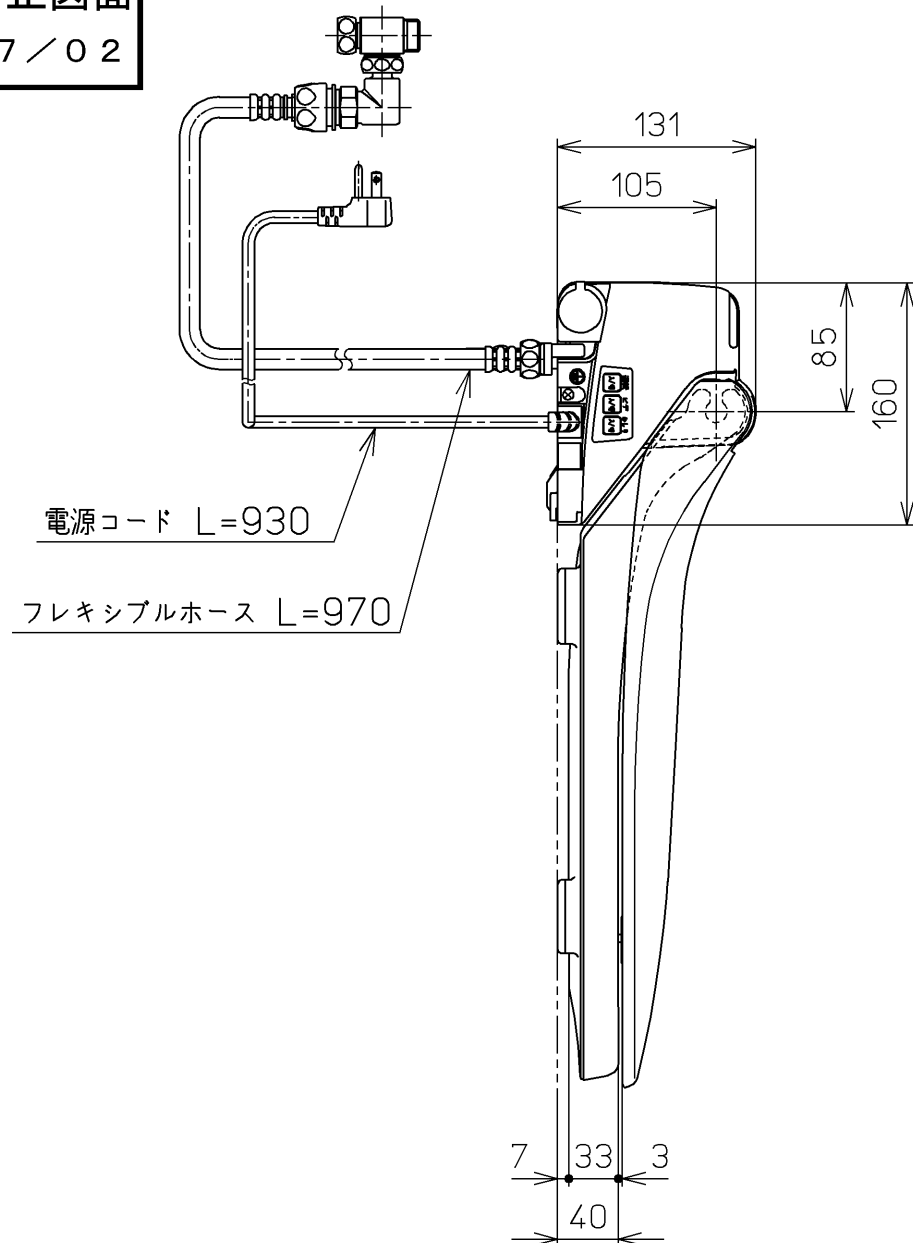

- <特殊内容>
1. 3Pプラグ(L形)としたもの
2. 電源コード長さをL=930としたもの

- <施工条件>
1. 設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと

*定格 : AC100V-1277W 50/60Hz

TOTO			単位 mm	名称
製図 深川	検図 井手 松崎	日付 06-08-30	尺度 1 : 5	洗浄乾燥脱臭暖房便座
備考				品番 TCF4131V30
				図番 TCF4131V30_A1000
A3		ページNo.	1-1	(改)