


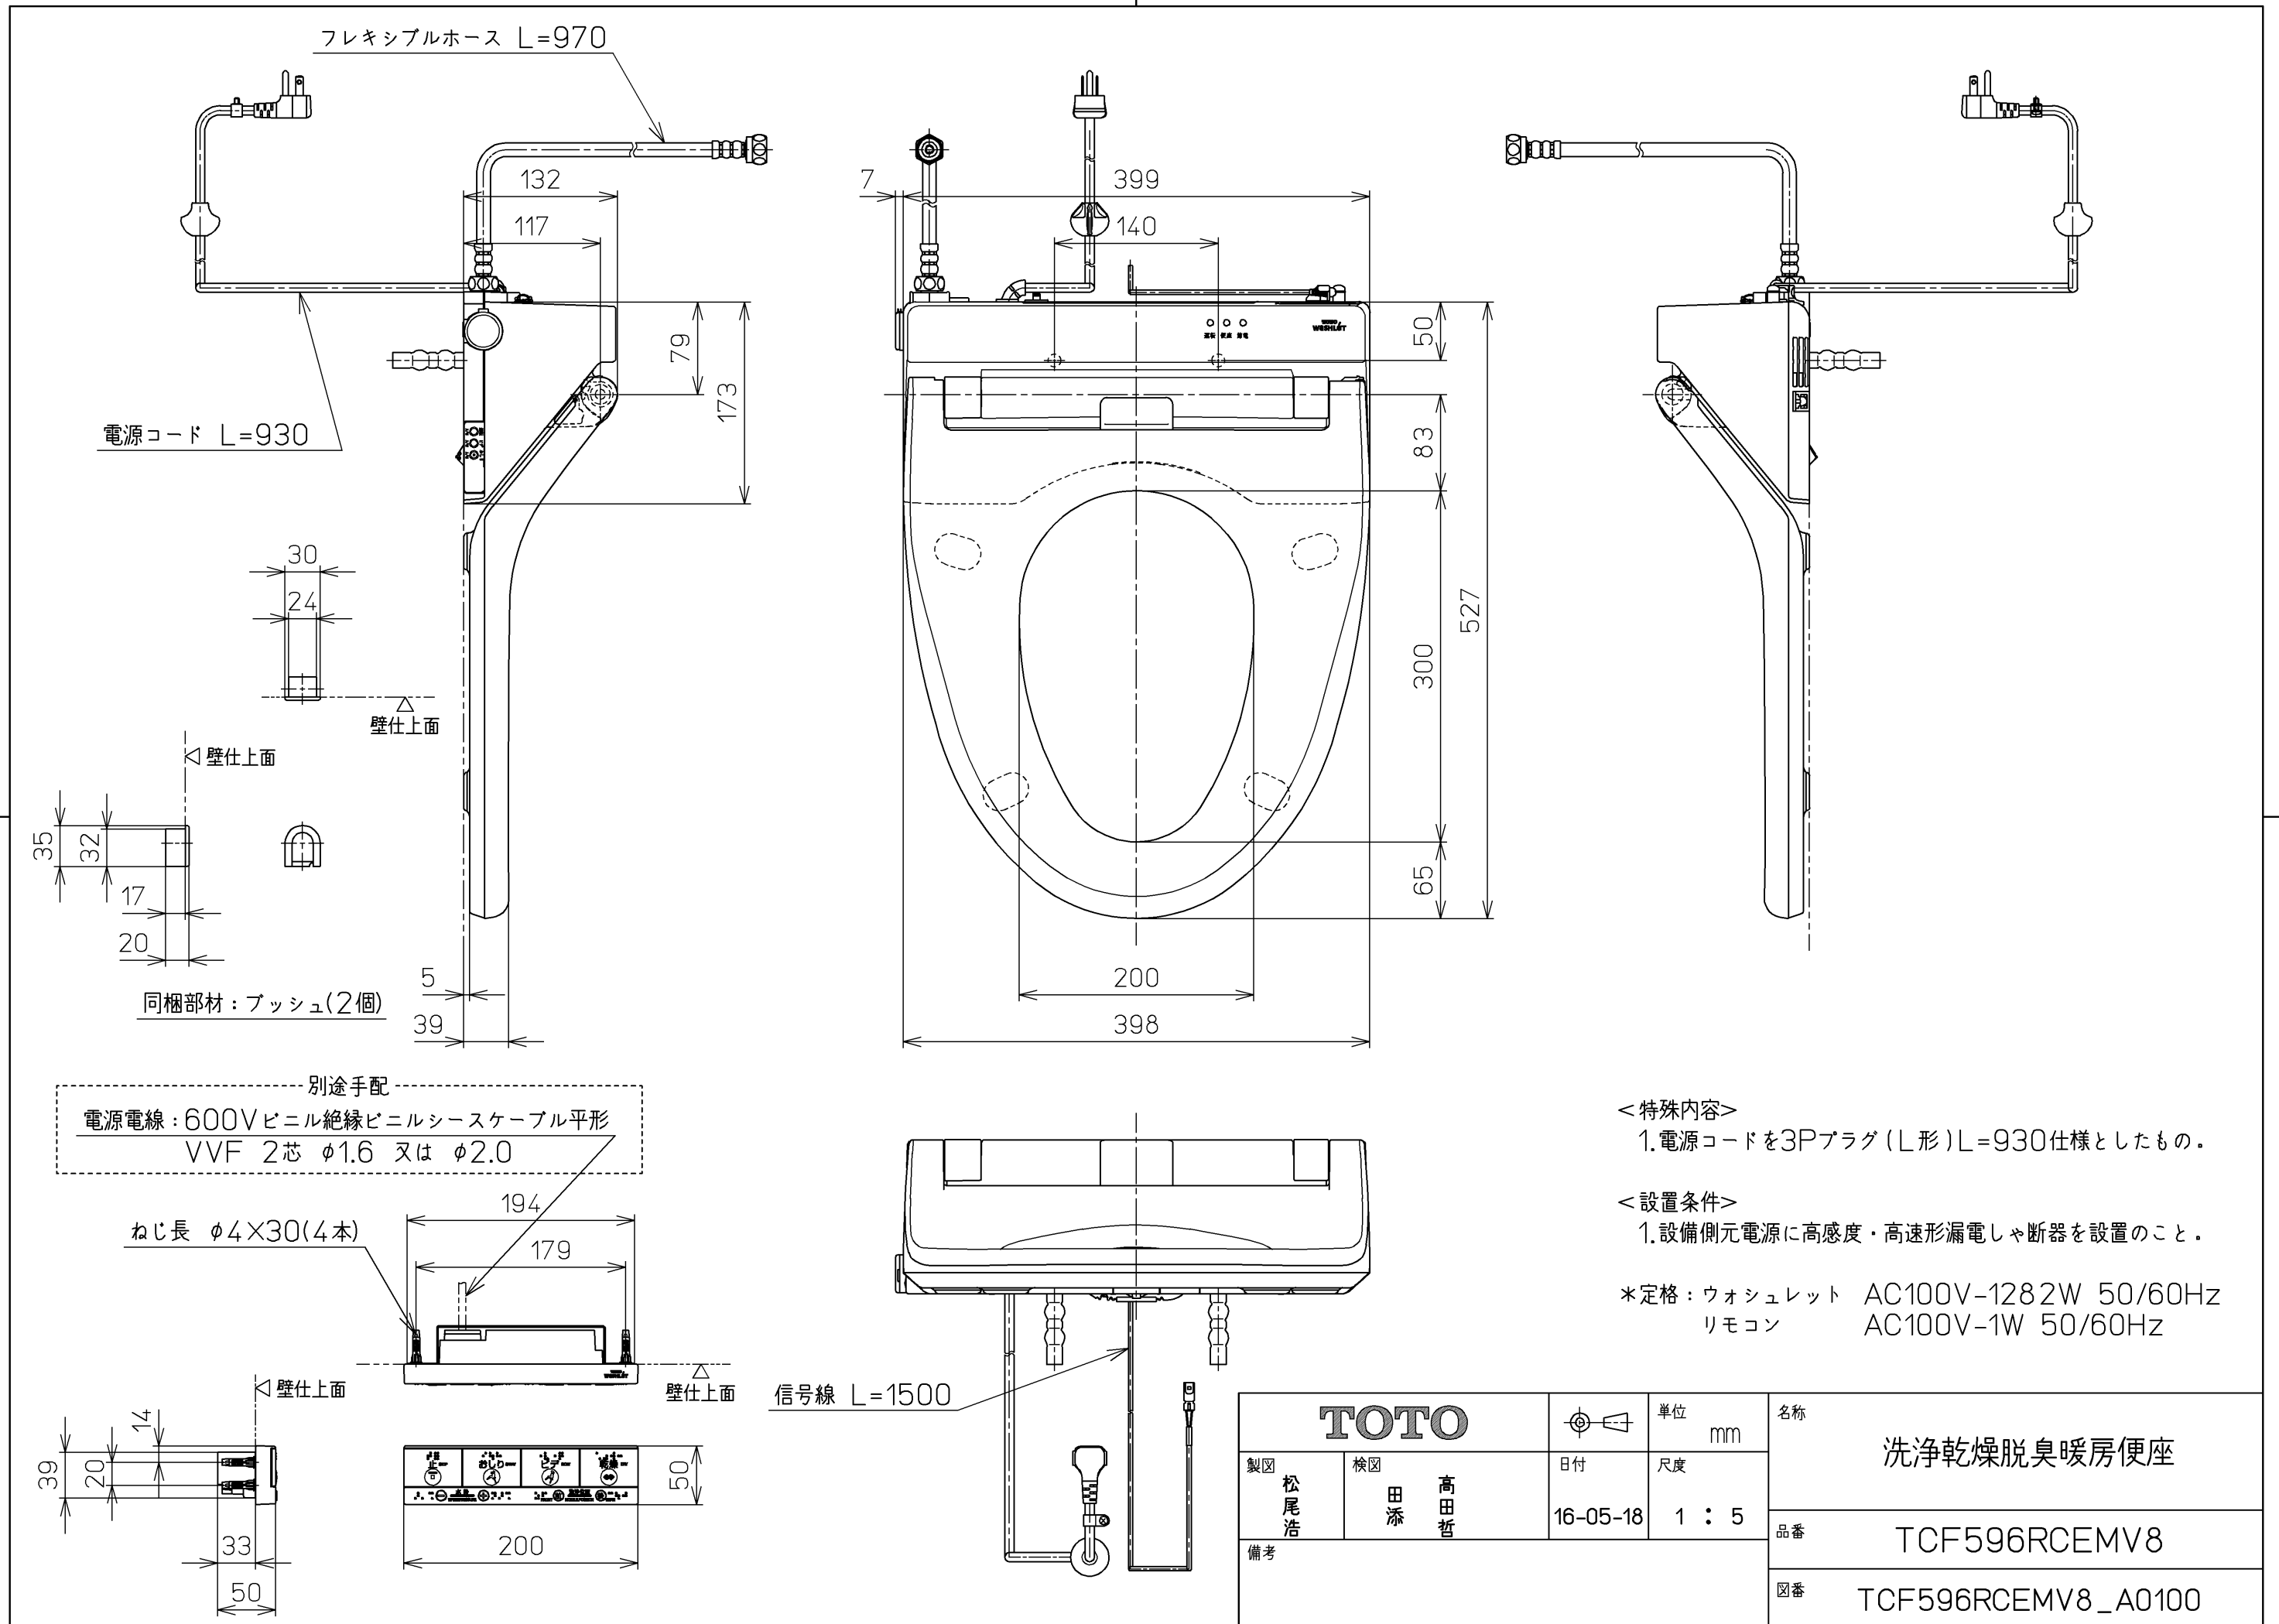

< 特殊内容 >
1. 電源コードを3Pプラグ (L形) L=930仕様としたもの。

< 設置条件 >
1. 設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

* 定格: ウォシュレット AC100V-1282W 50/60Hz
リモコン AC100V-1W 50/60Hz

TOTO			単位 mm	名称
製図 松尾浩	検図 田添 高田哲	日付 16-05-18	尺度 1 : 5	洗浄乾燥脱臭暖房便座
備考				品番 TCF596RCMV8
				図番 TCF596RCMV8_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)