

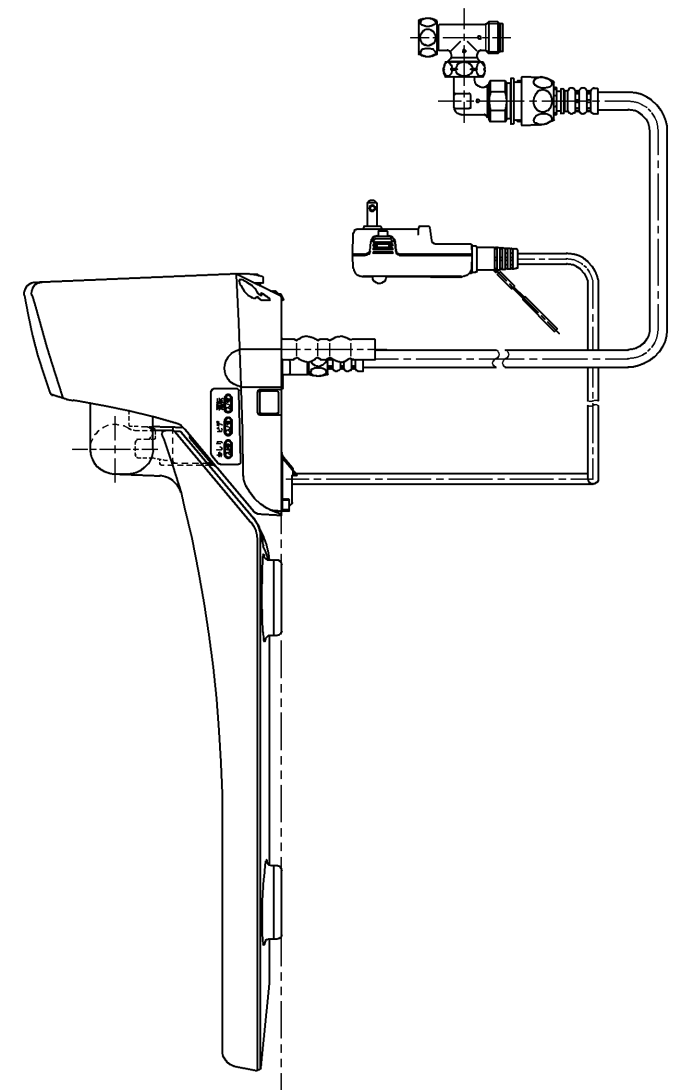
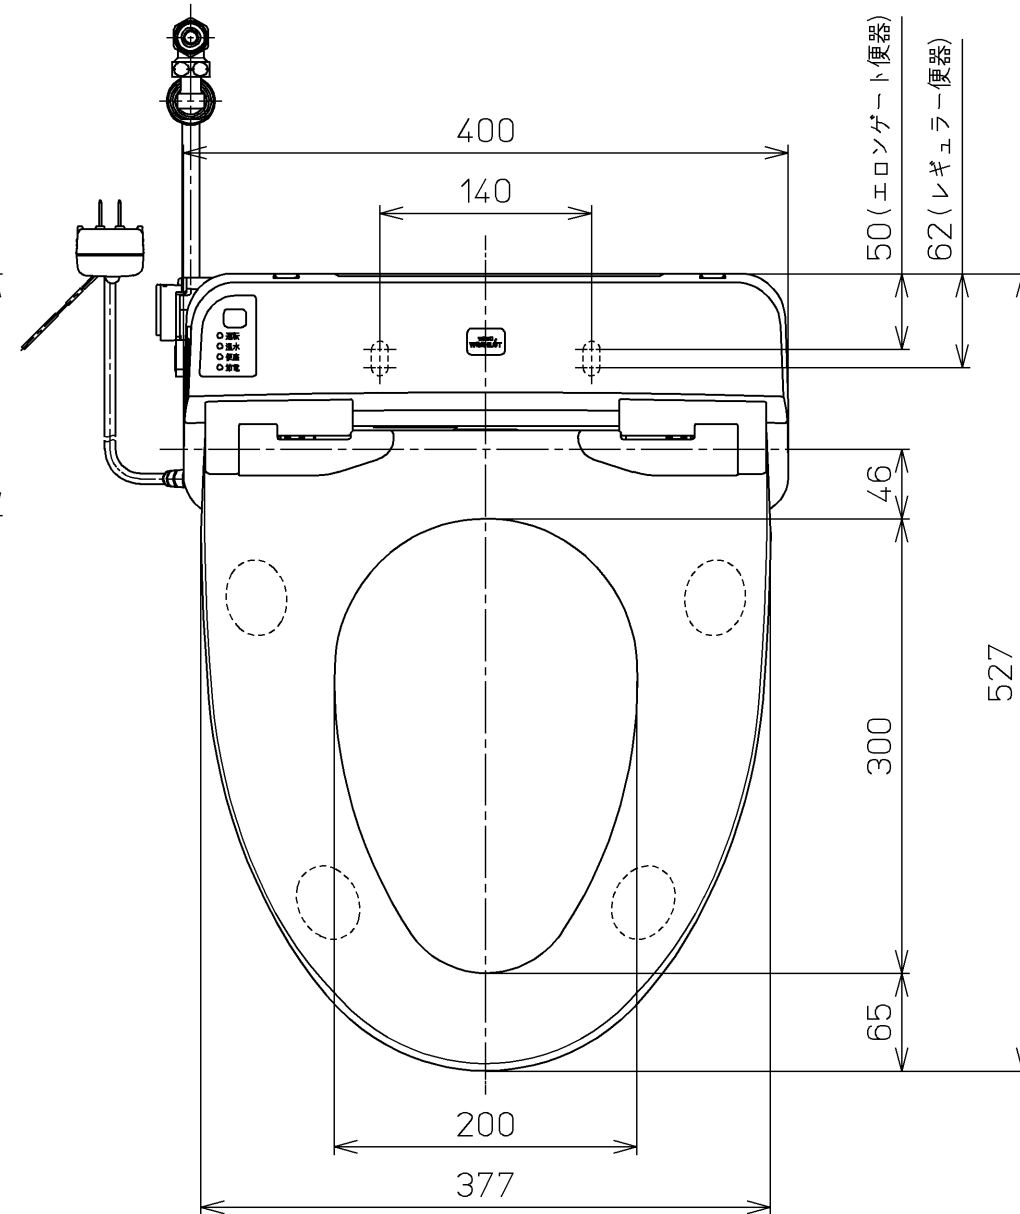
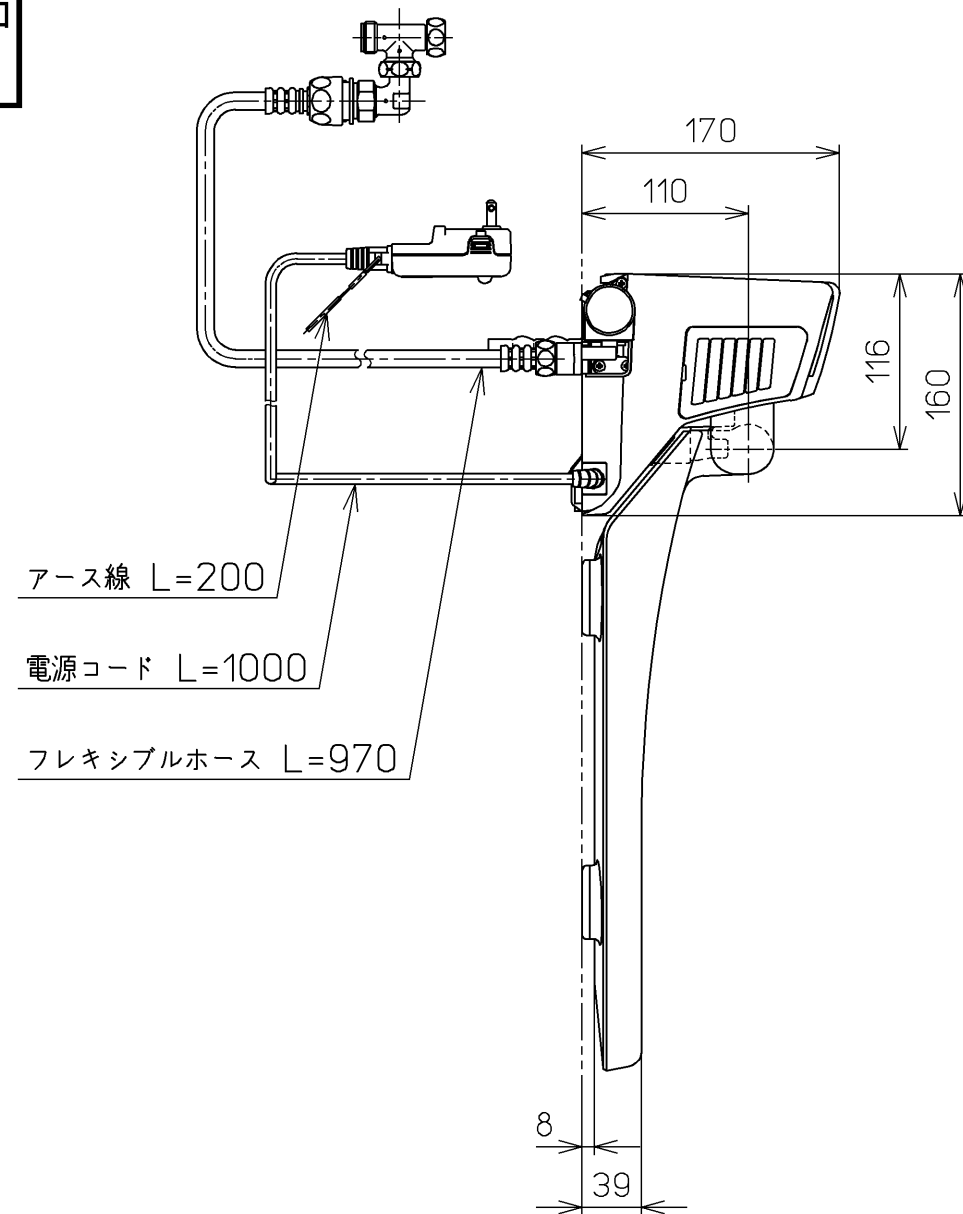


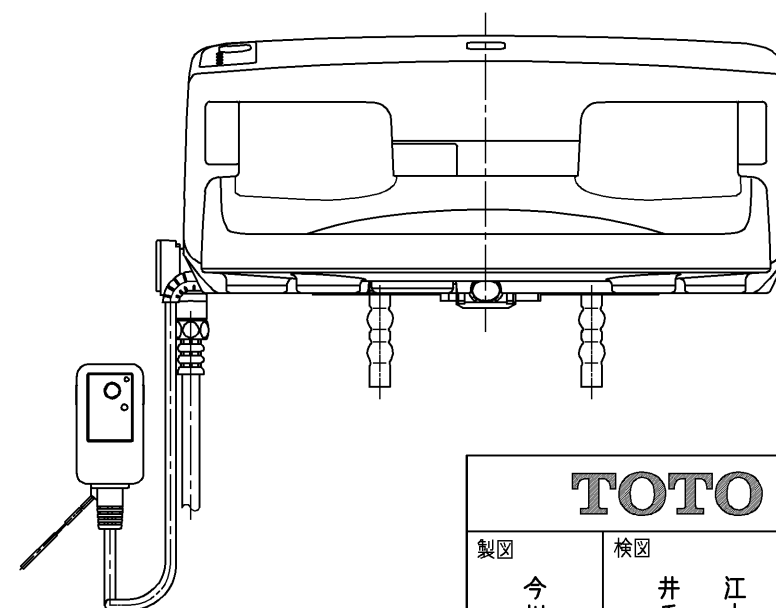

別途手配
電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

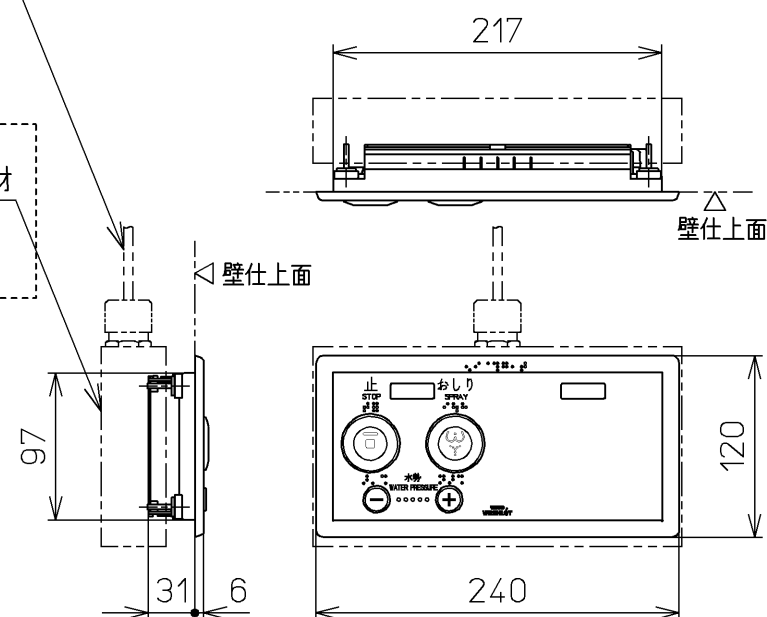

- <特殊内容>
1. 便ふたなし品
 2. 本体着脱部を金属製にしたもの。
 3. リモコンを埋込AC100Vリモコンにしたもの。
 4. リモコンより乾燥・ビデ・洗浄位置「前・後」スイッチを削除したもの。
 5. 印刷部組品・施工説明書を便ふたなし品+埋込AC100Vリモコン用に変更したもの。

*定格：ウォシュレット AC100V-302W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	洗浄脱臭暖房便座
今川	井手 江上	尺度	
備考		08-05-20 1 : 5	品番 TCF6121RV84R
			図番 TCF6121RV84_A0102
A3		ページNo.	1-1 (改)