
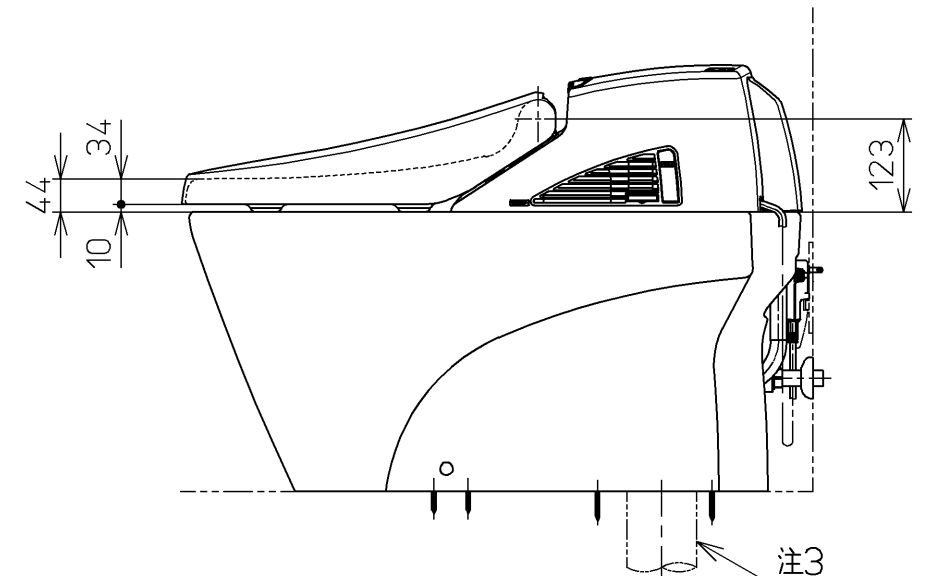

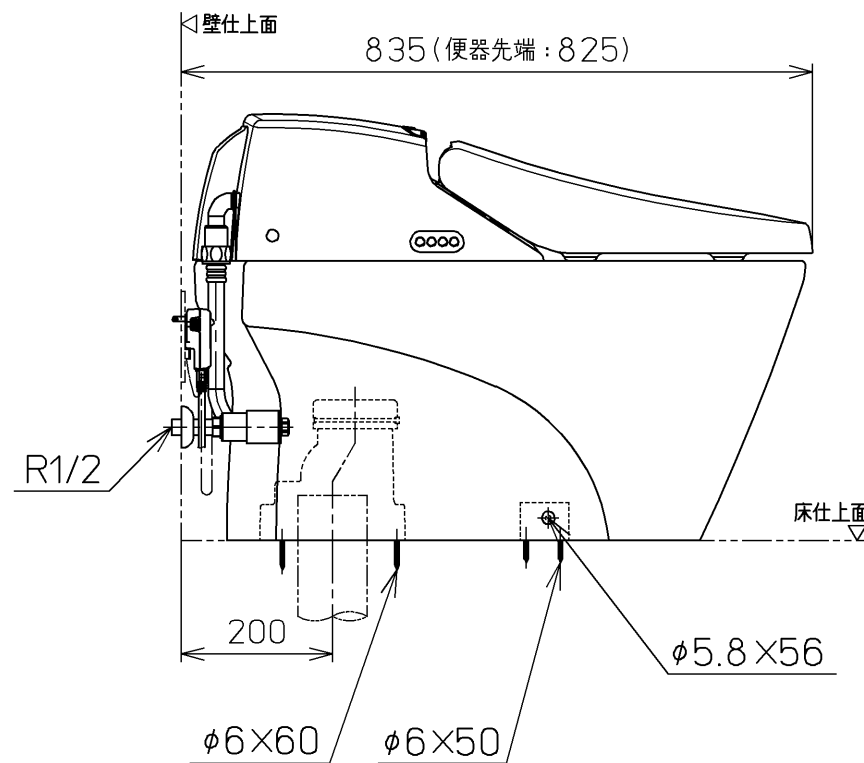
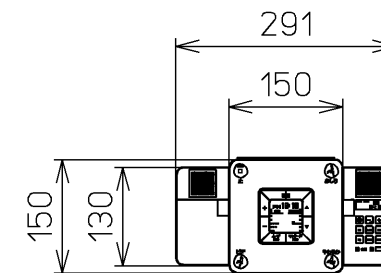



2007/07 *定格: AC100V-1388W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注3：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60mm

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



アース線 $L=200$

A3