
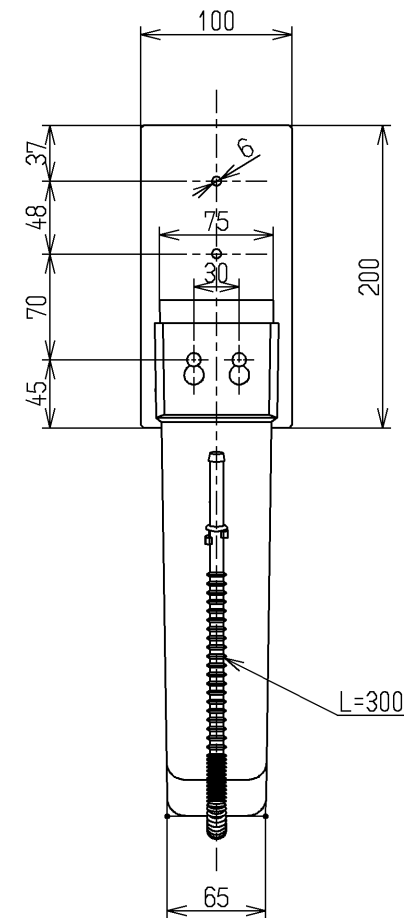
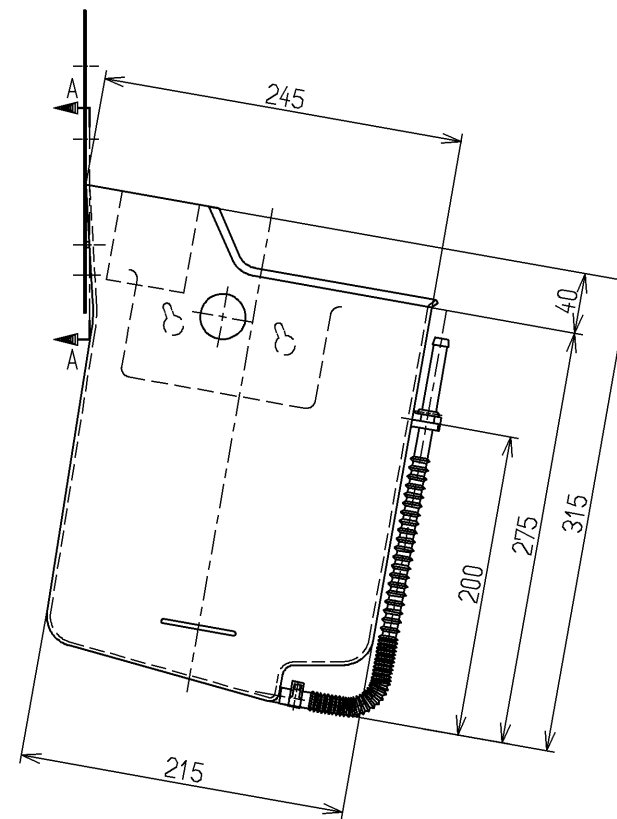
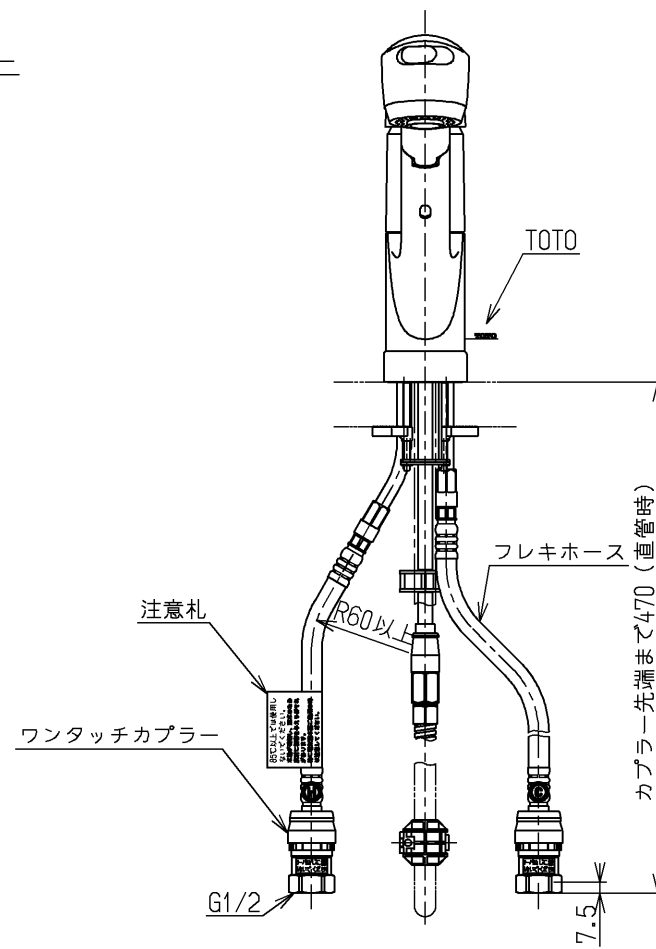
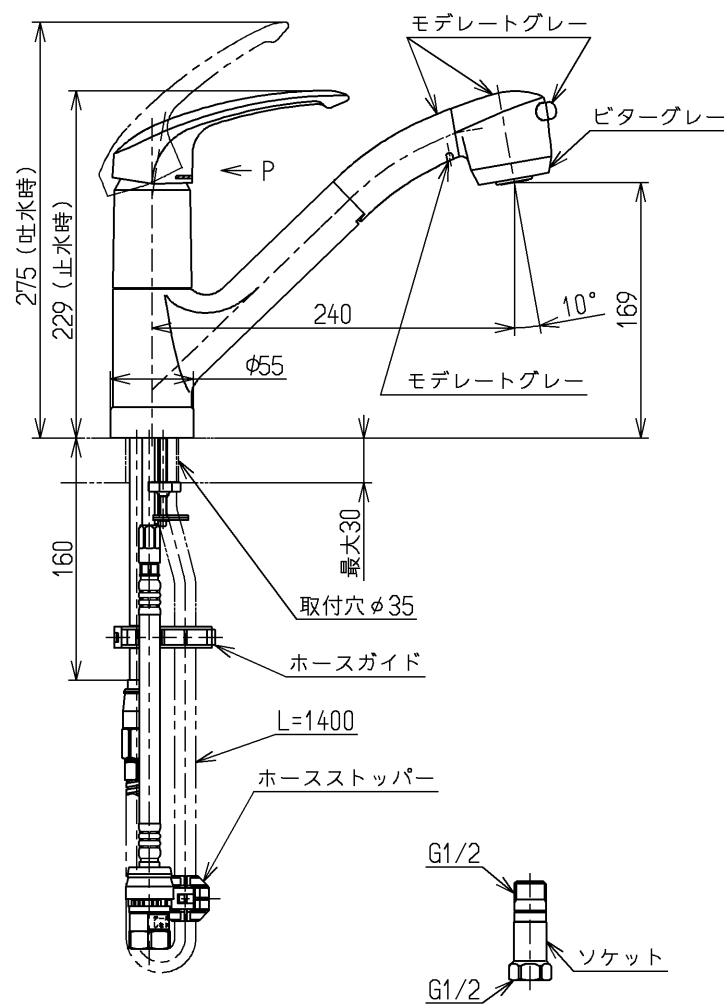
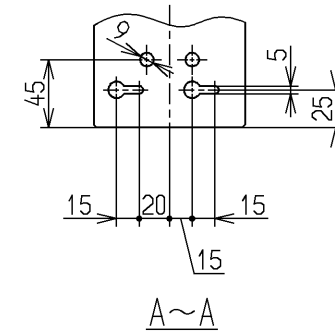



生産中止図面

2006/09

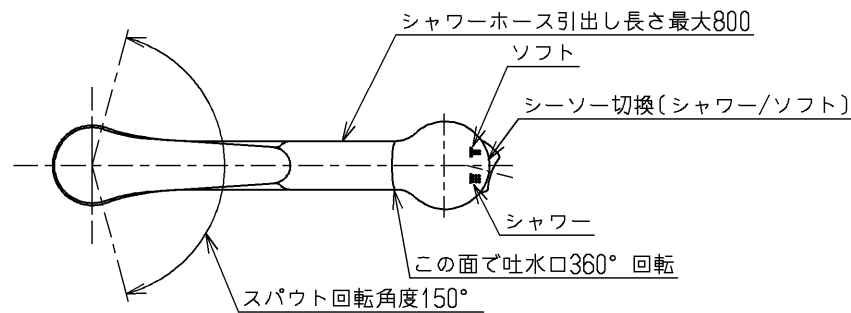

丸小ねじ(1:2)
(2ヶ入り)

バインドタッピンねじ(1:2)
(2ヶ入り)

三井ホーム(株)

上面施工
給水・給湯ワンタッチ接続仕様
ウォーターハンマー低減機構内蔵
給湯温度は最高85℃まででお使いください
※露出部は艶出しニッケルクロムめっき(下地磨き仕上げ有り)
他は生地品

水道法適合品				単位 mm		名称 台付シングル13 (シャワー・ソフト)(台所)(JIS)	
TOTO		日付 06.09.08		尺度 1:5		図番	
製図 岩中	検図 安田	日付 06.09.08	尺度 1:5	TKG32UPB V35			
備考 逆止弁付							