生産中止図面
１９９９／０９

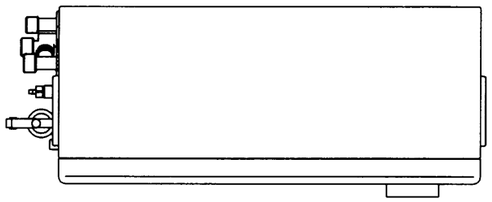

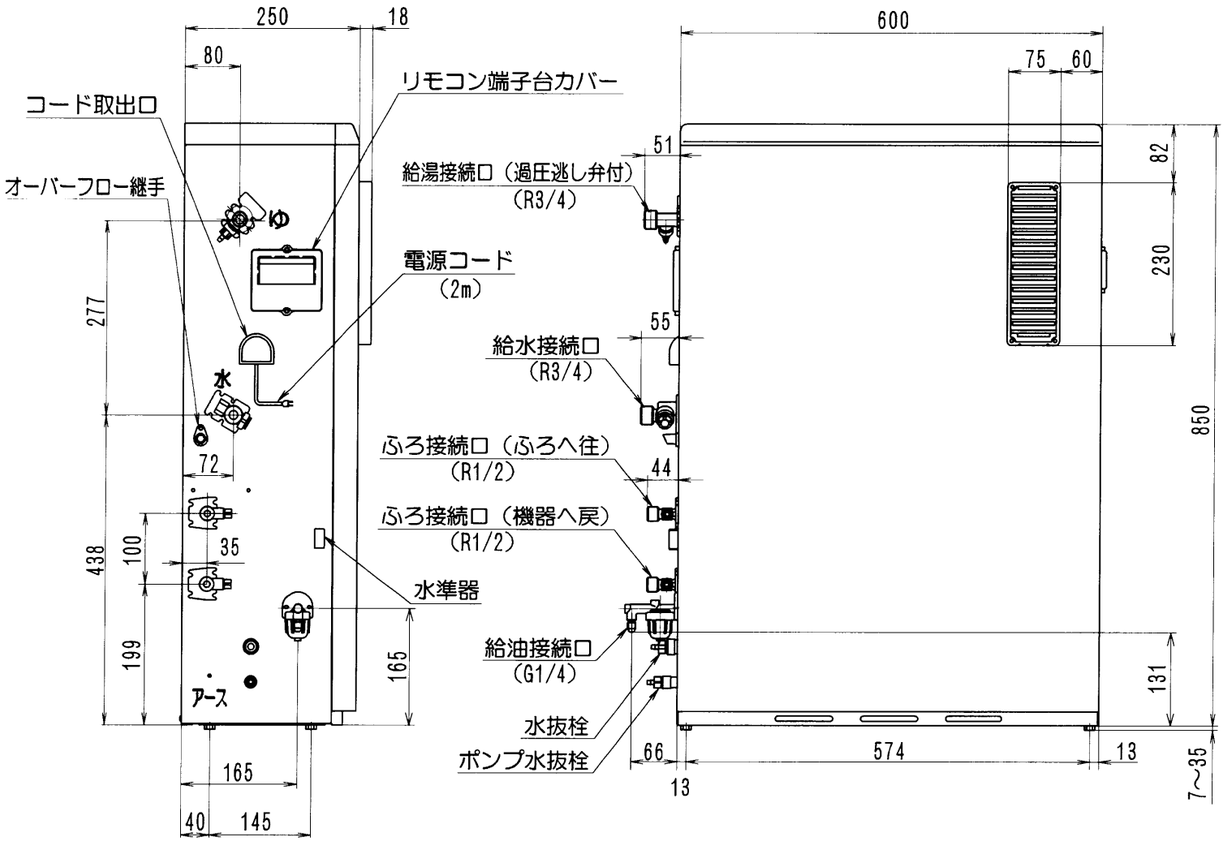


## ■ 別売品

| 品名 | | 品番 |
|---|---|---|
| サブリモコン | | RAC102SS |
| リモコンコード | 台所・サブリモコン用 | RHG351-3・5・8・10・15・20 |
| | 浴室リモコン用 | RHG352-3・5・8・10・15・20 |
| | 全リモコン用 | RHG618-50 |
| ステーパイプ | | RHA1124 |
| 排気カバー | | RHA1071 |
| ペアチューブ | | RHG274-10・25・50・10Z・25Z |
| 無極性循環アダプタ | | RHA1163-S・SL・SF・SFL -L・LL・LF・LFL・UF |
| 追焚アダプタ | | RHA1028A |
| 転倒防止金具 | | RHA1135N |
| 油タンク | 角型（容量 95L） | RAT95KP |
| | 丸型（容量 95L） | RAT95MP |
| | 壁ピタタイプ（容量 95L） | RHA1014 |
| | 角型（容量 190L） | RHA1015 |
| | ステンレス（容量 90L） | RHA1016 |
| 油切れ検知装置 | | RHA1134 |
| 送油銅管（φ8） | | RHA1170-3・5・10 |
| 銅配管セット（φ8用） | | RHA1067 |
| フレアナット（φ8用） | | RHA1068 |
| 異径継手（R1/2用） | | RHA1069 |

※追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

## ■ 仕様

| 名称 | | 自動石油給湯機付ふろがま |
|---|---|---|
| 形式の呼び | | RPE40K |
| 品番 | | RPE40KG・B |
| 種類 | 燃焼方式 | 圧力噴霧式 |
| | 給排気方式 | 屋外用開放形 |
| | 給水方式 | 水道直結式 |
| | 加熱形態 | 瞬間形 |
| | 加熱方式 | 2缶2水路式 |
| | 循環方式 ふろ側 | 強制循環式 |
| 点火方式 | | 高電圧放電式 |
| 使用燃料 | | 灯油（JIS 1号灯油） |
| 燃料消費量 | 給湯側 | 5.3 L/h |
| | ふろ側 | 2.0 L/h |
| 出力 | ふろ側 | 15.3kW {13,200kcal/h} |
| 発熱量 | ふろ側 | 69,000kJ/h {16,500kcal/h} |
| 湯沸効率 | ふろ側 | 80% |
| 連続給湯効率 | 給湯側 | 91% |
| 連続給湯出力 | 給湯側 | 46.5kW {40,000kcal/h} |
| 熱交換器容量 | 給湯側 | 1.3L |
| | ふろ側 | 0.8L |
| 最低作動水圧 | | 19.6kPa {0.2kgf/cm²} |
| 最高使用圧力 | | 980kPa {10kgf/cm²} |
| 伝熱面積 | 給湯側 | 1.1 m² |
| | ふろ側 | 1.1 m² |
| 外形寸法 | | 高さ850mm 幅600mm 奥行250mm |
| 質量 | | 50kg |
| 電源電圧及び周波数 | | 100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 給湯使用 | 点火時 155/148W、燃焼時 126/118W |
| | ふろ使用 | 点火時 209/222W、燃焼時 196/206W |
| | 給湯・ふろ同時使用 | 点火時 236/250W、燃焼時 209/221W |
| 排気温度 | | 260℃以下 |
| 騒音レベル | | 50dB（A） |
| 循環管取付口径 | | R1/2 |
| 基準浴槽 | | 180L |
| 電流ヒューズ | | 10A・3A |
| 温度ヒューズ | | 131・115℃ |
| 安全装置 | | 対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置 |
| その他の装置 | | 凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁 |
| 付属品 | | 取扱説明書（保証書付）、工事説明書、使い方説明シート、リモコン取付説明書、浴室リモコン1式、浴室リモコンコード（8m）、台所リモコン1式、追焚接続金具×2、銅配管セット、送油銅管、エルボ×2、アース線 |

## ■台所リモコン（付属品：RAC102KT）

※リモコンコード（別売品）必要。

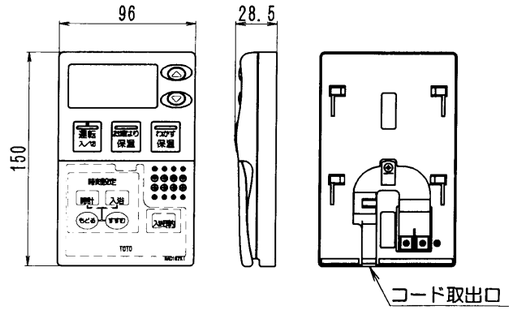


## ■浴室リモコン（付属品：RAC102FS）

※リモコンコード（8m品）付属。

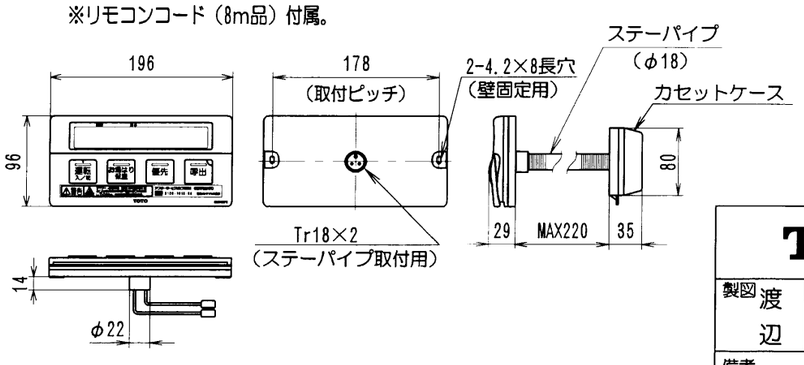


※RPE40KGBは、BL認定品です。

| TOTO | | | | 単位 mm |
|---|---|---|---|---|
| 製図 渡辺 | 検図 三枝 | 承認 木幡 | 日付 98.05.01 | 尺度 フリー |
| 備考 ハイアクティオート40（次世代リモコン対応品） | | | | |

| 名称 | 自動石油追焚付給湯機（水道直圧式）〔屋外据置形〕 |
|---|---|
| 品番 | RPE40KG・B |
| 図番 | RPE40KG・B |