


生産中止図面
2007/02

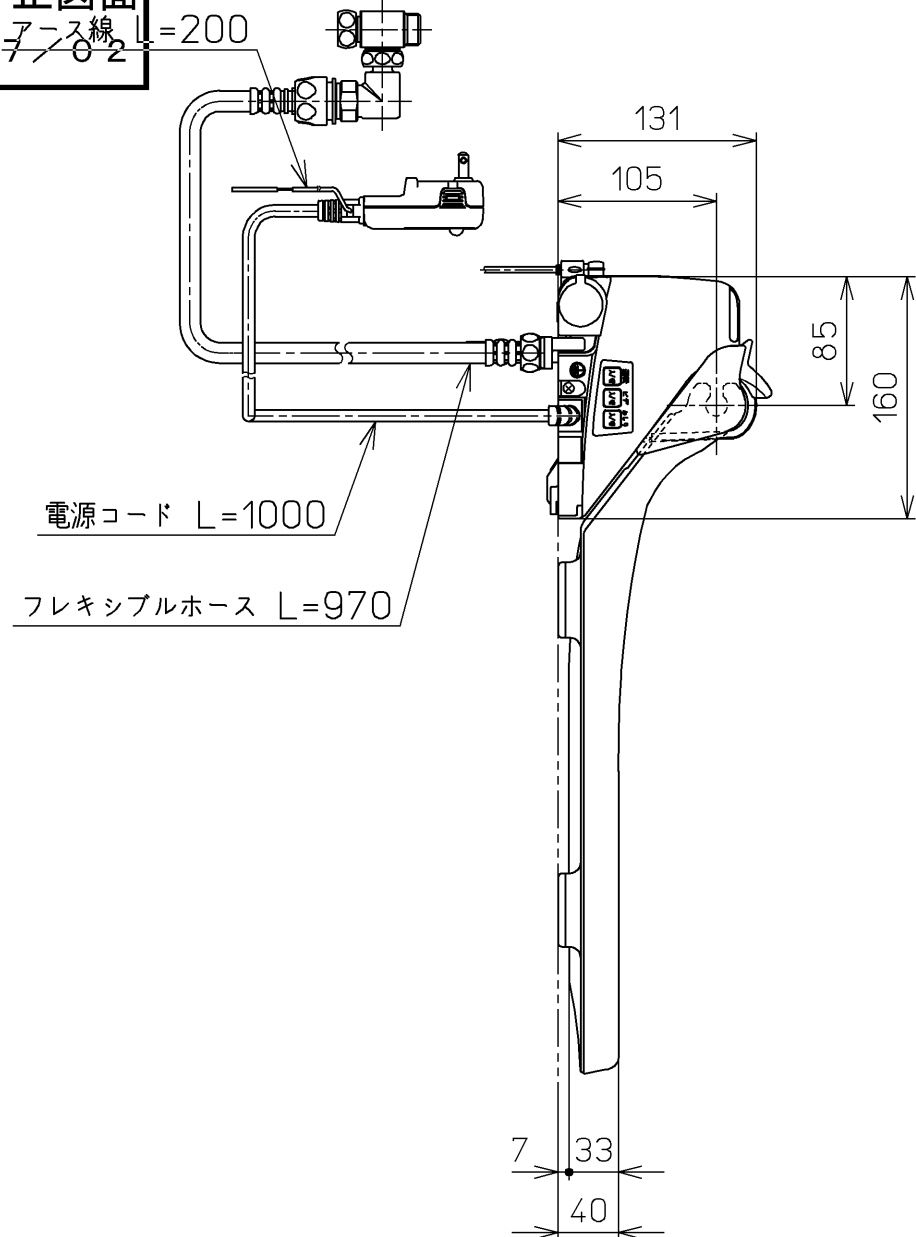



別途手配

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

別品番

リモコン取付用
施工部材

- ・乾式工法壁用
- ・湿式工法壁用
- ・パーティション
，UB壁用

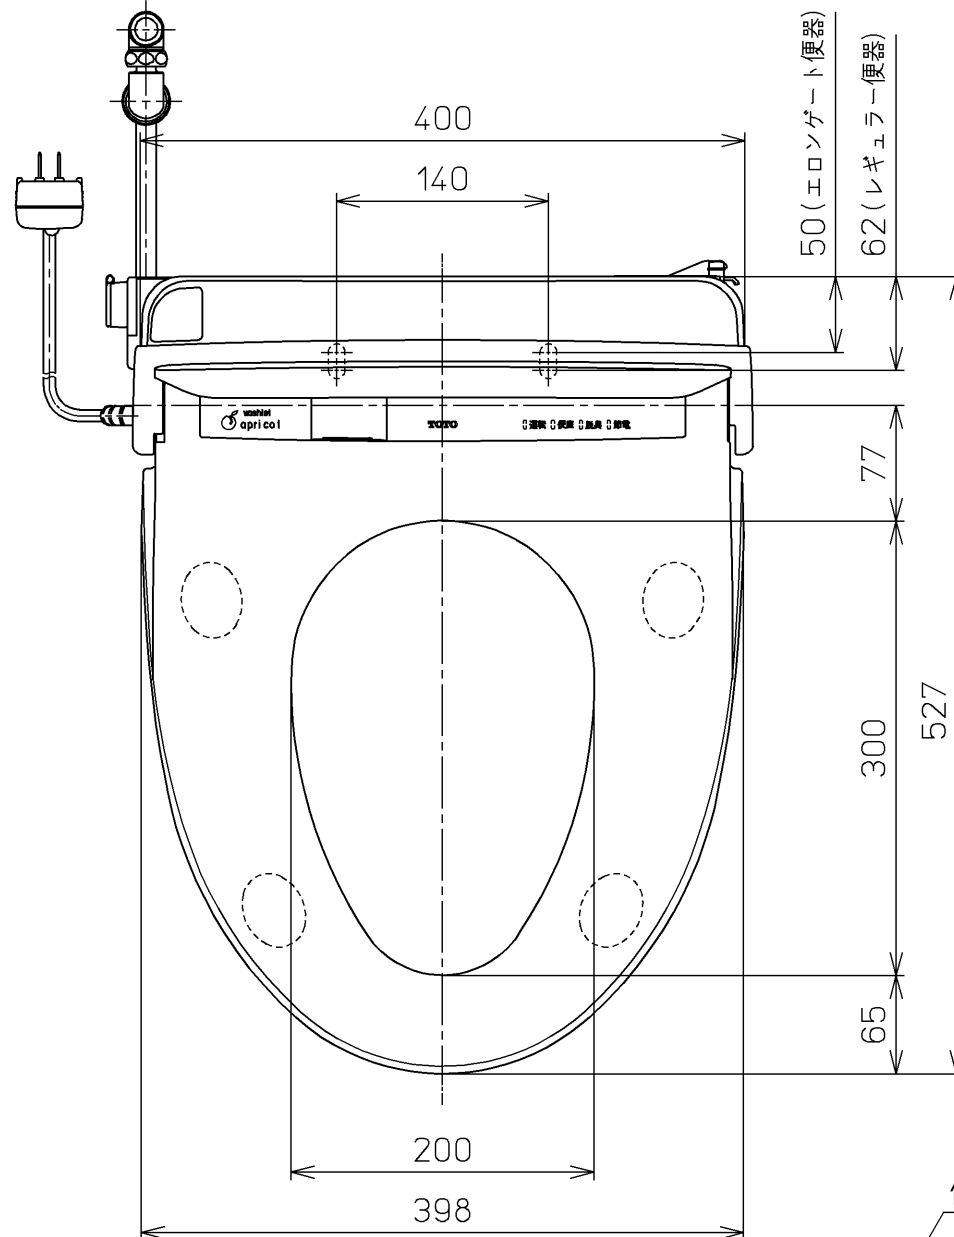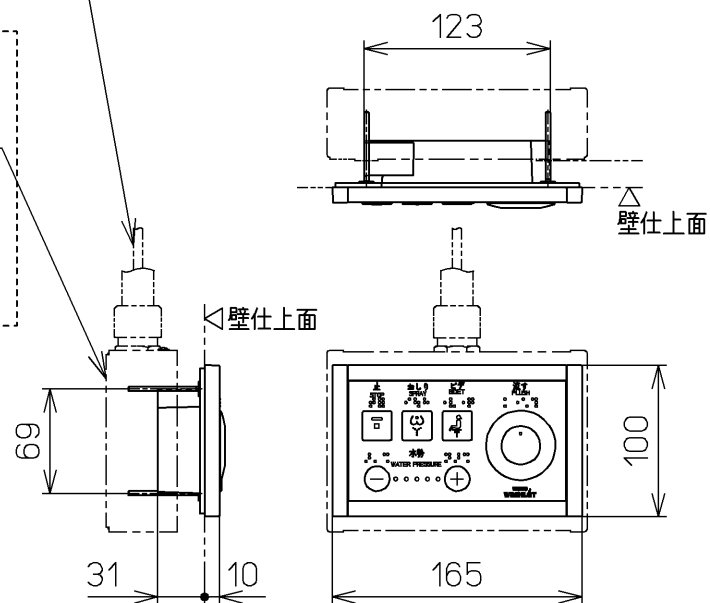

便器洗浄コード L=1500

<特殊内容>

- 1.便ふたなし品
- 2.本体着脱部を金属製にしたもの。
- 3.リモコンを埋込AC100Vリモコン(ホテル向)にしたもの。

*定格 ウォシュレット AC100V-1277W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

TOTO			単位 mm	名称
製図 深川	検図 井手 松崎	日付 06-07-26	尺度 1 : 5	洗浄乾燥脱臭暖房便座
備考				品番 TCF4221AV82R
				図番 TCF4221AV82_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)