



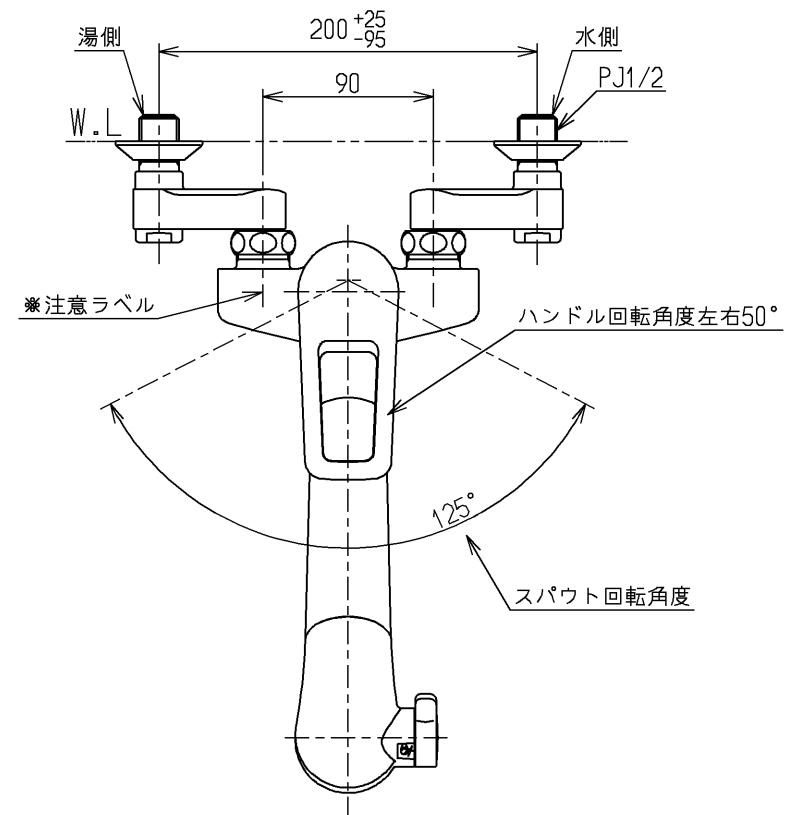

※注意ラベル詳細(1:1)

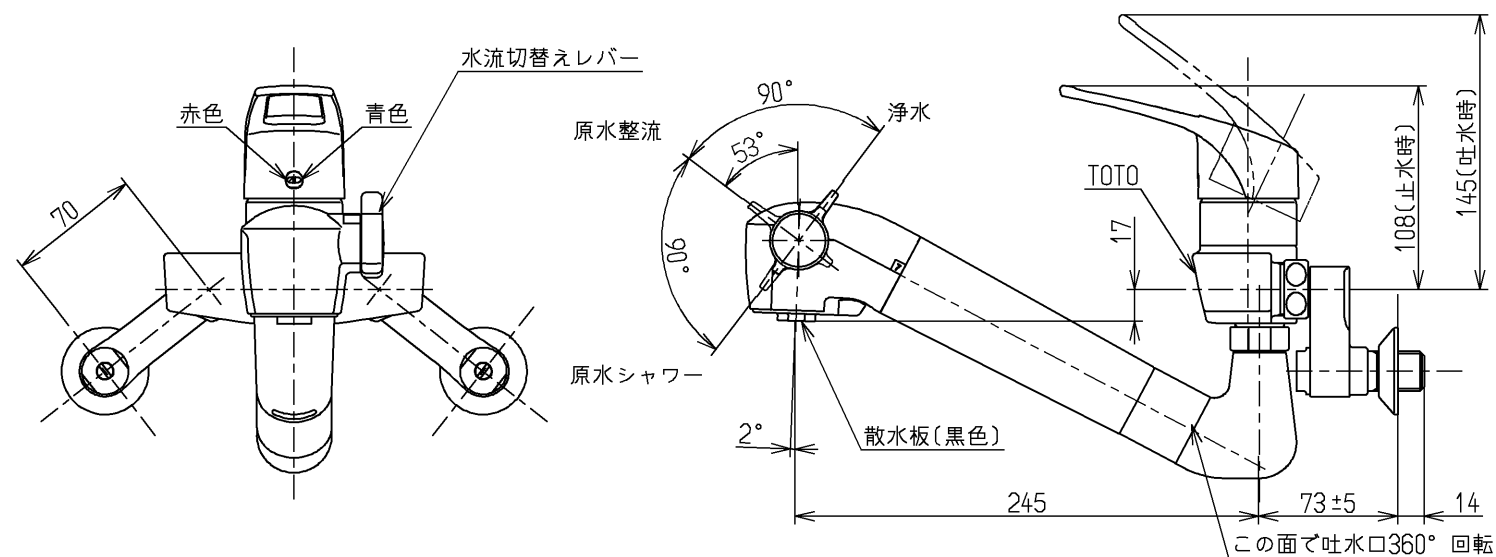

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	60℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)湯水を逆に配管しないでください。 (3)浄水は、水のみを流してご使用ください。	

水道法適合品					
TOTO				単位 mm	名称 壁付シングル13 (シャワー・整流・浄水器付) (台所)
製図 河野	検図 植村	日付 13.07.31	尺度 1 : 4		
備考 逆止弁付					図番 TKHG37J